


## シルク単色用

【外側】

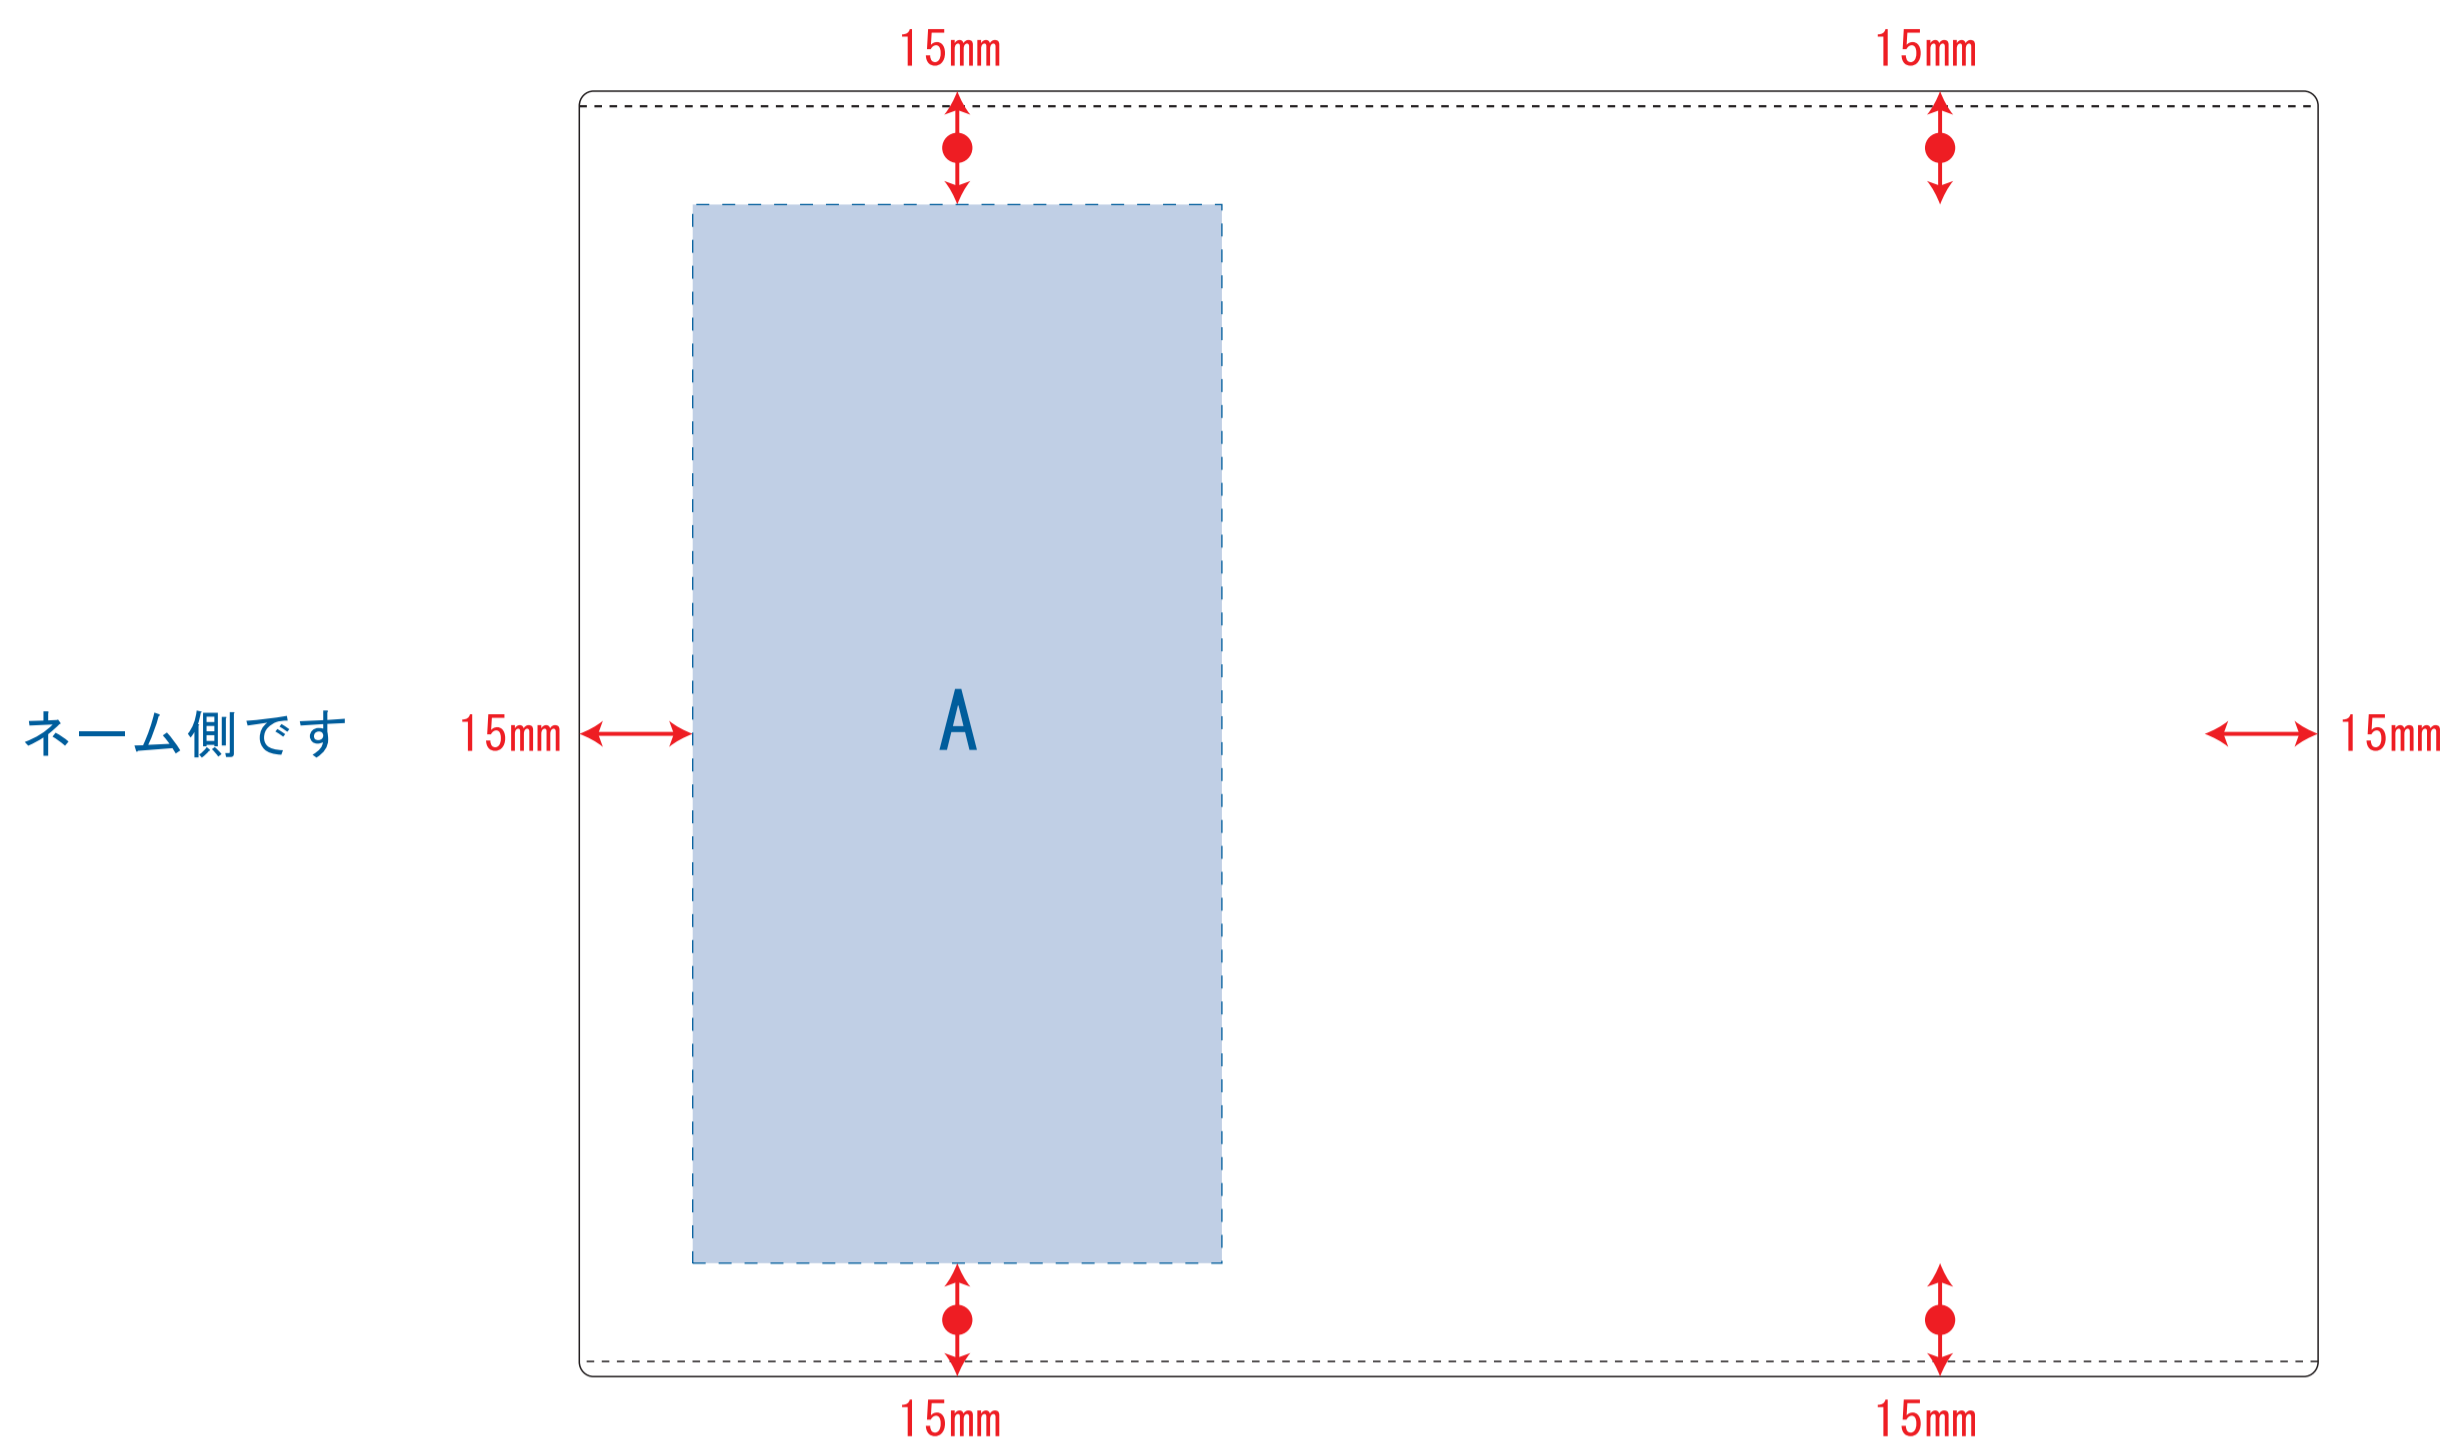

デザインスペース : A/W70×H140 (mm)

■シルク印刷 最大範囲 : A/W70×H140 (mm)

### 【単色印刷】制作上の注意点

- ☑ デザインは「デザイン」レイヤーのみに制作してください。その他のレイヤーは変更しないでください。
- ☑ 単色印刷はデータの色に関係なく、注文時にご指定された色での印刷となります。黒1色でデータを作成してください。
- ☑ 刷り位置：寸法線はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。
- ☑ パターンによる塗りや、透明効果は使用しないでください。
- ☑ プリントは点線部分、網掛けの刷り範囲 以内をお願い致します。(ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、線が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。)
- ☑ 細かい文字などは素材の関係上かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。
- ☑ ベース素材のカラーにより、印刷色の仕上りが若干変わる場合がございます。
- ☑ 画像データは使用せず、パスにて作成してください。
- ☑ フォントはアウトライン化してください。

#### 線幅目安についてのご注意

実線 : 0.6mm

抜き幅 : 0.8mm


線幅が細いと擦れ、ヌキが狭い場合はつぶれが生じる可能性があります。印刷の再現性を上げていただくためには、基準値を超えている必要があります。



## インクジェット用

※全面印刷可能

【外側】

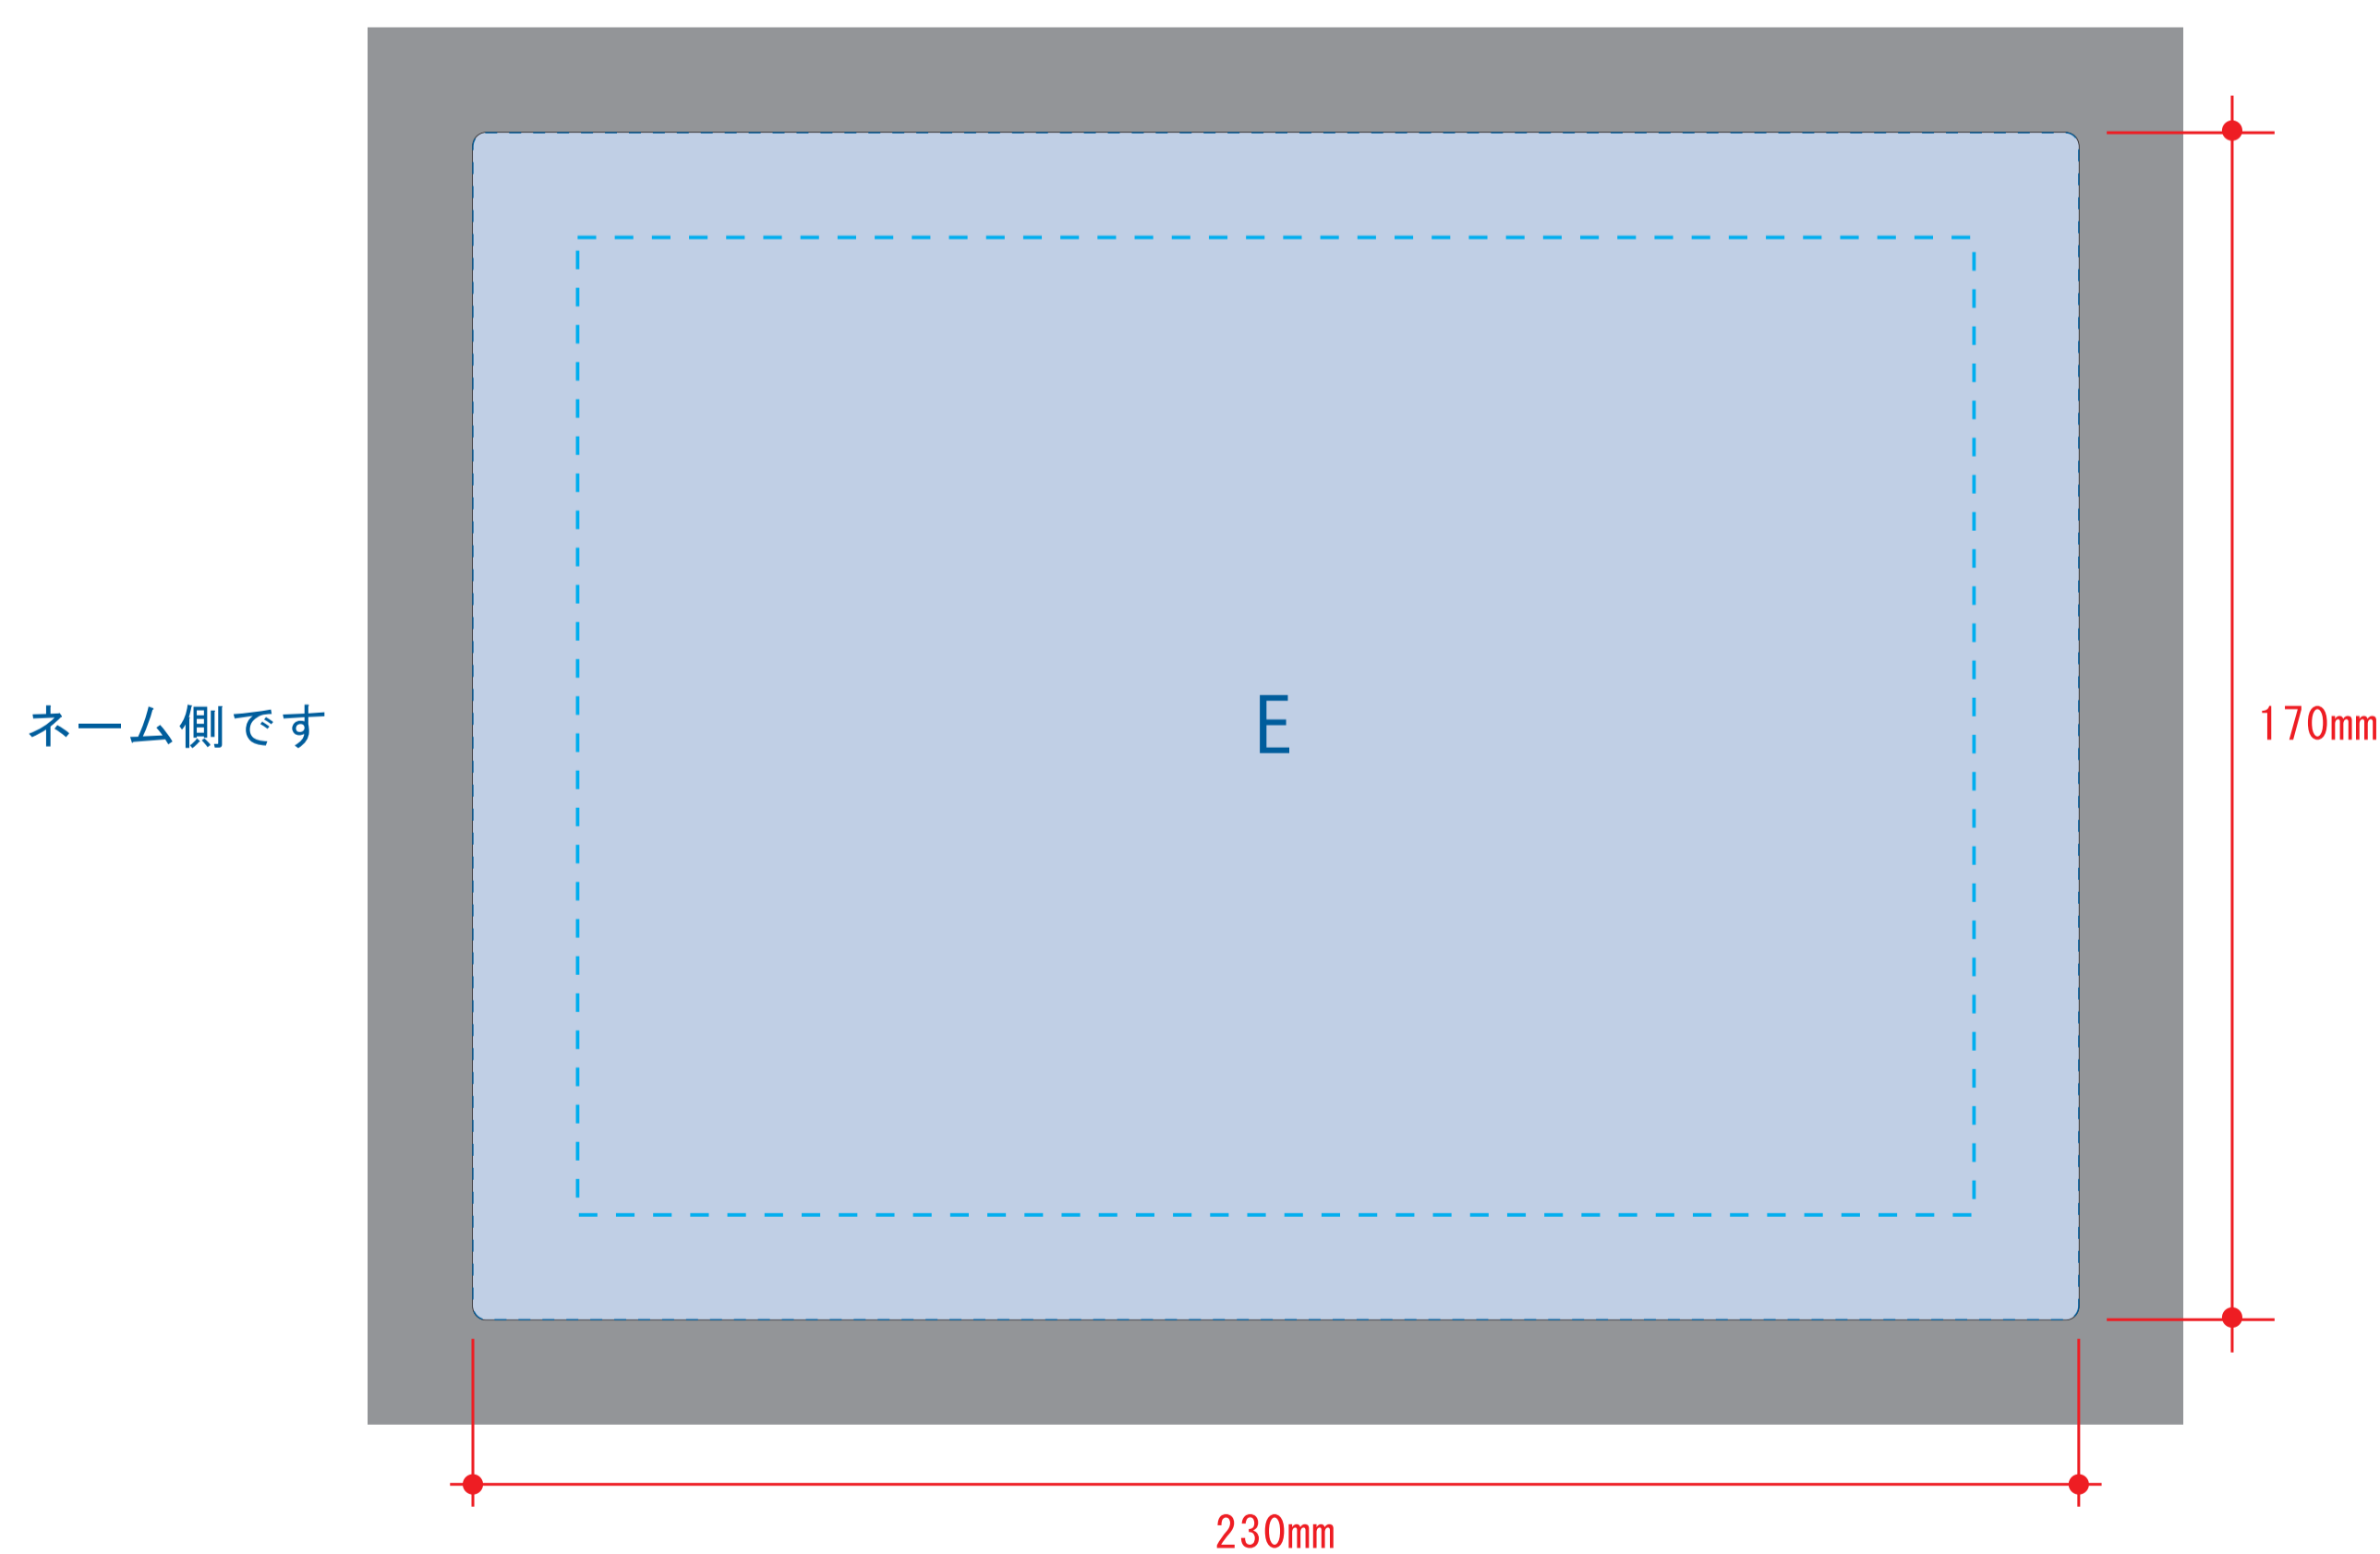

デザインスペース : E/W230×H170 (mm)

■インクジェット印刷 最大範囲 : E/W230×H170 (mm)

### 【フルカラー印刷】制作上の注意点

- ☑ デザインは「デザイン」レイヤーのみに制作してください。その他のレイヤーは変更しないでください。
- ☑ 入稿データのCMYKをそのままプリンタ出力・印刷しますので、CMYKにて作成ください。PANTONEまたはDIC等での色指定はご対応できません。
- ☑ 刷り位置：寸法線はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。
- ☑ プリントは点線部分、網掛けの刷り範囲 以内をお願い致します。(ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、線が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。)
- ☑ 細かい文字などは素材の関係上かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。
- ☑ ベース素材のカラーにより、印刷色の仕上りが若干変わる場合がございます。
- ☑ フォントはアウトライン化してください。
- ☑ 画像データを使用する場合は、原寸350dpiのCMYKに変換された画像データを埋め込み、レイアウトしてください。

#### 線幅目安についてのご注意

実線 : 0.5mm

抜き幅 : 1.2mm

線幅が細いと擦れ、ヌキが狭い場合はつぶれが生じる可能性があります。印刷の再現性を上げていただくためには、基準値を超えている必要があります。



### 《インクジェット用データ作成時の注意》

- **セーフティゾーン**
  - …切れてはいけないロゴ・文字・絵柄等は点線内に収めて作成してください。
- **塗足し**
  - …絵柄や下地が入る場合は、四方30mmずつ塗足しを付けてください。
- **デザイン上の注意点**
  - …枠線付き・直線のデザインは、個体差により、仕上がりに歪む可能性があります。

※水色点線＝セーフティゾーン（内側/15mmずつ）

※グレー部分＝塗足し範囲（外側/15mmずつ）