




Smart LED PK



Las imágenes son meramente ilustrativas, algunas especificaciones técnicas y accesorios pueden variar sin previo aviso.

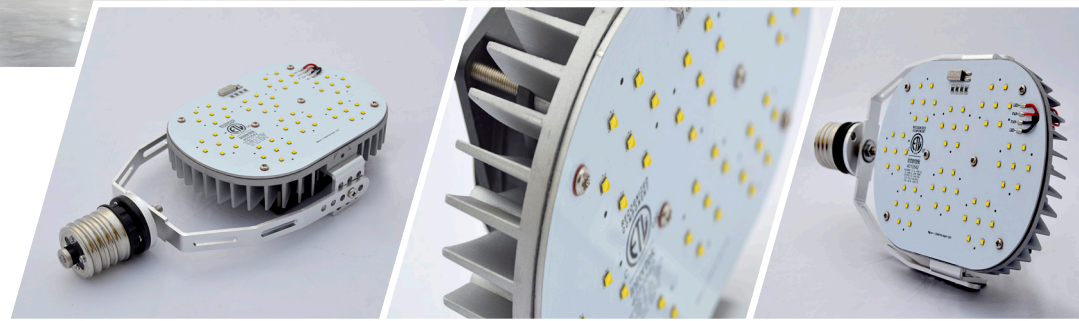

Noviembre 2016

Por información adicional, por favor contáctenos en
www.teslights.com - info@teslights.com




Descripción del Producto

El PK LED producido por Teslights es la elección de expertos a la hora de sustituir, luces de estacionamiento, HID y luces empotradas debajo de los aleros y plafones.

Desarrollado para sustituir lámparas de halogenuros metálicos y vapor de sodio tanto en retrofit como en nuevas construcciones.

El PK de Teslights proporciona alta calidad de iluminación con potencia industrial durante todo el día y con garantía de fábrica por cinco años.

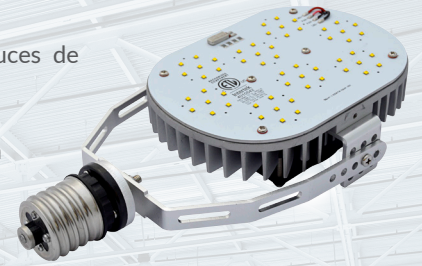


Principales Características

- **Reemplazo ideal para Downlights, luces de parking y HID**
- **Fácil instalación, tanto horizontal como vertical**
- **Driver de alta eficiencia**
- **5 años de garantía de fábrica**

Especificaciones del Producto

Paquete LED:	SMD 2835
Consumo de energía:	65 - 240W ±5%
Voltaje:	100~277V AC 50/60Hz
Eficacia:	Hasta 95 lm/W
THD:	< 20%
P.F.:	> 0.95
CRI:	>70
Dimerizable	0-10V
Material:	Estructura de aluminio 6030
Ángulo de dispersión:	120°
Temperatura de trabajo:	-40°C ~ + 50°C
Vida útil:	Hasta 50.000 horas

Medidas del Producto

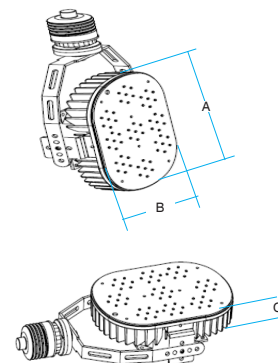

Modelo	Medidas (AxBxC)
PK-35W / 45W / 65W	4,7" x 4,7" x 1,8"
PK-75W / 100W / 120W	6,9" x 5,1" x 1,8"
PK-150W / 200W / 240W	10,2" x 6,2" x 1,8"




Guía de Pedido

Ejemplo: PKP100M95C50

Tipo		Dimerizable No dimerizable	Watts		Power/Voltaje	Eficiencia		Cobertura		CCT	
PK	P		100		M	95		C		50	
PK	S P	Dimerizable No dimerizable	65 100 150 200 240	65 W 100 W 150 W 200 W 240 W	M Interno 100-277V 50/60Hz	95	95 lm/W	C	Transparente	40 50	4000K 5000k

Teslights⁺

engineered by **UVAX**

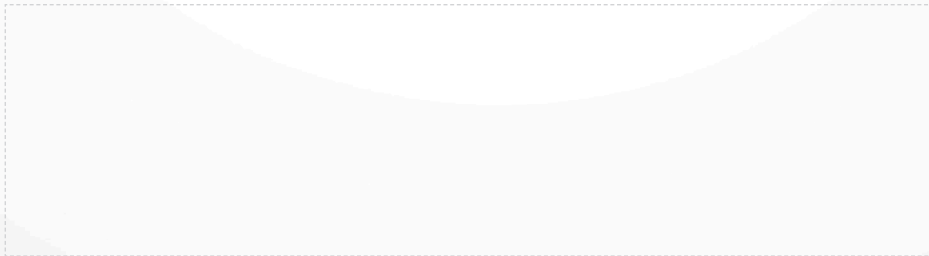

World Headquarters
1405 Corporate Center Pkwy.
Santa Rosa, CA 95407
USA
+1 844 TESLITE
www.teslights.com - info@teslights.com