

## Smart LED Multi-purpose MP



Las imágenes son meramente ilustrativas, algunas especificaciones técnicas y accesorios pueden variar sin previo aviso.



Agosto 2017

Por información adicional, por favor contáctenos en  
[www.teslights.com](http://www.teslights.com) - [info@teslights.com](mailto:info@teslights.com)



Intertek

## Descripción del Producto

El MP LED producido por Teslights es la elección de expertos a la hora de sustituir luces de estacionamiento, lámparas HID y luces empotradas debajo de aleros y plafones.

Desarrollado para sustituir las lámparas de halógenos metálicos y vapor de sodio tanto en retrofit como en nuevas construcciones.

Los MP de Teslights proporcionan alta calidad de iluminación con potencia industrial durante todo el día y con garantía de fábrica por cinco años.



## Principales Características

- **Reemplazo ideal para Downlights, luces de parking y HID**
- **Fácil instalación, tanto horizontal como vertical**
- **Driver de alta eficiencia**
- **5 años de garantía de fábrica**

## Especificaciones del Producto

### MP 60-480W

<b>Paquete LED:</b>	SMD 3030
<b>Consumo de energía:</b>	60 - 480W ±5%
<b>Voltaje:</b>	100~277V AC 50/60Hz
<b>Eficiencia:</b>	Hasta 100 lm/W
<b>THD:</b>	< 20%
<b>P.F.:</b>	> 0.95
<b>CRI:</b>	> 80
<b>Dimerizable:</b>	0-10V
<b>Material:</b>	Estructura de aluminio 6030
<b>IP Rating:</b>	IP40
<b>Ángulo de dispersión:</b>	120°
<b>Temperatura de trabajo:</b>	-20 to +45 °C
<b>Vida útil:</b>	Hasta 100.000 horas

### MP 35-45W

<b>Paquete LED:</b>	SMD 3030
<b>Consumo de energía:</b>	35 - 45W ±5%
<b>Voltaje:</b>	90~305V AC 50/60Hz
<b>Eficiencia:</b>	Hasta 80 lm/W
<b>THD:</b>	< 20%
<b>P.F.:</b>	> 0.92
<b>CRI:</b>	> 80
<b>Dimerizable:</b>	0-10V
<b>Material:</b>	Estructura de aluminio 6030
<b>IP Rating:</b>	IP40
<b>Ángulo de dispersión:</b>	120°
<b>Temperatura de trabajo:</b>	-40 to +55 °C
<b>Vida útil:</b>	Hasta 100.000 horas



## Guía de Pedido


example: MPP100M90C50

Tipo		Dimerizable No dimerizable	Watts		Driver/Voltaje		Eficiencia		Cubierta		CCT	
MP	P		100		M		100		C		50	
MP	S P	No dimerizable Dimerizable	35	35 W	M	Interno 90-305V 50/60Hz	80	80 lm/W	C	Transparente	30	3000k
			45	45 W	M						41	4100k
			60	60 W	M						55	5500k
			60	60 W	M	Interno 200-277V 50/60Hz	100	100 lm/W			60	6000k
			80	80 W	M						40	4000k
			100	100 W	M						45	4500k
			120	120 W	M						50	5000k
			150	150 W	M						57	5700k
			200	200 W	M							
			240	240W	M							
			300	300W	M							
			300	300W	M	Interno 200-480VAC 50/60Hz						
400	400W	M	Interno 100-277V 50/60Hz									
480	480W	M	Interno 100-277V 50/60Hz									




## Medidas del Producto


35-45W

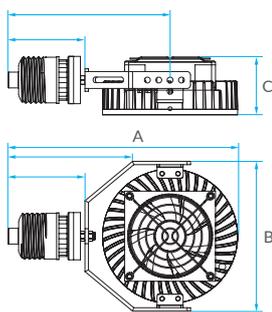


60W

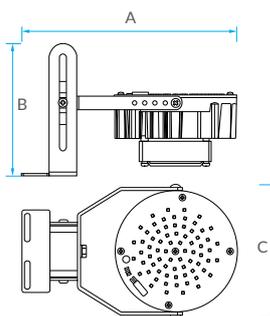


80-120W

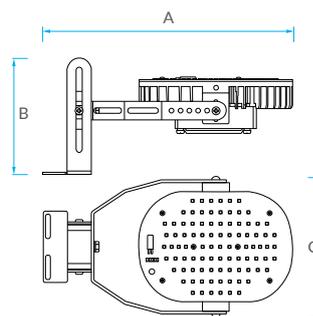

150-240W

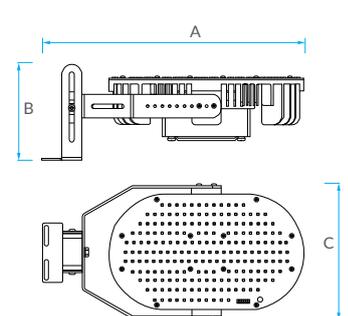


300-480W

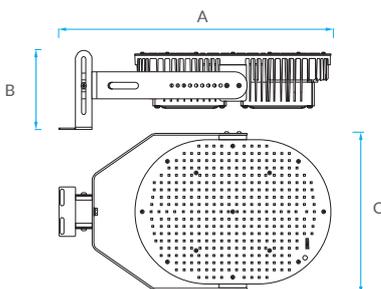

Modelo	Medidas (AxBxCxD)
MP-35W-45W	202.2 x 133 x 41.5 mm
MP-60W	180~210 x 130 x 132 mm
MP-80W-100W-120W	235~285 x 130~150 x 160 mm
MP-150W-200W-240W	325~355 x 130~160 x 182 mm
MP-300W-400W-480W	380~445 x 130~160 x 260 mm

# Teslights<sup>+</sup>

by SCALAMAX

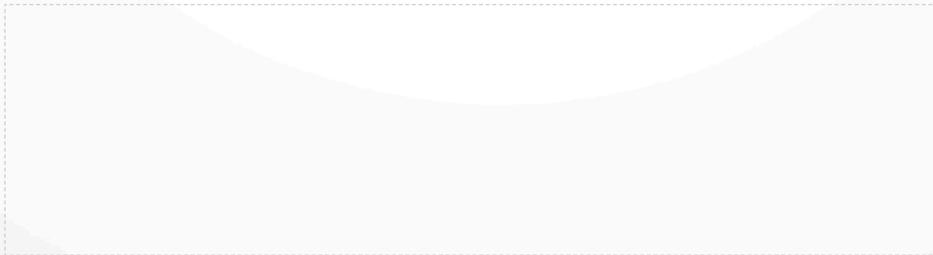

**World Headquarters**

2210 Northpoint Pkwy  
Santa Rosa, CA 95407

USA

+1 844 TESLITE

[www.teslights.com](http://www.teslights.com) - [info@teslights.com](mailto:info@teslights.com)