



Smart LED

Linear Vapor Proof



Las imágenes son meramente ilustrativas, algunas especificaciones técnicas y accesorios pueden variar sin previo aviso.



Julio 2017

Descripción del Producto

Disponible en 2 y 4 pies y diferentes variaciones de CCTs, blanco/ambar/blanco y blanco/rojo/blanco, los LED LVP's de Teslights cuentan con completa integración a nuestros sensores y controles de energía inteligente.

Las nuevas tecnologías ofrecidas por Teslights, reducen en forma sustancial el consumo de energía hasta en un 70%, mejorando la calidad de la iluminación y al mismo tiempo extendiendo la vida del producto.

Fabricado en las instalaciones Teslights bajo los más estrictos estándares de calidad, el LED LVP de Teslights es un producto eco friendly y es resistente a golpes, impactos y vibraciones, lo cual mejoran su durabilidad.



Principales Características

- **Fácil instalación**
- **Proceso de fabricación modular**
- **Driver de alta eficiencia**
- **5 year factory warranty**
- **Disponible en diferentes variaciones de CCT y configuraciones de color como Blanco/Rojo/Blanco, Blanco/Ambar/Blanco y Blanco/Blanco/Blanco.**
- **Sin necesidad de modificar el cableado del fixture, reduciendo al mínimo los costos de sustitución y mantenimiento**

Especificaciones del Producto

Paquete LED:	SMD 2835
Consumo de energía:	18 - 36W ±5%
Voltaje:	100~277V AC 50/60Hz
Eficiencia:	Hasta 150 lm/W
THD:	<15%
P.F.:	>0.90
CRI:	>80
Dimerizable:	0-10V
Material:	PC+Aluminio 6063
Ángulo de dispersión:	120°
Protección IP:	IP66
Fire rating:	94V0
Temperatura de trabajo:	-25°C ~ + 45°C
Vida útil:	Hasta 50.000 horas

Medidas del producto

Modelo	Medidas (Largo * ancho * profundidad)
LVPA2P18M150CYY	600*98.6*73.5mm
LVPA4P36M150CYY	600*98.6*73.5mm
LVPA2S18M150CWRW	600*98.6*73.5mm
LVPA2S18M150CWAWE	600*98.6*73.5mm
LVPA4S36M150CWWW	1200*98.6*73.5mm




Guía de Pedido

Ejemplo: LVPA2P18M150C40-1

Tipo	Longitud		Dimerizable No dimerizable		Watts		Driver/Voltaje			Eficiencia		Cubierta		CCT		Bateria de respaldo externa o QTY PCB	
LVPA	2		S		18		M			150		C		WAW			-E
LVPA	2	2'	P	Dimerizable	18	18 W	M	Interno	100-277V 50/60Hz	150	150 lm/W	C	Clear	30 40 50	3000K 4000K 5000K	-1	1
LVPA	4	4'			36	36 W											
LVPA	2	2'	S	No dimerizable	18	18 W								WRW	Blanco/Rojo/Blanco		
LVPA														WAW	Blanco/Ambar/Blanco	-E	Bateria de respaldo externa
LVPA	4	4'			36	36 W								WWW	Blanco/Blanco/Blanco		

Teslights

Marine Lighting

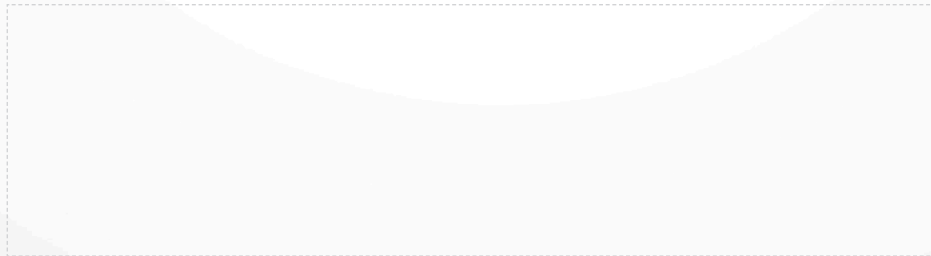

World Headquarters
2210 Northpoint Pkwy.
Santa Rosa, CA 95407
USA
+1 844 TESLITE

www.teslights.com - info@teslights.com