

SIRIO FAST NEW!

made in italy




Contenitore per cartucce serie Sirio Fast vaso opaco bianco
Sirio Fast filter cartridge housing with opaque white sump

Codice Code	Modello Model	Altezza Height	Ingresso/ Uscita (d) Inlet/ Outlet (d)	Inseri ottone Brass inserts	Dimensioni axbxc (mm) Dimensions axbxc (mm)	Confezione multipla Multipack		
						Quantità Quantity	Kg Kg	axbxc (mm) axbxc (mm)
A1081000	SIRIO FAST	5"	3/8" J.G.	-	140X266X146	12	12,84	570X360X450
A1081010	SIRIO FAST	9" 3/4			140X387X146	12	15,80	570X430X440
A1081030	SIRIO FAST	5"	3/8" F-GAS	-	140X266X146	12	12,84	570X360X450
A1081040	SIRIO FAST	9" 3/4			140X387X146	12	15,80	570X430X440
A1081060	SIRIO FAST	5"	1/2" F-GAS	✓	140X266X146	12	12,84	570X360X450
A1081070	SIRIO FAST	9" 3/4			140X387X146	12	15,80	570X430X440
A1081080	SIRIO FAST	20"	3/4" F-GAS	✓	140X647X146	6	10,80	640X700X350
A1081090	SIRIO FAST	5"			140X266X146	12	12,84	570X360X450
A1081100	SIRIO FAST	9" 3/4	1" F-GAS	✓	140X387X146	12	15,80	570X430X440
A1081110	SIRIO FAST	20"			140X647X146	6	10,80	640X700X350
A1081120	SIRIO FAST	5"	1" F-GAS	✓	140X266X146	12	12,84	570X360X450
A1081130	SIRIO FAST	9" 3/4			140X387X146	12	15,80	570X430X440
A1081140	SIRIO FAST	20"			140X647X146	6	10,80	640X700X350



Attacco a baionetta/Bayonet fitting

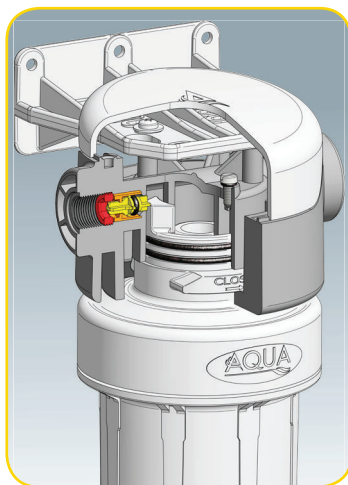

OPTIONAL: valvola di non ritorno per versione 3/8"
Non-return valve for 3/8" INLET/OUTLET model



N°2 chiavi incluse/N°2 keys included



Staffa con attacco reversibile inclusa
Reversible key included



DESCRIZIONE/DESCRIPTION

Contenitore per cartucce serie Sirio Fast, testa e vaso in PP caricato bianco con o senza inserto in ottone.
Sirio Fast filter cartridge housings, PP white housing and sump and with or without brass inserts.




CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

Testa Head	PP caricato PP white
Vaso Sump	PP caricato PP white
O-Ring O-Ring	NBR o silicone NBR or silicon
Pressione di esercizio Working pressure	8 BAR Max
Pressione di scoppio Burst pressure	32 BAR Max
Temperatura di esercizio Working temperature	5°C + 50°C min./max
Portata a vuoto 2 BAR Capacity (empty) at 2 BAR	3/8" F 50 Lt./min. 1/2" - 3/4" - 1" 100 Lt./min.
Test di invecchiamento Life test	200.000 cicli da 0-10 BAR 200.000 cycles from 0-10 BAR



DIMENSIONI/DIMENSIONS

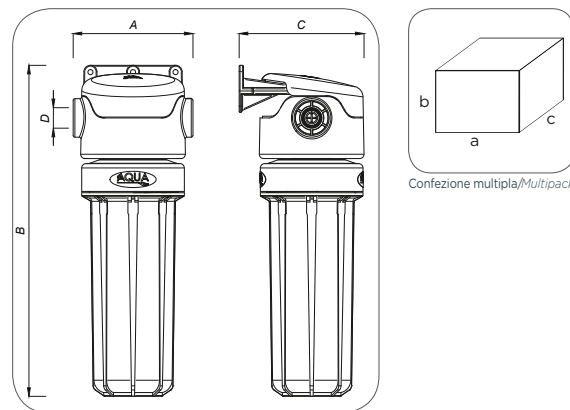

Confezione multipla/Multipack




NOTE/NOTES

- Predisposti per alloggiare cartucce 5", 9" 3/4, 20", D.70mm (Max);
- Cartucce non incluse;
- Chiave e staffa inclusi;
- Accessori e ricambi a pag. 32.
- Designed to hold cartridges 5", 9" 3/4, 20", D.70mm (Max);
- Cartridges not included;
- Key and bracket included;
- Accessories and spare parts p. 32.



SCHEMA DI INSTALLAZIONE/INSTALLATION SCHEME

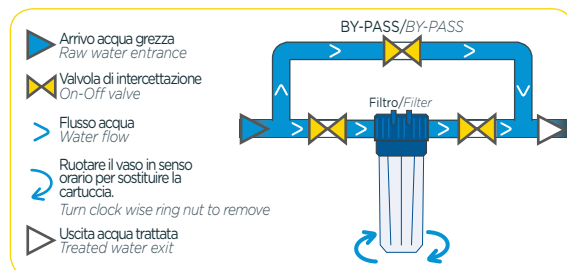

N.B.: Schema di installazione completo a pag.49/Complete installation scheme p.49



QR code

Vai direttamente all'approfondimento
Get more detailed information