

FP2 GIBO TRIPLEX con inserto/with brass NEW!

made in italy


linea duplex-triplex/duplex-triplex line



Contenitore per cartucce serie FP2 GIBO TRIPLEX
FP2 GIBO TRIPLEX filter cartridge housing

Codice Code	Modello Model	Altezza Height	Ingresso/ Uscita Inlet/ Outlet	Dimensioni axbxc (mm) Dimensions axbxc (mm)	Confezione multipla Multipack		
					Quantità Quantity	Kg	axbxc (mm)
A1132010	FP2 GIBO TRIPLEX	9" 3/4	3/4"	396X363X40	1	2,71	436X451X160
A1132020	FP2 GIBO TRIPLEX		1"				

SCHEMA DI INSTALLAZIONE/INSTALLATION SCHEME

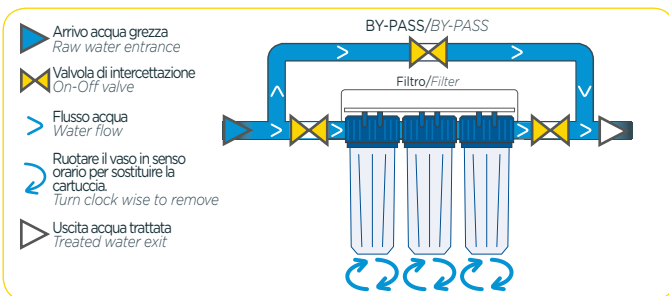

N.B.: Schema di installazione completo a pag.49/Complete installation scheme p.49

SCATOLA/BOX



DESCRIZIONE/DESCRIPTION

Le testate vengono realizzate con attacco femmina con inserto di ottone e valvolina di sfiato in ottone, tutte dotate con predisposizione per il fissaggio a parete. Tutti i contenitori sono predisposti per alloggiare cartucce filtranti standard, consentono di trattare le piccole e medie portate e sono particolarmente indicati per l'uso tecnico-residenziale-domestico.

Tutti i contenitori vengono forniti senza cartuccia, con testa di colore nero e vaso trasparente (SAN azzurrato). A richiesta e per quantità sono disponibili anche altri colori.

L'imballaggio è sempre neutro, a richiesta e solo per quantità si forniscono anche confezioni personalizzate.

- Disponibile nelle misure 9" 3/4;
- Conessioni Entrata-Uscita ad alta resistenza in ottone con filettatura femmina BSP 3/4" - 1";
- Compatibile con tutte le cartucce della gamma AQUA - modello DOE;
- Condizioni di lavoro fino a 50° C (122° F) e 8 BAR (116 PSI).

The heads are made with female-threaded ports with brass inserts and brass blow-off valves. The heads are designed for wall mounting. All containers allow handling medium capacities and are particularly suitable for domestic and residential use. The housings are supplied empty (without cartridge) with black head and transparent (blue SAN) sump. Other colors are available upon request for bulk orders. The package is neutral but may be personalized upon request for bulk orders.

- Height: 9" 3/4;
- Inlet-Outlet high resistance brass ports, 3/4" - 1" BSP threaded;
- Suitable for all range of AQUA cartridges - model DOE;
- Up to 50° C (122° F) and 8 BAR (116 PSI) working condition.




CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

Testa Head	PP caricato con inserti di ottone PP with brass insert
Vaso Sump	SAN
O-Ring O-Ring	NBR A
Massima pressione di esercizio Max working pressure	8 BAR
Pressione di scoppio Burst pressure	32 BAR
Massima temperatura di esercizio Max working temperature	50°C
Minima temperatura di esercizio Minimum working temperature	5°
Portata a vuoto 2 BAR Capacity (empty) at 2 BAR	3/4" F 108,50 Lt./min. 1" F 105,60 Lt./min.



DIMENSIONI/DIMENSIONS

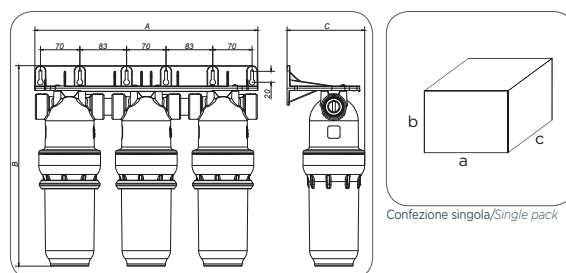

NOTE/NOTES

- Predisposti per alloggiare cartucce 9"3/4, D.70 (Max);
- Cartucce non incluse;
- Accessori e ricambi a pag. 47.
- Designed to hold cartridges 9"3/4, D.70 (Max);
- Cartridges not included;
- Accessories and spare parts p. 47.



QR code

Vai direttamente all'approfondimento
Get more detailed information