


AQUARIUS SIDE VALVE




Filtro Aquarius

Aquarius filter


DIMENSIONI/DIMENSIONS

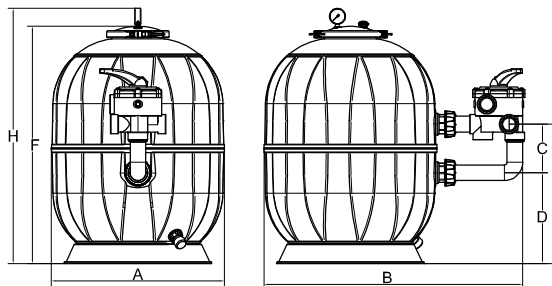

IMBALLO/PACK



Confezione filtro/Filter box:
axbxc: vedi tabella/look table below



Confezione valvola/Valve pack:
axbxc: 180x200x240h mm (6-10-14)
245x240x290h mm (22)

Valvola con imballo separato/Valve with separate box



CAMPO DI UTILIZZO

Piscine private per acqua dolce e acqua di mare.



CONTEXT OF USE

Private pools with freshwater and sea water.



DESCRIZIONE

Corpo completamente in polipropilene a forma sferica distribuzione a candele interne anti svitamento con bocchettoni per facilitare le operazioni di manutenzione. Sfiato automatico con filtro superiore, basamento per il sostegno del filtro a doppio anello per garantire stabilità coperchio con sede per manometro e sfiato manuale, la tenuta è garantita da ganasce con viti a farfalla e sede del dado non necessita di utensili. Valvola a sei vie laterale.



DESCRIPTION

Polypropylene spherical body; distribution with micro-hole pipe, anti-slip features with nozzles to ease the maintenance operations. Automatic air bleed with upper filter; base for double-ring filter to guarantee stability; lid with pressure gauge seat and manual air bleed. Seal is guaranteed by clamps with butterfly valves and nut maintenance does not require tools. Side six way valve.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Stampato ad iniezione
- Finitura a spicchi lucidi e satinati
- Distribuzione a candele drenanti
- Scarico filtro da 3/4"
- Pressione Max.3.75 bar
- Temperatura Max di esercizio 40°C
- Raccordi laterali per diametri Ø 50 per filtri d. 450-530-620
- Raccordi laterali per diametri Ø 63 per filtri d. 790
- Kit di collegamento filtro-valvola
- Valvola a sei vie. (Inclusa)



TECHNICAL FEATURES

- Injection moulded
- Polished and glazed wedges finish
- Draining micro-hole pipe distribution
- 3/4" filter discharge
- Max. pressure 3.75 bar
- Max. operating temperature 40 °C
- Side fittings for Ø 50 for d. 450-530-620 filters
- Side fittings for Ø 63 for d. 790 filters
- Filter-valve connection kit
- Six way valve. (Included)

Codice Code	Portata a nominale* Nom. Flow rate*	Diametro filtro Filter diameter	Misure ingombro Overall sizes							Attacchi Connections	Altezza letto filtrante Filtering bed height	Sabbia Sand	Peso filtro Filter weight	Imballo Box	Prezzo Price
	mc/h		Ø A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm						
100100967	6	450	716	150	206	356	585	645	50	300	3	9	477x477x580		
100100970	10	530	730	150	281	431	735	795	50	400	4	12	545x545x730		
100100973	14	620	820	150	299	449	770	830	50	400	6	14	635x635x750		
100100988	22	790	1102	200	360	570	955	1010	63	450	10	27	800x800x965		

*Portata calcolata a velocità 50m/h/Flow rate calculated at 50m/h