


03 > ILLUMINAZIONE-fari per piscine in cemento con rivestimento in piastrelle LIGHTING-underwater led lights for pools for concrete with tile lining

FOR CA USE

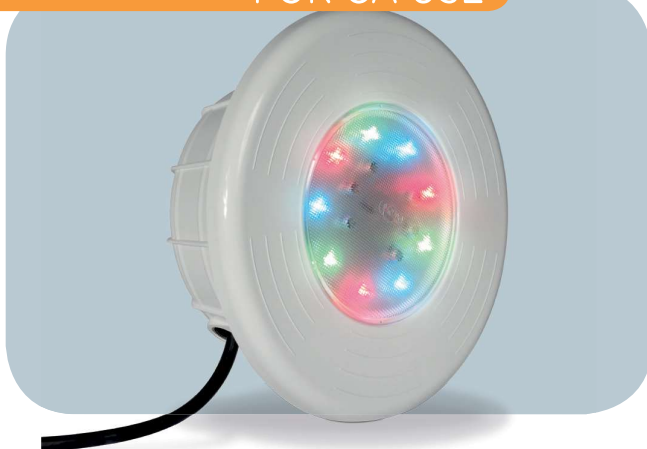

Faro led Aqualuxe color luce cambia colore RGB par 56 ø320 per cemento con rivestimento in piastrelle

Led light Aqualuxe color with changing RGB colours par 56 ø320 for concrete with tiles



CAMPO DI UTILIZZO

Piscine pubbliche e private con strutture in cemento con rivestimento in piastrelle

Tecnologia a Skimmer con strutture in cemento con rivestimento in piastrelle

Tecnologia a bordo sfioratore con strutture in cemento con rivestimento in piastrelle

Consiglio di utilizzo: 20 mq-45 mq



CONTEXT OF USE

Public and private pools with concrete structures Skimmer technology with concrete structures

Overflow edge technology with concrete structures

Recommendations for use: 20 sq. m-45 sq. m



DESCRIZIONE

Nicchia faro in ABS

Guaina flessibile per collegamento nicchia e scatola di derivazione con relativi giunti

Scatola di derivazione con coperchio

Lampada a Led AQUALUXE color (lumen 1015-3500)

Corpo faro con anello frontale ø320

Istruzioni di funzionamento e montaggio

EFFETTI LUCE

Colori fissi: bianco, rosa, giallo, rosso, viola, blu, azzurro, verde acqua, verde, bianco freddo

Sequenze di colori:

Cambio senza dissolvenza lento

Cambio senza dissolvenza veloce

Dissolvenza blu/azzurro/bianco

Dissolvenza verde/viola/blu

Cambio con dissolvenza lento su tutti i colori

Cambio con dissolvenza veloce su tutti i colori



DESCRIPTION

ABS light box

Flexible sheath for light box and junction box connection with relevant fittings

Junction box with cover

AQUALUXE coloured led lamp (lumen 1015-3500)

Light body with front ring ø320

Installation and operation instructions

LIGHT EFFECTS

Fixed colours: white, pink, yellow, red, purple, blue, light blue, turquoise green, green, cool white

Colour sequence:

Change without fading, slow

Change without fading, fast

Blue/light blue/white fading

Green/purple/blue fading

Change with slow fading of all colours

Change with fast fading of all colours



CARATTERISTICHE TECNICHE

Luminosità: lumen 1015-3500

Angolo luce 120°

Tensione di alimentazione: 12 VAC

Potenza: 30 W-50 W

Grado di protezione IP68

Cavo: H07RN8-F Lunghezza 2.5 mt



TECHNICAL FEATURES

Luminous power: lumen 1015-3500

Light angle 120°

Supply voltage: 12 VAC

Power: 30 W-50 W

Protection degree IP68

Cable: H07RN8-F Length 2.5 m

Codice/Code	Descrizione/Description	Lumen	Watt	Pack	Weight	Volume	Unit	Price (€)
200300006	Faro led Aqualuxe luce cambia colore RGB par 56 ø320 per cemento con rivestimento in piastrelle 30 W Led light Aqualuxe color power with changing RGB colours par 56 ø320 for concrete with tile lining 30 W	1015	30	1	5,9 Kg	0.03 mc	NR	
200301015	Faro led Aqualuxe luce cambia colore RGB par 56 ø320 per cemento con rivestimento in piastrelle 50 W Led light Aqualuxe color power with changing RGB colours par 56 ø320 for concrete with tile lining 50 W	3500	50	1	5,9 Kg	0.03 mc	NR	



RICAMBI/ SPARE PARTS



200300014



200300027



200200079



MQ010080

Codice/Code	Descrizione/Description	Pack	Weight	Unit	Price (€)
200300014	Lampada Aqualuxe cambia colore 1015 Lumen/1015 Lumen Aqualuxe power lamp changing colours	1	0.3 Kg	NR	
200300027	Lampada Aqualuxe cambia colore 3500 Lumen/3500 Lumen Aqualuxe power lamp changing colours	1	0.3 Kg	NR	
200300009	Scatola di derivazione/ Junction box	1	0.2 Kg	NR	
200200079	Coperchio scatola di derivazione/ Junction box cover	1	0.1 Kg	NR	
MQ010080	Guaina flessibile (mt.25)/ Flexible conduit (mt.25)	1	0.1 Kg	NR	



OPTIONAL



200300030



200300411



200300000R

Codice/Code	Descrizione/Description	Price (€)
200300030	Radiocomando con ricevente per fari (on-off)/ Remote control with receiver for lights (on-off)	
200300000T	Radiocomando per fari (on-off)/ Remote control for lights (on-off)	
200300411	Trasformatore 60W/ Transformer 60W	
200300000R	Gel isolante IP68/ Insulating gel IP68	