

AP-EASY TRIPLEX NEW!

Gruppo filtrante Filtering skid



DESCRIZIONE/DESCRIPTION

Sistema di filtrazione professionale doppio stadio di facile utilizzo e manutenzione, rimuove sabbia, metalli e particelle in sospensione. Prodotto con staffa in acciaio verniciato a polvere, testate in polipropilene con connessioni in ottone vaso in SAN trasparente, valvola di scarico in ottone. Il filtro è fornito completo di pre-filtro autopulente in rete di nylon lavabile da 80 Micron. Ideale per la protezione di impianti domestici ed industriali, quali sistemi osmosi, addolcitori etc. Il sistema è compatibile con tutte le cartucce filtranti della linea AQUA. A richiesta il sistema può essere dotato di manometri per la valutazione del livello di intasamento delle cartucce filtranti. A richiesta è disponibile un kit di automazione del processo di pulizia mediante timer digitale programmabile.

Professional Double stage filtration system easy to use and to maintenance; sand, metal and suspended particles removing. Equipped with dust painted steel frame, polypropylene heads with brass connections, transparent SAN Sump, brass discharge valve. The system is equipped with self cleaning pre-filter in nylon washable net 80 micron rating.

Ideal filter for both domestic and industrial plant protection such as osmosis system, softeners etc. AP-Easy Triplex is studied to fit all AQUA cartridges. Upon request: In-Out manometer to check the obstruction of cartridges. Upon request: automatic valve with programmable digital timer for auto-cleaning system.



SCATOLA/BOX



431mm
Non disponibile per 20"/Not available for 20"



CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

Testa/Head	PP con inserti in ottone PP with brass insert
Vaso/Sump	SAN SAN
O-ring/O-ring	NBR
Cartuccia/Cartridge	RLA
Micron/Micron	80
Pressione max/Max Working pressure	8 bar max
Pressione minima/Min Working Pressure	1,5 bar max
Pressione di scoppio/Burst Pressure	32 bar max
Temperatura min./Min Working Temperature	5°C
Temperatura max/Max Working Temperature	40°C
Test invecchiamento/Life test	200.000 cicli da 0-10 bar 200.000 cycles from 0-10 bar

Codice Code	Modello Model	Altezza Height	Ingresso-Uscita Inlet-Outlet	Portata consigliata* Recommended Flow-Rate*	Portata massima* Max Flow-Rate*	Quantità imballo Quantity pack
				m3/h $\Delta p=0,2$ bar	m3/h $\Delta p=0,5$ bar	
A8000910	AP-EASY TRIPLEX	9" 3/4	1/2"	2,8	4,8	1
A8000920	AP-EASY TRIPLEX	9" 3/4	3/4"	3,8	6,6	1
A8000930	AP-EASY TRIPLEX	9" 3/4	1"	4,8	8,1	1
A8000940	AP-EASY TRIPLEX	9" 3/4 - 20"(x2)	1/2"	2,8	4,8	1
A8000950	AP-EASY TRIPLEX	9" 3/4 - 20"(x2)	3/4"	3,8	6,6	1
A8000960	AP-EASY TRIPLEX	9" 3/4 - 20"(x2)	1"	4,8	8,1	1

* A vuoto/without additional cartridges.




ACCESSORI E RICAMBI/ACCESSORIES AND SPARE PARTS



Codice Code	Descrizione Description
A4030030	Cartuccia RLA 1/2" - 3/4" - 1"/RLA Cartridge 1/2" - 3/4" - 1"
A6010010	Chiave plastica/Plastic key
PN020070	Staffa tripla in metallo per FP2-FP3/Triple metal bracket FP2-FP3 housing
MG011370	O-Ring - rif. 4350 - NBR 70 per vaso/O-Ring - ref. 4350 - NBR 70 for sump
AB060080	Manometro MG 1/8"/Manometer MG 1/8"



DIMENSIONI/DIMENSIONS

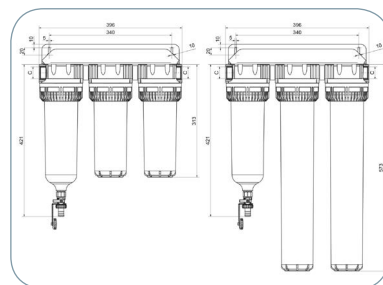

QR code

Vai direttamente all'approfondimento
Get more detailed information