


# FICHA TÉCNICA

## ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA INTEROPTICS MODELO ODF-36U-8/4



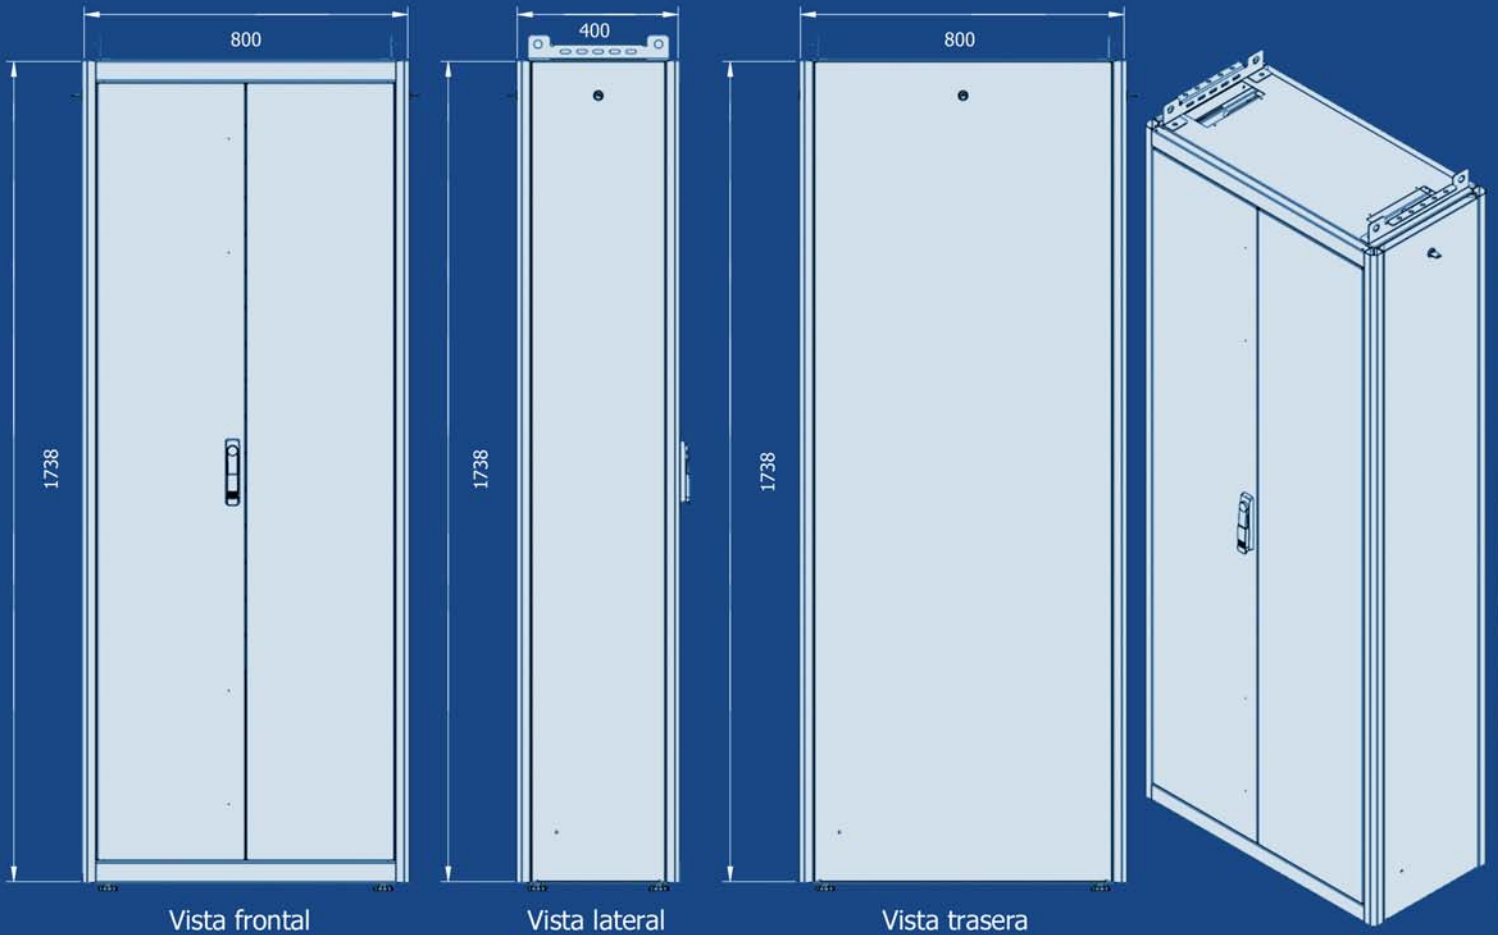

Vista superior



Vista inferior

**Especificaciones**

**Modelo** ODF-36U-84


Capacidad	36 U
Ancho	800 mm
Fondo	400 mm
Altura	1738 mm
Capacidad de carga	600 kg
Volumen (M3)	0,606 m3
Peso (kg)	163,66 kg

Dimensiones expresadas en mm



Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin aviso previo  
© 2016 Bastidores Intergrup. Todos los derechos reservados



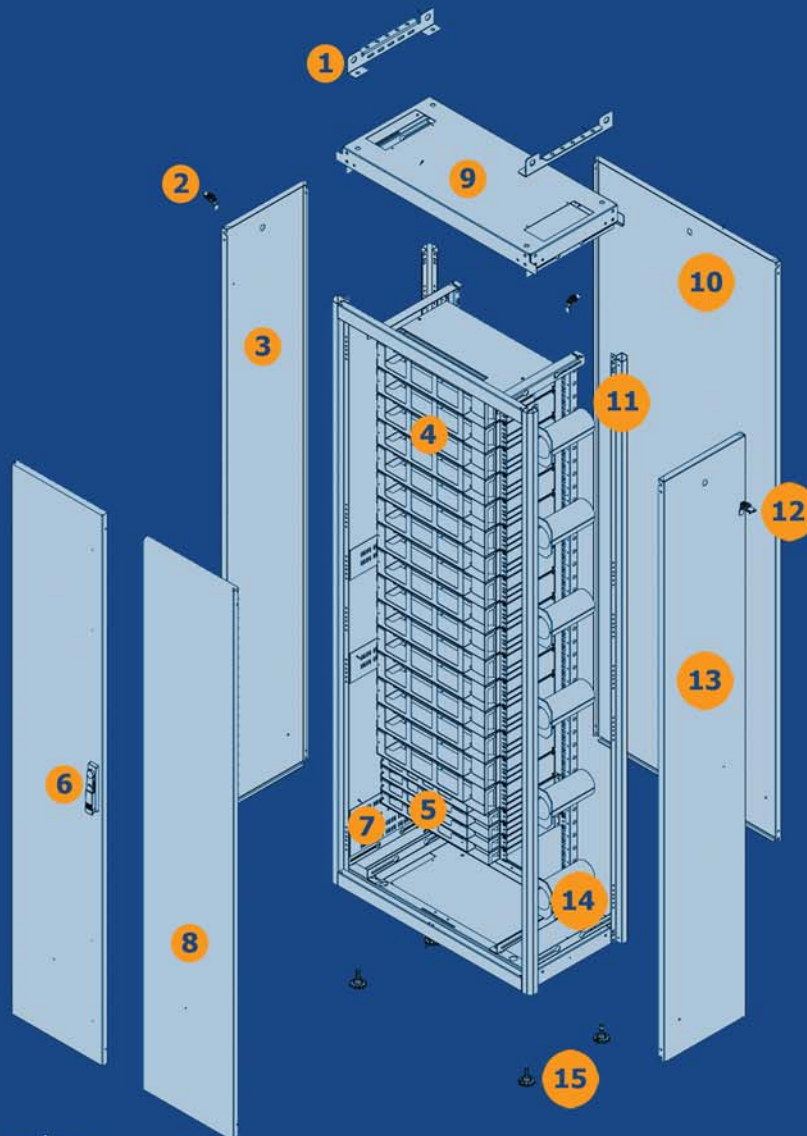

**Estructura principal**

- 1 Soportes de montaje superiores
- 2 Bloqueo de cuarto de vuelta
- 3 Panel lateral izquierdo
- 4 Panel de 19" 2U fibra 24 SC-Duplex de tipo pivotante
- 5 Placas de fijación de cable
- 6 Cerradura de mano tipo "Hand Lock"
- 7 Placa de fuerza de fijación central
- 8 Puertas frontales dobles
- 9 Techo
- 10 Puerta trasera
- 11 Bastidores de montaje
- 12 Bloqueo de cuarto de vuelta
- 13 Panel lateral derecho
- 14 Piezas de radio de curvatura
- 15 Pies de nivelación ajustables

**Especificaciones**

Modelo	ODF-36U-8/4
Capacidad	36 U
Ancho	800 mm
Fondo	400 mm
Altura	1738 mm
Capacidad de carga	600 kg
Volumen (M3)	0,606 m3
Peso (kg)	163,66 kg



Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin aviso previo  
 © 2016 Bastidores Intergrup. Todos los derechos reservados

## FICHA TÉCNICA **MODELO ODF-36U-8/4**

### CARACTERÍSTICAS

- Paneles laterales y puertas delanteras, asegurados con bisagras
- Paneles laterales y puertas frontales abiertos, bloqueables y extraíbles
- Instalaciones estándar de 19 " y ETSI
- Protección del radio de curvatura en todo el marco
- Completamente accesible
- Máxima flexibilidad y modularidad
- Construcción modular en acero laminado en frío
- Acabado de capa de polvo texturizado duradero
- Posibilidad de montaje posterior o lateral a lateral
- Altura en Unidades de rack: 36U

### ESTÁNDARES

### MATERIALES

- Fabricado en acero laminado en frío SPCC.
- Espesores: Perfil de montaje: 1,5mm. Resto de piezas: 1,2mm.

### ACABADOS DE SUPERFICIES

- Desengrasado, decapado, fosfatado y recubrimiento con pintura en polvo anti-óxido.

### GRADO DE PROTECCIÓN

- IP20.

### CAPACIDAD DE CARGA

- Capacidad de carga estática: 600 Kg.

### COLOR

- Negro. RAL 9005.
- Gris. RAL 7035.

#### Especificaciones

Modelo	ODF-36U-8/4
Capacidad	36 U
Ancho	800 mm
Fondo	400 mm
Altura	1738 mm
Capacidad de carga	600 kg
Volumen (M3)	0,606 m3
Peso (kg)	163,66 kg



Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin aviso previo  
© 2016 Bastidores Intergrup. Todos los derechos reservados