

FICHA TÉCNICA

ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA INTEROPTICS MODELO 00DF-48U-8/3



FICHA TÉCNICA **Modelo OODF-48U-8/3**

CARACTERÍSTICAS

- Unidades rack de altura: 48U
- Seguro en los paneles laterales
- Paneles laterales abiertos, bloqueables y extraíbles
- Paneles laterales estándar de 125 mm de ancho (paneles laterales de 270 mm de ancho disponibles bajo pedido)
- Protección del radio de curvatura en todo el marco
- Completamente accesible
- Máxima flexibilidad y modularidad
- Incluye grupo de pies niveladores ajustables
- Entregado en paquete plano "Flat Pack"

ESTÁNDARES

MATERIALES

- Fabricado en acero laminado en frío SPCC.
- Espesores: Perfil de montaje: 1,5mm. Resto de piezas: 1,2mm.

ACABADOS DE SUPERFICIES

- Desengrasado, decapado, fosfatado y recubrimiento con pintura en polvo anti-óxido.

GRADO DE PROTECCIÓN

- IP20.

CAPACIDAD DE CARGA

- Capacidad de carga estática: 600 Kg.

COLOR

- Negro. RAL 9005.
- Gris. RAL 7035.

Especificaciones


Modelo	OODF-48U-8/3
Capacidad	48 U
Ancho	800 mm
Fondo	380 mm
Altura	2289 mm
Capacidad de carga	600 kg
Volumen (M3)	0,757 m3
Peso (kg)	204,49 kg

Dimensiones expresadas en mm



Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin aviso previo
© 2016 Bastidores Intergrup. Todos los derechos reservados



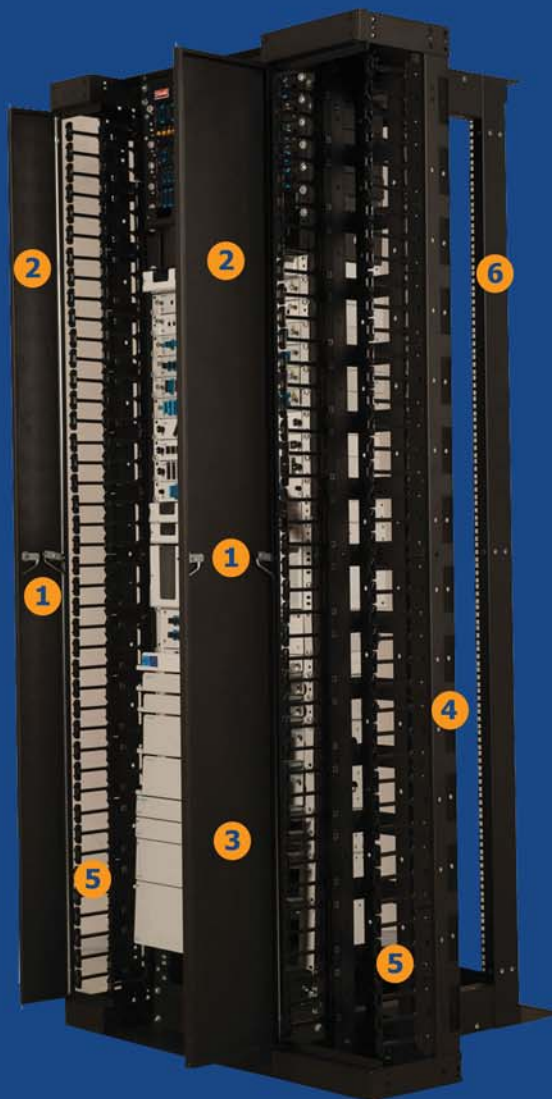

Estructura principal

- 1 Paneles laterales seguros
- 2 Paneles laterales abiertos, bloqueables y extraíbles
- 3 Paneles laterales estándar de 125 mm de ancho
- 4 Protección del radio de curvatura en todo el marco
- 5 Guías para cableado laterales protegidas
- 6 Estructura principal de marco doble

Especificaciones

Modelo OODF-48U-8/3

Capacidad	48 U
Ancho	800 mm
Fondo	380 mm
Altura	2289 mm
Capacidad de carga	600 kg
Volumen (M3)	0,757 m3
Peso (kg)	204,49 kg



Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin aviso previo
 © 2016 Bastidores Intergrup. Todos los derechos reservados