


# FICHA TÉCNICA

## ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA INTEROPTICS MODELO WODF-22U-8/4




FICHA TÉCNICA


MODELO WODF-22U-8/4

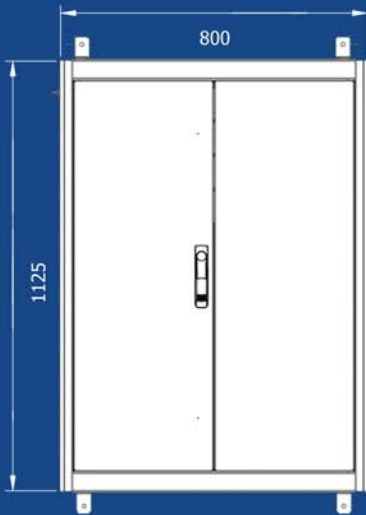

Vista frontal

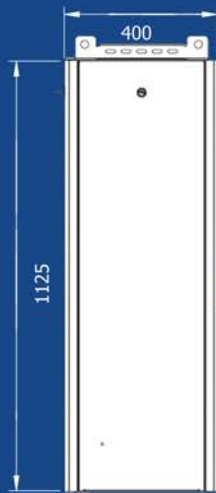

Vista lateral

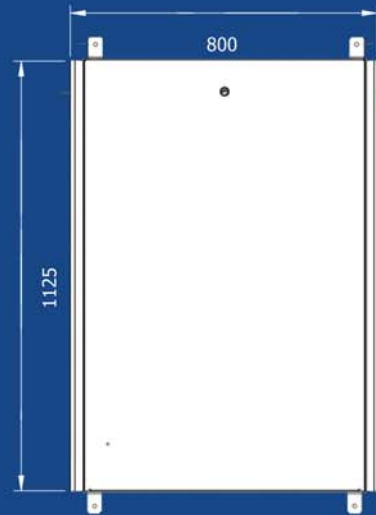

Vista trasera



Vista superior



Vista inferior



Vista general

**Especificaciones**

**Modelo** WODF-22U-8/4


Capacidad	22 U
Ancho	800 mm
Fondo	400 mm
Altura	1125 mm
Capacidad de carga	300 kg
Volumen (M3)	0,387 m3
Peso (kg)	104,61 kg

Dimensiones expresadas en mm



Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin aviso previo  
© 2016 Bastidores Intergrup. Todos los derechos reservados



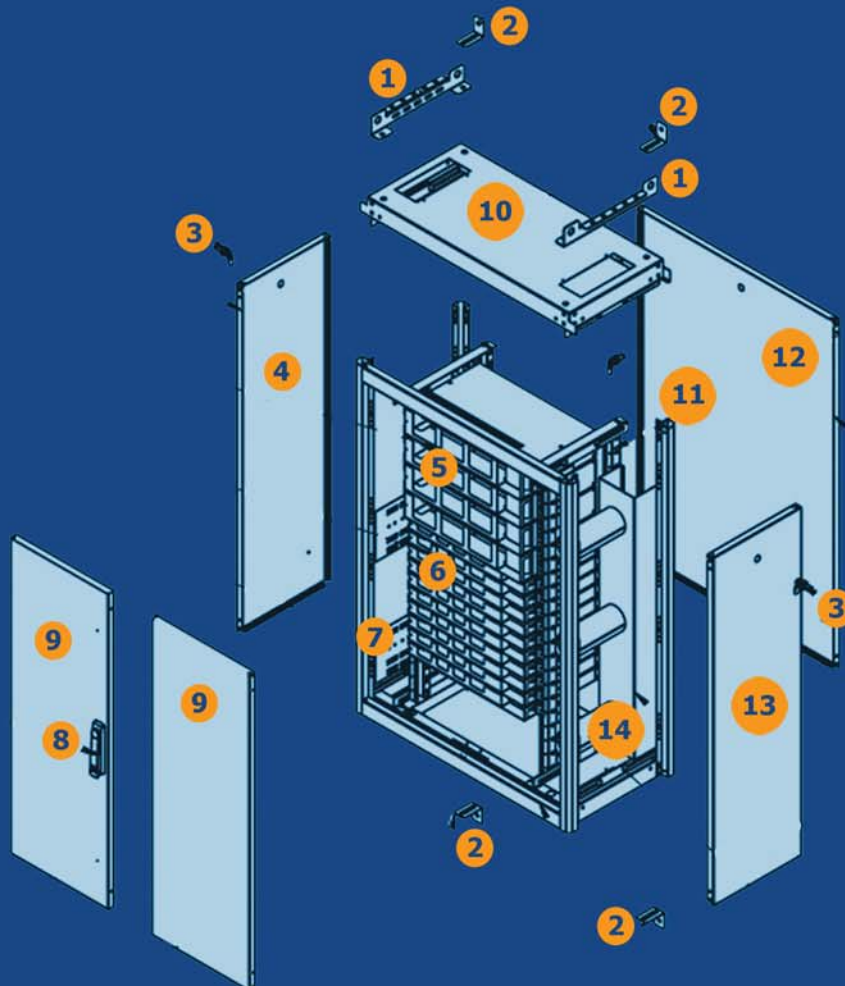

**Estructura principal**

- 1 Soportes de montaje superiores
- 2 Soportes de montaje a pared
- 3 Bloqueo de cuarto de vuelta
- 4 Panel lateral izquierdo
- 5 Panel de 19" 2U fibra 24 SC-Duplex de tipo pivotante
- 6 Placas de fijación de cable
- 7 Placa de fuerza de fijación central
- 8 Cerradura de mano tipo "Hand Lock"
- 9 Puertas frontales dobles
- 10 Techo
- 11 Bastidores de montaje
- 12 Puerta trasera
- 13 Panel lateral derecho
- 14 Piezas de radio de curvatura

**Especificaciones**

Modelo	WODF-22U-8/4
Capacidad	22 U
Ancho	800 mm
Fondo	400 mm
Altura	1125 mm
Capacidad de carga	300 kg
Volumen (M3)	0,387 m3
Peso (kg)	104,61 kg



Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin aviso previo  
 © 2016 Bastidores Intergrup. Todos los derechos reservados

## FICHA TÉCNICA **MODELO WODF-22U-8/4**

### CARACTERÍSTICAS

- Paneles laterales y puertas delanteras, asegurados con bisagras
- Paneles laterales y puertas frontales abiertos, bloqueables y extraíbles
- Instalaciones estándar de 19 " y ETSI
- Protección del radio de curvatura en todo el marco
- Completamente accesible
- Máxima flexibilidad y modularidad
- Construcción modular en acero laminado en frío
- Acabado de capa de polvo texturizado duradero
- Posibilidad de montaje posterior o lateral a lateral
- Altura en Unidades de rack: 22U

### ESTÁNDARES

### MATERIALES

- Fabricado en acero laminado en frío SPCC.
- Espesores: Perfil de montaje: 1,5mm. Resto de piezas: 1,2mm.

### ACABADOS DE SUPERFICIES

- Desengrasado, decapado, fosfatado y recubrimiento con pintura en polvo anti-óxido.

### GRADO DE PROTECCIÓN

- IP20.

### CAPACIDAD DE CARGA

- Capacidad de carga estática: 300 Kg.

### COLOR

- Negro. RAL 9005.
- Gris. RAL 7035.

#### Especificaciones

Modelo	WODF-22U-8/4
Capacidad	22 U
Ancho	800 mm
Fondo	400 mm
Altura	1125 mm
Capacidad de carga	300 kg
Volumen (M3)	0,387 m3
Peso (kg)	104,61 kg



Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin aviso previo  
© 2016 Bastidores Intergrup. Todos los derechos reservados