


# FICHA TÉCNICA

## PATCH PANEL MODULAR KEYSTONE 24 PUERTOS DN-91410



## FICHA TÉCNICA      MODELO DN-91410

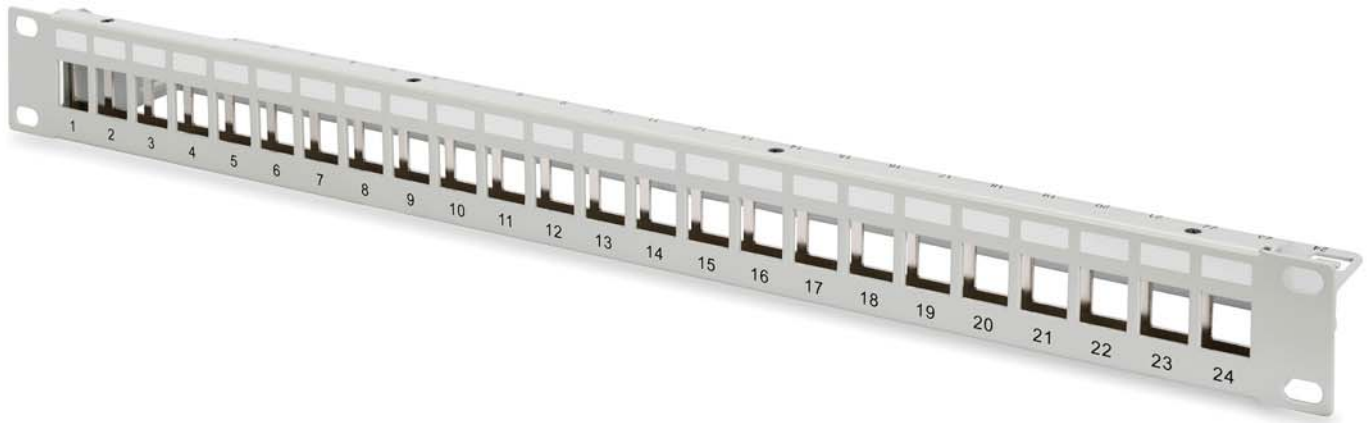

Modular Patch Panel, blindado

Modular Patch Panel, blindado, 24 puertos, blanco, 1U, montaje en bastidor gris RAL 7035

- Entrada de Keystone de diseño: Recto
- Área de aplicación: armario de 19 "
- Normas: ISO / IEC 11801 2ª ed., EN 50173-1, EIA / TIA 568-C

Propiedades generales:

- Apto para montaje en gabinete de 483 mm (19 ")
- Adecuado para módulos y acopladores Keystone de Digitus® blindados
- Conexión a tierra central

Propiedades técnicas:

- Material de la carcasa: 1,5 mm SPCC laminado en frío, recubierto de polvo
- Norma del material: EN 10 130 (1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE
- Material de la barra de conexión a tierra: Acero galvanizado
- Cable de puesta a tierra: 18 AWG, 40 cm

Propiedades físicas:

- Temperatura de funcionamiento: -20 ° C a +70 ° C  
(ISO / IEC 11801, EN 50173-1, ANSI / TIA / EIA 568 C)

### Especificaciones


**Modelo**      **DN-91410**

Ancho	565 mm
Fondo	73 mm
Altura	100 mm
Peso	0,870 kg

Dimensiones expresadas en mm


Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin aviso previo  
© 2016 Bastidores Intergrup. Todos los derechos reservados

FICHA TÉCNICA      MODELO DN-91410

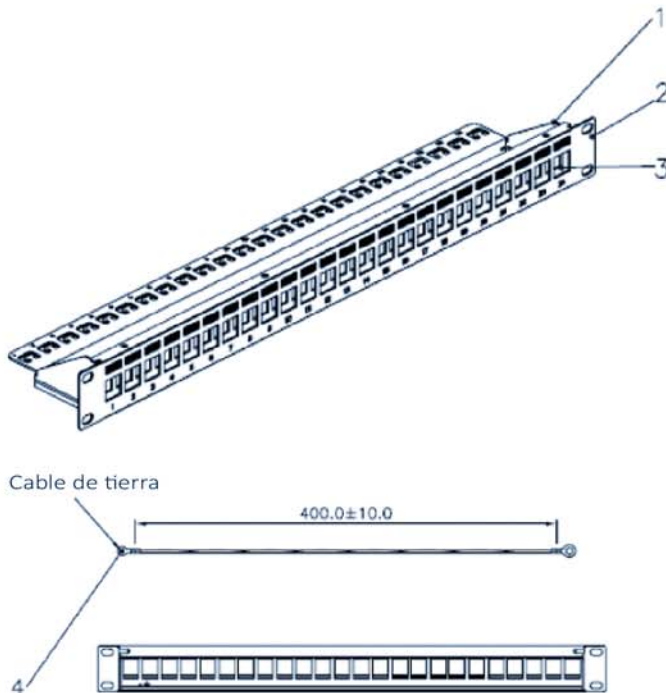

Especificaciones

- 1.- Barra de soporte: Acero SPCC de 1,5 mm
- 2.- Panel frontal: Acero SPCC de 1,5 mm
- 3.- Panel trasero: Acero SPCC de 1,5 mm
- 4.- Cable de tierra: cable 18 AWG, longitud 40 cm

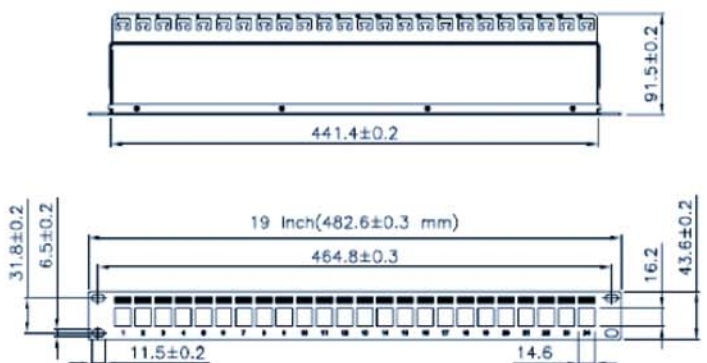

**Especificaciones**

**Modelo**      **DN-91410**

Ancho	565 mm
Fondo	73 mm
Altura	100 mm
Peso	0,870 kg

Dimensiones expresadas en mm

Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin aviso previo  
 © 2016 Bastidores Intergrup. Todos los derechos reservados