

FICHA TÉCNICA

PATCH PANEL MODULAR KEYSTONE 24 PUERTOS ESCALONADOS DN-91412



FICHA TÉCNICA **MODELO DN-91412**



Modular Patch Panel, blindado, 24 puertos, blanco, 1U, montaje en bastidor, escalonado, color negro RAL 9005.

Los paneles de conexiones modulares escalonados de 24 puertos están fabricados en acero laminado en frío de 1,5 mm de diámetro y son perfectos para un montaje en bastidor de 483 mm (19 "). Debido a la distribución escalonada de los módulos trapezoidales, Están disponibles en los colores gris (RAL 7035) y negro (RAL 9005).

- Entrada de Keystone de diseño: escalonada
- Área de aplicación: armario de 19 "
- Normas: ISO / IEC 11801 2ª ed., EN 50173-1, EIA / TIA 568-C

Propiedades generales:

- Apto para montaje en gabinete de 483 mm (19 ")
- Adecuado para módulos y acopladores Keystone de Digitus® blindados
- Conexión a tierra central

Propiedades técnicas:

- Material de la carcasa: 1,5 mm SPCC laminado en frío, recubierto de polvo
- Norma del material: EN 10 130 (1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE
- Material de la barra de conexión a tierra: Acero galvanizado
- Cable de puesta a tierra: 18 AWG, 40 cm

Propiedades físicas:

- Temperatura de funcionamiento: -20 ° C a +70 ° C
(ISO / IEC 11801, EN 50173-1, ANSI / TIA / EIA 568 C)

Especificaciones






Modelo **DN-91412**

Ancho	540 mm
Fondo	50 mm
Altura	150 mm
Peso	0,860 kg

Dimensiones expresadas en mm

Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin aviso previo
© 2016 Bastidores Intergrup. Todos los derechos reservados

FICHA TÉCNICA MODELO DN-91412

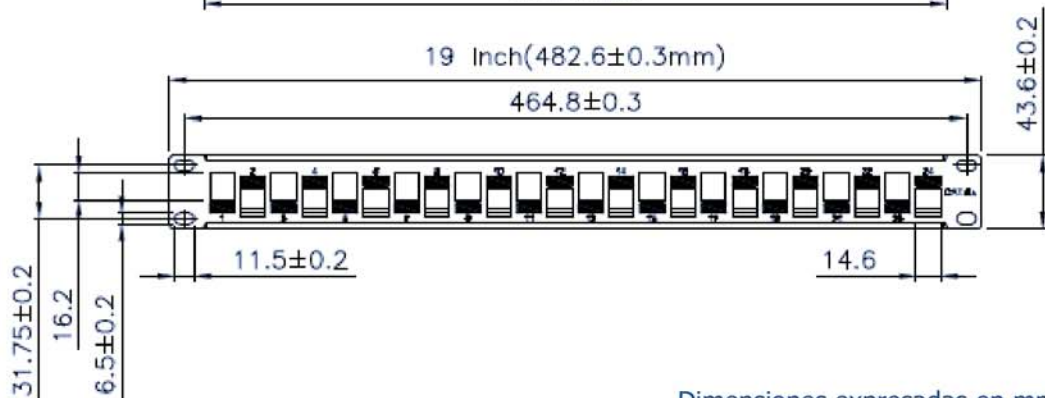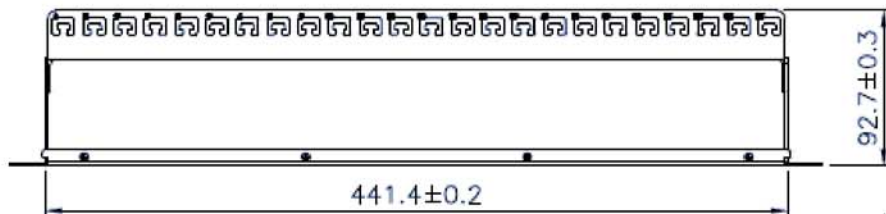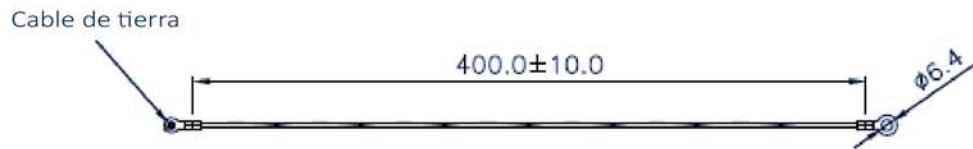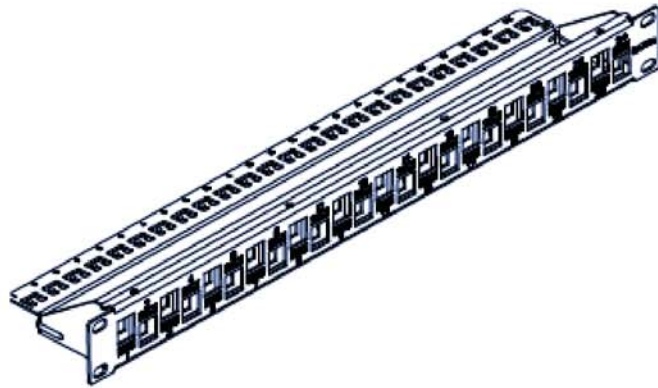

Dimensiones expresadas en mm

Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin aviso previo
© 2016 Bastidores Intergrup. Todos los derechos reservados