

FICHA TÉCNICA

**PATCH PANEL
CONEXIÓN LSA
12 PUERTOS
CAT 6A - SOHO
DN-91612SD-EA**



FICHA TÉCNICA

MODELO DN-91612SD-EA



Panel de conexiones DIGITUS

Desktop CAT 6A, blindado, clase EA, RJ45 de 12 puertos, 8P8C, LSA. Los Desktop Patch Panels son la solución ideal para aplicaciones SoHo (Smart Office Home Office). Los conectores RJ45 completamente blindados proporcionan una estabilidad óptima para sus cables con las mejores prestaciones.

Contenido del paquete

- Panel de escritorio
- Instrucción de montaje
- Abrazaderas de cable
- Propiedades de transmisión: Categoría 6A, clase EA
- Área de aplicación: Hasta 500 MHz, 10GBase-T
- Normas: ISO / IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA / TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE +

Propiedades generales:

- Adecuado para montaje en superficie
- RJ45 hembra, 8P8C
- Instalación de cables a través de tiras LSA, codificadas por colores según EIA / TIA 568 A & B
- Fijación de cable con lazo de cable
- Conexión a tierra central
- Cobertura de pantalla de 360 °

Propiedades mecánicas:

- Material de la carcasa: 1,5 mm de acero laminado en frío galvanizado, A EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 y LMSAD110
- Material hembra RJ45: ABS UL 94V-0
- Contacto hembra RJ45: bronce fosforado en estantería, contacto dorado de 0,5 µ
- Protección RJ45: bronce estañado
- Pinza de terminación LSA: Krone LSA +, UL 94V-2, bronce fosforado galvanizado
- Cable de conexión a tierra: no incluido
- Placa conductora: FR4, UL 94V-0

Propiedades físicas:

- Fuerza de inserción: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Resistencia a la retención: 7,7 kg entre el enchufe y el enchufe
- Temperatura de funcionamiento: -20 ° C a +70 ° C (ISO / IEC 11801, EN 50173-1, ANSI / TIA / EIA 568 C)
- Ciclos de acoplamiento hembra: > 750 seg. Según ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Abrazadera: > 200 acc. Según ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Tamaño del cable IDC: 22 - 26 AWG conductor sólido y conductor trenzado
- Resistencia de aislamiento: > 500 MOhm
- Resistencia de contacto: <20 MilliOhm
- Rigidez dieléctrica: 1000 VDC (Contacto / Contacto), 1500 VDC (Contacto / Tierra)
- Categoría: CAT 6A
- Puertos: 12
- Color: negro, RAL 9005

Especificaciones





Modelo DN-91612SD-EA

Ancho	175 mm
Fondo	60 mm
Altura	285 mm
Peso	1,07 kg

Dimensiones expresadas en mm

Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin aviso previo
© 2016 Bastidores Intergrup. Todos los derechos reservados

FICHA TÉCNICA MODELO DN-91612SD-EA

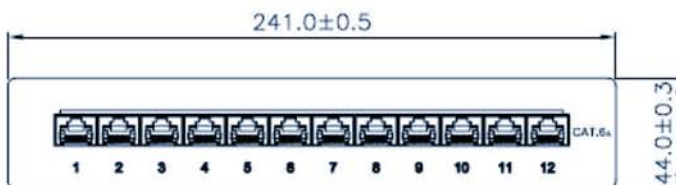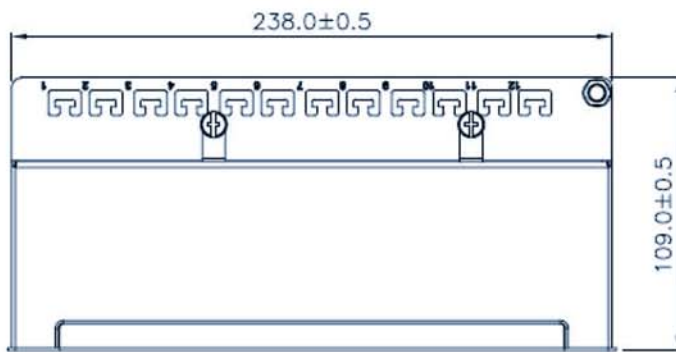

Especificaciones

Modelo **DN-91612SD-EA**

Ancho 175 mm

Fondo 60 mm

Altura 285 mm

Peso 1,07 kg

Dimensiones expresadas en mm

Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin aviso previo
© 2016 Bastidores Intergrup. Todos los derechos reservados