

FICHA TÉCNICA

**PATCH PANEL
CONEXIÓN LSA
CAT 6 SIN BLINDAJE
24 PUERTOS
DN-91624U-SL-SH**



FICHA TÉCNICA **MODELO DN-91624U-SL-SH**



Panel de conexiones DIGITUS CAT 6, sin blindaje, RJ45 de 24 puertos, con obturador, 8P8C, LSA, 0.5U, montaje en bastidor de 19 ", color negro RAL 9005. El panel de conexiones de 24 puertos de 0,5 U ofrece una alta densidad. Como el panel tiene sólo 0.5U de altura, permite presentar 48 puertos en 1U (2 paneles con 24 puertos cada uno) que se pueden instalar.

- Propiedades de transmisión: Categoría 6
- Área de aplicación: Hasta 250 MHz, 1GBase-T
- Normas: ISO / IEC 11801 2ª ed., EN 50173-1, EIA / TIA 568-C

Propiedades generales:

- Apto para montaje en gabinete de 483 mm (19 ")
- RJ45 hembra, 8P8C
- Instalación de cables a través de tiras LSA, codificadas por colores según EIA / TIA 568 A & B
- Fijación de cable con lazo de cable
- Cubierta anti polvo integrada

Propiedades mecánicas:

- Material de la carcasa: 1,5 mm de acero laminado en frío galvanizado, A EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 y LMSAD110
- Material hembra RJ45: ABS UL 94V-0
- Contacto hembra RJ45: bronce fosforado en estantería, contacto dorado de 0,5 μ
- Pinza de terminación LSA: Krone LSA +, UL 94V-2, bronce fosforado galvanizado
- Cable de conexión a tierra: no incluido
- Placa conductora: FR4, UL 94V-0

Propiedades físicas:

- Fuerza de inserción: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Resistencia a la retención: 7,7 kg entre el enchufe y el enchufe
- Temperatura de funcionamiento: -20 ° C a +70 ° C (ISO / IEC 11801, EN 50173-1, ANSI / TIA / EIA 568 C)
- Ciclos de acoplamiento hembra: > 750 seg. Según ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Abrazadera: > 200 acc. Según ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Tamaño del cable IDC: 22 - 26 AWG conductor sólido y conductor trenzado
- Resistencia de aislamiento: > 500 MOhm
- Resistencia de contacto: <20 MilliOhm
- Rigidez dieléctrica: 1000 VDC (Contacto / Contacto), 1500 VDC (Contacto / Tierra)

Especificaciones


Modelo **DN-91624U-SL-SH**

Ancho	530 mm
Fondo	40 mm
Altura	120 mm
Peso	0,96 kg

Dimensiones expresadas en mm

Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin aviso previo
© 2016 Bastidores Intergrup. Todos los derechos reservados

FICHA TÉCNICA MODELO DN-91624U-SL-SH

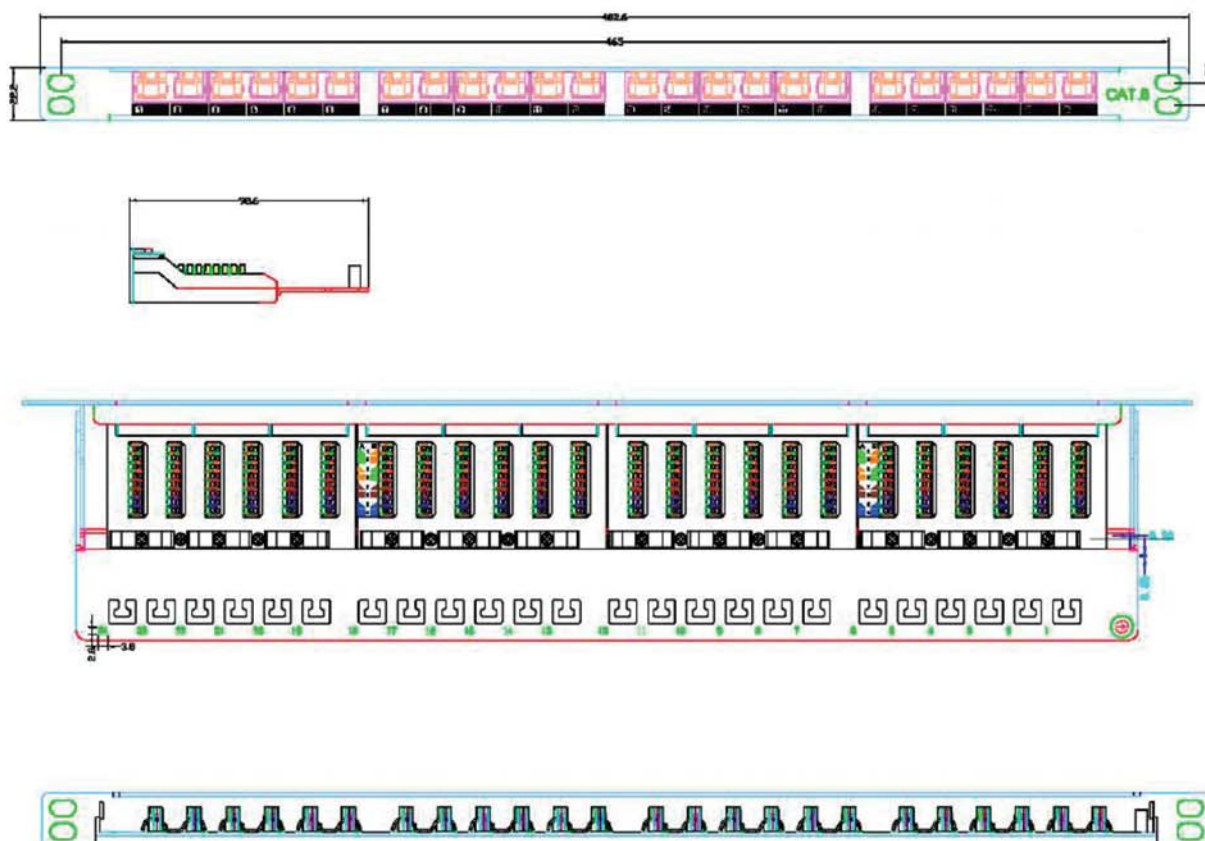

Especificaciones

Modelo **DN-91624U-SL-SH**

Ancho 530 mm

Fondo 40 mm

Altura 120 mm

Peso 0,96 kg

Dimensiones expresadas en mm

Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin aviso previo
© 2016 Bastidores Intergrup. Todos los derechos reservados