

FICHA TÉCNICA

**PATCH PANEL
CONEXIÓN LSA
CAT 3 SIN BLINDAJE
25 PUERTOS
DN-91325-1**



FICHA TÉCNICA **MODELO DN-91325-1**



Panel de conexiones DIGITUS CAT 3 ISDN, sin blindaje, RJ45 de 25 puertos, 8P4C, LSA, 1U, montaje en bastidor, color gris RAL 7035.

Los paneles de conexiones RDSI están disponibles como versión de 25 ó 50 puertos.

Con acero laminado en frío galvanizado de 1,5 mm, son perfectamente adecuados para montaje en bastidor de 19".

- Apto para montaje en bastidor de 483 mm (19")
- Adecuado para cables con diámetro AWG 22-26
- Material de la carcasa: SECC, 1,5 mm electro galvanizado, acero laminado en frío. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 y LMSAD110
- Enchufes RJ45 sin blindaje
- Contactos de material: Bronce fosforado
- Revestimiento de contactos: Níquel, chapado en oro 0,3μ
- Instalación de cable mediante tiras LSA, codificadas por colores según EIA / TIA 568 A & B
- Material Terminal IDC: bronce fosforado con 50 μ estañado sobre 60 μ níquelado
- Material PCB: FR4, UL 94V-0, multicapa de 1.45 mm de grosor
- Fuerza de inserción: ≤ 30 N
- Ciclos de acoplamiento: ≥ 750 (ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Temperatura de funcionamiento: -20 ° C ... + 70 ° C
- Capacidad de carga de corriente: 1A a 50 ° C
- Resistencia de aislamiento > 500MΩ
- Categoría: CAT 3
- Puertos: 25
- Color: gris claro, RAL 7035

Especificaciones



Modelo **DN-91325-1**

| | |
|--------|---------|
| Ancho | 513 mm |
| Fondo | 52 mm |
| Altura | 148 mm |
| Peso | 1,20 kg |

Dimensiones expresadas en mm

Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin aviso previo
© 2016 Bastidores Intergrup. Todos los derechos reservados

FICHA TÉCNICA MODELO DN-91325-1

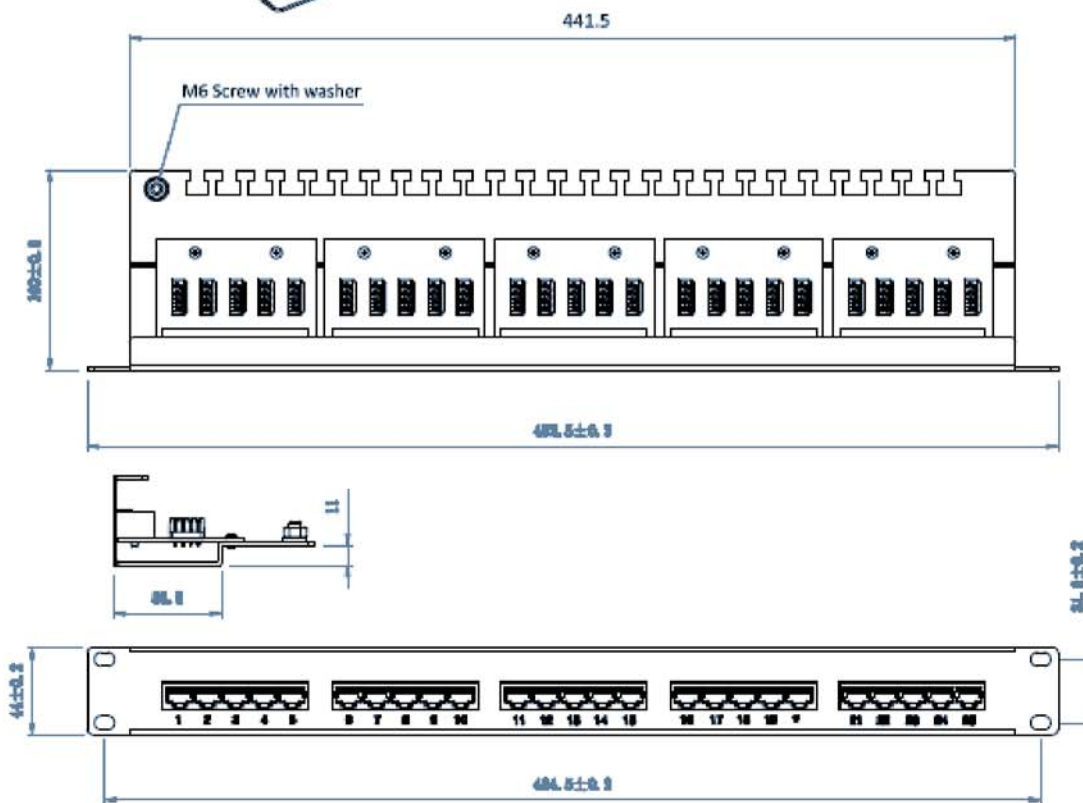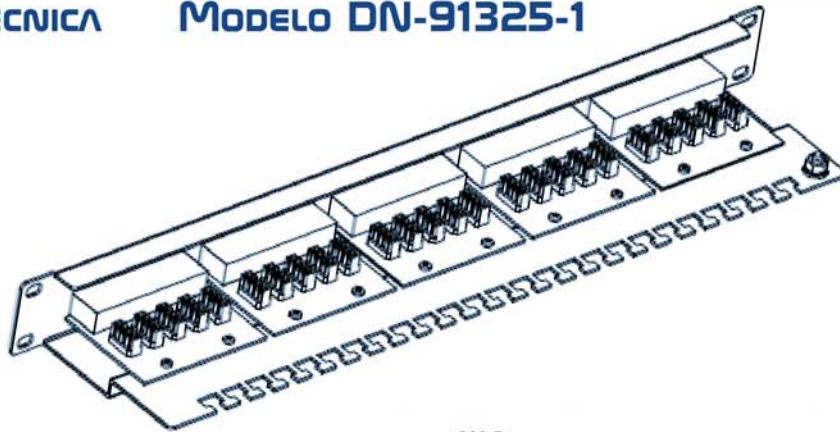

Especificaciones

Modelo **DN-91325-1**

| | |
|--------|---------|
| Ancho | 513 mm |
| Fondo | 52 mm |
| Altura | 148 mm |
| Peso | 1,20 kg |

Dimensiones expresadas en mm

Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin aviso previo
 © 2016 Bastidores Intergrup. Todos los derechos reservados