

# AVANT®



## Série 400-700









**AVANT**  
760i



# Gamme complète pour tout travail









**série  
400**

 500-550 kg	 2,8 m	 980-1030 kg
 20 ch e 20 ch d	 10-12 km/h	 2195 mm 2305 mm









**série  
500**

 800-950 kg	 2,8 m	 1320 kg - 1420 kg
 20-26 ch diesel/LPG	 10-12 km/h	 2430 mm 2550 mm









**série  
600**

 1000 kg	 2,8 m	 1500 kg - 1590 kg
 26-37,5 ch diesel	 14-22 km/h	 2550 mm



**série  
700**

 1400 kg	 3,1 m	 1850 kg - 2100 kg
 49-57 ch diesel	 15-30 km/h	 3030 mm 3080 mm



# Chargeur télescopique articulé

## Construction

La construction exceptionnelle du châssis articulé AVANT le rend imbattable dans sa catégorie. La machine est très stable, facile à conduire et, grâce au châssis articulé, travaille sur les pelouses et autres surfaces sensibles sans les endommager. Cela fait AVANT une machine polyvalente pour presque tout travail. De plus, AVANT vous offre les caractéristiques pour un confort d'opération, une efficacité et une qualité de travail améliorés:

- **Bras de levage télescopique:** plus de hauteur de travail et de déport.
- **Construction moderne "off center" du bras de levage** garantit une visibilité excellente, sans obstacle
- **Parallélogramme du bras de levage:** plus de précision de levage et de chargement
- Plus de sécurité grâce au système **indicateur de charge.**
- **La construction articulée** permet d'effectuer des mouvements latéraux précis de la charge.
- **Système d'accrochage des accessoires AVANT** garantit un couplage aisé et rapide des accessoires, en toute sécurité.



## Caractéristiques supérieures

### Compact, puissant et polyvalent

- Capacité de levage et force de traction importantes
- Assez compact pour travailler dans les espaces restreints
- Gamme complète de machines
- Plus de 100 accessoires disponibles, pour une multitude de travaux

### Technologie avancée

- Transmission hydrostatique progressive
- Pompe à débit variable avec pilotage hydraulique pour le circuit de marche – commandes de marche par pédales, précises et souples, pas de pièces d'usure dans le système
- Entretien aisé

### Une vaste gamme d'options

- Avec un choix de trois cabines différentes, la flottation du bras de levage, des prises hydrauliques à l'arrière, différentes montes de pneumatiques et d'autres options, l'AVANT peut s'adapter aux besoins les plus variés.



# L'opérateur d'AVANT est toujours situé sur le châssis avant



## La meilleure ergonomie

### Poste de conduite idéalement positionné

- Positionné sur le châssis avant de la machine, le poste de conduite est aussi près de l'accessoire que possible – cela garantit une visibilité sans obstacle sur le travail et l'accessoire.
- Efficacité de travail optimisée – en toute sécurité

### Bras de levage “off-center” type chargeur télescopique

- Visibilité excellente sans obstacle sur le travail et ainsi que sur l'accessoire
- Plus de précision, d'efficacité de travail et de sécurité
- Le bras de levage s'étend – non pas l'opérateur

### L'ergonomie AVANT bien étudiée

- Poste de conduite spacieux, même pour les opérateurs les plus grands
- Commandes bien placées
- Visibilité excellente, sans obstacle – on n'a pas besoin de s'étendre pour voir vers l'avant ou sur les côtés
- Accès et sortie aisés du poste de conduite – plus de sécurité Arceau de sécurité ROPS avec toit FOPS et plexi teinté en standard

### Multiconnecteur pour les accessoires hydrauliques

- Couplage aisé de tous les flexibles, avec un seul mouvement de la main
- Dépressurisation automatique des flexibles - toujours facile et léger à coupler
- Pas de fuites d'huile durant couplage et découplage
- Il n'est pas possible de coupler les flexibles d'une manière incorrecte





# Sécurité

## Joint d'articulation rigide

Le joint d'articulation rigide (qui n'oscille pas) est une caractéristique de sécurité très importante pour une machine de cette catégorie. Grâce à ce joint, le risque de basculement de la machine est moins important dans la mesure où le châssis arrière rigide ne permet pas au châssis avant de faire basculer la machine sur le côté. De nombreux opérateurs d'AVANT ont déjà beaucoup d'expériences positives grâce à cette spécificité.

## Arceau de sécurité ROPS et toit FOPS

L'arceau de sécurité ROPS – en standard comme le toit FOPS et plexi teinté – est une structure constituée de quatre poteaux qui protège l'opérateur, par exemple lorsque l'on recule et, par mégarde, touche un obstacle. L'arceau de sécurité ROPS est conforme aux normes ISO de structure ROPS (ISO 3471) et le toit de sécurité FOPS est, lui aussi, conforme aux normes FOPS (ISO 3449).

## Bras de levage télescopique

Le bras de levage télescopique est une partie essentielle de cette excellente stabilité. Grâce à cette construction vous pouvez travailler avec le bras rétracté et la charge aussi près de la machine que possible, et le télescopage du bras se fait uniquement si besoin.

## Parallélogramme du bras de levage

Le parallélogramme hydraulique est une caractéristique remarquable dans certaines situations. En effet, le système maintient la position horizontale de l'accessoire lorsqu'on lève ou descend le bras de levage.

## Détecteur de charge

Le détecteur de charge est un équipement standard sur l'AVANT série 600 et 700. Le système émet un signal sonore lorsque les roues arrière sont à la limite de se lever du sol, alertant ainsi l'opérateur.



# Trois cabines différentes disponibles



Les chargeurs Avant sont équipés en standard d'un arceau de sécurité ROPS/FOPS avec toit plexi teinté. De plus, il y a trois cabines différentes disponibles en option:

## AVANT cabine L

AVANT cabine L est un choix excellent et économique dans les situations où l'opérateur doit être protégé contre la pluie, le vent et la neige. La cabine L améliore le confort et les conditions de travail d'une façon importante.

La cabine L se monte sur l'arceau ROPS/FOPS standard. Elle est composée d'un pare-brise (avec lave glace et essuie glace), de la vitre droite et de la vitre arrière.



## AVANT cabine LX

AVANT cabine LX est la solution quand une cabine avec chauffage est nécessaire. La cabine LX possède les mêmes caractéristiques que la cabine L. De plus, elle est équipée d'une porte et d'un système de chauffage qui améliore encore le confort de travail en cas de mauvais temps. La porte et les vitres peuvent facilement être démontées pour la saison estivale au besoin.

Toutes les vitres, le pare-brise et la porte des cabines LX et DLX sont fabriquées en verre trempé.

La cabine LX est une cabine ROPS/FOPS autonome qui monte sur la machine au lieu de l'arceau ROPS/FOPS standard.

Le kit phares, clignotants, réflecteurs et gyrophare – en option – peut être monté sur les cabines L et LX, ainsi que le kit phares de travail.





## AVANT cabine DLX

AVANT cabine DLX est une cabine ROPS/ FOPS autonome qui se monte sur la machine à la place de l'arceau ROPS standard. Elle est équipée d'un système de chauffage, avec matériel d'isolation au bruit et siège en tissu, radio et filtre à air.

Le kit, phares, clignotants, réflecteurs et gyrophare est en standard également. Avec cet équipement là, le chargeur peut être réceptionné, dans certains pays, pour la circulation routière. Les normes variant d'un pays à l'autre, veuillez consulter votre distributeur AVANT local.

La cabine DLX peut également être équipée - en option - d'une climatisation (635, 640 et série 700) et d'un siège à suspension pneumatique. AVANT cabine DLX est une cabine spacieuse, bien équipée et éclairée.





# Espaces verts



## AVANT – une machine parfaite pour les espaces verts

L'AVANT effectue sans difficulté les différents travaux d'espaces verts. Ce sont des travaux que l'on réalise dans plus de 40 pays déjà.

AVANT a développé une gamme complète d'accessoires pour satisfaire les besoins les plus variés des professionnels des parcs et jardins, des pépiniéristes,... La polyvalence de la machine permet d'effectuer tout type de travaux comme : terrassement, manutention, chargement et levage de matériels, creusement, nivellement et même, pose de pavés - et divers travaux d'entretien comme tondre, balayer, etc. également.

Grâce au châssis articulé, l'encombrement réduit additionné à la polyvalence et à la souplesse d'opération permettent d'accéder et de travailler dans les endroits où vous ne pouvez pas aller avec d'autres machines. De plus, AVANT est très facile à transporter (sur une remorque) entre les chantiers. Cela vous permet de finaliser vos projets plus rapidement et d'améliorer la qualité de travail. Ainsi, vous gagnez du temps et économisez de l'argent.



série 400	série 500	série 600	série 700



Très compatible



Compatible



Pas compatible



# Entretien de voiries



## Entretien de voiries tout au long de l'année

Le chargeur AVANT est une machine très performante pour les travaux d'entretien de voiries, mais aussi dans les endroits où l'on a besoin d'une machine très compacte. Grâce à la gamme complète d'accessoires haute qualité, AVANT peut effectuer les travaux d'entretien pendant toute l'année.

En hiver, les outils de déneigement sont les godets, mais aussi la lame de nivellement, le chasse-neige, la balayeuse de neige et la fraise à neige. La distribution de sable et de sel avec le godet distributeur attelé à l'arrière de l'appareil, est rapide et efficace, et en même temps il est possible d'atteler à l'Avant le godet ou la lame niveleuse.

La cabine LX ou DLX (en option), équipée d'un système de chauffage efficace, garantit des conditions de travail optimales, malgré le mauvais temps. Les différentes balayeuses – disponibles également avec bac de ramassage, balai de côté et pulvérisateur d'eau, et les nettoyeurs haute pression sont les accessoires idéaux pour le nettoyage des rues, parcs et cours. Grâce à la gamme complète d'accessoires AVANT vous pouvez aussi faire les travaux les plus variés de service et d'entretien dans les parcs, jardins, et autres espaces verts.



série 400	série 500	série 600	série 700

Très compatible
  Compatible
  Pas compatible



# Agriculture



## Taille idéale

L'Avant est le bon choix pour les travaux agricoles qui nécessitent un chargeur articulé compact et souple. Il est une solution excellente pour la distribution d'ensilage, le curage du fumier, le nettoyage, le balayage et beaucoup d'autres travaux à la ferme. La série 400 peut déjà facilement lever et transporter les balles de foin. Par contre, la manutention des balles d'ensilage plus lourdes est un travail pour les modèles plus importants d'Avant.

Un chargeur compact est la façon la plus rentable pour mécaniser plusieurs travaux agricoles, comme la distribution d'ensilage, le curage du fumier et le nettoyage. Il est une aide imbattable dans tous les travaux de bâtiment à la ferme. De plus, Avant est une machine rapide et efficace pour l'entretien d'espaces verts et de voiries.

La large gamme de chargeurs Avant avec les 100 accessoires différents garantissent que chacun peut trouver le bon modèle d'Avant et les accessoires adaptés à son travail.

série 400	série 500	série 600	série 700
Très compatible	Très compatible	Très compatible	Très compatible

Très compatible    Compatible    Pas compatible



# Ecuries



## La machine polyvalente pour les écuries

L' Avant est une solution excellente pour travailler dans les écuries.

L' Avant est le choix idéal pour les situations où l'on a besoin d'une machine économique mais puissante, avec suffisamment de force pour maintenir les charges plus importantes comme des balles de foin.

Grâce à ses dimensions compactes l'Avant peut travailler dans des endroits restreints également.

Avec l'Avant, vous pouvez maîtriser les travaux de l'écurie plus rapidement et facilement. Vous gardez le manège en meilleur état, l'environnement propre et vous pouvez faire les travaux des parcs et jardins également. Le déneigement en hiver est aussi très rapide et efficace avec cette machine.

Une écurie propre et bien tenue, avec un manège de haute qualité attire toujours plus l'attention des clients.



série 400	série 500	série 600	série 700

 Très compatible  Compatible  Pas compatible



# Temps libre et entreprises



## Temps libre

Avant est une machine idéale pour l'entretien des maisons individuelles, maisons de campagne, etc. tout au long de l'année. Avec un Avant vous pouvez faire les travaux les plus variés : creuser, terrasser, balayer, charger et décharger, niveler, cultiver, tondre... c'est seulement votre imagination qui fixe les limites!

## Manutention efficace

Pour beaucoup d'entreprises, Avant est un chariot élévateur idéal pour les travaux de manutention à l'extérieur, pendant toute l'année.


Les capacités de chargement et de manutention d'Avant sont excellentes grâce au bras de levage télescopique et au parallélogramme du bras de levage. De plus, avec Avant vous pouvez également effectuer les travaux d'entretien de voiries les plus variés : balayer, tondre le gazon, déneiger et sabler par exemple.

série 400	série 500	série 600	série 700

 Très compatible  Compatible  Pas compatible



# Bâtiment et démolition

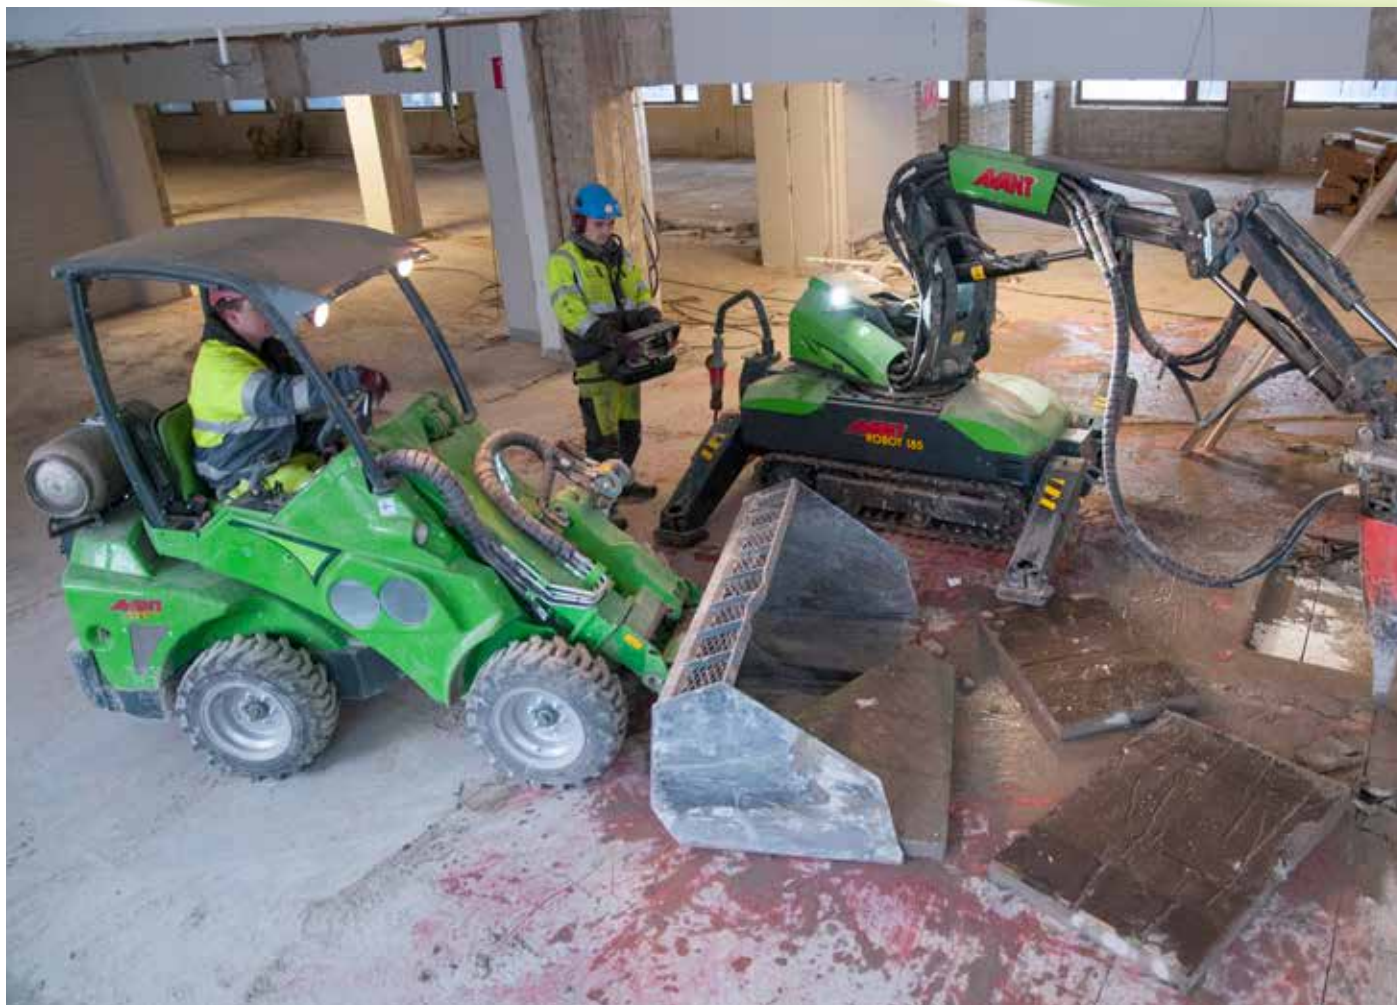

## L'outil multi fonctions dans le secteur du bâtiment

Avant est une machine multi fonctions excellente dans les sites de construction. Ce chargeur compact à quatre roues motrices possède des caractéristiques tout terrain exceptionnelles et peut facilement transporter des matières comme: la terre, du bois, des palettes et des big bags sur les chantiers où les autres machines ne peuvent aller.

La polyvalence et la maniabilité d'Avant permettent de minimiser les tâches à effectuer et améliore l'efficacité sur les chantiers. Vous gagnez du temps et de l'argent. De plus, l'Avant peut être transporté sur remorque entre les chantiers.

Outre la manutention, l'Avant avec les accessoires de BTP comme le marteau piqueur, la trancheuse, les pelles rétros et les balayeuses est une machine pouvant effectuer les travaux les plus variés, réduisant ainsi le nombre de machines nécessaires sur le site.



série 400	série 500	série 600	série 700
Très compatible	Très compatible	Très compatible	Très compatible

Très compatible    Compatible    Pas compatible



# AVANT<sup>®</sup> série 400

## La machine puissante et utile avec un rapport puissance/poids excellent

- Machine articulée pour le jardinage, l'entretien des espaces verts, des écuries, l'agriculture, etc.
- Facile et sûr à utiliser
- Grâce à son châssis articulé et son faible poids la série 400 peut travailler sur les pelouses et autres surfaces sensibles sans les endommager, et est facile à transporter sur remorque
- Machine polyvalente pour les quatre saisons



## Largeur hors tout

Roue	Profil	Largeur hors tout
5 x 10	agraire	990 mm
23 x 8.50 - 12	agraire ou gazon	1050 mm
23 x 10.50 - 12	agraire ou gazon	1095 mm

Modèle	AVANT 419	AVANT 420
Longueur	2305 mm	2195 mm
Largeur	voir tableau ci-contre	voir tableau ci-contre
Hauteur	1980 mm	1980 mm
Poids	980 kg	1030 kg
Roues standards	23x8.50-12" gazon/agraire	23x8.50-12" gazon/agraire
Transmission	hydrostatique	hydrostatique
Force de traction maxi	700 kp	700 kp
Vitesse maxi	10 km/h	12 km/h
Hydrauliques extérieures	31 l/min 185 bar	31 l/min 185 bar
Rayon de braquage intérieur /extérieur*	880 / 1970 mm	880 / 1970 mm
Hauteur de levage maxi (avec bras télescopique)	2750 mm	2750 mm
Force d'arrachage (hydr.)	950 kg	950 kg
Charge de basculement**	500 kg	550 kg
Moteur	Kohler CV640	Kubota D722
Puissance maxi (ISO Gross)	14 kW (20 ch)	14 kW (20 ch)
Carburant	essence	diesel

\*) Rayon de braquage avec les roues les plus larges possible 23x10.50-12

\*\*) Charge de basculement est mesuré à 400 mm de la platine d'accrochage, avec un poids de 70 kg pour l'accessoire, inclus



# AVANT® série 500

## Un rapport puissance/prix imbattable

- Machine articulée pour une multitude de travaux
- Plus de capacité de levage et de force de traction par rapport à la série 400
- Poste de conduite plus spacieux que celui de la série 400
- Avant 525LPG avec moteur gaz à très faibles émissions (uniquement CO<sub>2</sub>, pas de particules fines), pour travaux à l'intérieur également



## Largeur hors tout

Roue	Profil	Largeur hors tout
27 x 8.50 - 15*	agraire	1005 mm
23 x 8.50 - 12	agraire ou gazon	1090 mm
23 x 10.50 - 12	agraire ou gazon	1140 mm
26 x 12.00 - 12*	agraire ou gazon	1290 mm

\*) Les roues de taille plus importante augmentent la hauteur hors tout de la machine de 20-35 mm

## Hauteur avec cabine

Roue	Cabine L	Cabine LX	Cabine DLX
23" roues	2020 mm	2010 mm	2030 mm
26" roues & 320/60-12	2035 mm	2025 mm	2045 mm
27" roues	2048 mm	2038 mm	2058 mm

Modèle	AVANT 520	AVANT 528	AVANT 525 LPG
Longueur	2430 mm	2550 mm	2430 mm
Largeur	voir tableau ci-contre	voir tableau ci-contre	voir tableau ci-contre
Hauteur	1985 mm	1985 mm	1985 mm
Poids	1150 + 170 kg	1250 + 170 kg	1150 + 170 kg
Roues standards	23x10.50-12" gazon/agraire	23x10.50-12" gazon/agraire	23x10.50-12" gazon/agraire
Transmission	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique
Force de traction maxi	990 kp	1040 kp	900 kp
Vitesse maxi	12 km/h	12 km/h	10 km/h
Hydrauliques extérieures	31 l/min 185 bar	36 l/min 200 bar	36 l/min 185 bar
Rayon de braquage intérieur /extérieur	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm
Hauteur de levage maxi	2790 mm	2790 mm	2790 mm
Force d'arrachage (hydr.)	1350 kg	1500 kg	1350 kg
Charge de basculement*	800 kg	950 kg	800 kg
Force de cavage / 50 cm	1100 kg	1250 kg	1100 kg
Moteur	Kubota D722	Kubota D1105	Kubota DF752
Puissance maxi (ISO Gross)	14 kW (20 ch)	19 kW (26 ch)	16 kW (23 ch)
Carburant	diesel	diesel	gaz (LPG)

\*) Charge de basculement est mesuré à 400 mm de la platine d'accrochage, avec un poids de 70 kg pour l'accessoire, inclus



# AVANT<sup>®</sup> série 600

## Une combinaison parfaite de puissance et de maniabilité

- Débit hydraulique important, pour les accessoires Avant
- Capacité de levage de 1.000 kg
- Vitesse de déplacement jusqu'au 22 km/h (Avant 640 à deux vitesses)
- Dimensions compactes, peut travailler dans les espaces restreints également



## Largeur hors tout

Roue	Profil	Largeur hors tout
27 x 8.50 - 15	agraire	1005 mm
23x10.50-12	agraire ou gazon	1140 mm
26 x 12.00 - 12	agraire ou gazon	1290 mm
320/60 - 12	industriel	1290 mm

## Hauteur avec cabine

	23x10.50-12	26x12.00-12 et 320/60-12	27x8.50-15
Cabine L	2020 mm	2035 mm	2048 mm
Cabine LX	2010 mm	2025 mm	2038 mm
Cabine DLX	2030 mm	2045 mm	2058 mm
Cabine DLX avec A/C sur le toit	2166 mm	2181 mm	2194 mm

Modèle	AVANT 630	AVANT 635	AVANT 640
Longueur	2550 mm	2550 mm	2550 mm
Largeur	voir tableau ci-contre	voir tableau ci-contre	voir tableau ci-contre
Hauteur	2035 mm	2035 mm	2035 mm
Poids	1330 + 170 kg	1360 + 170 kg	1420 + 170 kg
Roues standards	26x12.00-12" gazon/agraire	26x12.00-12" gazon/agraire	26x12.00-12" gazon/agraire
Transmission	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique
Force de traction maxi	1200 kp	1200 kp	1400 kp
Vitesse maxi	14 km/h	14 km/h	11/22 km/h (2 speed)
Hydrauliques extérieures	44 l/min 200 bar	66 l/min 200 bar	66 l/min 200 bar
Rayon de braquage intérieur /extérieur	900 / 2190 mm	900 / 2190 mm	900 / 2190 mm
Hauteur de levage maxi	2835 mm	2835 mm	2835 mm
Force d'arrachage (hydr.)	2100 kg	2100 kg	2100 kg
Charge de basculement*	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Force de cavage / 50 cm	1250 kg	1250 kg	1250 kg
Moteur	Kubota D 1105	Kubota V1505	Kubota V1505
Puissance maxi (ISO Gross)	19 kW (26 ch)	28 kW (37,5 ch)	28 kW (37,5 ch)
Carburant	diesel	diesel	diesel

\*) Charge de basculement est mesuré à 400 mm de la platine d'accrochage, avec un poids de 70 kg pour l'accessoire, inclus



# AVANT® série 700

## Performance et polyvalence pour les travaux professionnels

- Débit hydraulique important, pour tous les accessoires Avant
- Capacité de levage la plus importante d'Avant – pour les charges plus importantes
- Vitesse de déplacement jusqu'au 30 km/h (Avant 760i à deux vitesses)
- Avant 760i avec moteur diesel moderne et puissant à injection directe et turbo, conforme aux normes Tier 4 Final/Stage IIIB, et ne nécessite aucun dispositif de traitement postérieur (AdBlue) ou trappe à particules (DPF)



## Vitesse et force de traction

Modèle		320/60-12 et 26x12.00-12	320/55-15	400/50-15
AVANT 745	Vitesse maxi	15 km/h	16 km/h	-
	Force de traction	1330 kp	1240 kp	-
AVANT 750	Vitesse maxi	22 km/h	24 km/h	26 km/h
	Force de traction	1880 kp	1750 kp	1600 kp
AVANT 760i	Vitesse maxi	26 km/h	27 km/h	30 km/h
	Force de traction	1880 kp	1750 kp	1600 kp

Modèle	AVANT 745	AVANT 750	AVANT 760i
Longueur	3030 mm	3030 mm	3080 mm
Largeur	voir tableau ci-contre	voir tableau ci-contre	voir tableau ci-contre
Hauteur (avec roues standards)	2060 mm	2100 mm	2110 mm
Poids	1850 kg	1910 kg	2100 kg
Roues standards	320/60-12HD industriel et 26x12.00-12 gazon	320-55/15 gazon/agraire	400/50-15 gazon/agraire
Transmission	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique
Hydrauliques extérieures	70 l/min	70 l/min	80 l/min
Rayon de braquage intérieur /extérieur	1240 / 2780 mm	1240 / 2780 mm	1240 / 2780 mm
Hauteur de levage maxi	3080 mm	3080 mm	3100 mm
Force d'arrachage (hydr.)	2100 kg	2100 kg	2100 kg
Charge de basculement*	1400 kg	1400 kg	1400 kg
Force de cavage / 50 cm	1700 kg	1700 kg	1700 kg
Moteur	Kubota V2403	Kubota V2403	Kohler KDI
Puissance maxi (ISO Gross)	36 kW (49 ch)	36 kW (49 ch)	42 kW (57 ch)
Couple maximum	156 Nm @ 1600 rpm	156 Nm @ 1600 rpm	225 Nm @ 1500 rpm
Carburant	diesel	diesel	diesel

## Largeur hors tout

Roue	Profil	Largeur hors tout
27 x 8.50 - 15	agraire	1080 mm
26 x 12.00 - 12	agraire ou gazon	1350 mm
320/60-12 HD	industriel	1350 mm
320/55-15	agraire ou gazon	1360 mm
400/50-15	agraire ou gazon	1400 mm

## Hauteur avec cabine

	26x12.00-12 et 320/60-12	320-55/15	400/50-15
Cabine LX	2078 mm	2112 mm	2132 mm
Cabine DLX	2105 mm	2139 mm	2169 mm
Cabine DLX avec A/C sur le toit	2241 mm	2275 mm	2305 mm

\*) Charge de basculement est mesuré à 400 mm de la platine d'accrochage, avec un poids de 70 kg pour l'accessoire, inclus



# Plus d'efficacité et de confort avec les options

## Chargeur




419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Bras télescopique



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Parallélogramme



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Flottation bras de levage




419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Platine d'accrochage hydraulique



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Prises hydrauliques à l'arrière




419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Valve anti patinage



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Valve débloccage de marche



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Suspension du bras de levage



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Joystick, 6 fonctions (400, 500) ou 8 fonctions (600, 700)



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Kit interrupteurs pour accessoire




419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Masses latérales, 180 kg



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Masses latérales, 80 kg



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Masse arrière, crochet d'attelage



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Pare choc arrière sans masse



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Platine d'accrochage à l'arrière



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Dispositif levage à l'arrière



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Platine inclinable



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Double prise hydraulique à l'avant



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Pot catalytique



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Chauffage bloc-moteur



419	■
420	■
520	■
525	■
528	■
630	■
635	■
640	■
745	■
750	■
760i	■

Gyrophare





Kit phares, clignotants, réflecteurs



Kit phares de travail (halogène ou LED)



Siège à suspension avec ceinture, appuis-bras et chauffage



Pneumatiques extra forts



Chaînes à neige



Garde-boues arrière



Capots polycarbonate



Housse de protection



Housse de machine

## Cabines



Cabine L



Cabine LX



Cabine DLX

## Cabine DLX



Climatisation



Siège à suspension pneumatique avec chauffage

Standard

Option

Pas disponible

## La gamme la plus complète d'accessoires de haute qualité

Les accessoires Avant sont spécialement conçus pour ces chargeurs ce qui garantit une combinaison machine-accessoire optimum. Les dimensions, le débit hydraulique des hydrauliques extérieures et les autres caractéristiques d'Avant sont parfaitement équilibrés avec les accessoires.

Veuillez vous renseigner auprès de votre distributeur Avant pour plus d'informations et se familiarisez avec la gamme complète d'accessoires sur notre site internet [www.avantteco.com](http://www.avantteco.com).







# AVANT®

**UniForce** DISTRIBUTION

1057 Armand Bombardier

Terrebonne Qc, J6Y 1S9

[info@uniforcedistribution.com](mailto:info@uniforcedistribution.com)

Se familiariser avec la gamme complète de chargeurs et accessoires AVANT sur notre site internet:

[www.uniforcedistribution.com](http://www.uniforcedistribution.com)

Sur le site vous pouvez également télécharger de courts films vidéo montrant les machines au travail.

Toutes les caractéristiques sont données à titre indicatif, susceptibles de modification sans préavis de la part du constructeur. Les textes et photos sont non contractuels. Les chargeurs sont non homologués pour circuler sur la route. Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans tous les pays. Certains accessoires ne sont pas compatibles avec tous les appareils. Ne pas jeter sur la voie publique. © 2014 AVANT Tecno Oy. All rights reserved.

[www.uniforcedistribution.com](http://www.uniforcedistribution.com)