


THERMACUT®

EX-TRAFIRE®75SD

PRÓXIMA GERAÇÃO DE SISTEMAS DE CORTE DE PLASMA MANUAIS E MECANIZADOS

CAPACIDADE DE CORTE DE AÇO MACIO

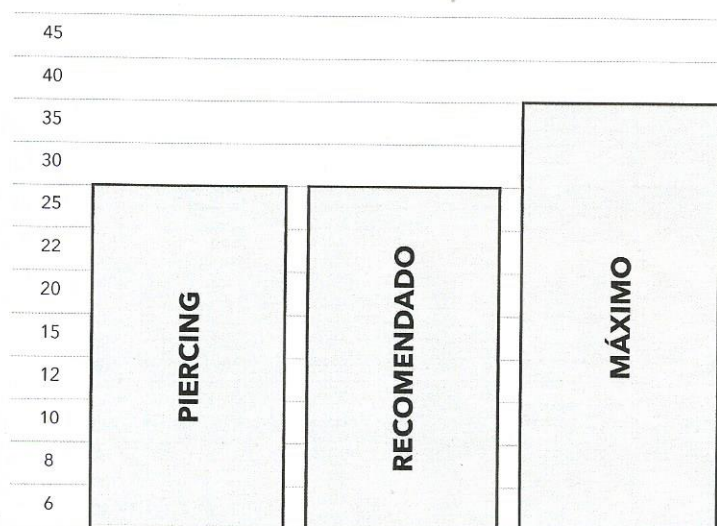

ESPESSURA MATERIAL [MM]

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Ciclo de vida mais alto na categoria.
- Melhor relação potência / peso.
- Configuração manual simples.
- Configuração rápida e fácil com o patenteado Sistema de Conexão de Tocha Thermacut (TCS).
- A mais leve da indústria, líder em tocha flexível.
- Capacidade de goivagem, maior versatilidade e flexibilidade; mais do que simplesmente cortar.
- Custo de propriedade, foi reduzido para o menor custo por metro na indústria.
- Líder na indústria: Custo de investimento vs Performance.



SISTEMA DE CONEXÃO TOCHA

- Rápido e prático Sistema de Conexão de Tocha Thermacut (TCS).



APLICAÇÕES

- Fabricação Pesada
- Construção Naval
- Construção
- Fabricação Geral
- Aço estrutural
- Instituições de ensino
- Locação
- Tubos e oleodutos
- Mineração

ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CORTE DE PLASMA

CONFIGURAÇÕES DA TOCHA

TOCHA MANUAL					TOCHA MECANIZADA		
CONFIGURAÇÃO COM PROTETOR			CONFIGURAÇÃO SEM PROTETOR		CONFIGURAÇÃO COM PROTETOR	CONFIGURAÇÃO SEM PROTETOR	
com protetor de arraste	com protetor mecanizado e mola de distância	com protetor mecanizado e espaçador duplo (guia de separação)	com defletor e mola de distância	com defletor e espaçador duplo (guia de separação)	com capa mecanizada	com protetor mecanizado e sensor IHS Ohmic	com defletor
							

! PARA USO EM PAÍSES QUE EXIGEM CONFORMIDADE CE, A TOCHA MANUAL DEVE SER OPERADA APENAS COM CONSUMÍVEIS DE CONFIGURAÇÃO COM PROTETOR.

ESPECIFICAÇÕES

I1 @ U1	21.7A @ 400VAC
I2 @ U2	20-75A, 170VDC
	EXTRA-boost 220VDC
Ciclo de trabalho	100% @ 75A
Potência máxima de entrada	12.75kW
Indústria 4.0	Não
Fluxo de ar @	270l @ 5.5bar
Peso	24kg
Corte, Goiva, Marca	Sim, Sim, Não

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	CÓDIGO
EX-TRAFIRE*75SD CE 400V Sistema Manual/FHT-EX*105H Tocha 5m/H Kit de Partida	5m	EX-4-010-005
EX-TRAFIRE*75SD CE 400V Sistema Manual/FHT-EX*105H Tocha 8m/H Kit de Partida	8m	EX-4-010-006
EX-TRAFIRE*75SD CE 400V Sistema Manual/FHT-EX*105H Tocha 15m/H Kit de Partida	15m	EX-4-010-007
EX-TRAFIRE*75SD CE 400V Sistema Manual/FHT-EX*105H Tocha 23m/H Kit de Partida	23m	EX-4-010-008
EX-TRAFIRE*75SD CE 400V Sistema Mecanizado/FHT-EX*105M STD Tocha 5m/M Kit de Partida	5m	EX-4-011-001
EX-TRAFIRE*75SD CE 400V Sistema Mecanizado/FHT-EX*105M STD Tocha 8m/M Kit de Partida	8m	EX-4-011-002
EX-TRAFIRE*75SD CE 400V Sistema Mecanizado/FHT-EX*105M STD Tocha 15m/M Kit de Partida	15m	EX-4-011-003
EX-TRAFIRE*75SD CE 400V Sistema Mecanizado/FHT-EX*105M STD Tocha 23m/M Kit de Partida	23m	EX-4-011-004
EX-TRAFIRE*75SD CE 400V Sistema Mecanizado/FHT-EX*105SM Tocha 5m/M Kit de Partida	5m	EX-4-012-001
EX-TRAFIRE*75SD CE 400V Sistema Mecanizado/FHT-EX*105SM Tocha 8m/M Kit de Partida	8m	EX-4-012-002
EX-TRAFIRE*75SD CE 400V Sistema Mecanizado/FHT-EX*105SM Tocha 15m/M Kit de Partida	15m	EX-4-012-003
EX-TRAFIRE*75SD CE 400V Sistema Mecanizado/FHT-EX*105SM Tocha 23m/M Kit de Partida	23m	EX-4-012-004
EX-TRAFIRE*75SD CE 400V Sistema Mecanizado/FHT-EX*105M STD-NR Tocha 5m/M Kit de Partida	5m	EX-4-011-010
EX-TRAFIRE*75SD CE 400V Sistema Mecanizado/FHT-EX*105M STD-NR Tocha 8m/M Kit de Partida	8m	EX-4-011-011
EX-TRAFIRE*75SD CE 400V Sistema Mecanizado/FHT-EX*105M STD-NR Tocha 15m/M Kit de Partida	15m	EX-4-011-012
EX-TRAFIRE*75SD CE 400V Sistema Mecanizado/FHT-EX*105M STD-NR Tocha 23m/M Kit de Partida	23m	EX-4-011-013

PACOTES DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Pacote - Eletrodo Q.45/65/85/105A - 25pçs	EX-5-434-004
Pacote - Bico 45A, S - 25pçs	EX-5-435-037
Pacote - Bico 65A, S - 25pçs	EX-5-435-031
Pacote - Bico 75/85A, S - 25pçs	EX-5-435-002
Pacote - Protetor Manual (contato) 45/65/85A - 16pçs	EX-5-436-033
Pacote - Protetor Mecanizado 45/65/85A - 16pçs	EX-5-437-035
Pacote - Bico Goivagem - 25pçs	EX-5-440-002
Pacote - Protetor Goivagem - 16pçs	EX-5-440-005

CONSUMÍVEIS TOCHA MANUAL FHT-EX*105H

CONSUMÍVEIS TOCHA MECANIZADA FHT-EX*105M

