


Premični oder AM-8 EN predvidena za profesionalno uporabo. Zahvaljujuč variabilnosti elementov se lahko premični oder koristi tudi na zelo zahtevnih mestih, tako v odprtih kot tudi zaprtih prostorih in na zelo različnih višinah max. do 6,30 m. Odri so projektirani in izdelani po evropskih standardih. Vsak element odra ima identifikacijsko oznako v skladu s priročnikom za uporabo ki je priložen dobavljenemu odru. Višina delovne platforme se lahko povečuje v korakih po 37,3 cm, kolikor znaša razmak prečnih palic. Značilnost odra je minimalna teža, enostavna montaža, funkcionalnost pa istočasno zagotavlja trdnost in stabilnost, da se dela na odru izvajajo v popolni varnosti.

## Tehnične karakteristike premičnega odra AM-8 EN:

- dimenzije odra 680×2000 mm
- skupna dovoljena obtežba platforme 180 kg/m<sup>2</sup>
- maksimalna višina delovne platforme 4,80m
- vsi kovinski deli odra su pocinkani

## 4. Sestavni deli premičnega odra AM-8 EN

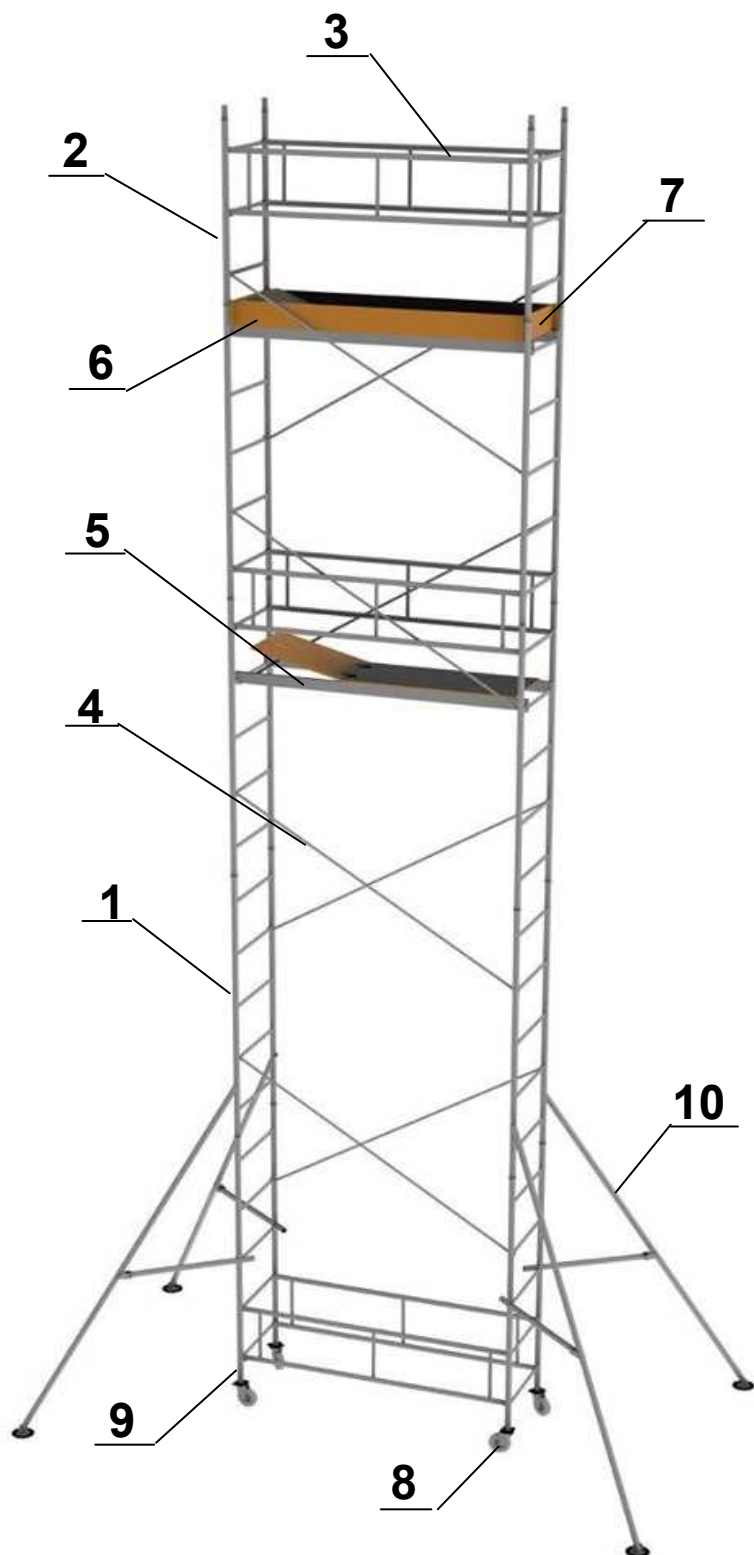

Št.:	Ime elementa
1.	Bočni nosilni okvir 2m
2.	Bočni nosilni okvir 1,2m
3.	Zaštitna ograja
4.	Diagonala
5.	Delovna platforma z vrati
6.	Nogobran - daljši
7.	Nogobran - krajši
8.	Kolo z zavoro
9.	Varnostni vijak
10.	Podpora
11.	Dodatna oprema: nastavljivo kolo z zavoro

## **4.Sestavni elementi odra AM-8 EN**

**1.Bočni nosilni okvir 2,00m**




**Teža:8,70 kg**

**2.Bočni nosilni okvir 1,20m**



**Teža:5,20 kg**

**3.Zaščitna ograja**

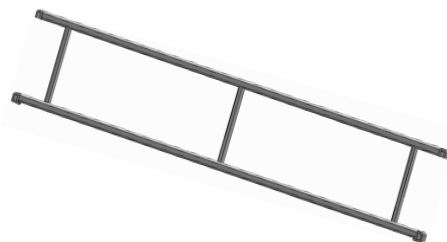


**Teža:5,00 kg**

**4.Diagonala**



**Teža:2,30 kg**

**5.Delovna platforma z vrati**

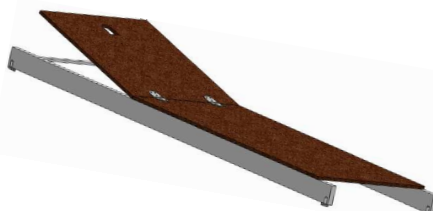

**Teža:14,00 kg**

**6.Nogobran - daljši**




**Teža:2,80 kg**

**7.Nogobran - krajši**




**Teža:0,80 kg**

**8.Kolo z zavoro**




**Teža:2,10 kg**

**9.Varnostni vijak**



**Teža:0,01kg**

**11.Podpora**



**Teža:10,00 kg**

**13.Dodatna oprema: nastavljivo kolo z zavoro**



**Teža:4,40 kg**

## 5. Tabelarni prikaz elementov za ponujene višine odra

**AM-8 EN**

**P  
R  
E  
M  
I  
Č  
N  
I**

**O  
D  
E  
R**



<b>Max. višina odra</b>		<b>2,30</b>	<b>3,50</b>	<b>4,30</b>	<b>5,50</b>	<b>6,30</b>			
<b>Max. višina platforme</b>		<b>0,80</b>	<b>2,00</b>	<b>2,80</b>	<b>4,00</b>	<b>4,80</b>			
<b>Št. modula (nivoja)</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			
<b>1.</b>	<b>Bočni nosilni okvir 2,00m</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>			
<b>2.</b>	<b>Bočni nosilni okvir 1,20m</b>		<b>2</b>		<b>2</b>				
<b>3.</b>	<b>Zaščitna ograja</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>			
<b>4.</b>	<b>Diagonala</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>			
<b>5.</b>	<b>Delovna platforma z vrati</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			
<b>6.</b>	<b>Nogobran - daljši</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			
<b>7.</b>	<b>Nogobran - krajši</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			
<b>8.</b>	<b>Kolo z zavoro</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>			
<b>9.</b>	<b>Varnostni vijak</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>			
<b>10.</b>	<b>Podpora</b>			<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>			
<b>11.</b>	<b>Dodatna oprema: nastavljivo kolo z zavoro</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>			

### 13. Skupna teža odra po viši

AM-8 EN

P  
O  
R  
D  
E  
M  
R  
I  
Č  
N  
I



Višina odra-m	2,30	3,50	4,30	5,30	6,30			
Teža-kg	47,10	82,00	109,00	144,00	151,00			

### 14. Skica odra z osnovnimi gabariti

