

OPIS SESTAVNIH DELOV ODRA


BAZA

Osnova odra je sestavljena iz dveh osnovnih elementov s kolesi premera 200 mm, štirih bočnih nastavljivih stabilizatorjev in dveh prečk za spajanje osnove. Osnova in prečka za spajanje sta spojeni s štirimi okroglimi vijaki M 14x45. Vsi kovinski deli odra so pocinkani.



OPIS ENEGA NIVOJA ODRA

Vsak nivo odra je višine 1'60 m, sestavi se z dvema bočnima nosilnima okvirjema, medsebojno povezanima z dvema ograjama. Bočni okvir je sestavljen od dveh stebrov in štirih prečnih palic z razmikom 400 mm, od katerih lahko vsaka nosi delovno platformo, ob tem pa služi tudi kot vertikalna lestev za prístup na platformo.

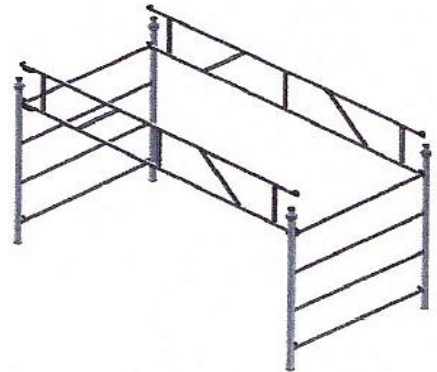

DELOVNA PLATFORMA

Sestavljena je iz dveh okvirjev izdelanih iz aluminijastih cevi. Platforma je tlakovana z večslojnimi lesenimi ploščami, ki preprečujejo drsenje. Eden izmed elementov platforme ima vrata, ki omogočajo, da se lahko varno povzpnejo na platformo. Zaščitna ograja, ki preprečuje izpadanje orodja in materiala iz platforme je sestavljena iz dveh zaščitnih robnih letev (dolgi) in dveh robnih letev (kratki).

PODPORA

Izdelana iz jeklenih cevi skupne dolžine 3 m. Na zgornjem podpore je montirana vrtljiva spojnica, ki omogoča postavitve pod različnim kotom, spodnji del pa se naslanja na gibljivi pod. Na spodnji del podpore se veže gibljiva horizontalna konzola, ki omogoča dodatno stabilnost odra. Podpora se priporoča kot dodatna oprema, priporoča se za montažo na neravnih terenih kot tudi pri neenakomernih obremenitvah odra. Za povečavo učinkovitosti osnove namestimo podpore na vse štiri stebre.



PRISTOPNA PLATFORMA

Izdelana iz istih elementov kot delovna platforma s tem, da se poleg nje ne priporoča zaščitna ograja, saj se uporablja le za prístup do delovne platforme.

PRISTOPNA LESTEV

Izdelane so iz aluminijastih profilov in na zgornjem delu imajo obešalne kljuke. Uporabljajo se izključno za varno prestavljanje iz ene platforme na drugo.