



F650

Marca / Modelo / Nor. Emisiones	Yunnei / D30TCIC4 / Euro III Diesel
Tipo	4 en L con turbocompresor
Cilindrada / Válvulas por cil.	2,977 ltrs. / 4
Potencia máxima (ISO 1585)	115 kW (154 hp) a 3.200 rpm
Par motor máximo (ISO 1585)	450 Nm a 1.800-2.200 rpm
Relación de Compresión	(16.6±1) : 1
Diámetro por Carrera (mm)	95x105
Alternador (V/A)	28/70
Batería (cantidad x V/Ah)	2x12/120
Sist. de alim. de combustible	Riel común

Embrague	Embrague de resorte de diafragma $\phi 325 \times \phi 200$
Marca / Modelo / Tipo	WLY / 6G55 / Manual
Reducción de marchas, i=	1er.: 6.198 / 2do.: 3.287 / 3er.: 2.025 / 4to.: 1.371 / 5to.: 1.000 / 6to.: 0.780 / Rev.: 5.681
Toma de fuerza	No

Chasis

Bastidor – Tipo / Fórm. de tracción	Escalera, remachado / 4x2 con tracción posterior
Dimensiones del perfil	192x60x6x865
Suspensión delantera	Suspensión no independiente, ballesta + amortiguador hidráulico
Suspensión posterior	Suspensión no independiente, ballesta + amortiguador hidráulico
Material llantas	Acero
Medida Neumáticos	215/75R17.5 (opcional 8.25R16LT)
Dirección	Dirección asistida
Tanque de combustible	1 dep. de 150 ltrs. de Alum. (800 x 412 x 492 mm)

Cabina

Tipo	Cabina simple
Asiento conductor	Individual con base fija - Cinturón de seguridad de tres puntos
Asiento(s) de acompañante(s)	Butaca doble (2 ocupantes) - Cinturón de seguridad central de 2 puntos y lateral de 3 puntos
Asientos 2da. Fila	No
Cama	No
Climatización	Aire acondicionado convencional
Accionamiento vidrios	Eléctrico
Accionamiento espejos retrovisores	Manual
Radio	Reproductor AM / FM / MP3 / USB / Aux / SD

Pesos y capacidades (kgrs.)

Vacío, en orden de marcha

Eje delantero	1.660
1er. Eje posterior	1.430
2do Eje posterior	no aplica
Total peso en vacío	3.090
Carga útil máxima	6.410

Pesos Admisibles

Eje delantero	3.000
1er. Eje posterior	6.500
2do Eje posterior	no aplica
Peso Bruto Vehicular (PBV)	9.500
Peso Bruto Vehicular Combinado (PBVC)	no aplica
Capacidad Máxima de Tracción (CMT)	no aplica

Ejes

Eje delantero	Eje rígido no motriz tipo viga doble "T"
Eje(s) posterior(es)	Eje hipoide
Reducciones	4,875

Frenos



Freno de Servicio	Pneumático - tambor en ruedas delanteras y tambor en posteriores
Frenos alternos	Opcional freno de válvula al escape
Freno de Parqueo	De accionamiento neumático
Sistema ABS	Sí

Dimensiones (mm)

Chasis con cabina, sin implemento o equipo adicional

Distancia entre ejes	3.800	Trocha – eje delantero	1.715
Largo Total	6.920	Trocha – eje trasero	1.800
Ancho	2.275	Voladizo delantero	1.180
Altura total descargado	2.370	Voladizo trasero	1.940
Diámetro de giro (mtrs.)	14,32		

F650

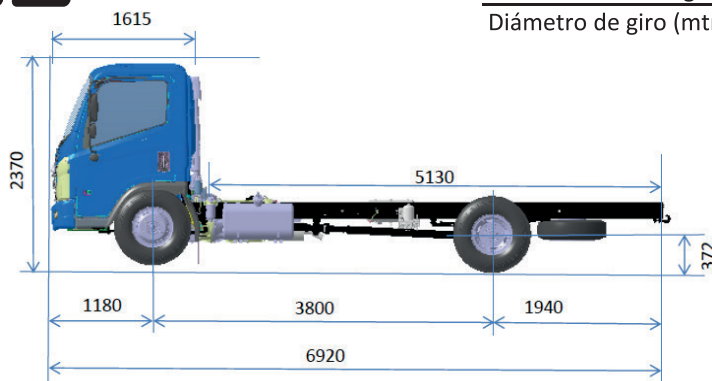

FELIPE TERAN

Director Comercial VC - Autolider Ecuador S.A.S.

Autolider Ecuador S.A.S. se reserva el derecho de alterar las especificaciones y los diseños sin previo aviso.

Algunos componentes que se muestran en este folleto son opcionales.

Imágenes no contractuales.