

Mercedes-Benz Actros 3345 FT

CABINA M – HASTA 1M3 ADICIONAL | EJE DELANTERO DE 9 TON | EJES TRASEROS DE 16 TONELADAS C/U
EMBRAGUE BIDISCO TOMA FUERZA MB131-2C | RETARDADOR DE ACEITE

Motor

• Modelo	OM460, 6L
• Combustible	Diesel
• Cilindraje (cm³)	12816
• Torque máximo (N.m@rpm)	2200 @ 1100
• Pot. neta máxima (kw/HP@rpm)	330/443 @ 1600
• Estándar de emisiones	Euro 3
• Relación de compresión	17,75:1
• Disposición de cilindros	En línea
• Diámetro por carrera (mm)	128 x 166

- Prefiltro ciclónico para polvo grueso
- Filtro previo combus.
- Potencia de refrigeración para regiones cálidas
- Mosquitera, delante sistema refrigeración
- Freno motor, sistema estándar
- Compresor de aire de 2 cilindros

Transmisión

• Modelo	G280
• Tipo	Manual Automatizada
• Número de marchas (F/R)	F:16 / R:4
• Tracción	Posterior / 6X4

Ambato: Av. Cevallos y Abdón Calderón. **Yantzaza:** Ruta Panamericana Vía a El Pangui.
Quito: E35 Vía al Aeropuerto entre Pifo y Tababela.

ASSA se reserva el derecho de alterar las especificaciones y diseños sin previo aviso.
Algunos componentes que se muestran en este folleto son opcionales. Imágenes no contractuales

Sistema eléctrico / sistema electrónico

- Baterías, 2 x 12 V/170 Ah, de bajo mantenimiento
- Alternador 28 V/150 A
- 2 Interruptores para equipo eléctrico carroc. ext
- Caja enchufe para remolque 24 V, 15 polos
- Luz diurna de LED
- Rejilla protectora metálica para faros
- Luces de galibo, arriba, amarillas
- 1 luz distintiva de diodos luminiscentes

Embrague & caja de cambios

- Embrague bidisco
- Cambio G 280-16/11-09
- Cadena cinemática, 44 T a 120 T
- PowerShift 3 + Advanced
- Programa de conducción offroad
- Toma fuerza MB 131-2c, bomba

Sistema de frenos

- Frenos de tambor en eje delantero y trasero
- Frenos electrónico neumáticos con ABS y ASR
- Alim. y control electr. aire comprimido
- Supervisión agua condensación aire comprimido
- Freno de retención electrónico
- Retardador secundario de aceite

Neumáticos

• Neumáticos	315/80 R 22,5

Cabina exterior

- Cabina M, techo rebajado, 20 m, túnel 170 mm
- Pared trasera de la cabina con ventana
- Suspensión cabina, de confort, mecánica
- Dispositivo bascular cabina, mecánico hidráulico
- Parabrisas tintado con banda filtrante
- Lumbrera/tapa ventilación en el techo
- Acceso detrás de cabina, a la izquierda
- Espejo frontal calefactable
- Parasol exterior, transparente
- Bocina de aire
- Modulo lateral, vehículo N3G
- 2 llaves con telemando
- Equipo de cierre centralizado

Dimensiones (mm)

• Longitud total (mm)	7259
• Ancho total (mm)	2510
• Alto total (mm)	3495
• Trocha eje delantero (mm)	2070
• Trocha eje posterior (mm)	1804
• Voladizo delantero (mm)	1496
• Voladizo posterior (mm)	750
• Distancia entre eje 1 y eje 2 (mm)	3600
• Distancia entre eje 2 y eje 3 (mm)	1350

Ejes y suspensión

- Eje delantero 9 T
- Eje trasero, corona 300, planetario, 16 T
- Desmultiplicación del eje i = 5.33
- Ballestas delanteras 10 t, 3 hojas
- Ballestas traseras, 2 x 16 T
- Estabilizador, eje delantero

Pesos y Capacidades (kg)

• Peso bruto vehicular (kg)	27000 MTOP (33000 técnico)
• Cap de carga total (Kg)	17324 MTOP
	23324 técnico (2694 / 10815 / 10815)
• Peso en vacío total (Ejes 1/2/3/4) (kg)	9676 (5306 / 2185 /2185)
• Tipo de dirección	Hidráulica asistida

Cabina interior


- Asiento conductor neumático, estándar
- Asiento acompañante funcional
- Apoyabrazos a ambos lados - acompañante
- Tapizado asiento, tejido liso
- Persiana lateral, lado conductor
- Cuadro instrumentos, 12 cm
- Tacógrafo 1 día + 2 conductores
- Radio con conexión USB y Bluetooth
- Caja enchufe 24 V/15 A, zona inferior derecha
- Fusibles automáticos
- Filtro para obras
- Aire acondicionado
- Conexión de aire comprimido en la cabina

Bastidor y componentes adosados

- Refrigeración aceite dirección
- 2 depósitos 480 l, izq., 735 x 700 x 1100 mm alu.
- Depósitos combustible con llave
- Colador para la boca de llenado del deposito
- Argollas de remolque
- Placa de protección, paragolpes

Otros volúmenes de suministro

- Casquete para evitar remolinos de polvo
- Normativa de ruidos UN-R 51.03 nivel 1
- Botiquín
- Triangulo de preseñalizacion
- Gato telescópico, 12 t/19 t
- Pistola de aire comprimido, con manguera
- Categoría de vehículos N3G, todoterreno
- Altura libre eje delante. mínimo 250 mm
- Altura libre eje trasero mínimo 250 mm
- Altura libre suelo entre ejes mínimo 300 mm
- Garantía cadena cinemática 3 anos/250.000 km
- Arquitectura electrónica de 3.ª generación

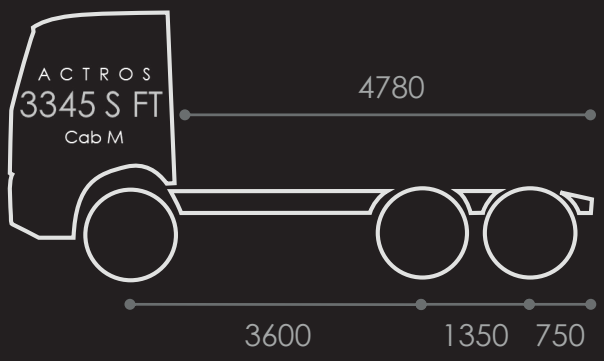

Ambato: Av. Cevallos y Abdón Calderón. **Yantzaza:** Ruta Panamericana Vía a El Pangui.
Quito: E35 Vía al Aeropuerto entre Pifo y Tababela.

ASSA se reserva el derecho de alterar las especificaciones y diseños sin previo aviso.
Algunos componentes que se muestran en este folleto son opcionales. Imágenes no contractuales