
ドライブミッション詳細

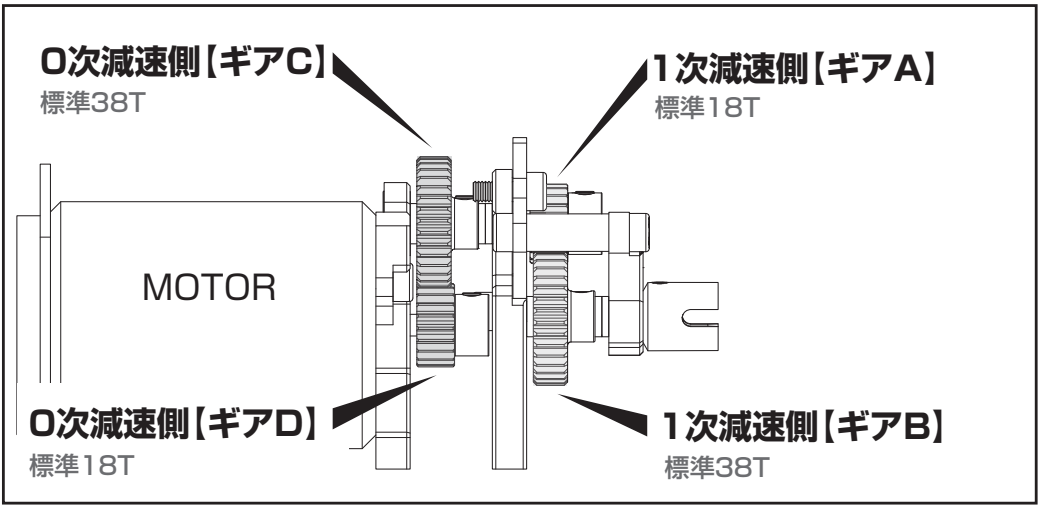

標準値

2次減速比	2.3529	40/17T
0次減速比	2.1111	38/18T

0次減速部

ギアD	ギアC
18	38

1次減速部

	ギアB										
ギアA	40	39	**38**	37	36	35	34	33	32	31	30
16	12.42	12.11	11.80	11.49	11.18	10.87					
17	11.69	11.40	11.10	10.81	10.52	10.23	9.93				
18	11.04	10.76	**10.49**	10.21	9.93	9.66	9.38	9.11			
19		10.20	9.93	9.67	9.41	9.15	8.89	8.63	8.37		
20			9.44	9.19	8.94	8.69	8.44	8.20	7.95	7.70	
21				8.75	8.52	8.28	8.04	7.81	7.57	7.33	7.10
22					8.13	7.90	7.68	7.45	7.23	7.00	6.77
23						7.56	7.34	7.13	6.91	6.70	6.48
24							7.04	6.83	6.62	6.42	6.21
25								6.56	6.36	6.16	5.96
26									6.11	5.92	5.73
27										5.70	5.52
28											5.32

表は0次減速、2次減速が標準値の場合です。
0次減速、2次減速（等速以外）の場合は、下記の計算式でギア比の算出が可能です。

0次減速	X	1次減速	X	2次減速	=
C/D		B/A		大/小	

数値の入っていないグレーの枠内は、物理的に取り付け出来ません。