


# 110 V ELEKTRONISCHE VORSCHALTGERÄTE ELECTRONIC BALLAST

## EVL Technische Informationen Technical Information


Verteiler: Datenblatt  
- Kunde:  
- Eckerle: Entwicklung, Vertrieb, Fertigung

Bestellnummer / Part number	EVL_12 0804BCZ110		
Kunden Artikel Nr. / Customer article no.	---		
Leuchtstofflampe Fluorescent lamp	2x T16 - 8W		
Betriebs(Bemessung)spannung rated input voltage	110V / 230V		
Netzfrequenz mains frequency	0...50 - 60 Hz		
Spannungsbereich *) input voltage limits	AC: 100V bis 260 V DC: 100V bis 196 V		
Betriebsstrom input current	190 mA / 98 mA		
Leistungsfaktorwerte Power factor values	0,98		
Betriebsfrequenz Operating frequency	33 kHz		
Systemleistung System power	21 W		
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-10°C bis +50°C		
Tc -Punkt - Temperatur Point - temperature	70°C		
Lampenstart / Lamp start Warmstart / Warm start Zündzeit / ignition time	<= 1 s		
<b>U</b> out	280 V		
Dimmbereich / dimm range	---		
Schnittstelle / Interface	---		
Schutzbeschaltung Protective circuit	leerlauf- u. verpolungssicher, kurzschlußfest, Abschaltung bei defekter Lampe no load, wrong polarity, short circuit, deactivated lamp		
Geräuschkategorie / sound rating	keine wahrnehmbaren Geräusche / no perceptible noise		
Sicherheit / safety	EN 61347-2-3		
Funkentstörung RFI protection acc to	EN 55015		
Störfestigkeit immunity acc to	EN 61547		
Oberschwingungen/Klirrfaktor total harmonic distortion	nach / according to EN 61000-3-2		
Prüfzeichen approval	---		
Energie-Klassifizierung Energy classification	EEI = A3		


**\*) Lampe muss oberhalb 198 V gestartet werden / Lamp must be started above 198 V**  
Für Anlagen nach VDE0108 / EN 50172 geeignet / Suitable for installations to VDE 0108 / EN

<b>Bauform / Design</b> Abmessungen/Dimensions	<b>BC</b>	Länge x Breite x Höhe length x width x height <b>104,5 x 67,5 x 30,5 mm</b>	Lochabstand / Bohrung Hole spacing / Drilling <b>111,0 / 4,0 mm</b>	<b>Anschlußhinweise / Connection details:</b> - Anschlußleitung: so kurz wie möglich - Connecting cable: as short as possible
---	-----------	---	---	---

EVG / Ballast

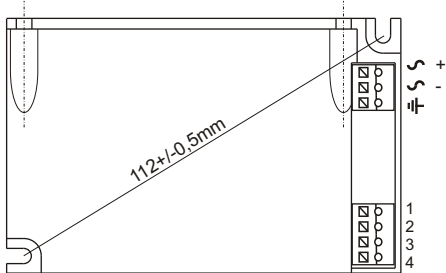

Fassung / Lamp holder:

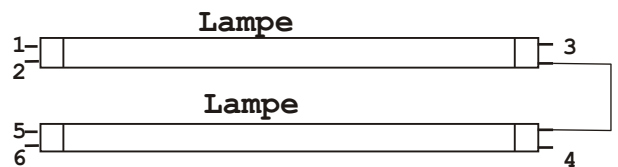

Elektronische Kopien und Ausdrücke unterliegen nicht der Dokumentenlenkung  
Electronic copies and printouts are not subject to document control  
X:\Vertrieb EVG\EVGDaten\EVG-Daten+Technik\EVG-Datenblatt\EVL\_12\EVL\_12 0804BCZ110 en.cdr (pdf)  
X:\Vertrieb EVG\EVGPDF\EVL\_12 0804BCZ110 en.pdf (Typenschild: F\_TYP\_TMP)

Technische Änderungen vorbehalten / subject to change without prior notice