AM ENDE ZÄHLT DAS ERGEBNIS.
AM ANFANG **KNOCHE.**

WIE MAN BETTET, SO SÄT MAN – **KNOCHE SAATBETTBEREITUNG**

SAATBETTBEREITUNG

SINCE
1790

„Hinter dem weltweiten Erfolg unserer Landmaschinen steckt die Erfahrung von sieben Generationen. Darauf sind wir stolz und arbeiten täglich an unserem größten Ziel: der besten Lösung für unsere Kunden – und für die Natur."

Jörg Knoche

SAATBETTBEREITUNG

DEN BODEN SAATFERTIG IN FORM BRINGEN

Für die Saatbettbereitung hat KNOCHE die besten Maschinen für ein optimales Saatbett und qualitativ hochwertige Erträge.

KNOCHE hat zwei Produktreihen für die Saatbettbereitung im Programm: Die PROMAX als Dreipunktmaschine von 3 m bis 6 m Arbeitsbreite und die TERRA als angehängte Maschine in den Arbeitsbreiten von 3 m bis 6 m. Für beide Maschinen bietet KNOCHE ein breites Angebot an Kombinationsmöglichkeiten, da die Anforderungen an die Saatbettbereitung sehr unterschiedlich sind. Das gewählte Gerät muss in das System des landwirtschaftlichen Betriebs und zu der individuellen Bodenbeschaffenheit passen. Es gibt große regionale Unterschiede und die Böden sowie Bedürfnisse sind sehr vielfältig. Die Frühjahrs- und Herbstbereitung muss ackerbaulich präzise durchgeführt werden, um ein ideales Saatbett zu schaffen. Dies ist die Grundlage für die beste Entwicklung der Marktfrucht und entscheidend für den Erfolg.

MODERNSTE TECHNIK
MIT INNOVATIVEN HIGHLIGHTS

Die KNOCHE PROMAX punktet neben ihrer präzisen Arbeit vor allem mit ihrem niedrigen Kraftstoffverbrauch. So trägt sie aktiv zur Kostenersparnis bei.

1 Planierschiene mit Zinken
2 Sechs verschiedene Arbeitsfelder verfügbar
3 Strichabstand 60 mm bis 100 mm
4 Fünf verschiedene Zinken verfügbar
5 Doppelkrümlerwalze oder Flachstegwalze

SAATBETTBEREITUNG

ZAHLEN UND FAKTEN PROMAX

3–6 m Breite

100–180 PS Leistung

KAT II–III

1 x einfach

TECHNISCHE DATEN

	PROMAX 300	PROMAX 450	PROMAX 600
Arbeitsbreite	300 cm	450 cm	600 cm
Transportbreite	300 cm	300 cm	300 cm
Anbautyp	KAT II	KAT III	KAT III
Anzahl Arbeitsfelder	2	3	4
Kraftbedarf	100 PS	150 PS	180 PS
Gewicht ca.	810 kg	1.540 kg	1.940 kg

ZINKEN

Gareegge G
Höhe 270
Zinkenbreite 25
60 mm Strichabstand

Germinator GM
Höhe 280
Schmalschar 32
60 mm Strichabstand

Federzinken DK
Höhe 380
Schmalschar 35
80 mm Strichabstand

Federzinken PF
Höhe 350
Schmalschar 35
95 mm Strichabstand

Federzinken W
Höhe 390
ohne Schar
100 mm Strichabstand

WALZEN

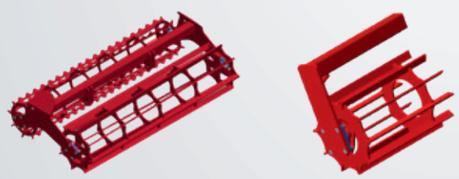

FL 360/KW 310

FL 400

ZUBEHÖR

Planierschiene mit Zinken als Vorwerkzeug

Striegel

Spurlockerer

Spurlockerer gefedert

Beleuchtung

TECHNISCHE DETAILS
UND BESONDERHEITEN DER PROMAX

Einen sicheren und gleichmäßigen Aufgang – auch bei empfindlichen Saaten. Die Komponenten der PROMAX sorgen für eine schnelle und exakte Bodenarbeit.

Rahmen-in-Rahmen-Konzept

Verstärkungsfeder

Klappung 4,5 m bis 7,5 m

Verriegelung Straßentransport

Planierschiene

Spurlockerer

Abstellstütze

MODERNSTE TECHNIK
MIT INNOVATIVEN HIGHLIGHTS

Die KNOCHE TERRA ist die vielseitige Profimaschine für Ihr Beet – sieben Highlights, die Sie wissen müssen:

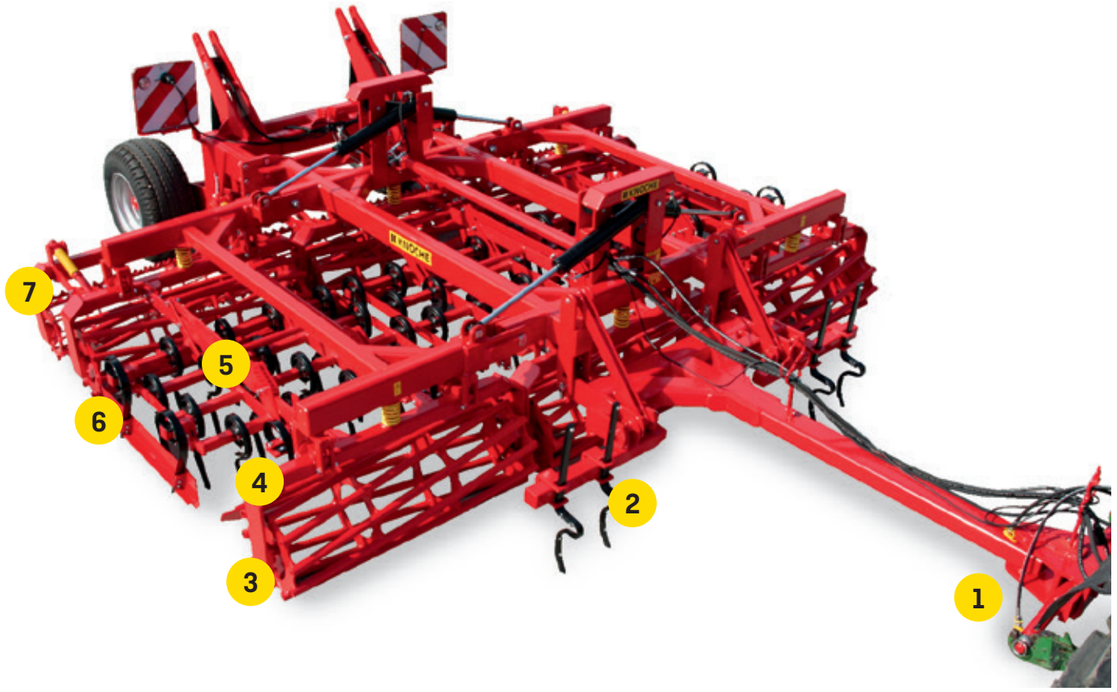

1 Unterlenkeranhängung
2 Spurlockerer
3 Drei Walzen zur Auswahl
4 Planierschiene oder Crossboard
5 Federzinken mit 80 mm Strichabstand
6 Randblech
7 Sechs Nachlaufwalzen zur Auswahl

SAATBETTBEREITUNG

ZAHLEN UND FAKTEN TERRA

3–9 m
Breite
- ab 4,5 m Arbeitsbreite vollhydraulisch klappbar und hydraulische Transportverriegelung

100–185 PS
Leistung

KAT II–III

1 x 3 m

2 x ab 4,5 m

TECHNISCHE DATEN

	TERRA 300	TERRA 400	TERRA 450	TERRA 600	TERRA 800	TERRA 900
Arbeitsbreite	300 cm	400 cm	450 cm	600 cm	800 cm	900 cm
Transportbreite	300 cm	295 cm	295 cm	305 cm	330 cm	330 cm
Anbindung	Unterlenker KAT III	Unterlenker KAT III	Unterlenker KAT III	Unterlenker KAT III	Unterlenker KAT III	Unterlenker KAT III
Anzahl Felder	2	3	3	4	6	6
Anzahl Federzinken	38	49	57	76	98	114
Strichabstand	80	80	80	80	80	80
Kraftbedarf	85 PS	100 PS	110 PS	150 PS	250 PS	285 PS
Gewicht ca.	2.200 kg	3.950 kg	4.250 kg	5.400 kg	8.300 kg	8.500 kg

WALZEN

RP 480
(wählbar für die 1. oder 2. Reihe)

Wellscheibe
(wählbar für die 1. Reihe)

CW 510
(wählbar für die 1. Reihe)

CK 500
(wählbar für die 2. Reihe)

SW 500
(wählbar für die 2. Reihe)

GTG 495
(wählbar für die 2. Reihe)

KW 400
(wählbar für die 3. Reihe)


CL 350
(wählbar für die 3. Reihe)

ZUBEHÖR

Spurlockerer als Vorwerkzeug

Crossboard als Vorwerkzeug

Planierschiene als Vorwerkzeug


Druckluftbremse

Dreipunkt für Drille

Dreipunkt für Drille hydraulisch

Beleuchtung

TECHNISCHE DETAILS
UND BESONDERHEITEN DER TERRA

Eine optimale Anpassung an jeden Boden: Komponenten wie die federnd zwangsgeführten Arbeitselemente der TERRA machen Ihnen die Arbeit leichter.

Rahmen-in-Rahmen-Konzept

Verstärkungsfeder

Fahrwerk 3 m bis 6 m

8 m bis 9 m Lafettenfahrwerk

Klappung 3 m bis 6 m

Klappung 8 m bis 9 m

Verriegelung Straßentransport

Unterlenker-Anbindung

Anbindung Ringöse

hoher Feinerdeanteil

8 m bis 9 m Lafettenfahrwerk

8 m bis 9 m Lafettenfahrwerk

3 m bis 6 m Deichselfahrwerk

Doppelkrümlerwalze

3 m bis 6 m Deichselfahrwerk

schwerer Ackerboden

KD AGRARTECHNIK GMBH
Rotrehre 23
D-31542 Bad Nenndorf
Tel.: +49 57 23 / 94 76 70
Fax: +49 57 23 / 94 76 86

überreicht durch:

Technische Daten und Abbildungen annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

www.knoche-agrartechnik.de

W&S/UP 2022-04/1.000-D