


Podłączanie sprzętu

Jeśli nie jesteś zainteresowany usługami telefonicznymi, połącz port ADSL routera z gniazdem telefonicznym za pomocą przewodu telefonicznego i przejdź do kroku 3.

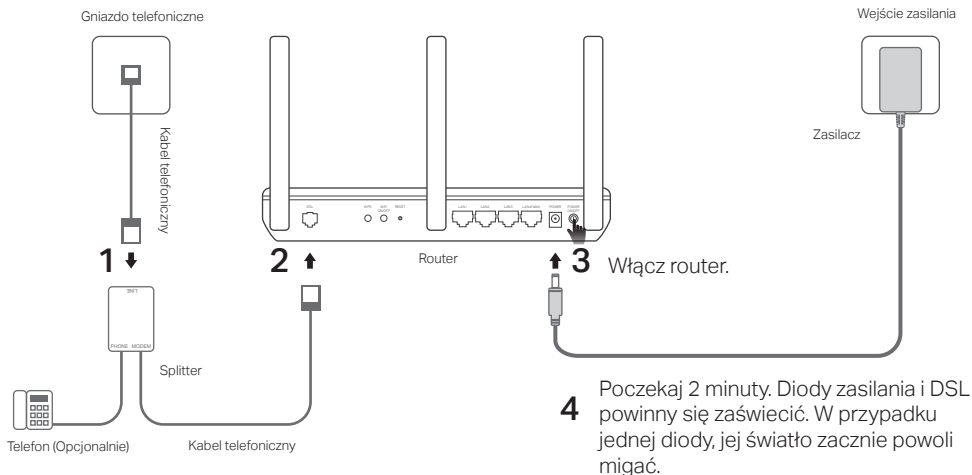

* Zdjęcie routera może się różnić od rzeczywistego produktu.


Uwaga: Jeżeli stan diody jest inny, zapoznaj się z [FAQ > Q2](#).

Konfiguracja przez przeglądarkę

- 1 Podłącz swój komputer do routera za pomocą przewodu lub bezprzewodowo.

Za pomocą przewodu

Podłącz komputer do portu LAN (1/2/3/4) za pomocą kabla Ethernet.



Bezprzewodowo

Połącz się bezprzewodowo, wybierając z listy domyślną nazwę sieci (**SSID**) oraz wprowadzając hasło. Informacje (**Wireless Password**) te znajdują się na naklejce u spodu routera/modemu.

- 2 Skonfiguruj router przez przeglądarkę.

A Wprowadź <http://tplinkmodem.net> lub **192.168.1.1** w pasek adresu.

Uwaga: Jeśli okno logowania nie pojawi się, zastosuj się do sekcji **FAQ > Q1**.



B Utwórz nowe hasło logowania lub, w przypadku niektórych routerów, korzystaj z domyślnej nazwy użytkownika i hasła **admin**.

C Przejdź do zakładki Szybka konfiguracja (**Quick Setup**)/Szybki Start (**Quick Start**) i postępuj zgodnie z krokami na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

😊 Możesz teraz korzystać z Internetu.

Masz już modem?

Jeżeli posiadasz modem lub masz dostęp do Internetu bezpośrednio z gniazdka ściennego Ethernet, możesz włączyć na urządzeniu tryb routera bezprzewodowego. Aby skonfigurować to ustawienie, wykonaj poniższe kroki.

1 Podłącz komputer do routera (port LAN 1/2/3) za pomocą przewodu lub bezprzewodowo.

Uwaga: SSIDs (nazwy sieci) i hasło bezprzewodowe znajdują się na etykiecie produktu.

2 Skonfiguruj modem/router przez przeglądarkę internetową.

A Otwórz przeglądarkę i wpisz adres <http://tplinkmodem.net> lub 192.168.1.1.

Uwaga: Jeśli okno logowania nie pojawi się, zastosuj się do sekcji FAQ > Q1.




B Utwórz hasło wymagane do przyszłego logowania lub skorzystaj z domyślnej nazwy użytkownika i hasła „admin”, jeżeli twój router

ma taką możliwość.

C Idź do strony Zaawansowane > Tryb pracy (Advanced>Operation Mode) i wybierz Tryb Router bezprzewodowy (Wireless Router Mode). Poczekaj, aż urządzenie uruchomi się ponownie.

Uwaga: Pomiń ten etap, jeśli Twój model nie obsługuje funkcji trybu pracy. Twój model automatycznie dostosuje się do typu sieci po połączeniu w etapie 3.

3 Podłącz modem do portu WAN routera za pomocą kabla Ethernet.



4 Przejdź do zakładki Podstawowe > Internet (Basic>Internet), aby zakończyć konfigurację.



Możesz teraz korzystać z Internetu. Instrukcje konfiguracji zaawansowanych funkcji routera znajdziesz w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie www.tp-link.com.pl.

Aplikacja Tether

Aplikacja TP-Link Tether to łatwa w obsłudze i intuicyjna aplikacja do zarządzania routerem. Możesz blokować wybrane urządzenia, korzystać z funkcji kontroli rodzicielskiej, konfigurować ustawienia sieci i wiele więcej.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację TP-Link Tether z Apple App Store lub Google Play.

Uwaga: Niektóre routery nie współpracują z aplikacją Tether. Zapoznaj się z opisem aplikacji przed jej pobraniem.



FAQ (Często zadawane pytania)

Q1. Co mogę zrobić jeżeli nie pojawia się okno logowania?

- A1. Jeżeli komputer ma ustawiony statyczny adres IP, zmień ustawienia karty sieciowej na automatyczne uzyskiwanie adresu IP.
- A2. Upewnij się, że adres <http://tplinkmodem.net> wprowadzony w pasek adresu jest prawidłowy i naciśnij klawisz **Enter**.
- A3. Otwórz inną przeglądarkę internetową i spróbuj ponownie.
- A4. Zrestartuj router i spróbuj ponownie.
- A5. Wyłącz i włącz kartę sieciową komputera, a następnie spróbuj ponownie.

Q2. Co mogę zrobić, jeżeli stan diod nie jest prawidłowy?

- A1. Sprawdź czy wszystkie przewody podłączone są prawidłowo - przewód telefoniczny, przewód Ethernet i zasilacz.
- A2. Przywróć ustawienia fabryczne routera.
- A3. Podłącz router do gniazdka telefonicznego bezpośrednio (z pominięciem splittera) i skonfiguruj router ponownie.
- A4. Skontaktuj się z dostawcą Internetu i upewnij się, że usługa działa poprawnie.
- A5. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktuj się ze wsparciem technicznym TP-Link.

Q3. Co mogę zrobić jeżeli nie mam dostępu do Internetu?

- A1. Sprawdź czy wszystkie przewody podłączone są prawidłowo - przewód telefoniczny, przewód Ethernet i zasilacz.
- A2. Sprawdź czy możesz zalogować się na stronę konfiguracyjną routera. Domyślny adres to <http://tplinkmodem.net>. Jeżeli to możliwe, przejdź do kolejnych kroków. (Jeżeli nie jest to możliwe, zmień ustawienia karty sieciowej na automatyczne uzyskiwanie adresu IP i spróbuj ponownie.)
- A3. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych, aby upewnić się, że VPI/VCI, typ połączenia, nazwa użytkownika i hasło są prawidłowe. Jeżeli są błędne, wprowadź nowe ustawienia i spróbuj ponownie.
- A4. Jeżeli nadal nie możesz uzyskać dostępu do Internetu, przywróć ustawienia fabryczne routera i ponownie skonfiguruj urządzenie, stosując się do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.
- A5. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktuj się ze wsparciem technicznym TP-Link.

Q4. Co mogę zrobić jeżeli zapomniałem hasła?

• Hasło do strony konfiguracyjnej routera:

- A. Zastosuj się do **FAQ>Q5**, aby zresetować router, a następnie utwórz nowe hasło logowania lub, w przypadku niektórych routerów, korzystaj z domyślnej nazwy użytkownika i hasła **admin**.

• Hasło sieci bezprzewodowej:

- A1. Domyślne hasło do sieci bezprzewodowej znajduje się na naklejce u spodu routera.
- A2. Jeżeli hasło było zmieniane, zaloguj się na stronę konfiguracyjną routera, aby odczytać lub zmienić hasło.

Q5. Jak mogę przywrócić fabryczne ustawienia routera?

- A1. Przy włączonym zasilaniu urządzenia przytrzymaj przycisk **RESET** z tyłu routera do momentu zaświecenia się diod.
- A2. Zaloguj się na stronę konfiguracyjną routera i przejdź do zakładki zarządzania urządzeniem, aby zresetować jego ustawienia.