ޕްރިސްކޫލު ވޯކްވޭހަދުމުގެ މަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު

އިއުލާން		މައުލޫމާތު ޝީޓް	
އިއުލާން ނަމްބަރު:	(IUL)388-PLN/388/2026/121	މައުލޫމާތު ޝީޓް ނަންބަރު:	MS/2026/03
ތާރީޚް:	29 އޮކްޓޫބަރު 2026	ތާރީޚް:	12 ނޮވެމްބަރު 2026
އަންދާޒީ ހިސާބު	15 ނޮވެމްބަރު 2026 (10:30)	ގަޑި:	10:30

މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު:

މަސައްކަތް 1: ބިން ތައްޔާރުކުރުން

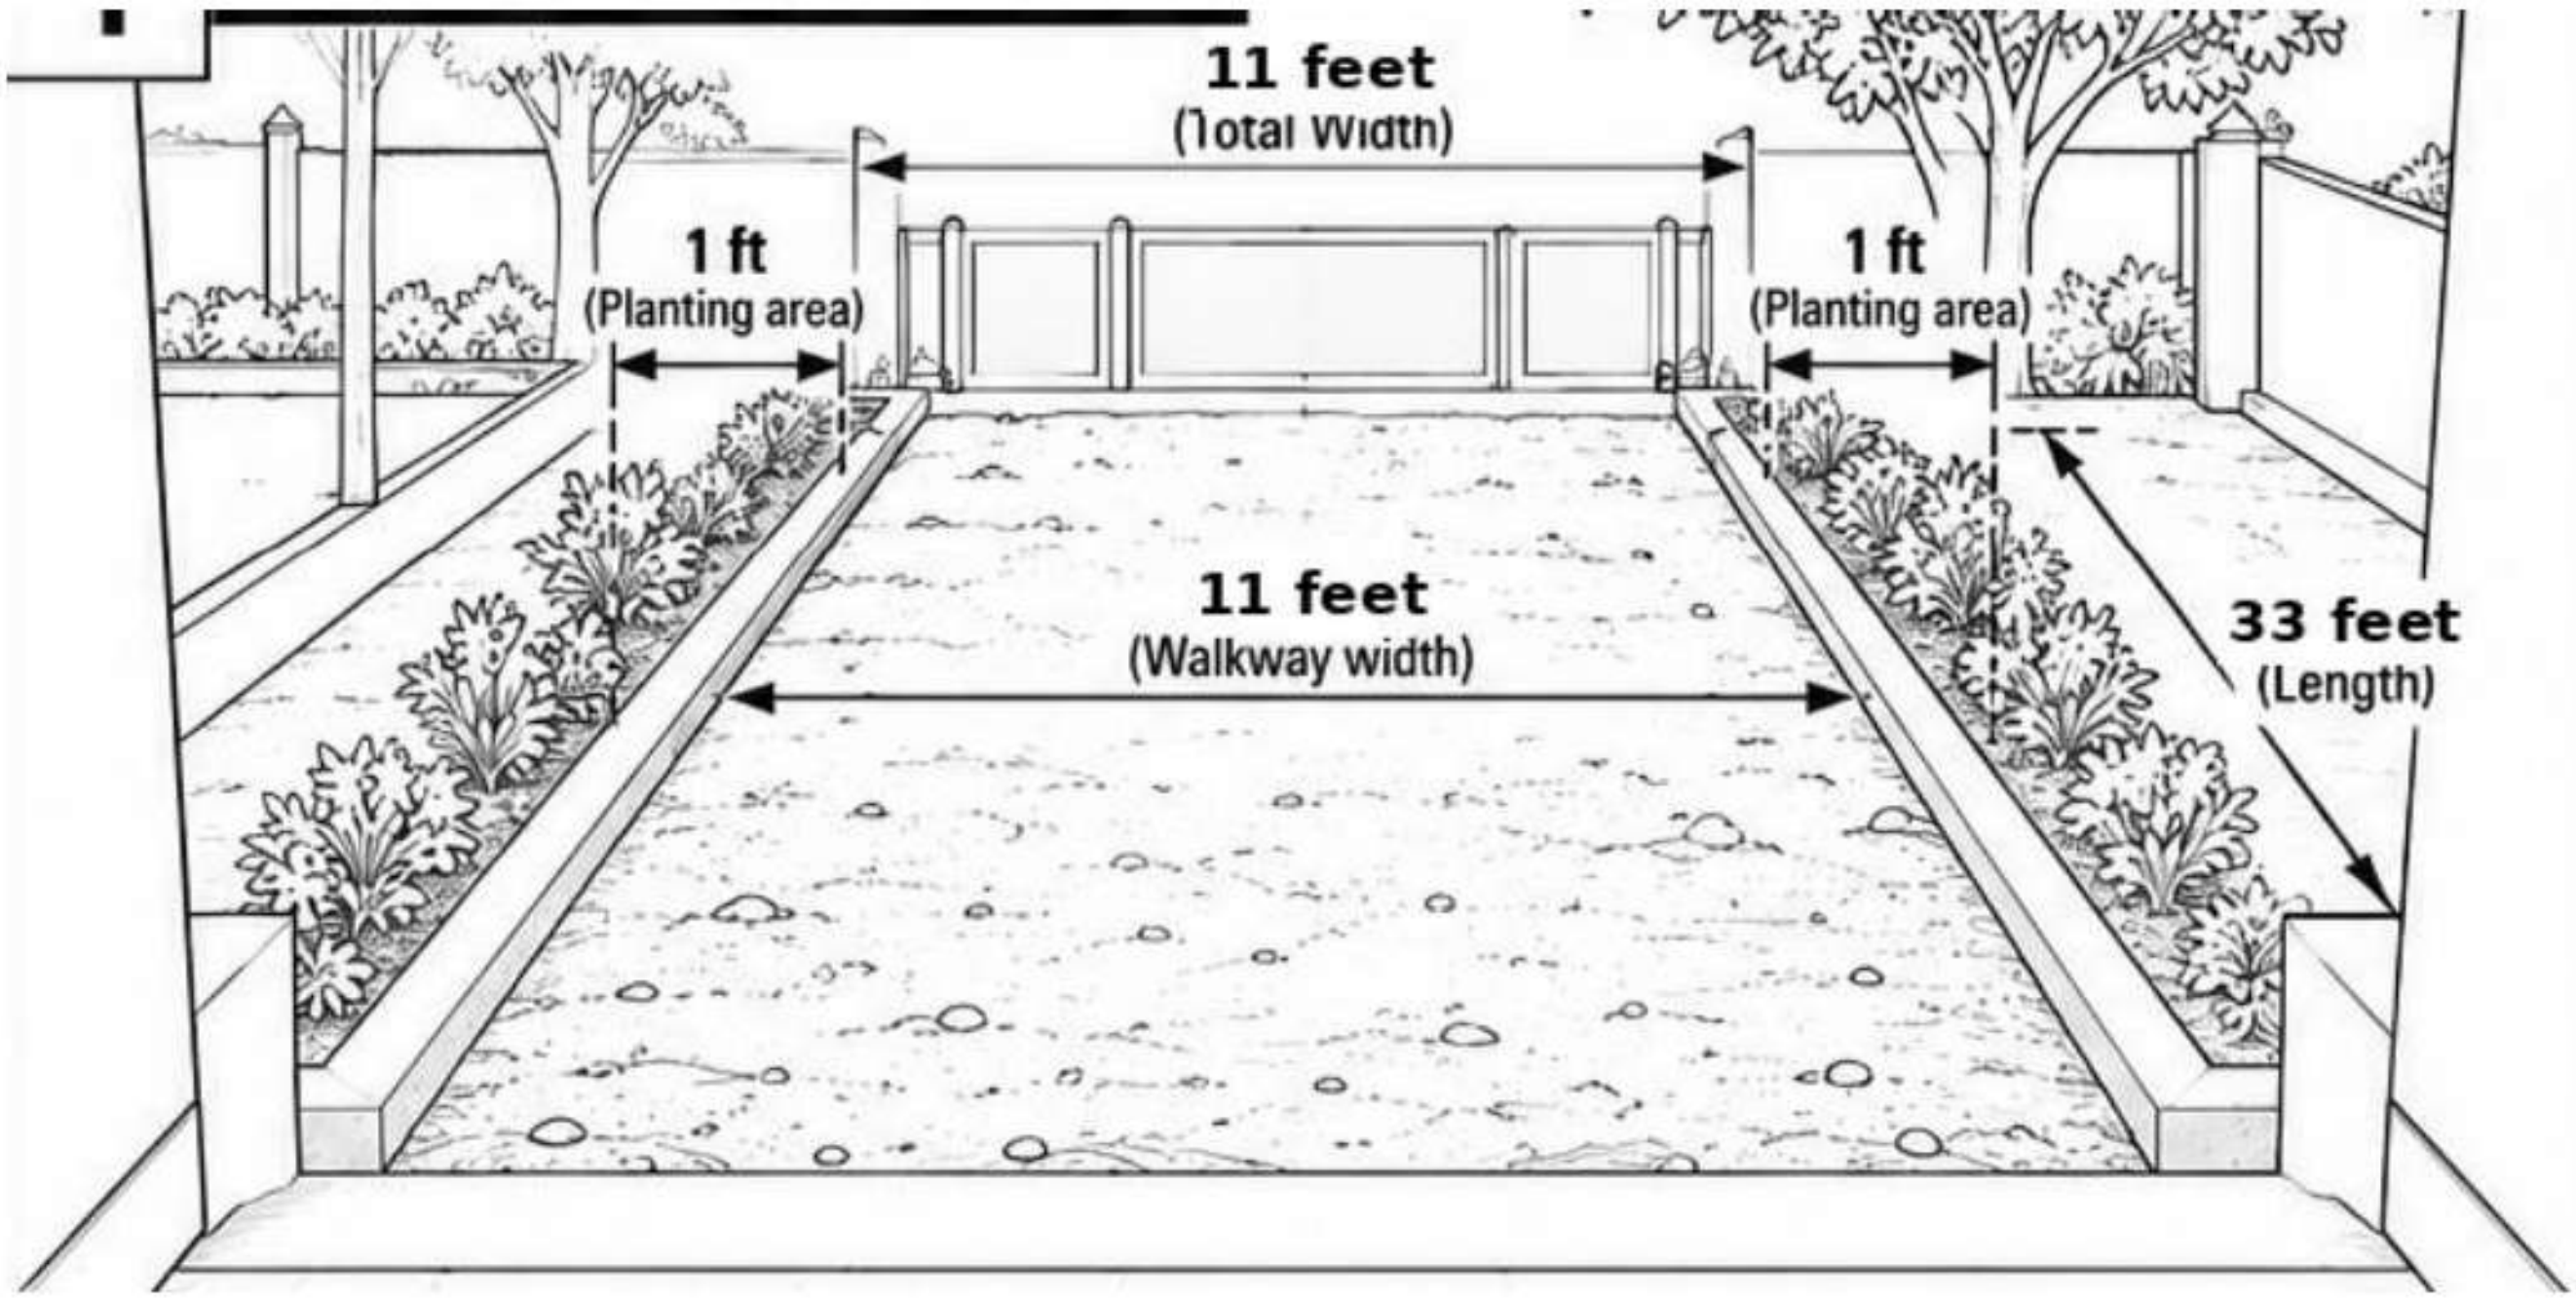

1. މުޅި ސަރަހައްދު :33 ފޫޓު ދިގު، 11 ފޫޓު ފުޅާ
2. މެދުގައި 11 ފޫޓު ފުޅާ ހިނގާ މަގެއް ވަކިކޮށް، ދެ ފަރާތުން 1 ފޫޓުގެ ގަސްއިންދާ ޖާގަ ދޫކުރުން
3. ޕްރީސްކޫލް އެންޓްރަންސް ސަރަހައްދުގައި ހުރި ވިނަނެގުން.
4. ބިންގަނޑު ލެވެލްކޮށް ކޮމްޕެކްޓްކުރުން

މަސައްކަތް 2: 2 އިންޗި ވެލި އެޅުން

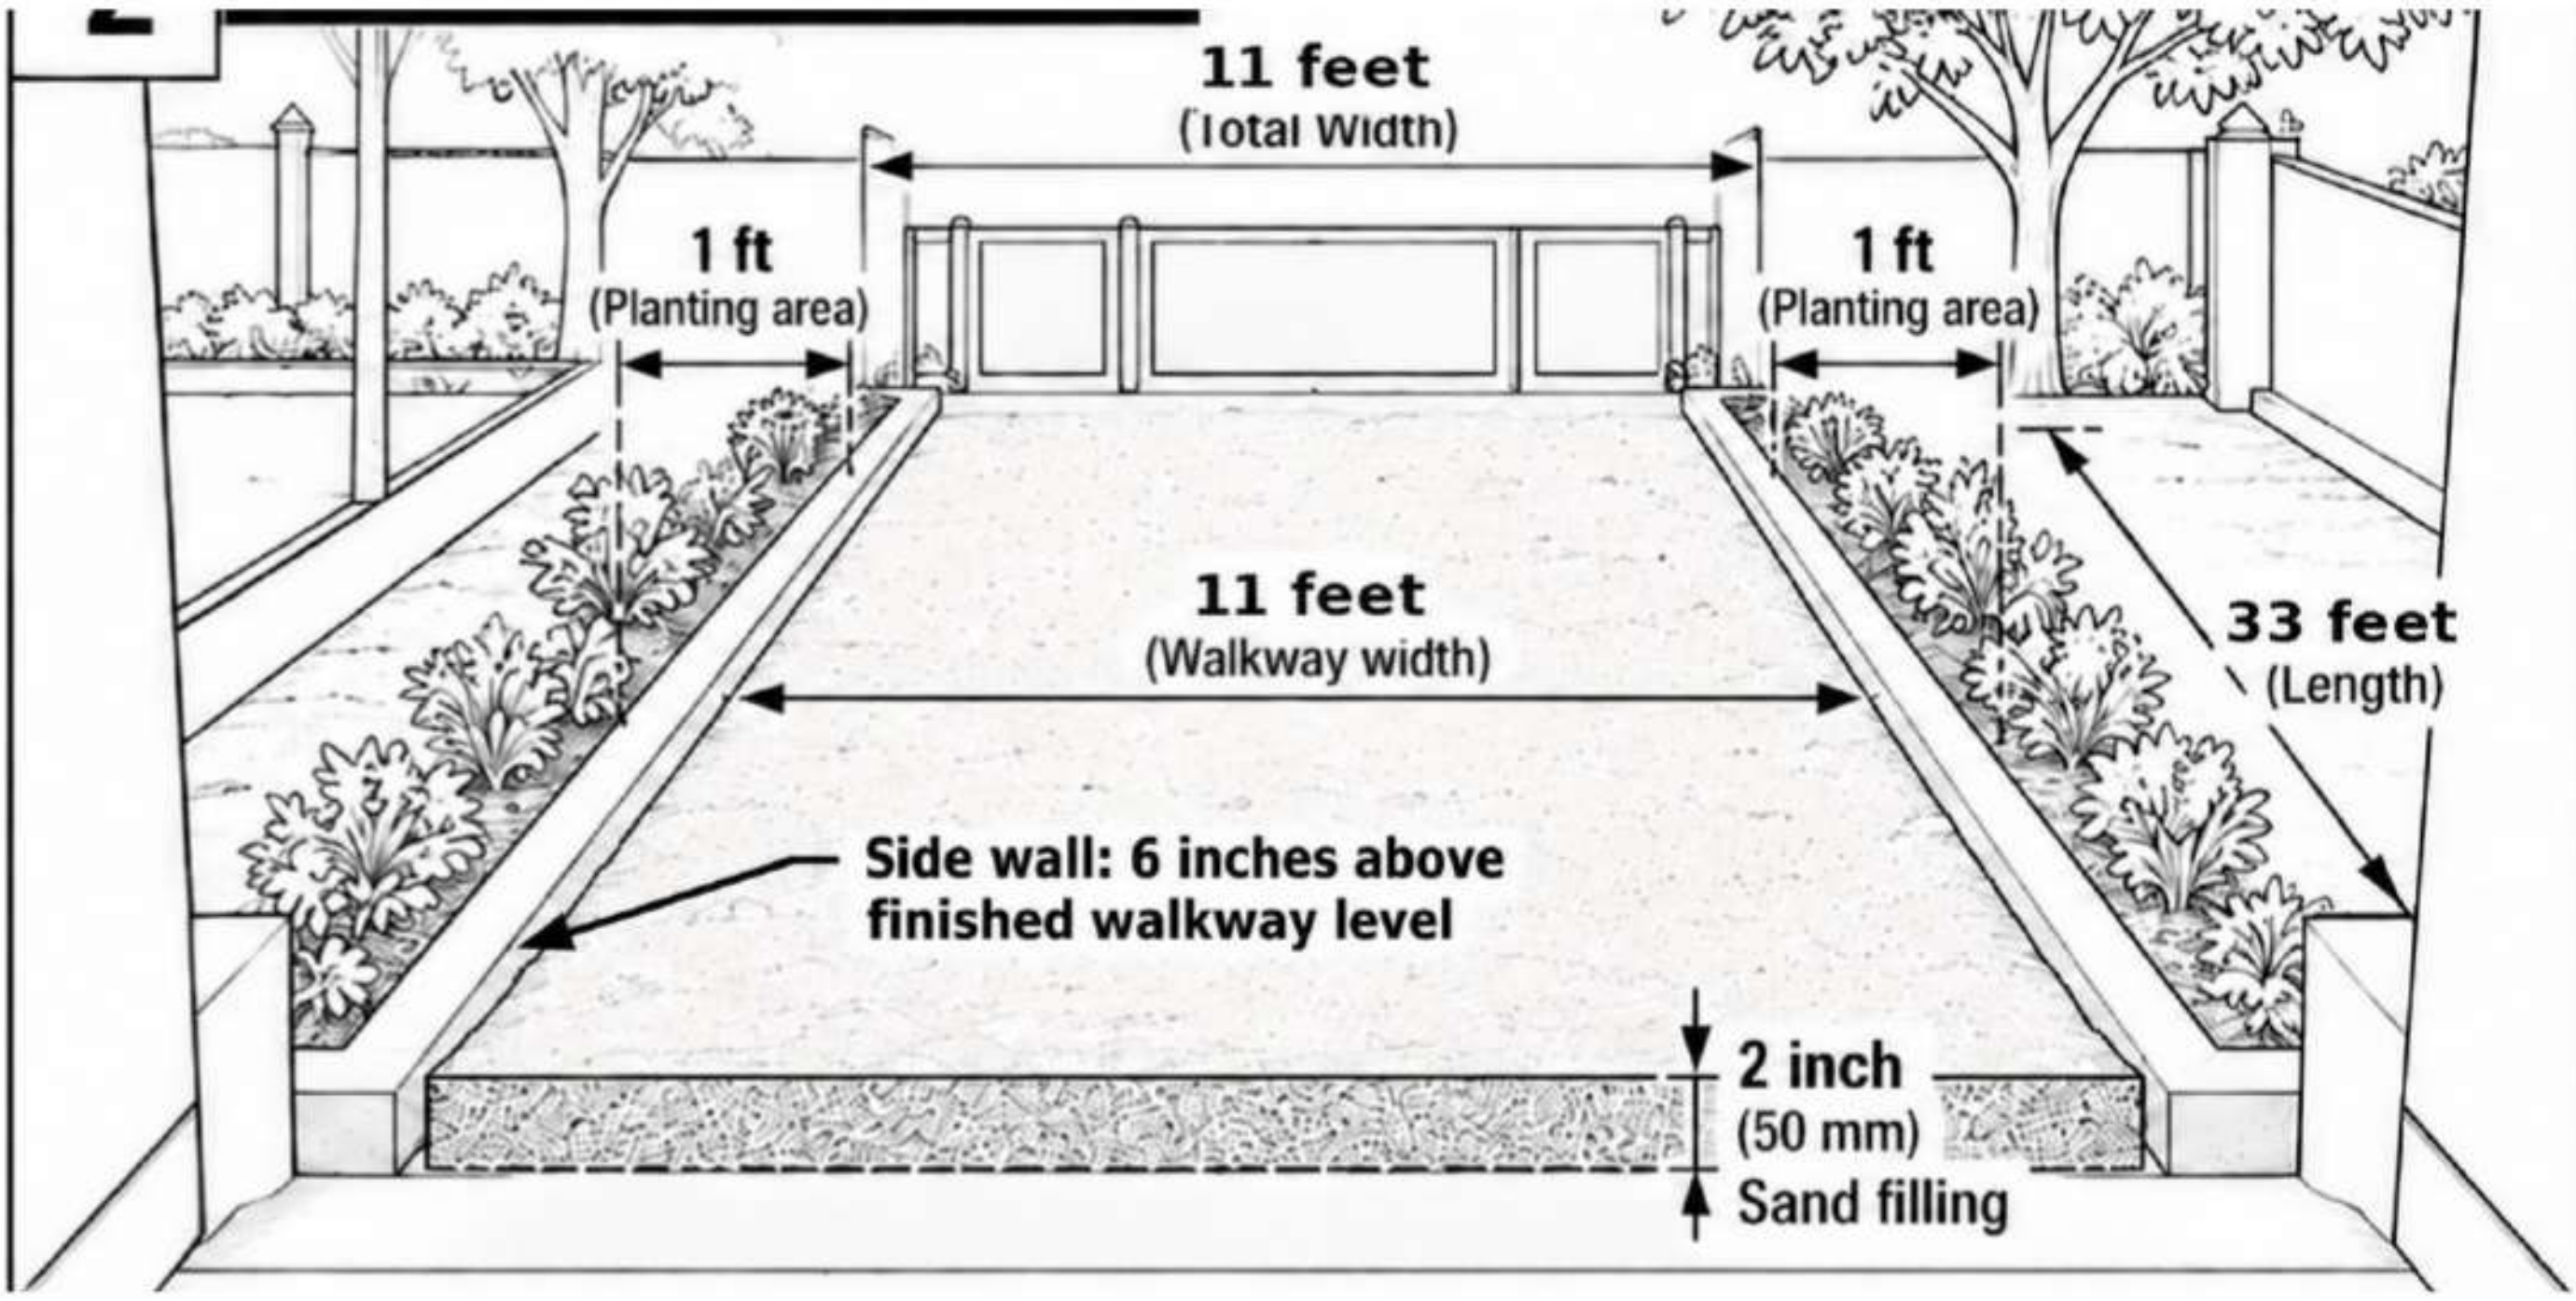

1. ހިނގާ މަގުގެ 11 ފޫޓު × 33 ފޫޓު ސަރަހައްދަށް 2 އިންޗި އަށް ވެލިއެޅުން.
2. ވެލިއަޅައި ލެވެލްކޮށް ކޮމްޕެކްޓްކުރުން.
3. ސައިޑްވޯލް ހުންނަންވާނީ ވޯކްވޭއަށްވުރެ (ގާޖެހުމަށްފަހު) 6 އިންޗި އުސްމިނުގަ.
4. ދެ ފަރާތުގެ 1 ފޫޓު ގަސްއިންދާ ޖާގައަށް ވެލި އެޅުން.

މަސައްކަތް 3: ހިނގާ މަގުގައި ގާ ޖެހުން

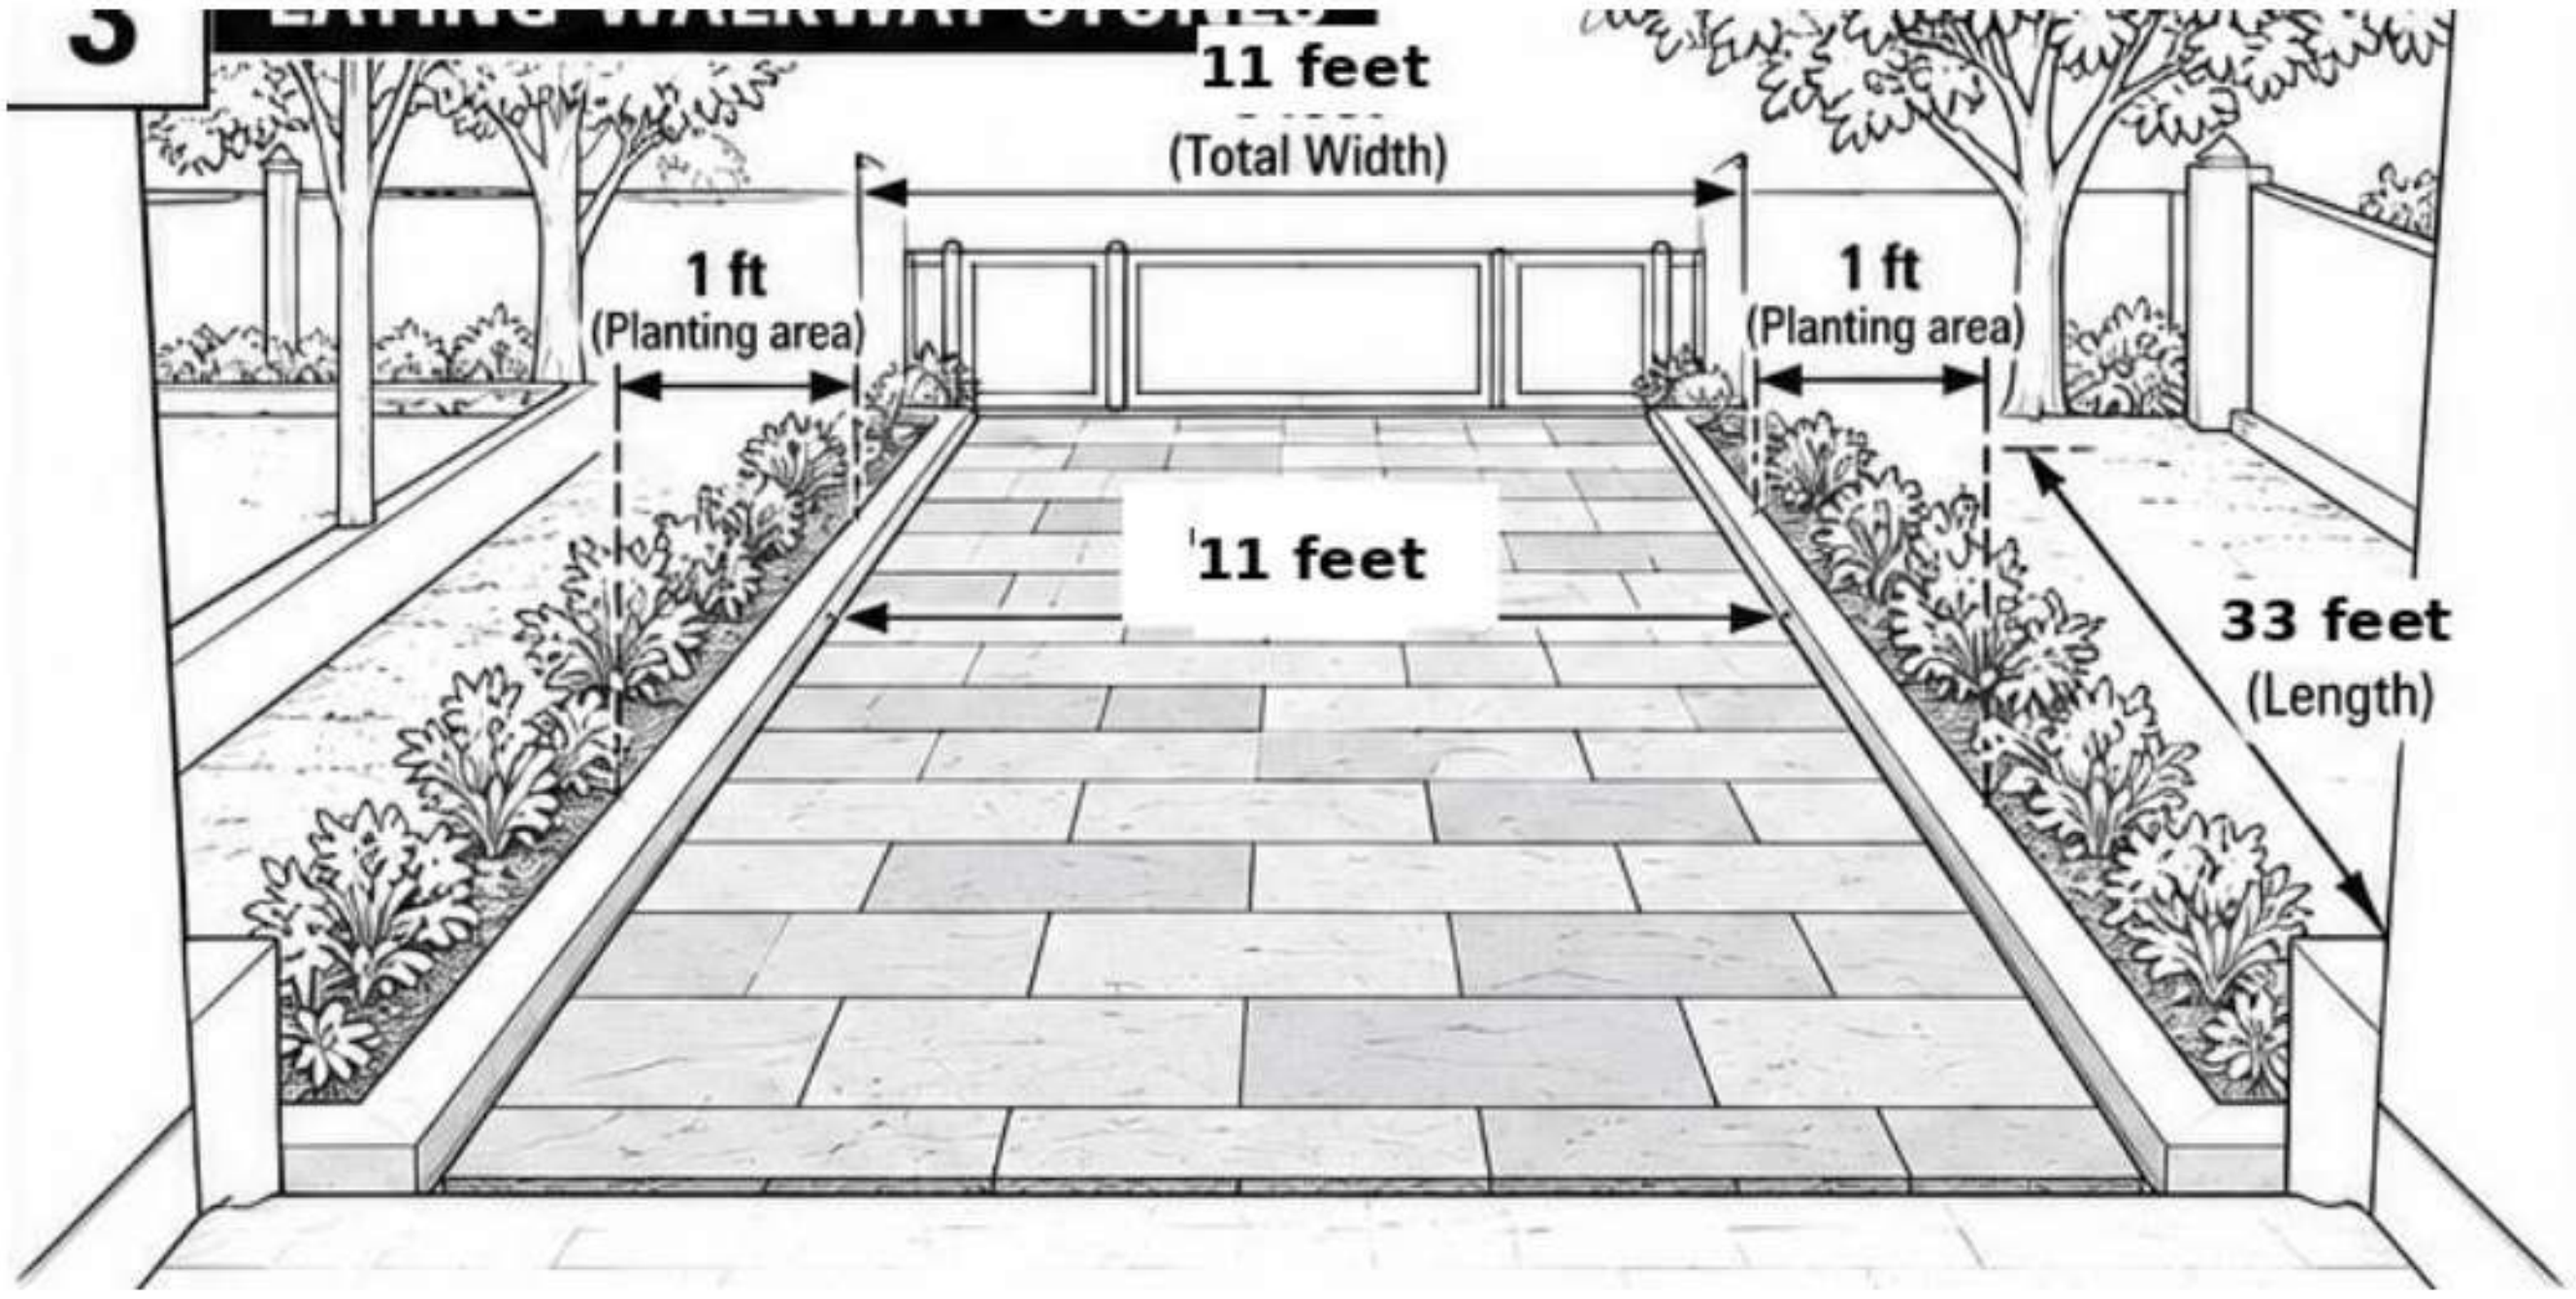

1. 2 އިންޗި ފުޓިފަހަރަތައިގެ މަތީގައި ހިނގާ މަގުގެ ގައު (ޕޭވަރ) ޖެހުން.
2. ގައުތައް ސިދާ ކޮންގަނަން އަދި އެއްވަރު އުސްމިނަކަށް ޖެހުން.
3. ގަލުގެ ބޯ މިނުގައި 2 އިންޗި ހުންނަން ވާނެ.

މަސައްކަތު 4: ބައްތި ޖެހުން

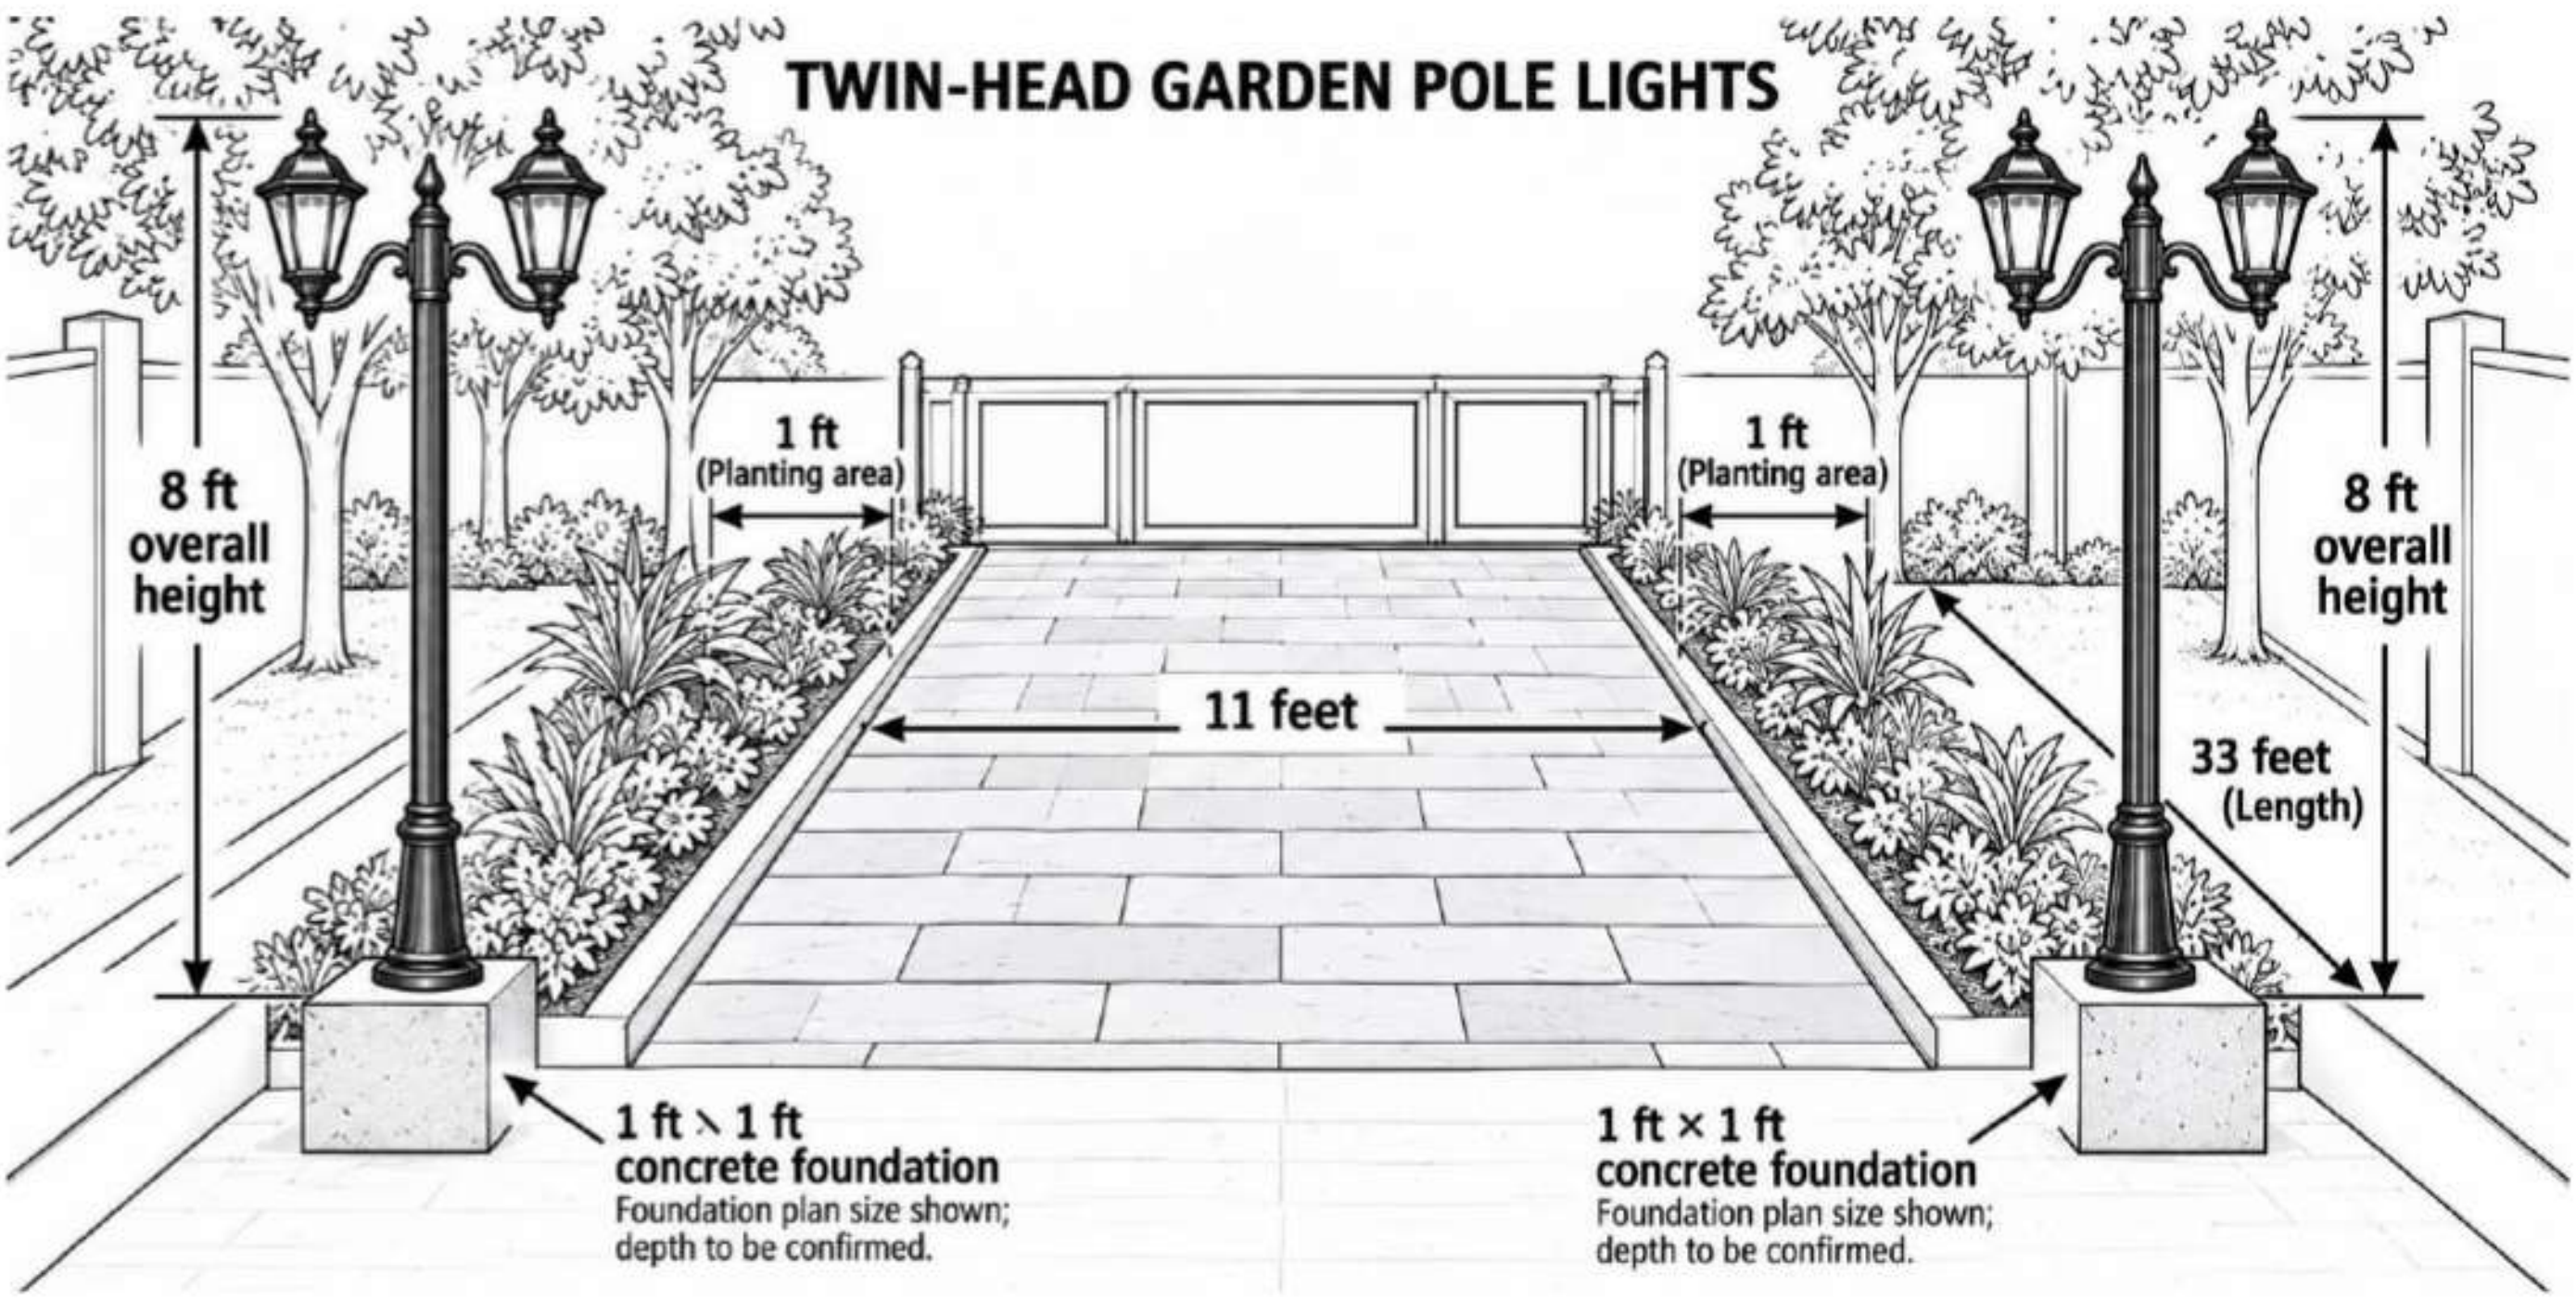

މިންތައް :ދިގުމިން 33 ފޫޓު |ފުޅާމިން 11 ފޫޓު |މެދު 11 ފޫޓު |ގަސްއިންދާ ޖާގަ 1 ފޫޓު ކޮންމެ ފަރާތަކުން

1. ދޮރުމަތީގައި ހިނގާ މަގުގެ ދެ ފަރާތުގައި 2 ބޮލު ބައްތި ހަރުކުރުން
2. ބައްތިތަކުގެ ވައިރިންގް ފެންނުވަންނާނެގޮތަށް އެޅުން.
3. ބައްތިތަކުގެ ވައިރިން ކުރުމުގައި އެއްގޮތަށް އަދި ޓްރިސްޓޫކޮލްގައި ބައްތިތައް ނިވިދިއްލާން ގޮތަށް ސްވިޗެއް ހަރުކުރެވޭނޭ ޖީ-ބޮކްސް ގެނުން.
4. ހިނގުމުގައި މަގުގެ ދިގުމިން 33 ފޫޓު، މުޅި ފުޅާމިން 11 ފޫޓު ކަށަވަރުކުރުން

ހިނގާ މަގުމަތި ބޭނުންކުރާނެ 2 ވައްތަރުގެ ގަލު

WALKWAY STONE TYPES

Dimensioned line drawings

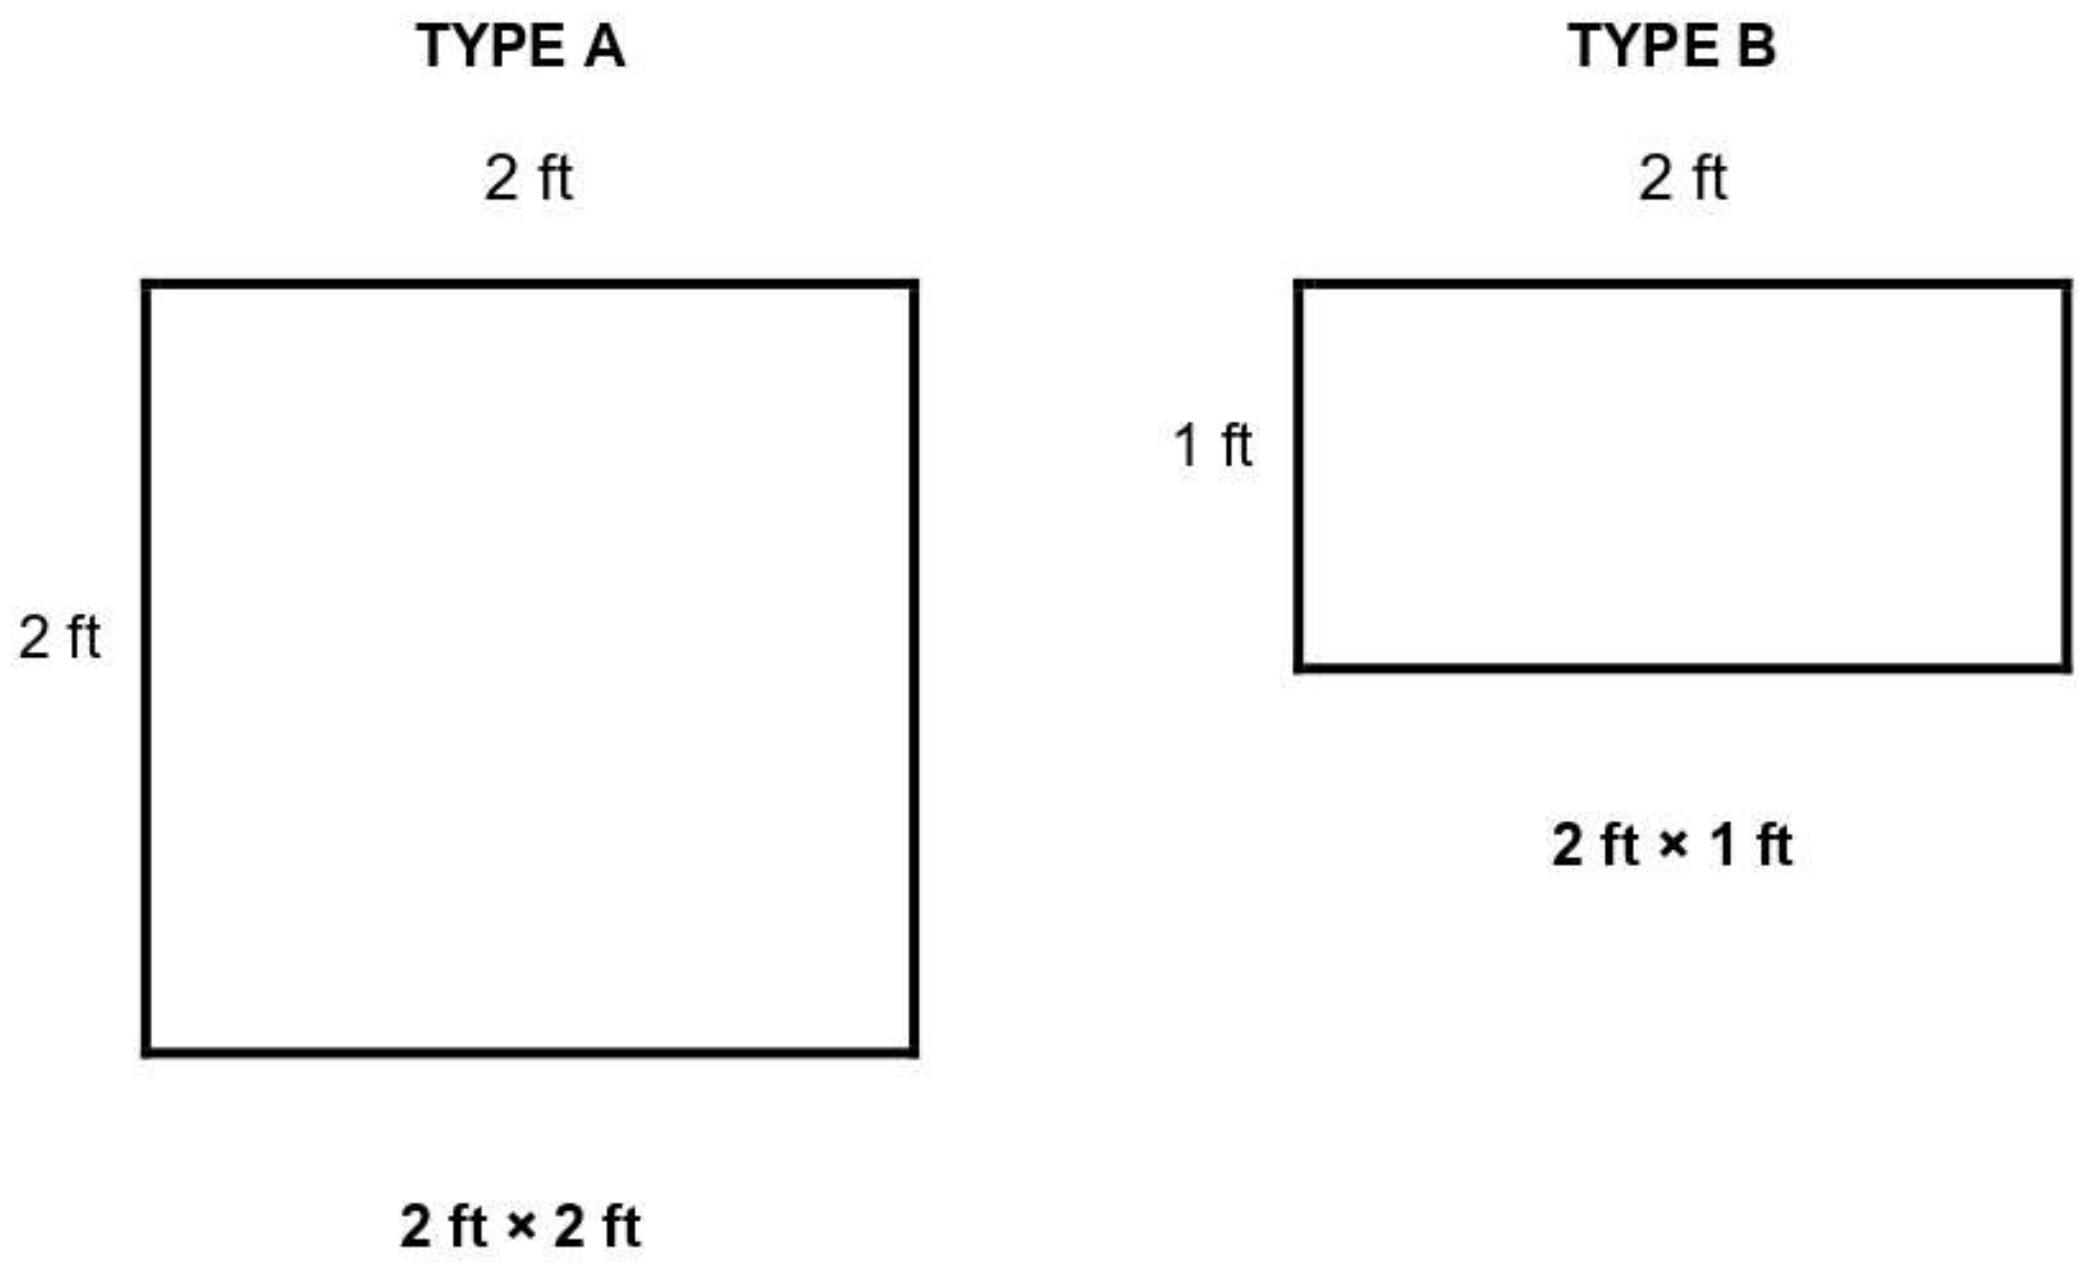

Use both stone sizes in an alternating / staggered paving pattern.

Walkway paving width: 11 ft | Length: 33 ft

Planting strip: 1 ft on each side

Lay stones over the prepared 2-inch sand bedding.

GATE LIGHT WIRING LAYOUT

Connection to the preschool main distribution board

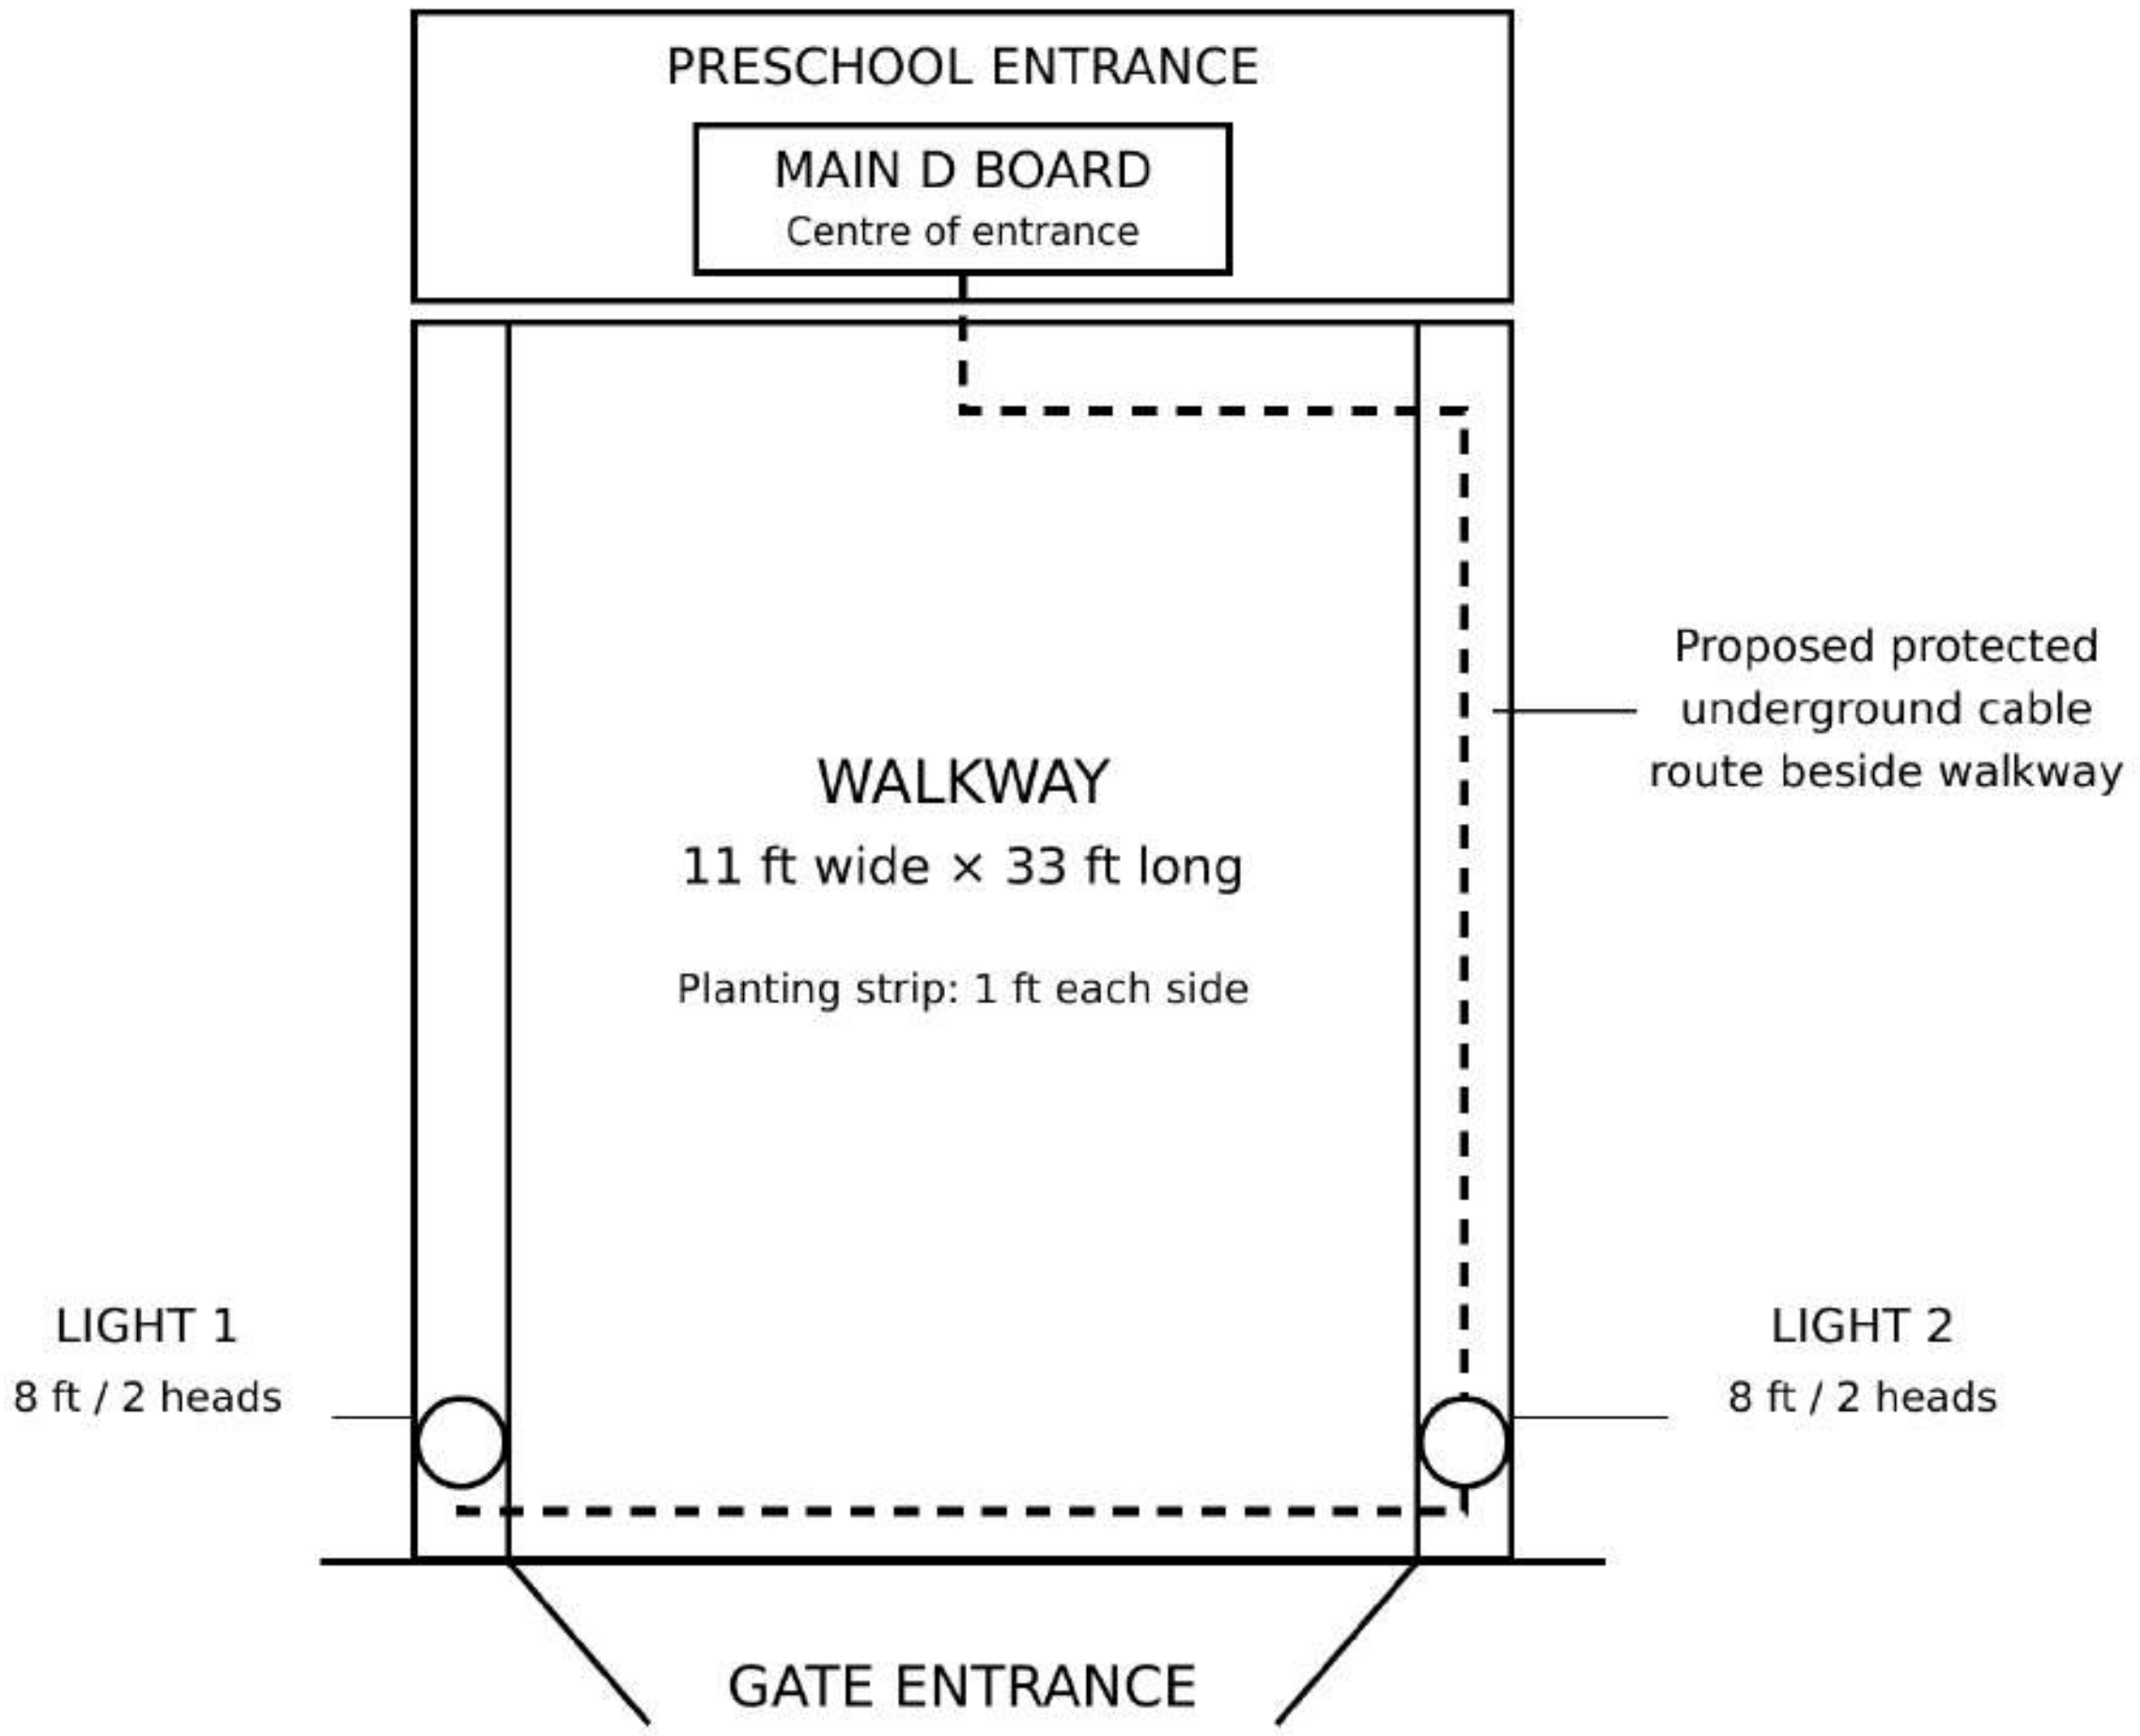

Dashed line = proposed cable route. Not to scale.

Main D board → lighting circuit protection and control → both gate light poles

Connect both poles in parallel. Each pole supplies two lamp heads. Provide live, neutral and protective earth as required by the selected fittings.

Route the supply beside the walkway and continue through a protected crossing to the opposite gate light. Install the cable route before completing paving.

ޕްރީސްކޫލު ވޯކްވަރކުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލު

- ބީޑް އިވެލުއޭޓް ކުރާނީ މިއިދާރާއިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.
- ބީޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ބީޑް ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތެއް ނިންމާނީ ބީޑް ކޮމިޓީއިން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެކޮމިޓީއިންނެވެ.
- ބީޑް އިވެލުއޭޝަނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، މިއިދާރާއަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން އެފަރާތަށް ޖަވާބުދެވޭނެއެވެ.

ފޯމިއުލާ	މާކްސް ދެވޭ ގޮތް	ތަފްސީލު	މާކްސްދެވޭ ކްރައިޓީރިއާ
(ބޭސްލައިން އަގު / ހުށަހެޅި އަގު) × 85	85%	**މަސައްކަތުގެ އަގަށް މާކްސް:** ❖ މާކްސް ދެވޭނީ މިއިދާރާގެ ބީޑް އިވެލުއޭޝަނުން ފާސްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އެންމެ ކުޑަ އަގަކީ ބޭސްލައިން ކަމުގައި ބަލައިގެން ކްރައިޓީރިއާއަށް އެލޮކޭޓް ކުރެވިފައިވާ ޕަސެންޓޭޖް ހިސާބާ އަގުތަކާއި ގުޅުވައި ބަލާފައިގެންނެވެ. ❖ މިގޮތުން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބޭނީ އެންމެ ކުޑަ އަގަށެވެ.	އަގު
(ބޭސްލައިން މުއްދަތު / ހުށަހެޅި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު) × 10	10%	**ހުށަހަޅާ މަސައްކަތް ނިންމާ މުއްދަތަށް ދެވޭ މާކްސް:** ❖ މާކްސް ދެވޭނީ މިއިދާރާގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ފާސްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އެންމެ ކުރު މުއްދަތަކީ ބޭސްލައިން ކަމުގައި ބަލައިގެން ހިސާބު މުއްދަތުތަކާއި ގުޅުވައި ލިބޭ % އެވެ. ❖ މިގޮތުން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބޭނީ އެންމެ ކުރު މުއްދަތަކަށެވެ.	މުއްދަތު
(ބޭސްލައިން ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް / ހުށަހެޅި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް) × 5	5%	**ހުށަހަޅާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ:** ❖ މާކްސް ދެވޭނީ މިއިދާރާގެ ބީޑް އިވެލުއޭޝަނުން ކާމިޔާބު ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ އެންމެ ގިނަ ލިޔުމަކީ ބޭސްލައިން ކަމުގައި ބަލައިގެން ކްރައިޓީރިއާއަށް އެލޮކޭޓް ކުރެވިފައިވާ % ހިސާބާ ލިޔުން ތަކާއި ގުޅުވައި ބަލާފައިގެންނެވެ. ❖ މިގޮތުން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބޭނީ މިމަސައްކަތާ އެންމެ ގިނަ ތަޖުރިބާ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ.	ތަޖުރިބާ

1. ބިޑަން:

- ބިޑަން އޮންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ކޮންކަމަކަށް ހުށަހަޅާ ބިޑެއްކަމުގައި ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
- މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތަކަށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ 1 ފުރުޞަތު.
- ބިޑަން ހުށަހަޅަން އަންނަ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅޭނީ 1 ބިޑެވެ.

2. ބިޑަން ބާތިލުވުން:

- ބިޑަން ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި މައުލޫމާތު ކަނޑާ ބަދަލުކޮށްފައި ހުރުން
- ބިޑަން ހުށަހަޅާ ފޯމު ސިޓީ އުރައިގައި ބަންދުކުރެވިފައި ނެތުން
- ބިޑަން ހުށަހަޅާ ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ކޮންކަމަކަށް ހުށަހަޅާ ބިޑެއްކަން ލިޔެފައި ނެތުން
- ބިޑަން ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނެތުން
- ބިޑަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ނެތުން (ސޮއި، މުއްދަތު، އަގު، ތައްގަނޑު، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޗެކްލިސްޓް)

3. ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

- ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބިޑަން ހުށަހަޅާ ފޯމު
- ކޮންފަނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދެއްގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ މިނިސްޓްރީއިން ދޫކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް ޝީޓް.
- ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ (ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ)
- އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ.
- ފަރުދީ ވިޔަފާރި، ޕާޓްނަރޝިޕް އަދި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުން ބިޑުގައި ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ސޮއިކުރާނަމަ ސޮއިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުދީފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ
- މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް / ޓެކްސް ރިޕޯޓް އެއް ވަނދޫ ކައުންސިލްގެ ވަޒީފާގައި ހުރިނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ ސިޓީ.

ބިޑު ފޯމު ފުރުއްވާއިރު މަސައްކަތަކަށް އަގު ހުށަހަޅާއިރު ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށްވެސް ވަކިވަކިން އަގު ހުށަހަޅުއްވުން ދަންނަވަން!

ތ. ވަނދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
info@vandhoo.gov.mv
Secretariat of the Vandhoo Council
+960 6780041
+960 7980047