


Plug and Play

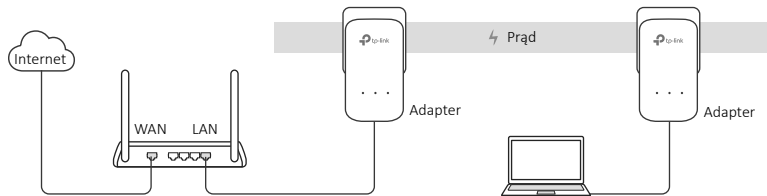

1. Podłącz jeden transponder do portu LAN routera za pomocą kabla Ethernet.
2. Podłącz drugi transponder do gniazdka na tej samej fazie.
3. Zaczekaj aż dioda Powerline  na transponderze zaświeci się.
4. Podłącz komputer do transpondera za pomocą kabla Ethernet.
5. Miłego użytkowania!

Więcej: Aby korzystać z dodatkowych transponderów sieciowych z ustawieniami domyślnymi, wystarczy podłączyć je do gniazdka w tym samym obwodzie elektrycznym.

Uwaga


- Podłącz transponder bezpośrednio do gniazdka (nie poprzez listwę zasilającą).
- W przypadku transponderów z gniazdkiem, możesz podłączyć listwę zasilającą do gniazdka transpondera.

Utwórz sieć szyfrowaną poprzez parowanie


Wskazówka: Zalecamy parowanie urządzeń w gniazdkach obok siebie.

Utwórz sieć szyfrowaną:

1 Naciśnij przycisk **Pair** na jednym transponderze i przytrzymaj go przez sekundę.





2 W ciągu kolejnych 2 minut naciśnij przycisk **Pair** na drugim transponderze i przytrzymaj go przez sekundę.

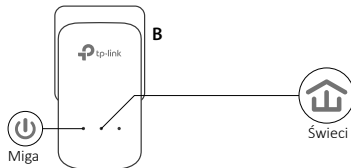

3 Gotowe.

Jeżeli posiadasz więcej niż dwa transmisery, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

- 1 Naciśnij przycisk Pair i przytrzymaj go przez sekundę na dowolnym transmierze, znajdującym się w istniejącej sieci.
- 2 W ciągu kolejnych 2 minut naciśnij przycisk Pair na dodatkowym transmierze i przytrzymaj go przez sekundę.
- 3 Gotowe.



FAQ (Najczęściej zadawane pytania)

Q1. W jaki sposób zresetować transceiver sieciowy?

- A1. Po podłączeniu transceivera do gniazda elektrycznego naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania, aż dioda zasilania  zgaśnie na chwilę i włączy się ponownie.
- A2. Użyj oprogramowania tpPLC Utility, aby zresetować transceiver.

Q2. Co należy zrobić, gdy po sparowaniu transponderów połączenie internetowe jest niedostępne?

- A1. Upewnij się, że wszystkie transpondery sieciowe podłączone są w tym samym obwodzie elektrycznym.
- A2. Upewnij się, że wszystkie diody  na transponderach świecą się. Jeśli tak nie jest, zresetuj je lub sparuj ponownie.
- A3. Sprawdź czy wszystkie urządzenia są prawidłowo podłączone.
- A4. Sprawdź swoje połączenie internetowe, podłączając komputer bezpośrednio do modemu lub routera.
- A5. Upewnij się, że adres IP twojego komputera jest z tej samej podsieci co adres routera.

Q3. Co należy zrobić jeśli, po udanym sparowaniu z innym urządzeniem, transponder sieciowy nie może nawiązać połączenia po zmianie lokalizacji?

- A1. Spróbuj podłączyć urządzenie do innego gniazdka i upewnij się, że transpondery znajdują się w tej samej fazie.
- A2. Spróbuj sparować urządzenie ponownie i upewnij się, że dioda  się świeci.
- A3. Sprawdź czy możliwe źródła zakłóceń, takie jak zmywarki, klimatyzatory lub inny sprzęt domowy nie są w zbyt bliskim położeniu w stosunku do transponderów sieciowych. Jeżeli transponder posiada wbudowane gniazdko, możesz podłączyć do niego sprzęt domowy.

Wszelkie zaawansowane konfiguracje, takie jak aktualizacje firmware, czy zmiany w ustawieniach funkcji QoS mogą być przeprowadzone za pomocą narzędzia konfiguracyjnego transponderów. Narzędzie można pobrać z oficjalnej strony TP-Link.