

Termostatyczne zawory mieszające TMT dla regulacji c.w.u.

TMT F - GW



TMT M - GZ



Termostatyczne zawory mieszające serii **TMT** przeznaczone są do regulacji ciepłej wody użytkowej. Zabezpieczają instalację przed zbyt wysoką temperaturą ciepłej wody użytkowej, co w konsekwencji chroni użytkownika przed poparzeniem.


Dane techniczne:

Maksymalna temperatura pracy: +85°C
Zakres regulacji: 30 °C - 65 °C (+/- 2K)
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Zalecane ciśnienie pracy: 1 - 5 bar

Dla ciśnień większych niż 5 bar zalecamy stosowanie reduktora ciśnienia.

**Zawory posiadają atest
Państwowego Zakładu Higieny**

Nazwa asortymentu	Kvs	Przyłącza	Nr katalogowy
Termostatyczny zawór mieszający TMT 12 F - 1/2"GW	1,6	1/2" GW	601101
Termostatyczny zawór mieszający TMT 34 F - 3/4"GW	1,8	3/4" GW	601102
Termostatyczny zawór mieszający TMT 34 M - 3/4"GZ	1,8	3/4" GZ	601103
Termostatyczny zawór mieszający TMT 100 F - 1"GW	3,2	1" GW	601104
Termostatyczny zawór mieszający TMT 100 M - 1"GZ	3,2	1" GZ	601105
Termostatyczny zawór mieszający TMT 114 M - 1 1/4"GZ	7,4	1 1/4" GZ	601106
Termostatyczny zawór mieszający TMT 112 M - 1 1/2"GZ	7,6	1 1/2" GZ	601107

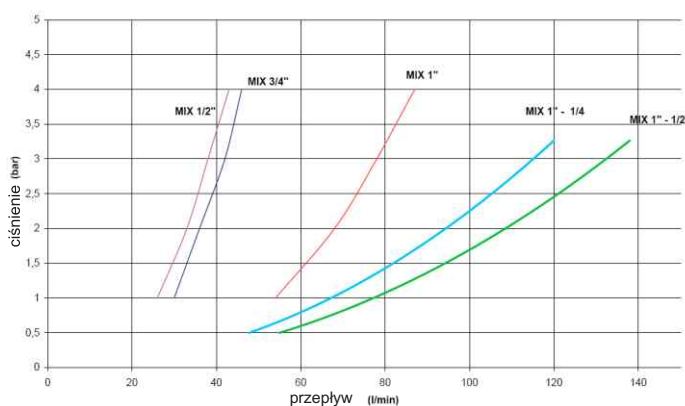

MIX 1/2" - kv = 1,6
MIX 3/4" - kv = 1,8
MIX 1" - kv = 3,2
MIX 1 1/4" - kv = 4,0
MIX 1 1/2" - kv = 4,1

Typ	Przyłącze
Zawór termostatyczny TMT 12 F - 1/2"GW	1/2" GW
Zawór termostatyczny TMT 34 F - 3/4"GW	3/4" GW
Zawór termostatyczny TMT 34 M - 3/4"GZ	3/4" GZ
Zawór termostatyczny TMT 100 F - 1"GW	1" GW
Zawór termostatyczny TMT 100 M - 1"GZ	1" GZ
Zawór termostatyczny TMT 114 M - 1 1/4"GZ	1 1/4" GZ
Zawór termostatyczny TMT 112 M - 1 1/2"GZ	1 1/2" GZ

