


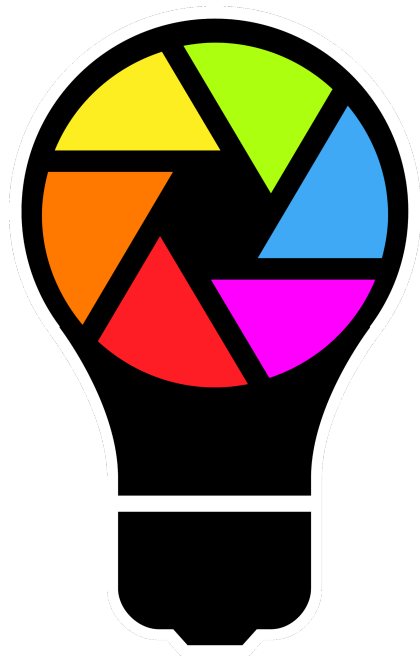

Profile Builder Web Tool - Benutzerhandbuch
v0.2

Fixture Profiles	3
Wo finde ich den Profile Builder APP?	3
Zugriff auf das Profile Builder Web Tool	3
Anmelden bei der LightingSoft Cloud	4
Erstellen eines LightingSoft Cloud-Kontos	4
Zurücksetzen Ihres LightingSoft Cloud-Passworts	4
Beim Profile BUILDER anmelden	5
Sehen Sie sich Ihre Geräte an	6
Hochladen eines vorhandenen Fixtureprofils	6
Erstellen eines neuen Fixture (Basic)	8
Verwenden eines Profils mit Light Rider	16

Fixture Profiles

Ein Fixture-Profil beschreibt, was ein Fixture tun kann. Es ist im Grunde ein Lebenslauf für eine DMX gesteuertes Gerät (Fixture).. Ein Profil sagt uns, mit welcher Art von Fixture wir es zu tun haben - einem Moving Head oder einem LED Par zum Beispiel. Ein Profil beschreibt auch, wie viele Steuerkanäle ein Gerät hat und was jeder Kanal macht – Kanal 1 ist Dimmer, Kanal 2 ist Farbe usw. Verschiedene Apps und Software können dann die im Profil gespeicherten Informationen verwenden, um es für das Gerät einfacher zu machen es zu steuern.

Wo finde ich den Profile Builder -Tablet-App?

Das neue Profile Builder Web Tool ersetzt die ältere Profile Builder Tablet App.

Die Profile Builder Tablet App wird nicht mehr unterstützt und wurde nun aus dem Apple App Store / Google Play Store / Amazon App Store entfernt. Auch die Server, die die Profile Builder App unterstützen, sind nicht mehr aktiv.

Das neue Web Tool bietet enorme Verbesserungen sowie eine weitaus größere Funktionalität im Vergleich zur älteren Tablet-App.

Auf das neue Web Tool kann mit jedem Webbrowser auf jedem Gerät zugegriffen werden - Windows / Apple Computer, Android Tablets, Apple iPads und Smartphones.

Verwenden von das Profile Builder-Webtool

Das neue Webtool Profile Builder kann unter folgendem Link aufgerufen werden:

cloud.lightingsoft.com/profilebuilder/

Um das Profile Builder-Webtool zu verwenden, benötigen Sie ein LightingSoft Cloud (LS Cloud)-Login, mit dem Sie möglicherweise vertraut sind, wenn Sie bereits unsere Apps wie Light Rider verwendet haben.

Die Verwendung der LS Cloud bedeutet, dass Geräteprofile zwischen dem Profile Builder-Webtool und der Software/Apps, die sie verwenden, wie Light Rider, synchronisiert werden.

Anmelden bei der LightingSoft Cloud

Melden Sie sich bei einem bestehenden LS Cloud-Konto an oder erstellen Sie hier ein neues LS Cloud-Konto:


cloud.lightingsoft.com/portal/

Bitte beachten Sie, dass für LS Cloud Java aktiviert ist. Wenn Sie nicht über das LS Cloud-Symbol hinaus laden können, liegt dies daran, dass Java in Ihrem Webbrowser nicht aktiviert ist.

- Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich bei LightingSoft Cloud (LS Cloud) anzumelden.
- E-Mail Registrierung
- Google Benutzerkonto
- Facebook Login
- Apple ID

Erstellen eines LightingSoft Cloud-Kontos


Wenn Sie noch kein LightingSoft Cloud-Konto erstellt haben oder ein neues Konto einrichten möchten, können Sie dies tun, indem Sie „Kein Konto haben?“ auswählen. und folgen Sie dem Einrichtungsassistenten.

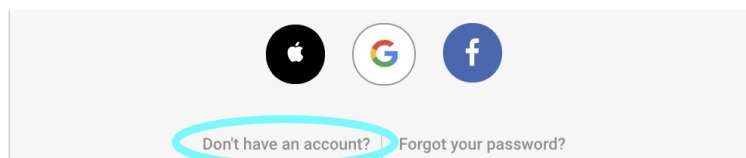

Überprüfen Sie nach Abschluss der Anmeldung Ihre E-Mails zur Bestätigung. Wählen Sie "Ich bestätige meine E-Mail!" Um Ihren Account zu aktivieren. Sie können sich jetzt bei Ihrem LightingSoft Cloud-Konto anmelden.

Zurücksetzen Ihres LightingSoft Cloud-Passworts

Wenn Sie Ihr LightingSoft Cloud-Kontokennwort vergessen haben, können Sie es zurücksetzen, indem Sie „Kennwort vergessen?“ auswählen. unter dem üblichen Link: cloud.lightingsoft.com/portal/, Folgen Sie dann dem Assistenten zum Zurücksetzen des Passworts.

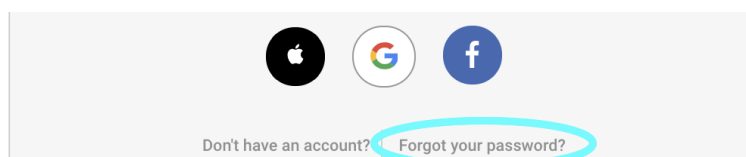

Nachdem die Anfrage gesendet wurde, überprüfen Sie Ihre E-Mails auf einen Link, um den Vorgang abzuschließen. Sobald Sie den Vorgang zum Zurücksetzen des Passworts abgeschlossen haben, erhalten Sie eine E-Mail-Bestätigung dieser Änderung. Sie können sich jetzt bei Ihrem LightingSoft Cloud-Konto anmelden.

Beim Profilersteller anmelden


Wenn Sie sich bereits bei LS Cloud angemeldet haben, können Sie das Profile Builder-Symbol auswählen, um das Profile Builder-Webtool zu starten.




Alternativ können Sie den direkten Link unten verwenden und dieselben zuvor aufgeführten LS Cloud-Anmeldemethoden verwenden.

cloud.lightingsoft.com/profilebuilder/


Sobald Sie sich erfolgreich angemeldet haben, wird Ihnen das Hauptmenü des Profile Builder angezeigt, in dem Sie Geräteprofile erstellen, bearbeiten, hochladen, teilen und herunterladen können.

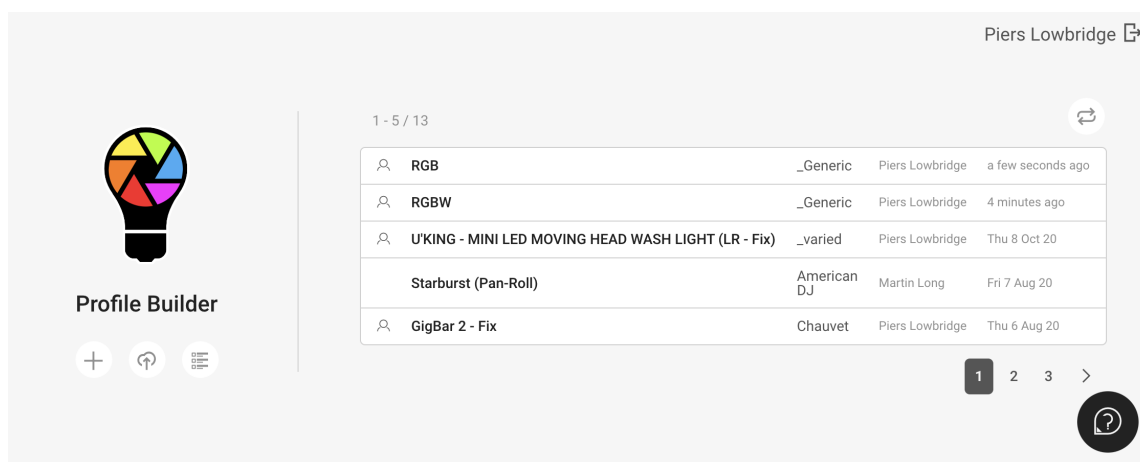


Erstellen eines Fixture Profile:




Upload eines Fixture Profile:




Ansehen eines Fixture Profile:



Geräteliste aktualisieren:



Selectiere Fixture List Seite:




Logout bei LS Cloud:




Sehen Sie sich Ihre Fixture Profile an

Um Ihre “User Library” der in der LS Cloud gespeicherten Geräteprofile anzuzeigen, wählen Sie einfach das Symbol „Liste“.



Nach der Auswahl werden Sie zum LS Cloud-Portal weitergeleitet, wo eine Liste aller Ihrer Geräteprofile angezeigt wird. Informationen zu diesem Abschnitt finden Sie unter “Sehen Sie sich Ihre Fixture Profile an”.

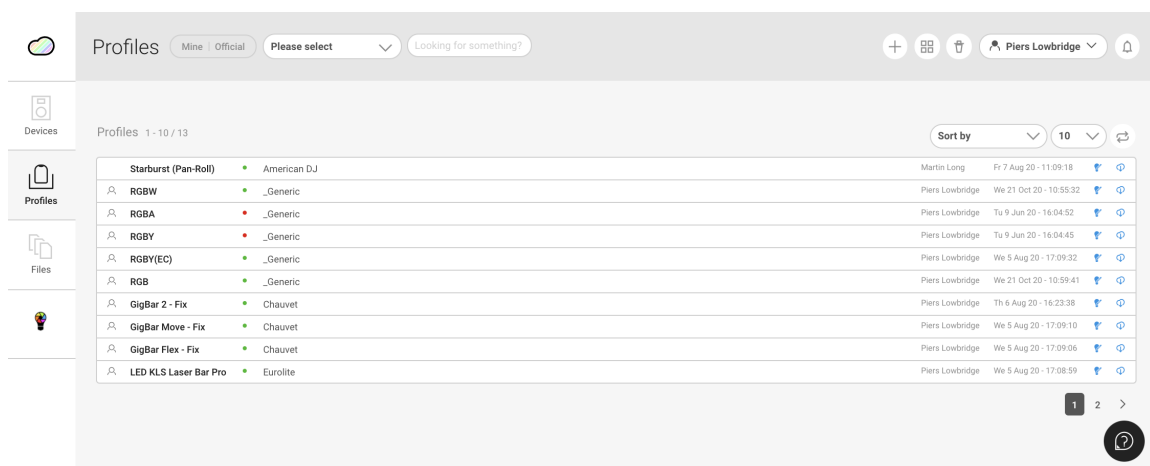


Hochladen eines vorhandenen Fixtureprofils


Um ein Fixture-Profil in Ihre User Library hochzuladen, wählen Sie einfach das „Upload“-Symbol.




Navigieren Sie nach der Auswahl zum Dateispeicherort auf Ihrem Computer, wählen Sie dann die Markenkategorie aus, um sie ebenfalls hochzuladen, und wählen Sie dann „Hochladen“.

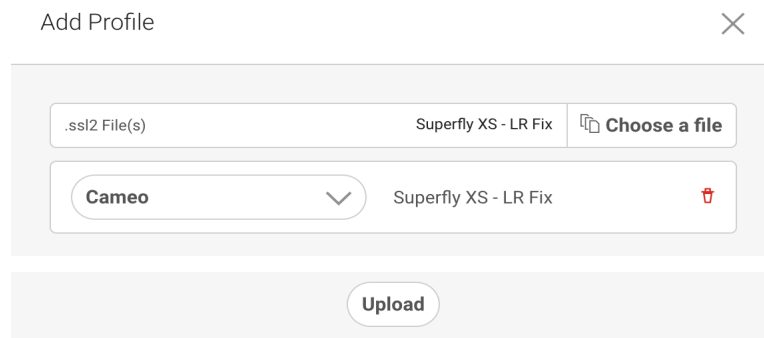

Anschließend wird das Profil in den Profile Builder-Editor geladen. Wenn Sie Änderungen vornehmen möchten, finden Sie unter „Erstellen eines Fixture“ erweiterte Informationen. Hinweis: Da es sich um einen Upload handelt, sind derzeit keine „Globalen Kanäle“ konfiguriert.

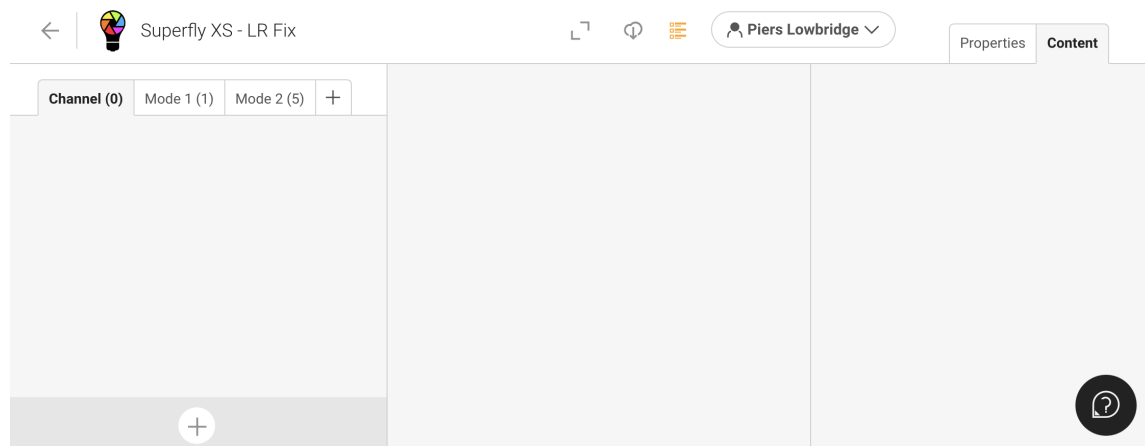

Wenn keine Änderungen erforderlich sind, klicken Sie einfach auf den Zurück-Pfeil, um zur Übersichtsseite von Profile Builder zurückzukehren, auf der Sie Ihr kürzlich hochgeladenes Fixture-Profil sehen.

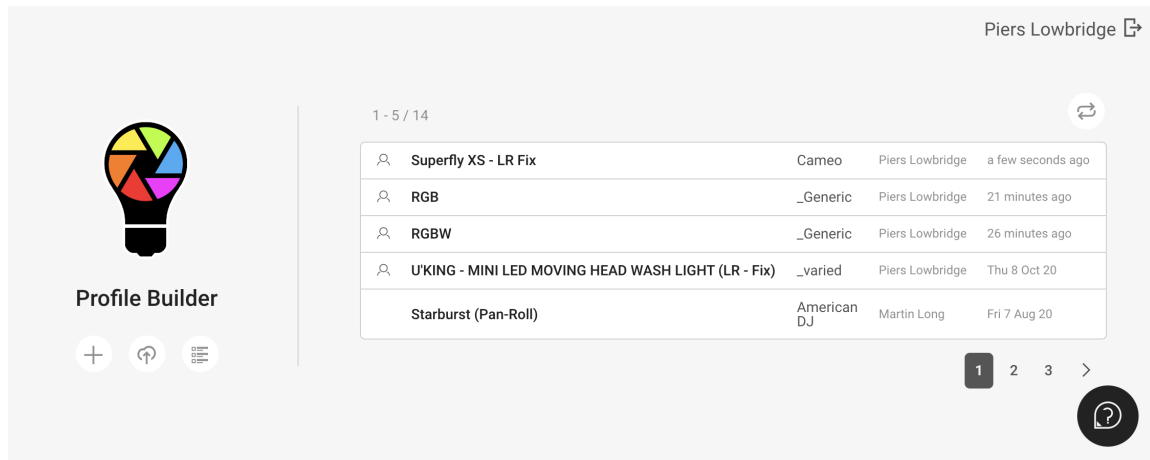

Erstellen eines neuen Fixture (Basic)

Um ein neues Fixtureprofil hochzuladen oder zu erstellen, wählen Sie einfach das „Erstellen“-Symbol.




Wählen Sie nach der Auswahl die Kategorie „Brand“ und geben Sie einen „Namen“ für das Profil ein, das Sie „erstellen“ möchten.

Um den Profilerstellungs-Webtool-Editor als Vollbild anzuzeigen, wählen Sie die Schaltfläche „Erweitern“.



Sobald Sie „Create“ auswählen, wird der Profile Builder-Editor geladen.

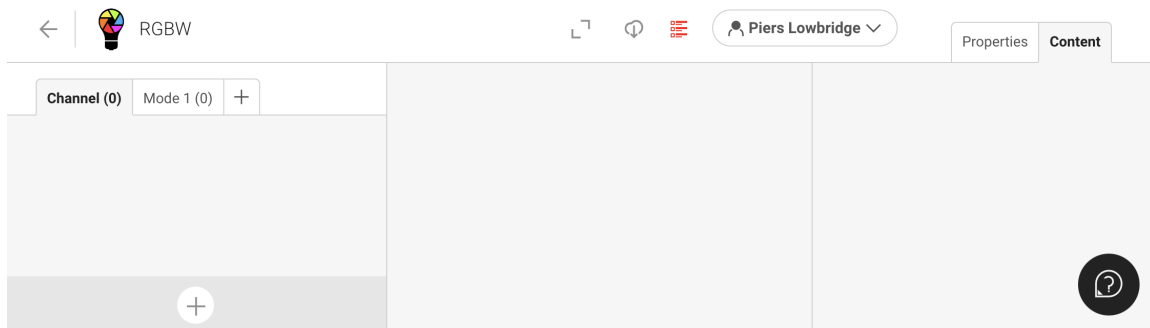

Eine neue Funktion im Profile Builder-Webtool sind „globale“ Kanäle. Globale Kanäle sind eine großartige Möglichkeit, das Erstellen von Geräteprofilen mit mehreren Kanalmodi zu vereinfachen. Ein Beispiel hierfür ist, wenn Sie ein Moving-Head-Gerät haben, bei dem ein Kanalmode 8-Bit-Pan/Tilt hat und der zweite Kanalmode identisch ist, außer dass er 16-Bit-Pan/Tilt hat. Anstatt also Ihre gesamte Arbeit in beiden Kanalmodi zu duplizieren, erstellen Sie sie einfach in „Global“ und fügen sie dem spezifischen „Mode“ hinzu. Mehr dazu wird im Abschnitt „Erstellen eines Profils“ für Fortgeschrittene behandelt. Um mit dem Hinzufügen von Kanälen zu Ihrer „Global“-Liste zu beginnen, wählen Sie das „Hinzufügen“-Symbol.

Um Kanäle hinzuzufügen, verwenden Sie dieses Symbol:




Sie sehen nun eine Liste der angezeigten Kanaltypen:

Select channels ×

 Red	 Green	 Blue
 Magenta	 Cyan	 Yellow
 Extra Color	 White	 UV
 Amber	 Cold White	 Warm White
 Dimmer	 Shutter & Strobe	 Gobo Wheel
 Gobo Rotation	 Gobo Index	 Gobo Shake
 Gobo Wheel Rotation	 Gobo Bounce	 Color Wheel
 Color Wheel Rotation	 Iris	 Framing Blade Wheel
 Framing Blade Rotation	 Framing Blade Movement	 Prism
 Prism Rotation	 Prism Index	 Pan
 Tilt	 Speed	 Zoom
 Focus	 Frost	 Barrel Roll
 Barrel Pan	 Filter	 Lamp
 Animation Wheel	 Smoke	 Macro
	 Other	


Um die Kanäle hinzuzufügen, wählen Sie jeden in beliebiger Reihenfolge aus.

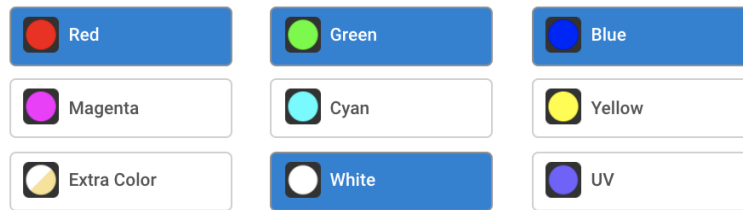

Wenn alle Kanäle ausgewählt sind, schalten Sie zwischen „-“ oder „+“ um, um die Anzahl anzupassen, und drücken Sie dann auf „Add Selection“, um die ausgewählten Kanäle zu bestätigen.



Ihre ausgewählten Kanäle erscheinen dann im Reiter „Global“.

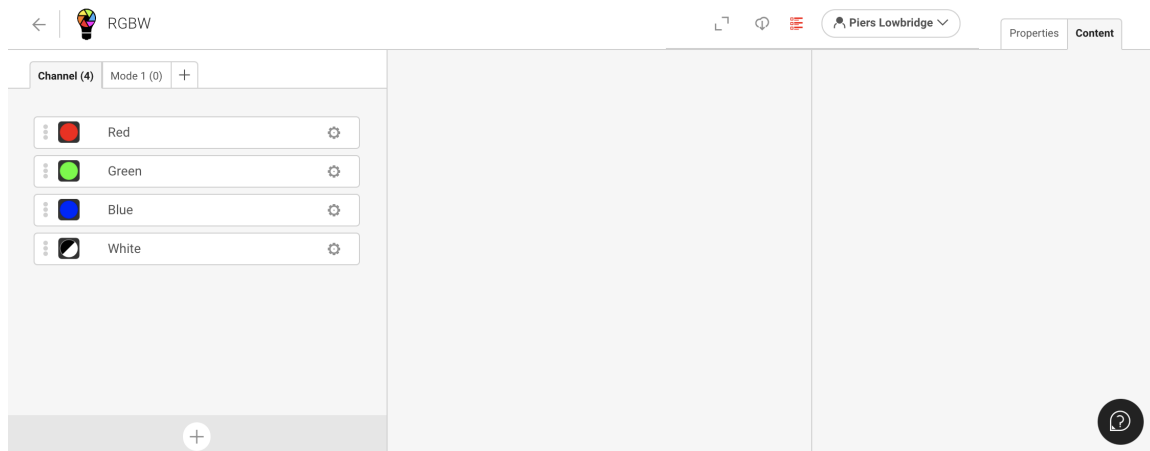


Wenn Sie der Liste „Global“ weitere Kanäle hinzufügen möchten, können Sie dies durch Klicken auf die Schaltfläche „Add“ tun.



Wenn Sie Kanäle entfernen (oder duplizieren) möchten, können Sie dies tun, indem Sie auf das Symbol „Einstellungen“ neben dem Kanaltyp klicken.



Wenn Sie alle erforderlichen Kanäle in der Liste „Global“ haben, wählen Sie „Mode 1“, um mit dem Hinzufügen von Kanälen aus der Liste „Global“ zu beginnen.

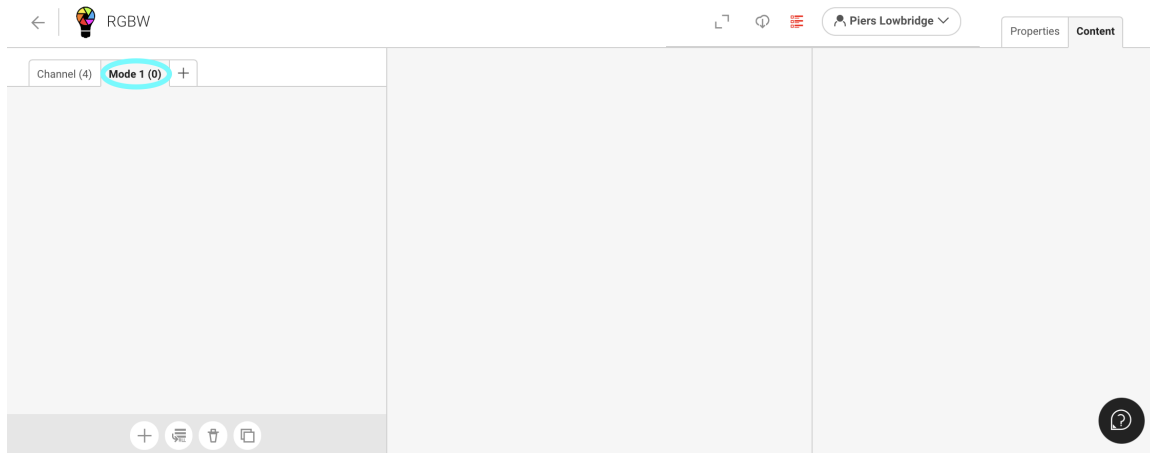


Sie können zusätzliche Modi hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ neben den Registerkarten „Mode“ klicken.



Um Kanäle aus der Liste „Global“ zu „Mode 1“ hinzuzufügen, können Sie entweder bestimmte Kanäle auswählen oder alle auf einmal hinzufügen.


Um alle Kanäle auf einmal hinzuzufügen, wählen Sie die Schaltfläche „Add All“.




Um bestimmte Kanäle hinzuzufügen, verwenden Sie die Schaltfläche „Add“.



Wählen Sie dann Ihre Kanäle aus und wählen Sie „Add Selection“, um sie dem Mode hinzuzufügen

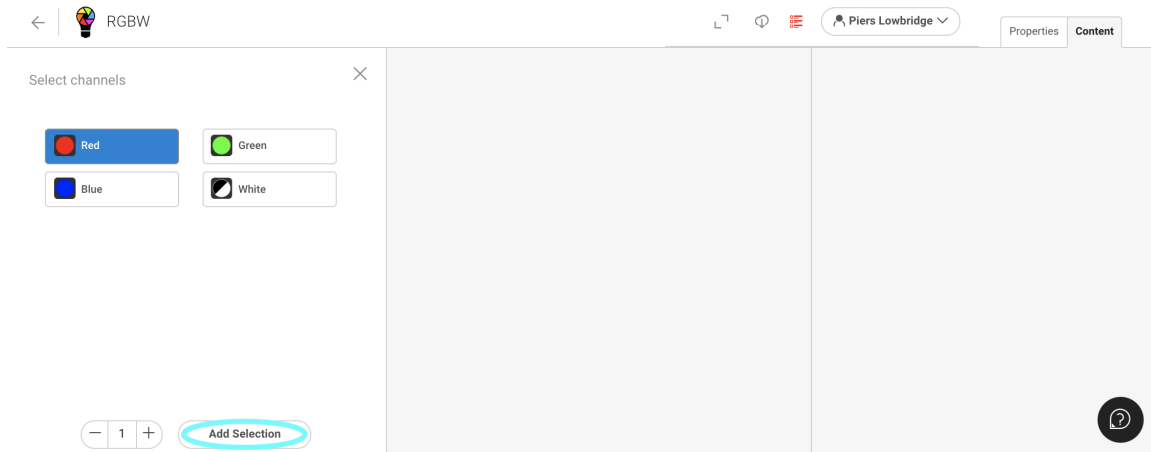

Sobald die Kanäle hinzugefügt wurden, werden sie auf der Registerkarte Mode wie folgt angezeigt

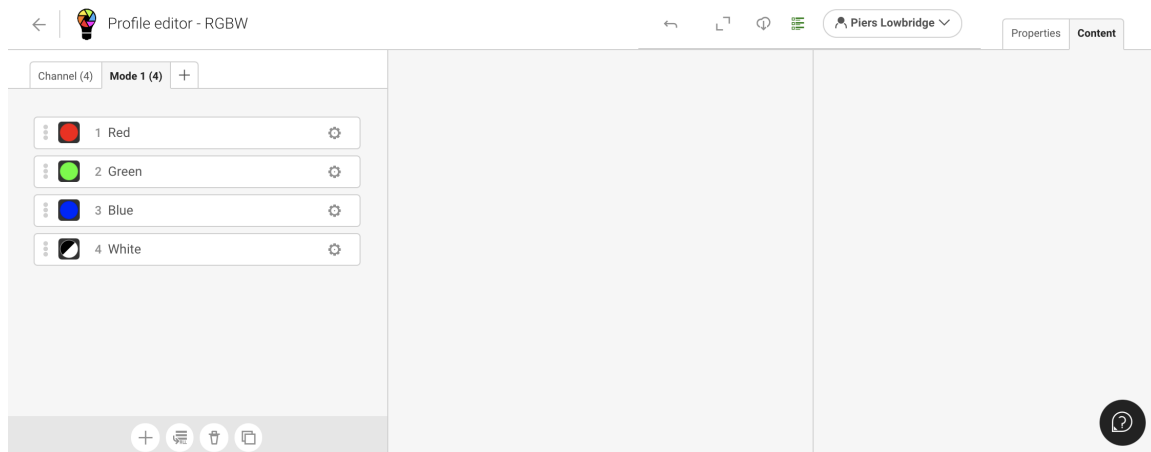

In der Spalte Mode werden Ihnen dann folgende Optionen angezeigt, die weitere Bearbeitungsmöglichkeiten ermöglichen:



Kanäle nach Auswahl einfügen: Alle Kanäle nach Auswahl einfügen: “Alle Kanäle hinzufügen”:




“Löschen”:




“Duplizieren”:




Sie können dann jeden Kanal umbenennen, indem Sie den Text im Feld „Name“ ändern.

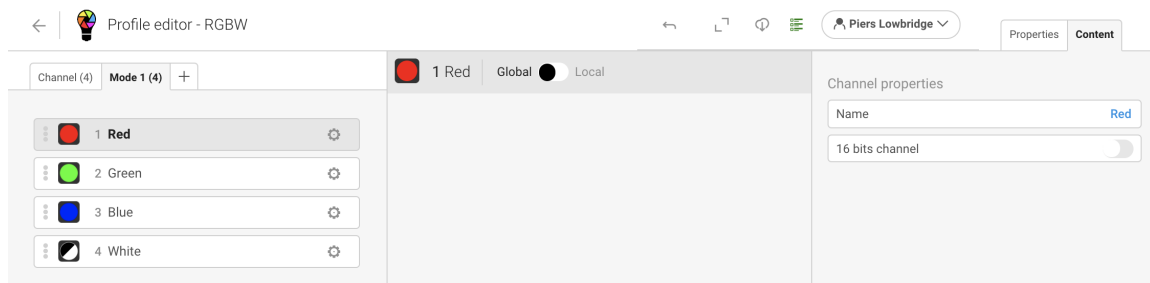

Anschließend können Sie die Geräteeigenschaften über den Reiter „Properties“ bearbeiten.

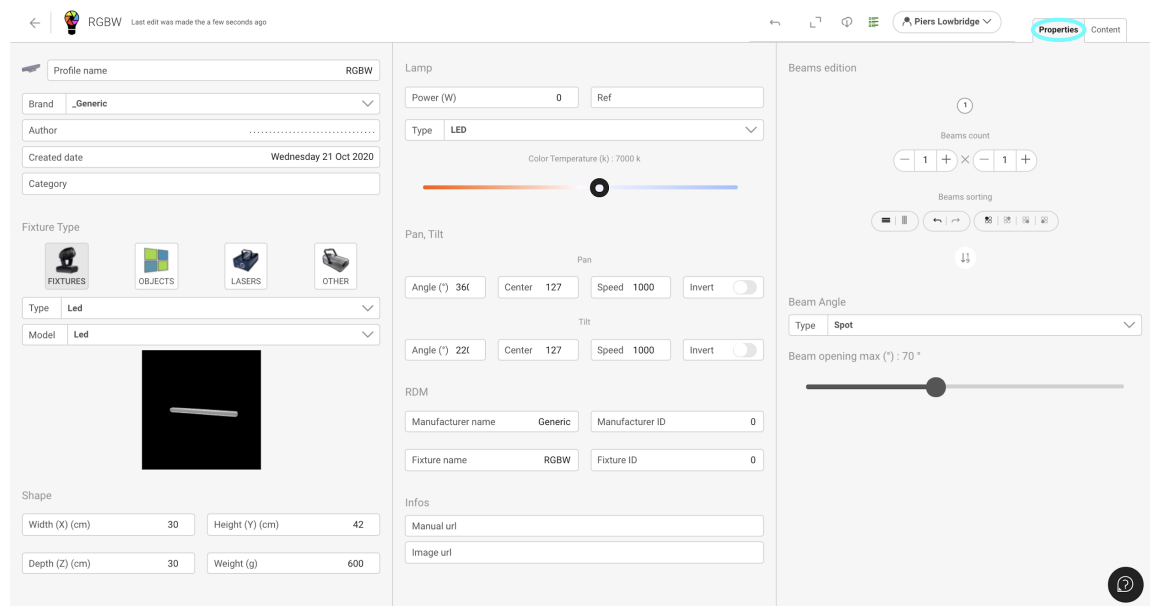

Um zur Senderliste zurückzukehren, wählen Sie die Registerkarte „Content“.

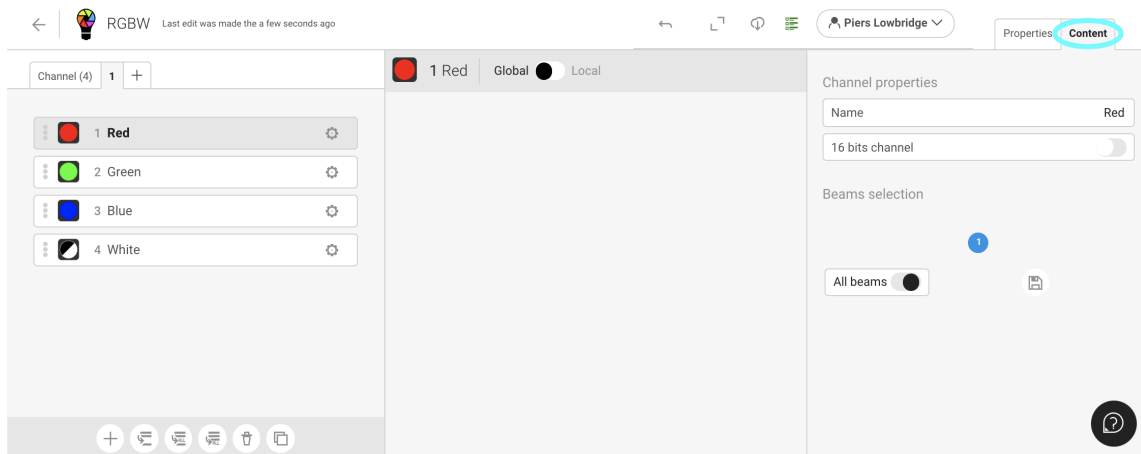

Mit der Schaltfläche „Undo“ können Sie alle Änderungen rückgängig machen.




Über den Button „Download“ können Sie das Profil herunterladen.




Mit der Schaltfläche „Validation“ können Sie das Profil auf eventuelle Fehler überprüfen.



Grün bedeutet alles in Ordnung, Gelb bedeutet kleinere Fehler, Rot bedeutet schwere Fehler. Schwerwiegende Fehler funktionieren möglicherweise nicht oder werden in unseren Apps und Software nicht geladen.

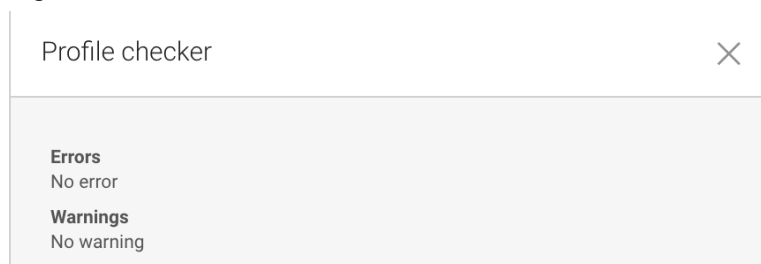

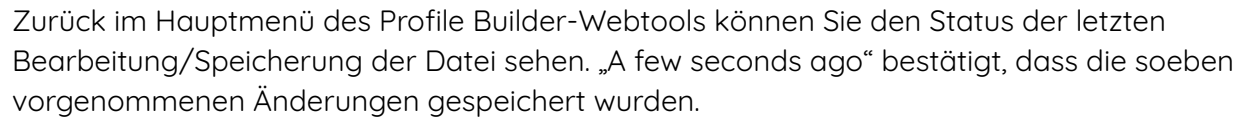

Verwenden eines Profils mit Light Rider

- 16