


Karta Katalogowa

KOD:	FZZ-001
NAZWA:	ŁĄCZNIK ZAPRASOWYWANY, ZŁ-CH, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU
INFORMACJE:	- Przeznaczony do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach - Wyposażone w gwinty typu G i tuleję do zaprasowywania rury PEX - Materiał: mosiądz Złączki mosiężne zaprasowywane do systemu PEX z powłoką chromową TYP: FZZ przeznaczone do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach. Kształtki wyposażone w gwinty typu G i tuleje zaciskową do rury PEX. Występują w postaci: łączników, kolan, trójników.

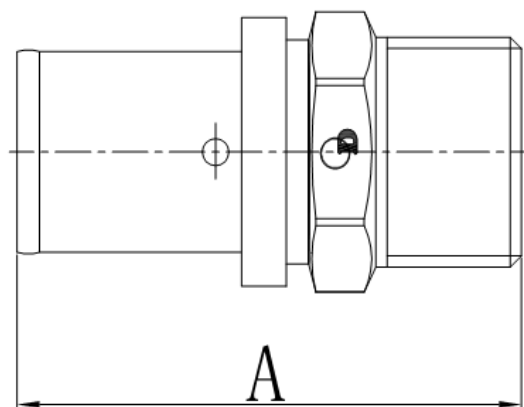

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO	WOREK
FZZ-001.1/2X16.ZŁ-CH	5907547667633	240	40	20
FZZ-001.1/2X20.ZŁ-CH	5907547667640	180	30	10
FZZ-001.3/4X16.ZŁ-CH	5907547672941	120	20	10
FZZ-001.3/4X20.ZŁ-CH	5907547667657	180	30	10
FZZ-001.3/4X25.ZŁ-CH	5907547672958	120	20	5
FZZ-001.1X20.ZŁ-CH	5907547685750	120	20	10
FZZ-001.1X25.ZŁ-CH	5907547672965	90	15	5
FZZ-001.1X32.ZŁ-CH	5907547672972	90	15	5

PARAMETRY:

KOD	WYMIARY RUR (DN*EN)	GWINTY	WYMIAR A [MM]			
FZZ-001.1/2X16.ZŁ-CH	16x2	G 1/2 B	45			
FZZ-001.1/2X20.ZŁ-CH	20x2	G 1/2 B	45			
FZZ-001.3/4X16.ZŁ-CH	16x2	G 3/4 B	44,1			
FZZ-001.3/4X20.ZŁ-CH	20x2	G 3/4 B	44,1			
FZZ-001.3/4X25.ZŁ-CH	25x2,5	G 3/4 B	52			

PARAMETRY:

KOD	WYMIARY RUR (DN*EN)	GWINTY	WYMIAR A [MM]			
FZZ-001.1X20.ZŁ-CH	20x2,0	G 1 B	46,3			
FZZ-001.1X25.ZŁ-CH	25x2,5	G 1 B	55,5			
FZZ-001.1X32.ZŁ-CH	32x3	G 1 B	55,5			

WŁAŚCIWOŚCI:

Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
Maksymalna temperatura robocza: 90°C
System 3
System 4
Znak: B

MATERIAŁY:

ELEMENT	MATERIAŁ
KORPUS	MOSIĄDZ
TULEJA ZAPRASOWYWANA	STAL NIERDZEWNA
USZCZELKA O-RING	EPDM
PIERŚCIEŃ OPOROWY	POLIETYLEN

NORMY:

PN-EN 1254-8:2021-10, PN-EN ISO 21003-5:2009

ATEST:

B.BK.60110.0663.2023

DEKLARACJA:

KDWU Nr 31/A-1

TYP PRODUKTU:

FZZ

GWARANCJA:

5 lat