

### 安全にお使いいただくために

本製品を安全に使用するために、以下の事項を必ずお守りください。これらの事項が守られないと、けがや故障、火災などの原因となります。

#### 警告

- 本製品の分解や改造、修理を自分でしないでください。火災や感電の恐れがあります。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにパソコンや周辺機器の電源をOFFにしてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。
- 本製品を落としたり、衝撃を与えないでください。本製品は精密な機器ですので衝撃を与えないように、慎重に取り扱ってください。衝撃は、本製品の故障の原因となります。
- 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ったまま使用を続けると、ショートして火災になったり、本製品およびパソコンの故障の原因となります。

#### 注意

- パソコンおよび周辺機器の取り扱いには、各マニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。
- 直射日光があたる場所や、暖房器具のそばなど温度の高いところ、水がかかるおそれのあるところ、湿気やほこりの多い場所に本製品を設置しないでください。故障や感電、火災の原因になります。

### パッケージ内容を確認する

本製品のパッケージには、次のものが入っています。全部そろっているかお確かめください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不用品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店、またはELECOM サポートセンターまでご連絡ください。

#### U2SW-T4 / U2SW-T2

- U2SW-Tシリーズ ..... 1台
- USB 2.0対応ケーブル(Aオス-Bオス 約1.0m)  
U2SW-T4 ..... 4本  
U2SW-T2 ..... 2本

### 制限事項

#### 製品についての注意事項

- 本製品はお客様自身がスライド式スイッチを切り替えることで接続されたパソコンを選択する製品です。USBを監視して自動で切り替える製品ではありません。
- USB2.0に準拠しておりますが、USB2.0の理論値である480Mbpsを保証するものではありません。
- お使いになるケーブルの品質によって、速度の低下がみられることがあります。

#### パソコンの機種による制限事項

- 自作パソコン、および拡張ボードが増設されたパソコンは動作保証外です。
- NEC PC98-NXシリーズ、PC-9821シリーズ、PC-9801シリーズは動作保証外です。
- 直接接続しても正常に動作しないUSBデバイスは動作保証外です。


#### 周辺機器(USBデバイス)による制限事項

- ハードディスクドライブなど"MassStorageClass"で動作するデバイスの切り替えのときは、Windowsが推奨する"安全な取り外し"操作を行ってから切り替えてください。取り外し操作を行わないで切り替えると、データ破損、ドライブの物理的な破損のおそれがあります。操作につきましては、Windowsのマニュアルなどを参照してください。
- 本製品には、データ通信中の誤操作による切り替えを防止する機能はありません。データ保護のため、データ通信中の切り替えは行わないでください。接続解除の操作につきましては、それぞれのデバイスのマニュアルでご確認ください。
- パスワー動作のデバイスを使用する場合、電力不足により動作が不安定になることがあります。その際はデバイスにACアダプタを接続してください。

#### 使用上の注意

- すべてのパソコンおよびUSBデバイスの、接続および動作を保証するものではありません。
- 変換コネクタ、延長ケーブル、USBハブ経由での接続、あるいは本製品にUSBハブを接続して使用した場合の動作は保証対象外です。
- 切り替えた後、OSがデバイスを使用できるまでには多少時間がかかることがあります。(パソコンの性能などにより、数十秒かかることがあります。)

### 各部の名称とはたらき

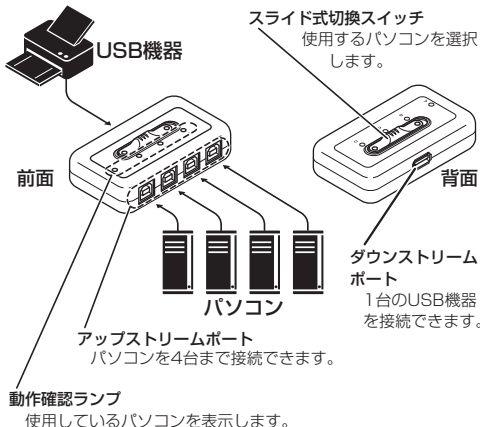


イラストではU2SW-T4を使用していますが、ポート数が違うのみであり、各部の名称や機能は同等になります。

## 本製品の接続

### ■Windows Me/2000/XP/Vista/Mac OS Xをお使いの場合

- ① 本製品を、同梱のUSBケーブルのBコネクタ(正方形のコネクタ)に接続します。接続するパソコンの数だけ接続してください。

この時点では、本製品にUSB機器を接続しないでください。




- ② 手順1で接続したUSBケーブルをパソコンのUSBポートに接続します。

本製品が自動的に認識されます。認識が終了するまでお待ちください。Mac OS Xをお使いの場合は認識画面は表示されません。手順3に進んでください。

- ③ 複数のパソコンに接続する場合は手順2を繰り返します。


- ④ 本製品にUSBデバイスを接続してください。



### ■Windows 98/98SEをお使いの場合

- ① 本製品を、同梱のUSBケーブルのBコネクタ(正方形のコネクタ)に接続します。接続するパソコンの数だけ接続してください。

この時点では、本製品にUSB機器を接続しないでください。



- ② 手順1で接続したUSBケーブルをパソコンのUSBポートに接続します。

本製品が認識され、新しいハードウェア追加ウィザードが表示されます。

- ③  ボタンをクリックします。

- ④ 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」ラジオボタンを選択して、 ボタンをクリックします。

- ⑤ すべてのチェックボックスをチェックしない状態にして、 ボタンをクリックします。


- ⑥  ボタンをクリックします。インストールを開始します。

使用するパソコンによってはCD-ROMを要求される場合があります。このときは、要求されているWindowsのCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに挿入して  ボタンをクリックします。

- ⑦  ボタンをクリックします。

- ⑧ 複数のパソコンに接続する場合は手順2～7を繰り返します。

- ⑨ 本製品にUSBデバイスを接続してください。USBデバイスのインストール方法や操作方法については、USBデバイスのマニュアルをご覧ください。




## パソコンを切り替えるときは

- ① 本製品にハードディスクや一部のデジタルカメラなど“MassStorageClass”で動作するデバイスや、双方方向通信対応のプリンタなどの常時データ通信するUSBデバイスを使用している場合は、“安全な取り外し”操作を行います。取り外し操作方法については、Windowsのマニュアルやお使いのUSB機器のマニュアルをご覧ください。

- ② 使用したいパソコンに対応する動作確認ランプの位置に、スライド式切替スイッチをスライドします。

動作確認ランプが赤色に点灯します。

データ通信中にパソコンを切り替えないでください。通信中のデータの破損や、接続したUSB機器が破損するおそれがあります。本製品には、データ通信中の誤操作によるデータ切り替えを防止する機能はありません。ご注意ください。



## 基本仕様

型式	U2SW-T4	U2SW-T2
対応OS	Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista/Mac OS X(10.3以降)※いずれも日本語OSに限ります。	
切替方法	スライド式スイッチ	
インターフェース	・ パソコン接続側 USB Bコネクタ(メス)×4 ・ USBデバイス接続側 USB Aコネクタ(メス)×1	・ パソコン接続側 USB Bコネクタ(メス)×2 ・ USBデバイス接続側 USB Aコネクタ(メス)×1
外形寸法	幅88×奥行46×高さ25mm	幅44×奥行58×高さ24mm
本体重量	約50g	約30g
環境動作条件	温度：0～50℃ / 湿度：0～80% (結露なきこと)	
消費電力	最大25mW(5V時)	
保証期間	6ヶ月	

©2008 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.