


Zaczynamy

- Zastosuj się do sekcji **Połącz się poprzez modem USB 3G/4G**, aby udostępnić połączenie internetowe za pomocą modemu USB 3G/4G.
- >Przejdź do sekcji **Podłączanie modemu DSL/Kablowego/Satelitarnego**, jeżeli posiadasz jeden z powyższych modemów lub łączysz się za pomocą kabla Ethernet.


Połącz się poprzez modem USB 3G/4G

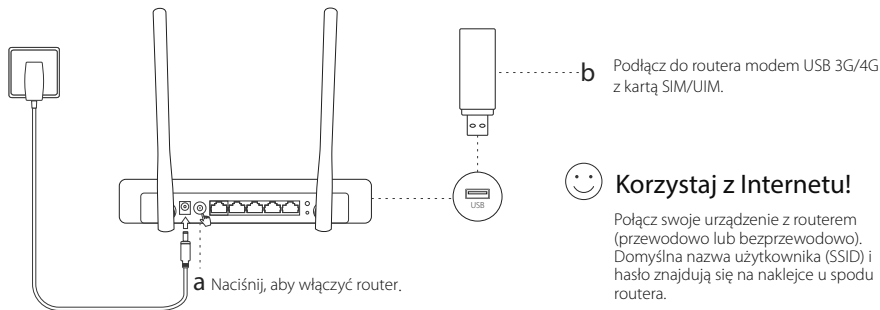

Podłączanie modemu DSL/Kablowego/Satelitarnego

1. Podłączanie sprzętu

Uwaga: Jeżeli łączysz się z Internetem za pomocą przewodu Ethernet wychodzącego ze ściany bez użycia modemu, podłącz przewód bezpośrednio do portu WAN routera.

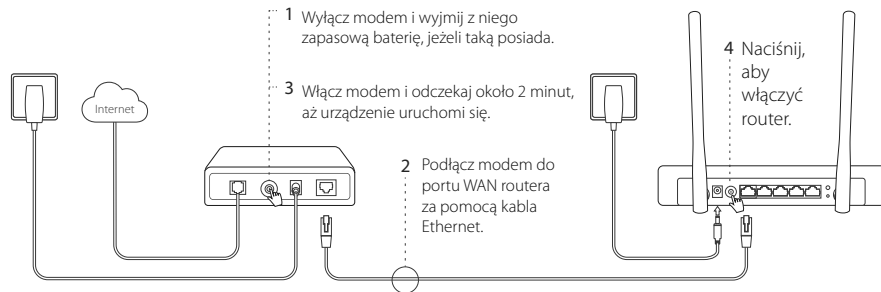

2. Konfiguracja poprzez przeglądarkę internetową

- Połącz swoje urządzenie z routerem (przewodowo lub bezprzewodowo). Domyślna nazwa użytkownika (SSID) i hasło znajdują się na naklejce u spodu routera.

- b Wprowadź **http://tplinkwifi.net** w pasek adresu przeglądarki internetowej. Utwórz hasło logowania (potrzebne przy kolejnych próbach logowania).
- c Przejdź do zakładki **Quick Setup** (Szybka konfiguracja) i postępuj zgodnie z krokami na ekranie, aby zakończyć konfigurację.



Korzystaj z Internetu!

Uwaga: Jeżeli podczas konfiguracji zmieniłeś nazwę sieci lub hasło, musisz użyć ich do połączenia z siecią bezprzewodową.

FAQ (Często zadawane pytania)

Q1. Co mogę zrobić, jeżeli nie mam dostępu do Internetu przez modem USB 3G/4G?

- Przejdź do naszej strony (www.tp-link.com), a następnie do strony **Wsparcie > Listy kompatybilności** i upewnij się, że twój modem znajduje się na tej liście.
- Upewnij się, że do modemu włożona jest działająca karta SIM/UIM.
- Podłącz modem bezpośrednio do komputera i za pomocą oprogramowania modemu wyłącz weryfikację kodem PIN i sprawdź czy masz dostęp do Internetu.
- Uzyskaj **numer dla połączeń** oraz **APN** od swojego usługodawcy i wprowadź te informacje w interfejsie konfiguracyjnym routera.