

Zanim zaczniesz

Jaki tryb chcesz ustawić? Zapoznaj się z tabelą, aby wybrać odpowiedni tryb.

Scenariusze Tryby pracy	
Gdy chcesz przekształcić swoją przewodową sieć (Ethernet) w bezprzewodową. Tryb punktu dostępowego (domyślny)	
Gdy w budynku są martwe strefy lub pomieszczenia, w których sygnał Wi-Fi jest słaby. Chcesz mieć silny sygnał sieci bezprzewodowej na całej powierzchni domu lub biura.	Tryb wzmacniacza sygnału
Gdy korzystasz z urządzenia przewodowego z portem Ethernet, bez możliwości utworzenia sieci bezprzewodowej, np. telewizora smart, odtwarzacza multimedialnego lub konsoli do gier. Chcesz je połączyć bezprzewodowo z Internetem.	Tryb klienta
Gdy chcesz, aby twoje urządzenia łączyły się z różnymi sieciami bezprzewodowymi.	Tryb multi-SSID


Podłączanie punktu dostępowego

1. Podłącz punkt dostępowy zgodnie z krokami pokazanymi na diagramie.
2. Podłącz urządzenie do zasilania i zaczekaj aż diody Zasilania () i Wi-Fi () zaczęną się świecić. Wprowadź domyślną nazwę sieci (SSID) i hasło, znajdujące się na nalepce urządzenia, aby połączyć się z siecią bezprzewodową punktu dostępowego.

Uwaga: Jeśli punkt dostępowy obsługuje dwa pasma połączeń bezprzewodowych, obie diody sieci: 2,4 GHz i 5 GHz ()  powinny się świecić.

- Tryb punktu dostępowego (domyślny)


Przekształca istniejącą sieć przewodową w bezprzewodową.

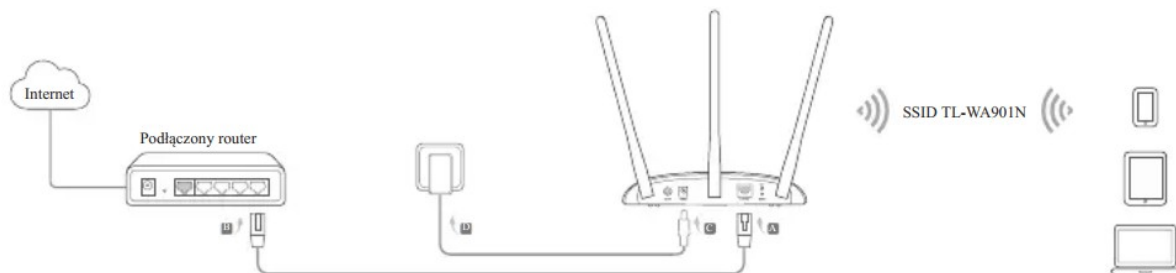

Uwaga: Możesz już korzystać z Internetu. Aby zachować bezpieczeństwo sieci, zaleca się zmienić domyślną nazwę (SSID) oraz hasło sieci bezprzewodowej. Aby to zrobić, zastosuj się do sekcji Konfiguracja punktu dostępowego.

- Tryb wzmacniacza sygnału

Zwiększa siłę sygnału istniejącej sieci bezprzewodowej.

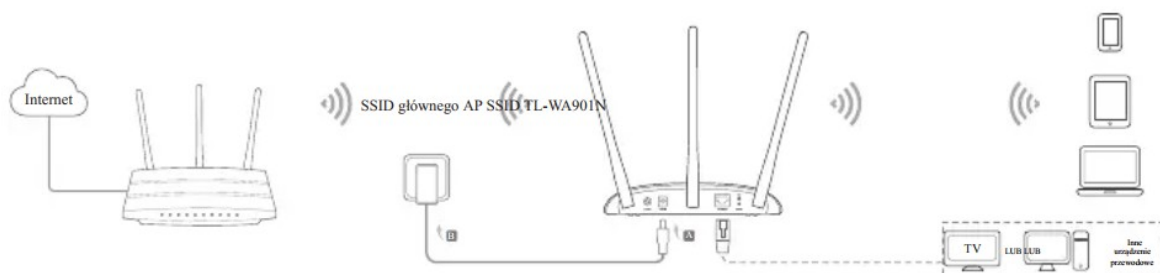

- Tryb klienta Łączy urządzenia przewodowe z siecią bezprzewodową.



- Tryb multi-SSID Tworzy wiele sieci bezprzewodowych, aby zapewnić różne ustawienia zabezpieczeń i grupy VLAN.



Konfiguracja punktu dostępowego


1. Otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź adres <http://tplinkap.net>. Utwórz hasło, aby się zalogować.
2. Naciśnij Quick Setup (Szybka konfiguracja), wybierz odpowiedni tryb i kliknij na Next (Dalej). Zastosuj się krok po kroku do instrukcji, aby ukończyć proces konfiguracji.
3. Połącz ponownie swoje urządzenia z punktem dostępowym.

Uwaga: W trybie klienta tylko połączone urządzenia przewodowe mogą korzystać z Internetu.
W trybie multi-SSID połączysz swoje urządzenia bezprzewodowe z różnymi sieciami bezprzewodowymi.

Podłączanie urządzenia za pomocą injector PoE

Podłącz urządzenie za pomocą injector PoE, gdy znajduje się z dala od gniazdka elektrycznego.

Uwaga: Pasywny injector PoE obsługuje kable o maksymalnej długości 30 metrów.

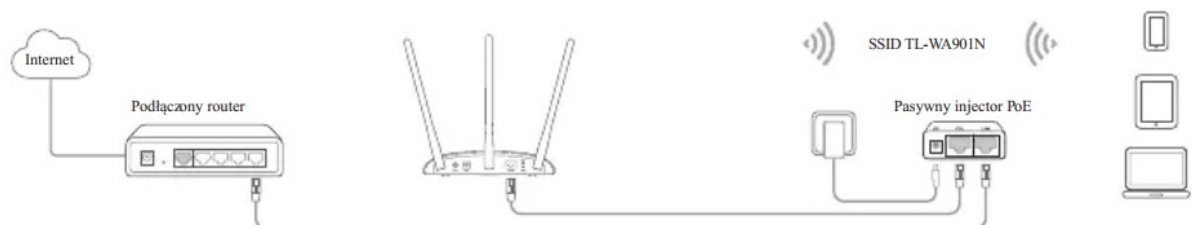

Często zadawane pytania (FAQ)

Q1. W jaki sposób mogę przywrócić fabryczne ustawienia punktu dostępowego?

Gdy urządzenie będzie podłączone do zasilania, naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET za pomocą pinezki, aż dioda Zasilania zacznie migać. Następnie zwolnij przycisk.

Uwaga: Zresetowanie ustawień spowoduje usunięcie wszystkich konfiguracji. Urządzenie będzie działać w domyślnym trybie punktu dostępowego.

Q2. Co należy zrobić, gdy nie pojawi się okno logowania?

- Zmień statyczny adres IP komputera na przydzielany automatycznie.
- Upewnij się, że adres <http://tplinkap.net> lub <http://192.168.0.254> wpisany jest prawidłowo w przeglądarce internetowej.
- Skorzystaj z innej przeglądarki internetowej i spróbuj ponownie.
- Zrestartuj swój punkt dostępowy i spróbuj ponownie.
- Wyłącz swój główny punkt dostępowy i wprowadź adres <http://tplinkap.net> w przeglądarce internetowej, aby spróbować ponownie.

Q3. W jaki sposób mogę odzyskać hasło do strony zarządzania punktem dostępowym lub hasło sieci bezprzewodowej?

- Jeżeli zapomnisz hasła potrzebnego do uzyskania dostępu do strony zarządzania punktem dostępowym, musisz przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia.
- Jeżeli zapomnisz hasła do sieci bezprzewodowej, ale będziesz mógł uzyskać dostęp do interfejsu zarządzania punktem dostępowym, połącz przewodowo lub bezprzewodowo komputer lub urządzenie mobilne z punktem dostępowym. Zaloguj się i przejdź do zakładki Wireless > Wireless Security (Sieć bezprzewodowa > Zabezpieczenia), aby odzyskać lub zresetować hasło.

Q4. Co mogę zrobić, jeżeli moja sieć bezprzewodowa nie jest stabilna?

Może to być spowodowane zakłóceniami z zewnątrz. Spróbuj zastosować następujące metody:

- Przełącz kanał sieci bezprzewodowej.
- Przenieś punkt dostępowy w inne miejsce, z dala od urządzeń Bluetooth i innych urządzeń elektronicznych, takich jak bezprzewodowy telefon, mikrofalówka, elektroniczna niania itp., aby wyeliminować zakłócenia sygnału.