



STOJAK I HUB DO MAC MINI M4 Z OBUDOWĄ NVMe


INSTALACJA DYSKU SSD NVMe

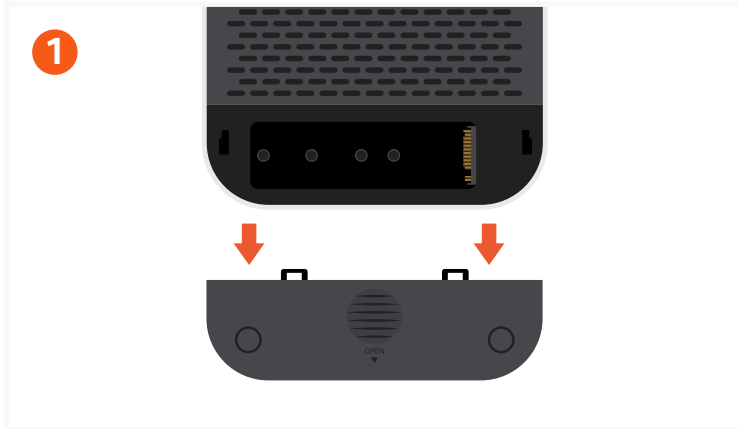

Zdejmij pokrywę obudowy dysku SSD znajdującą się na spodzie stojaka.

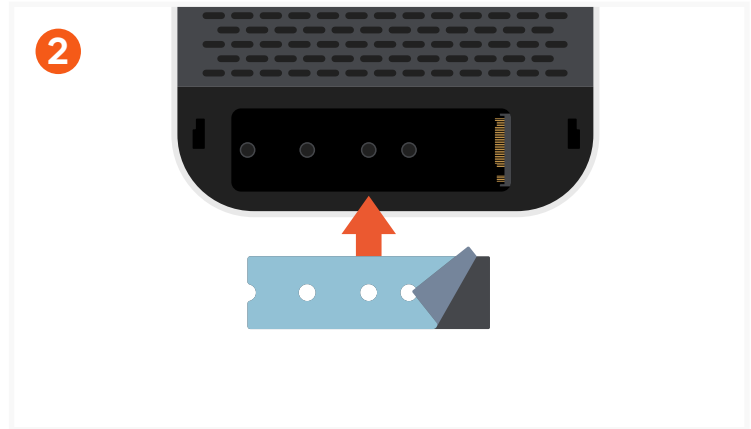


Przed instalacją dysku SSD NVMe nałóż dołączoną taśmę termiczną. Strona z niebieską folią powinna stykać się z dyskiem SSD. Przezroczysta folia przylega do obudowy.

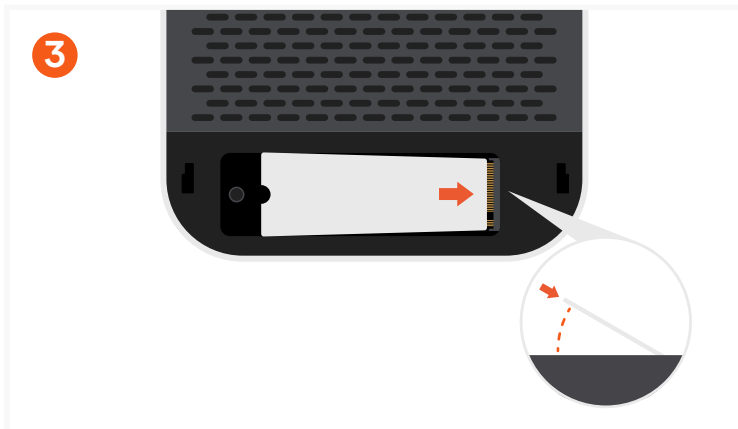


Włóż dysk SSD pod niewielkim kątem (35-45°) i upewnij się, że jest całkowicie osadzony w gnieździe PCIe. Ważne: Ten stojak nie jest kompatybilny z dyskami SSD z fabrycznie zamontowanymi radiatorami ani z dyskami




Przymocuj dysk SSD za pomocą dołączonego śrubokręta i śruby. Wskazówka: Aby uniknąć uszkodzenia śruby, nie dokręcaj jej zbyt mocno.

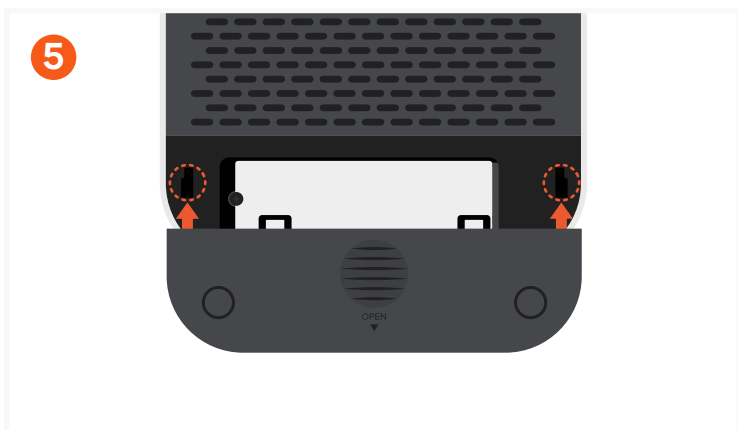


Ostrożnie zamocuj pokrywę obudowy: najpierw włóż boczne zatrzaski, a następnie przesunь pokrywę na miejsce.

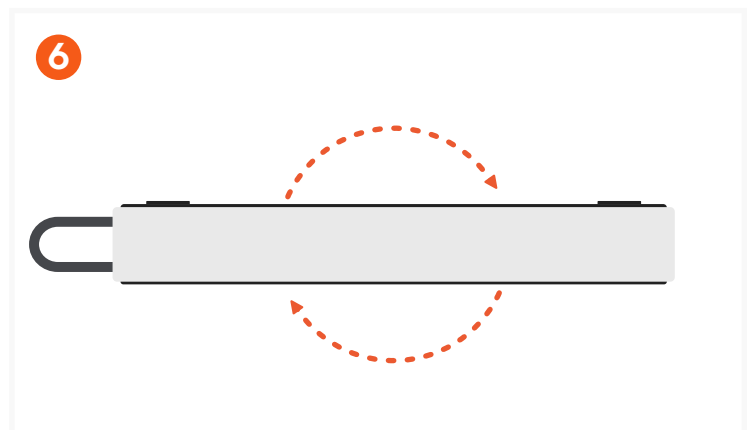

Odwróć stojak z powrotem.

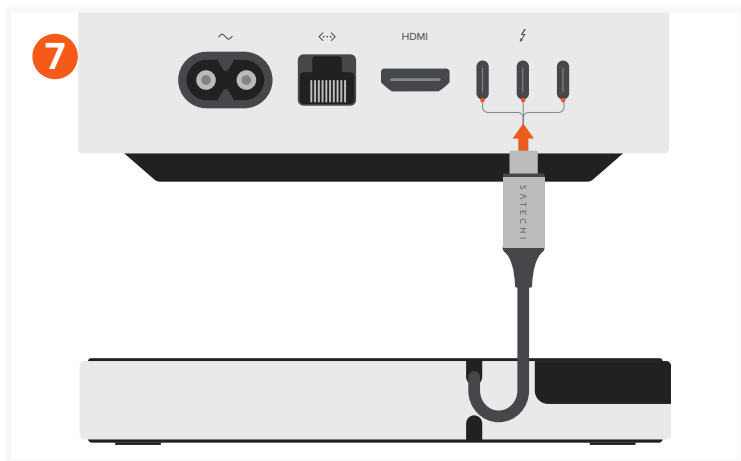


Umieść stojak na płaskiej powierzchni i użyj kabla USB-C, aby podłączyć go do Mac Mini M4. Obsługuje Mac Mini (M4, 2024). Nie obsługuje modeli Mac Mini M2, M1, 2018 ani Mac Studio.

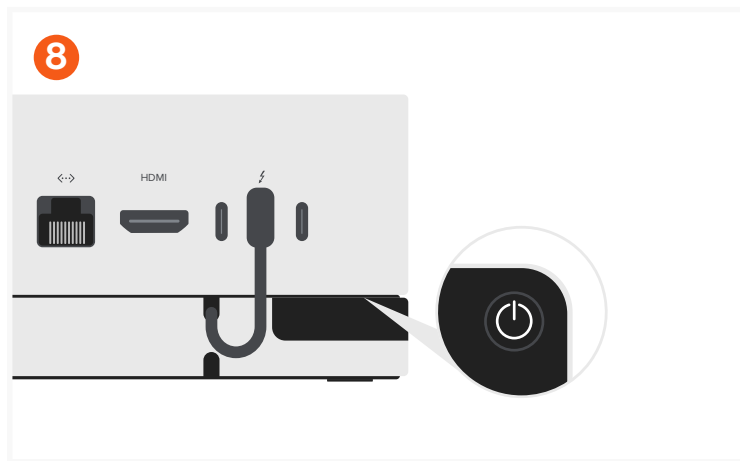

Łatwy dostęp do przycisku zasilania dzięki wycięciu w obudowie.


PORTY I ZŁĄCZA

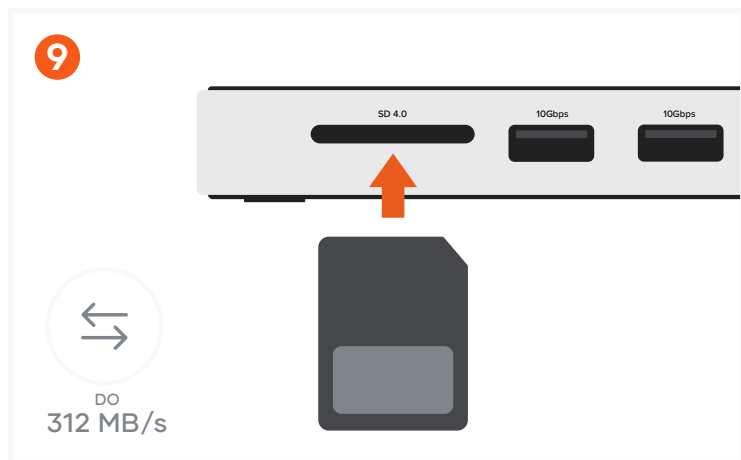

Czytnik kart SD 4.0 (do 312 MB/s)


Szybki transfer danych dla kart SD.

Włóż kartę stroną z etykietą do góry i stykami do dołu.

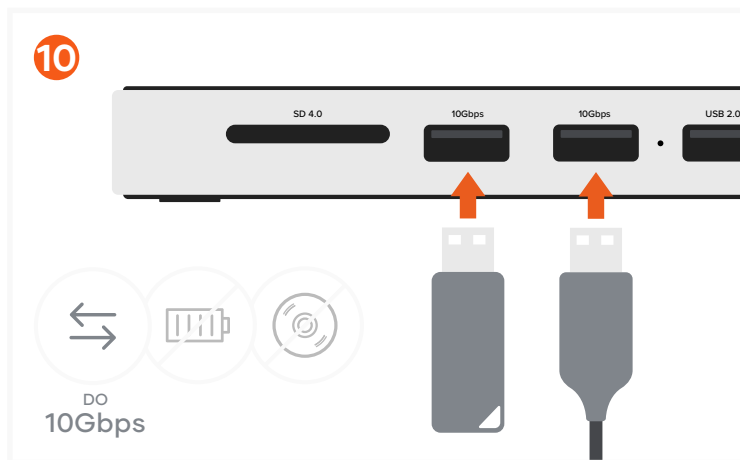

Dwa porty USB-A 10 Gbps (do 1250 MB/s)

Dwa porty do szybkiego transferu danych dla dysków zewnętrznych. Te porty nie obsługują ładowania ani napędów CD, w tym Apple SuperDrive.

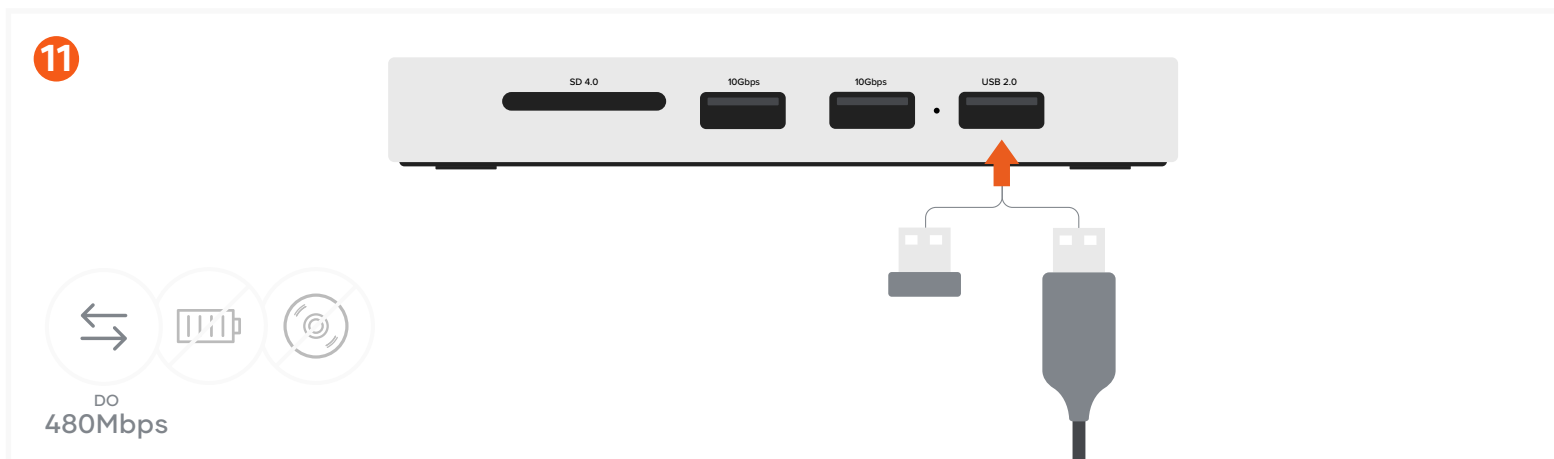

Port USB 2.0 (do 60 MB/s)

Idealny dla urządzeń o niskim poborze mocy i akcesoriów (np. adapterów USB, klawiatur przewodowych).

Ten port nie obsługuje ładowania ani napędów CD, w tym Apple SuperDrive.