

Cudy Przełącznik FS108D 8xFE

Dane Podstawowe

Producent: CUDY
Kod Producenta: FS108D
Kod EAN: 6971690790042
Gwarancja: 2 lata

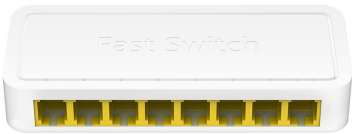


Tabela Parametryczna

Klasa przełącznika:	Niezarządzalny
Zastosowanie:	Dom i małe biuro
Architektura sieci :	FastEthernet
Liczba portów 10/100 Mbps:	8
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps:	Brak
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Brak
Liczba portów PoE+:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów SFP:	Brak
Liczba portów SFP+:	Brak
Liczba portów SFP56:	Brak
Liczba portów QSFP+:	Brak
Port konsoli:	Nie
Tryb przekazywania:	Store-and-forward
Przepustowość:	1.6 Gb/s
Prędkość przekazywania:	1.19 Mpps
Rozmiar tablicy adresów MAC:	1000
Obsługa ramek Jumbo:	Nie
Możliwość łączenia w stos:	Nie
VLAN:	
Obsługiwane protokoły i standardy:	IEEE802.3 IEEE802.3i IEEE 802.3u IEEE802.3x IEEE802.3az
QoS:	
Bezpieczeństwo:	
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	
Funkcje L2:	
Funkcje L3:	
Pozostałe funkcje:	
Typ obudowy:	Desktop
Wentylator :	Nie
Zasilacz :	Zewnętrzny
Pobór mocy:	1.7 W
Akcesoria w zestawie:	Switch FS108D Zasilacz Instrukcja
Zasilanie:	DC 5V 0.5A
Wymiary:	130.7 x 52.3 x 20 mm
Waga:	191 g
Wymagania środowiskowe:	Temperatura robocza: 0 ~ 45 C Temperatura przechowywania: -40 ~ 70 C Wilgotność robocza: 10% ~ 90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 90% bez kondensacji
Pozostałe parametry:	Szybkość transmisji danych: Ethernet: 10Mbps (Half Duplex)/20Mbps (Full Duplex) Fast Ethernet: 100Mbps (Half Duplex)/200Mbps (Full Duplex)
Oznaczenie:	