

Instrukcja Obsługi

Bramka TTLock G3 PoE

Model: G3 PoE

Spis treści

- 1. [Informacje o produkcie](#)
 - 1.1. [Dane techniczne](#)
 - 1.2. [Kontrolka LED – znaczenie kolorów](#)
- 2. [Instalacja i parowanie z aplikacją](#)
 - 2.1. [Wymagania wstępne](#)
 - 2.2. [Procedura parowania](#)
- 3. [Ograniczona gwarancja](#)
- 4. [Informacje prawne FCC](#)

Informacje o produkcie

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Objaśnienie
Wymiary	70 mm × 70 mm × 26 mm	—
Interfejs portu sieciowego	RJ-45	Standardowe gniazdo Ethernet
Prędkość portu sieciowego	10 Mb/s / 100 Mb/s	—

Parametr	Wartość	Objaśnienie
Standard IEEE	802.3 / 802.3af PoE (<i>Power over Ethernet – zasilanie przez Ethernet</i>)	Umożliwia zasilanie kablem sieciowym
Interfejs zasilania	USB typu C / PoE	Dwie alternatywne metody zasilania
Zasilanie	5 V 0,5 A lub zasilanie PoE	Adapter USB C nie jest dołączony

Kontrolka LED – znaczenie kolorów

Kolor diody	Znaczenie	Co zrobić?
Migająca czerwona ↔ niebieska	Tryb czuwania – bramka gotowa do parowania	Otwórz aplikację i rozpocznij parowanie
Stałe niebieskie	Tryb normalny – połączenie poprawne	Brak akcji wymaganej
Stałe czerwone	Błąd sieci – brak łączności	Sprawdź kabel, zasilanie i router



When the Gateway is powered on:

- Flashing Red/Blue lights:
Stand-by mode - Ready to Pair
- Blue light: Normal mode
- Red light: Network failure

Instalacja i parowanie z aplikacją

Wymagania wstępne


- Urządzenie mobilne (smartfon lub tablet) z systemem **Android** lub **iOS**
- Stabilna sieć LAN z wolnym portem **RJ-45** (jeśli używasz PoE)
- Dostęp do gniazdka sieciowego 230 V (jeśli zasilasz przez USB C)

Wskazówka: Upewnij się, że telefon jest podłączony do tej samej sieci, do której podłączysz gateway (bramkę).

Procedura parowania


1. Otwórz aplikację mobilną

Zainstaluj i uruchom oficjalną aplikację producenta.

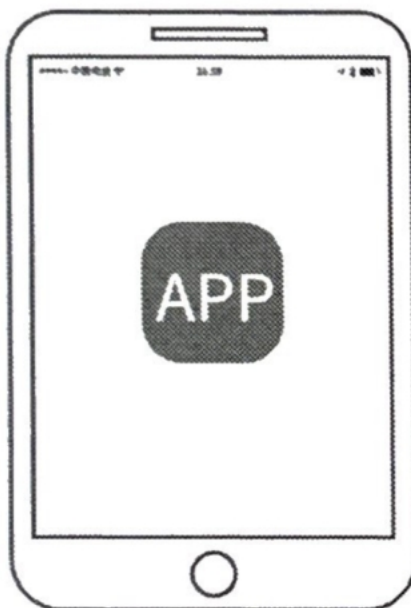


2. Otwórz menu (ikona „≡”)

Ikona znajduje się w lewym górnym rogu ekranu.

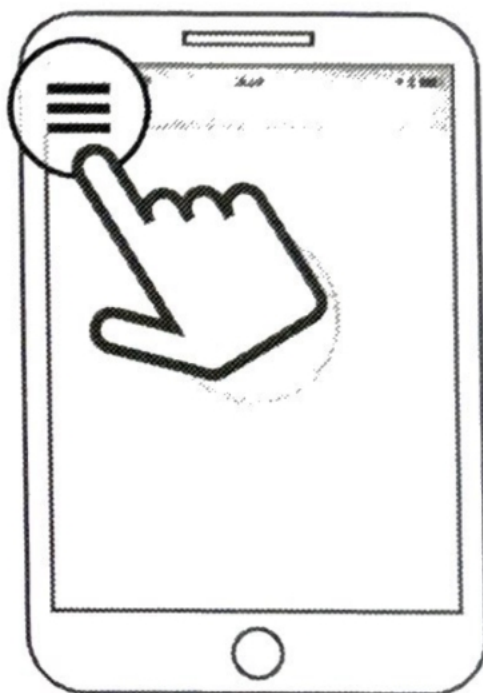


3. Wybierz pozycję „Gateway (bramka)”

Spowoduje to przejście do listy dostępnych urządzeń.

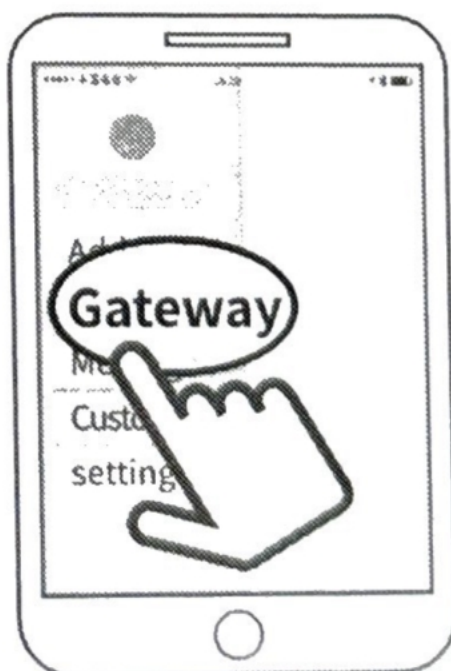


4. Wskaż model „G3”

Jeśli na liście widzisz kilka modeli, wybierz **G3** (oznaczenie Twojej bramki).

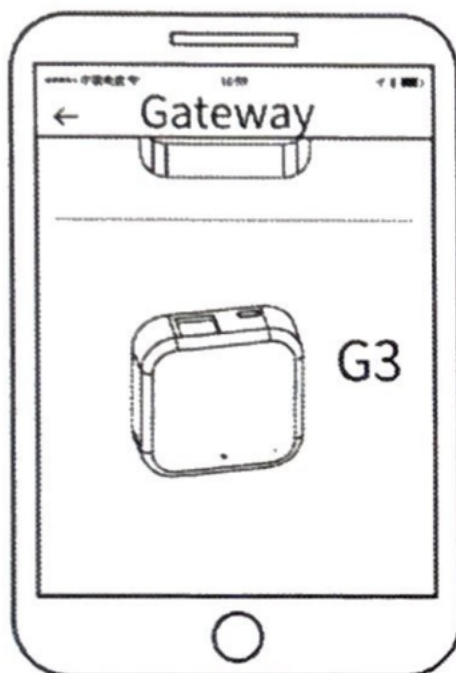


5. Podłącz kabel sieciowy

- Włóż wtyk RJ-45 do gniazda Ethernet w gateway.
- Jeśli korzystasz z PoE, kabel zasili urządzenie automatycznie.
- Gdy PoE nie jest dostępne, użyj przewodu **USB C** oraz zasilacza 5 V 0,5 A.

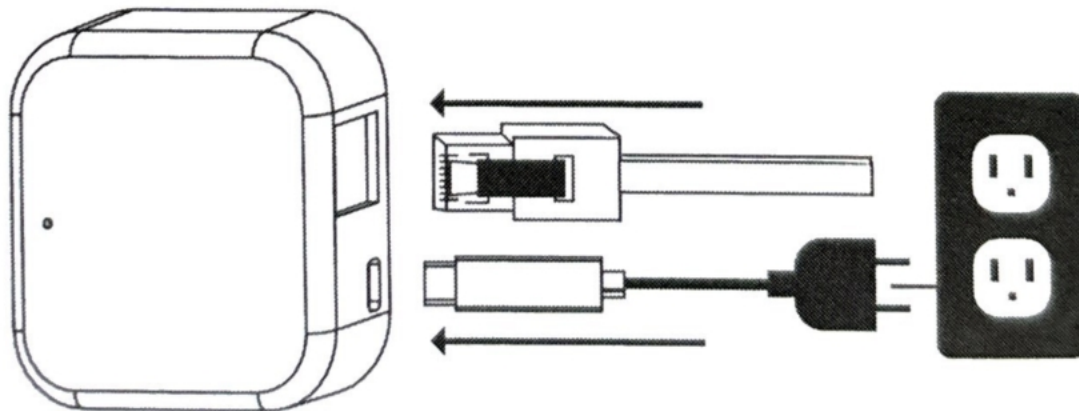


6. Naciśnij „Next step” (Następny krok)

Wykonaj to, gdy dioda LED miga naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

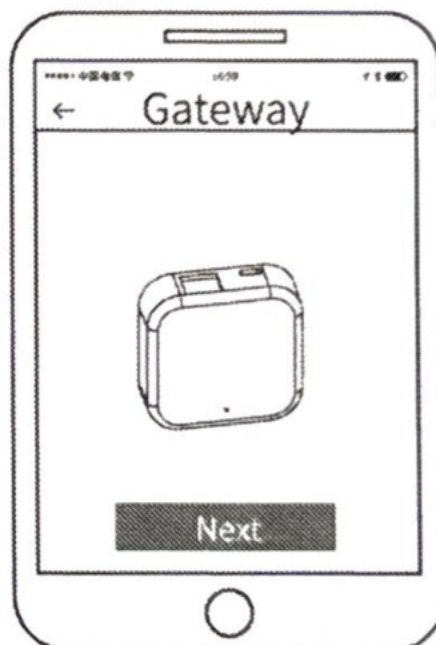

7. Dodaj urządzenie („+”)

Dotknij symbolu plusa, aby dodać gateway do swojej sieci.

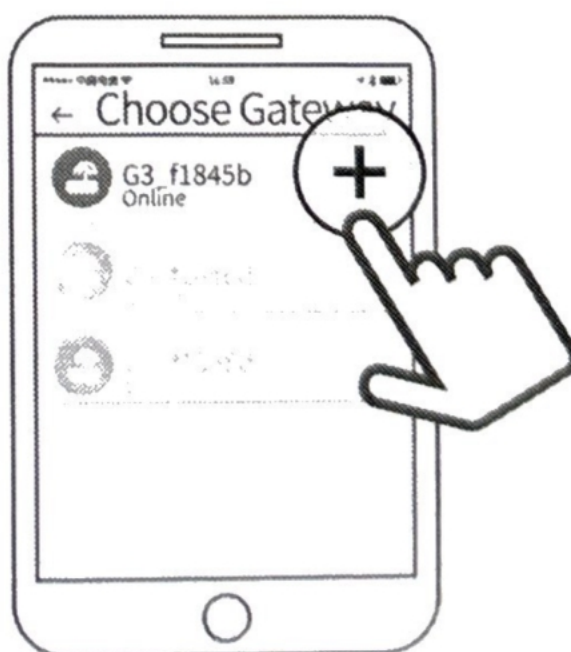

Uwaga: Jeżeli parowanie przekroczy limit czasu, wyłącz bramkę z zasilania, odczekaj 10 s i rozpocznij proces od kroku 2.

Informacje prawne FCC

Urządzenie spełnia wymogi części 15 przepisów FCC i może pracować pod warunkiem, że:

1. Nie powoduje szkodliwych zakłóceń.
2. Akceptuje zakłócenia pochodzące z zewnątrz, nawet jeśli prowadzą do niepożądanego działania.

Minimalna odległość od ciała użytkownika: 20 cm

Rozwiązywanie problemów z zakłóceniami radiowymi:

- Zmień kierunek anteny odbiorczej.
- Zwiększ dystans między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do innego gniazda sieciowego.
- Skonsultuj się z serwisem RTV.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**.