


Hola, estoy aquí

Sígueme para ampliar tu red doméstica.

* Aplicable al modelo TL-PA4010, y sus múltiples kits.

* TL-PA4010 KIT (versión europea), es el modelo que se usa para esta GIR (Guía de Instalación Rápida)

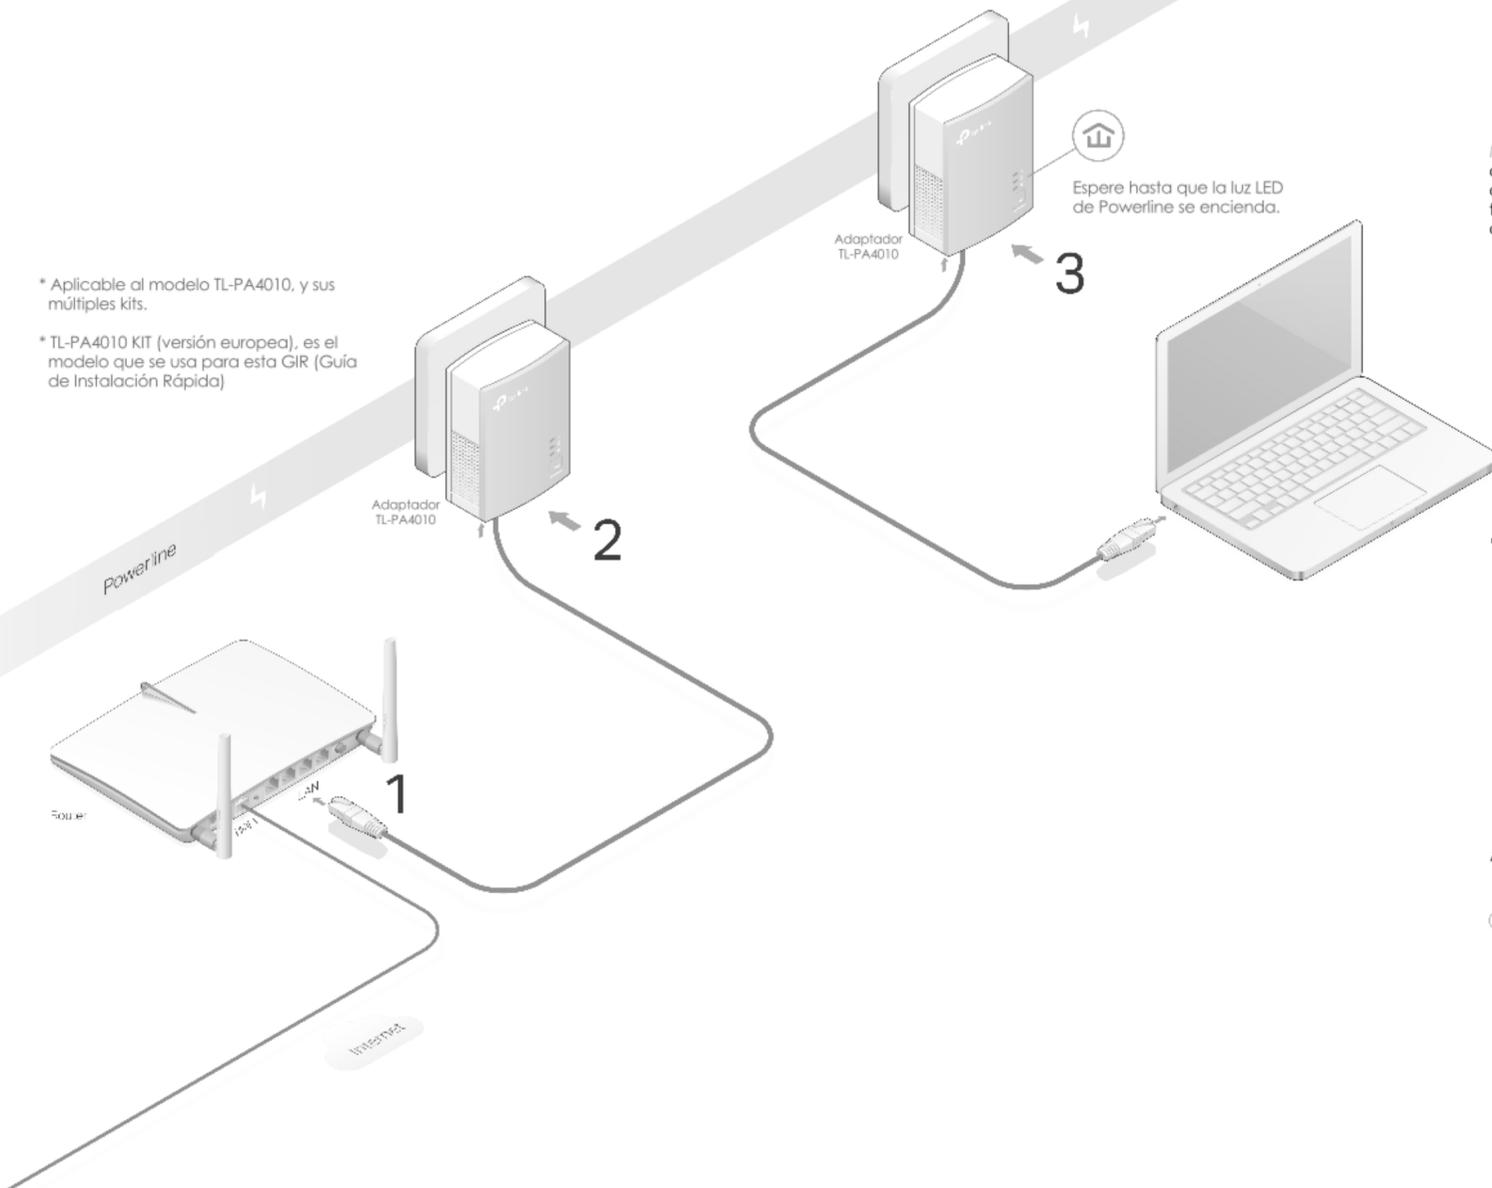

Más: Para agregar adaptadores Powerline adicionales y extensores con la configuración de fábrica, simplemente conéctelos en los tomacorrientes de la pared en el mismo circuito eléctrico.

4 ¡Disfrute!

Atención




Configurar una Red Powerline Segura, por Pareo (Recomendado)

Usted puede crear o unirse a una Red Powerline Segura usando el botón de Pareo, en dos aparatos al mismo tiempo. Consejos: Le recomendamos que conecte cerca entre ellos los aparatos Powerline cuando los paree.


Para crear una red Powerline Segura:

- 1 Presione el botón de Pareo en uno de los aparatos por 1 segundo. La luz LED de Encendido comenzará a parpadear.
Nota: Si la luz LED de encendido no parpadea, presione el botón de Pareo nuevamente.
- 2 En de 2 minutos, presione el botón de Pareo en el otro aparato por 1 segundo. La luz LED de Encendido comenzará a parpadear.
- 3 Cuando la luz LED de Powerline esté encendida y estable, estará OK.

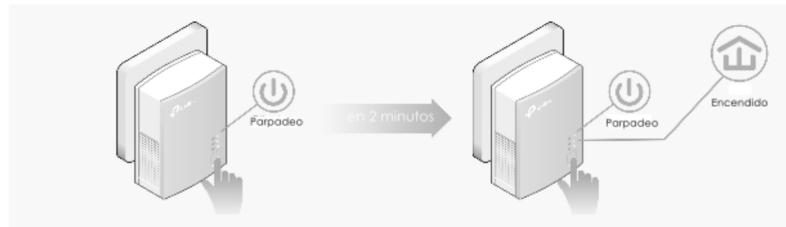


Unirse a una red Powerline segura ya existente:

- 1 Presione el botón de Pareo en cualquiera de los aparatos por 1 segundo. La luz LED de Encendido comenzará a parpadear.
Nota: Si la luz LED de encendido no parpadea, presione el botón de Pareo nuevamente.
- 2 En de 2 minutos, presione el botón de Pareo en el nuevo adaptador Powerline por 1 segundo. La luz LED de Encendido comenzará a parpadear.
- 3 Cuando la luz LED Powerline esté encendida y estable, estará OK.

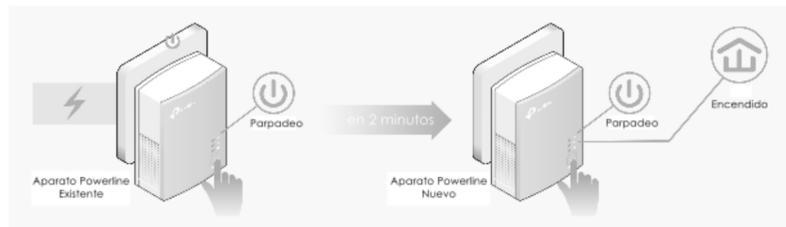

Descripción Física

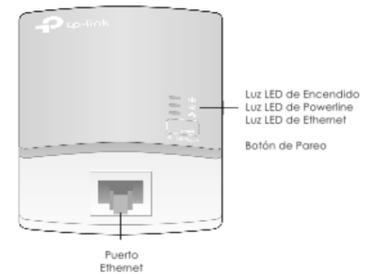

LED	ESTADO	DESCRIPCIÓN
	Encendido/ Apagado	El Adaptador Powerline está encendido o apagado.
	Parpadeo	Una vez cada segundo: Pareo en proceso. Una vez cada 15 segundos: Modo Ahorro de Energía
	Amarillo-Verde	El adaptador Powerline está ubicado en un lugar con una señal fuerte.
	Rojo	El adaptador Powerline está ubicado en un lugar con una señal débil. Se recomienda cambiar de toma corriente.
	Apagado	El adaptador Powerline no está conectada a ninguna red Powerline o se encuentra en Modo Ahorro de Energía.
	Encendido/ Apagado	El puerto Ethernet está conectado o no conectado.

* Cinco minutos luego de que el aparato conectado al adaptador Powerline es apagado o inactivo, el adaptador Powerline automáticamente cambiará al Modo Ahorro de Energía.

ITEM	DESCRIPCIÓN
Botón de Pareo	Mantenga pulsado por 1 segundo para configurar o unirse a una red Powerline. Mantenga pulsado por cerca de 8 segundos para salir de una red Powerline. Mantenga presionado por más de 15 segundos para reiniciar el adaptador Powerline.

Preguntas Frecuentes

- P1. ¿Cómo reinicio mi adaptador powerline?
R. Con el adaptador Powerline conectado a la toma de corriente, mantenga presionado el botón de Emparejado por más de 15 segundos hasta que la luz LED de Encendido momentáneamente se apague y se vuelva a encender.
- P2. ¿Cómo resolver problemas si no tengo conexión a Internet en mi red Powerline?
R1. Compruebe que todos los aparatos se encuentran en el mismo circuito eléctrico.
R2. Compruebe que las luces LEDs del Powerline estén encendidas en todos sus aparatos Powerline. Si no es así, reinicie o vuelva a parear sus aparatos Powerline.
R3. Compruebe que todo su hardware se encuentre conectado de forma correcta y segura.

- R4. Verifique si tiene conexión a Internet conectando su computador directamente al modem o router.
R5. Compruebe que la dirección IP de su computador se encuentre en el mismo segmento que la de su router.

- P3. ¿Qué debo hacer si un aparato powerline que fue exitosamente pareado no se reconecta luego de ser cambiado a una nueva ubicación?
R1. Pruebe en otra toma de corriente en el mismo circuito eléctrico.
R2. Pruebe pareando nuevamente, y asegúrese que la luz LED Powerline esté encendida.
R3. Compruebe posibles interferencias, como una lavadora, aire acondicionado u otro electrodoméstico que se encuentre muy cerca a los dispositivos Powerline.

Manejo Fácil

Use la aplicación tpPLC para configuración avanzada:
1. Visite <http://www.tp-link.com>, y busque su producto.
2. Encuentre y descargue la versión de la aplicación compatible en la página de soporte.
3.- Instale la aplicación y comience la configuración.



Para más información, por favor visite nuestro sitio web: <http://www.tp-link.com>