


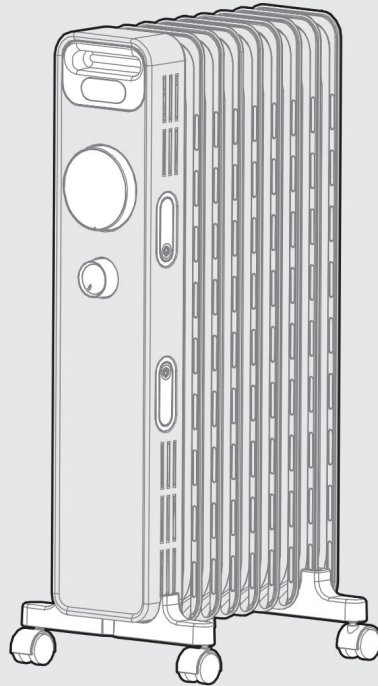

Ogrzewanie olejowe

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nowy Jork 2009-22M

Ostrzeżenie: Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać tę instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze względu na udoskonalenia produktu.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem.

Przedstawiony powyżej obraz ma charakter poglądowy i może różnić się od rzeczywistego produktu.

Produkt nadaje się wyłącznie do dobrze izolowanych pomieszczeń lub do okazjonalnego użytku.

JĘZYKI

DE Niemiecki

PL Angielski

FR francuski

TO włoski

DZIĘKUJĘ

Dziękujemy za wybranie Midea! Przed użyciem nowego produktu Midea prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi, aby zapoznać się z prawidłowym i bezpiecznym użytkowaniem urządzenia.

SPIS TREŚCI

DZIĘKUJĘ	0 1
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	02
DANE TECHNICZNE	05
PRZEGLĄD PRODUKTU	07
INSTALACJA	08
INSTRUKCJA UŻYCIA	09
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	1 1
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	1 2
ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I INFORMACJA PRAWNA	1 3
UTYLIZACJA I RECYKLING	1 4
POLITYKA PRYWATNOŚCI	1 5

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przeznaczenie

Poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa mają na celu zapobieganie nieprzewidzianym ryzykom lub uszkodzeniom spowodowanym przez niebezpieczne lub nieprawidłowe użytkowanie urządzenia. Po otrzymaniu sprawdź opakowanie i urządzenie, aby upewnić się, że urządzenie jest w idealnym stanie i można go bezpiecznie używać. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń skontaktuj się ze sprzedawcą. Należy pamiętać, że dla Twojego bezpieczeństwa urządzenie nie może być modyfikowane ani zmieniane. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować niebezpieczeństwo i unieważni gwarancję.

Wyjaśnienie symboli



Niebezpieczeństwo

Symbol ten oznacza zagrożenie zdrowia i życia spowodowane obecnością skrajnie łatwopalnych gazów.



Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym

Symbol ten oznacza zagrożenia dla zdrowia i życia, wynikające z obecności napięcia elektrycznego.



ostrzeżenie

To słowo sygnałowe oznacza zagrożenie o średnim poziomie ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, może spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia.



Ostrożność

To słowo sygnałowe wskazuje na zagrożenie o niskim ryzyku, które, jeśli się go nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.



Niebezpieczeństwo

To słowo sygnałowe wskazuje na ważne informacje (np. uszkodzenie mienia), ale nie na zagrożenie.



Postępuj zgodnie z instrukcjami

Ten symbol oznacza, że technicy serwisowi mogą obsługiwać urządzenie i przeprowadzać jego konserwację wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi.

Przed użyciem/eksploatacją przeczytaj uważnie i dokładnie tę instrukcję. Przechowuj instrukcję w pobliżu zainstalowanego urządzenia, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

DE

OSTROŻNOŚĆ

- Przeczytaj uważnie wszystkie informacje, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.
- Uszkodzony kabel zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, swojego działu obsługi klienta lub podobnie wykwalifikowanego specjalistę, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
- To urządzenie nadaje się do użytku przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane, jak bezpiecznie korzystać z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika mogą być wykonywane wyłącznie przez dzieci pod nadzorem.

DE

- Grzejnika nie wolno umieszczać bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.
Dzieci w wieku 3 lat i poniżej 8 lat mogą włączać/wyłączać urządzenie tylko wtedy, gdy urządzenie zostało zainstalowane i prawidłowo ustawione, a dzieci są nadzorowane lub poinstruowane, jak bezpiecznie go używać i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci w wieku 3 lat i poniżej 8 lat nie mogą podłączać, regulować, czyścić ani konserwować urządzenia.
- UWAGA — Niektóre części tego urządzenia mogą się bardzo nagrzewać i powodować oparzenia.
Należy zachować szczególną ostrożność w obecności dzieci i osób słabych.

OSTRZEŻENIE



Ostrzeżenie: Aby uniknąć przegrzania, nie przykrywaj grzejnika.

- Nie należy używać grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu.
- Ten podgrzewacz jest wypełniony określoną ilością oleju. Naprawy wymagające otwarcia pojemnika z olejem mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub jego obsługę klienta. Należy się z nimi również skontaktować w przypadku wykrycia wycieku oleju.

Przy utylizacji ogrzewacza należy stosować się do obowiązujących przepisów dotyczących utylizacji.

- Ten grzejnik nie jest w stanie dokładnie kontrolować temperatury otoczenia i dlatego nie może być stosowany do zapewnienia ochrony cieplnej pomieszczeń magazynowych, przedmiotów, zwierząt i roślin.

DE

- Nie stosować na zewnątrz.
- Nie należy używać grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu.
- Nie należy używać grzejnika po jego upuszczeniu.
- Nie należy używać grzejnika, jeżeli widoczne są na nim uszkodzenia.
- Używaj grzejnika na poziomej, równej powierzchni lub, jeśli to możliwe, zamontuj go na ścianie.
- OSTRZEŻENIE: Nie należy używać grzejnika w małych pomieszczeniach, jeśli przebywają w nich osoby, które nie są w stanie samodzielnie opuścić pomieszczenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.
- OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka pożaru, należy zachować odległość co najmniej 1 m między tekstyliami, zasłonami lub innymi materiałami łatwopalnymi a wylotami powietrza urządzenia.

DANE TECHNICZNE

Model	Nowy Jork 2009-22M
Napięcie	220-240 V~
częstotliwość	50Hz
Moc znamionowa	2000 W




DE

Informacja	Symbol	Wartość	Jednostka	Informacja	Jednostka
Moc cieplna				Rodzaj zasilania ciepłego - tylko dla pieców akumulacyjnych elektrycznych / lokalnych Grzejniki elektryczne (wybierz jedną opcję)	
Nominalna moc cieplna	Phnom	0,8 kW		Sterowanie ręczne Dostarczanie ciepła ze zintegrowanym termostat	[NIE]
Minimalna moc cieplna (Wytyczne)	Pmin	0,6 kW		Sterowanie ręczne Dostarczanie ciepła z informacją zwrotną do pomieszczenia i/lub Temperatura na zewnątrz	[NIE]
Maksymalny ciągły Moc cieplna	Pmaks.,c	0,8 kW		Sterowanie elektroniczne Dostarczanie ciepła z informacją zwrotną do pomieszczenia i/lub Temperatura na zewnątrz	[NIE]
Pobór mocy pomocniczej				Dostawa ciepła z Wsparcie fanów	[NIE]
Przy nominalnej mocy cieplnej	elmax	0,000 kW		Rodzaj mocy grzewczej/ Kontrola temperatury w pomieszczeniu (wybierz jedną)	
Minimalna moc cieplna	elmin	0,000 kW		Jednostopniowa moc grzewcza i brak kontroli temperatury w pomieszczeniu	[NIE]
W trybie gotowości tryb	eISB	0,000 kW		Dwa lub więcej poziomów manualnych, brak kontroli temperatury w pomieszczeniu	[NIE]
				Kontrola temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostat mechaniczny	[Tak]
				Z elektroniką Kontrola temperatury w pomieszczeniu	[NIE]
				Elektroniczny Kontrola temperatury w pomieszczeniu plus Codzienny timer	[NIE]
				Elektroniczny Kontrola temperatury w pomieszczeniu plus Tygodniowy timer	[NIE]
				Inne opcje regulacyjne (Możliwy wybór wielokrotny)	

		Kontrola temperatury w pomieszczeniu za pomocą Czujniki obecności	[NIE]
		Kontrola temperatury w pomieszczeniu za pomocą Tryb wykrywania dla otwartych Okno	[NIE]
		Z pilotem	[NIE]
		Z adaptacyjną kontrolą startu	[NIE]
		Z ograniczeniem czasu działania	[NIE]
		Z czujnikiem czarnej kuli	[NIE]

PRZEGLĄD PRODUKTU

Przegląd części

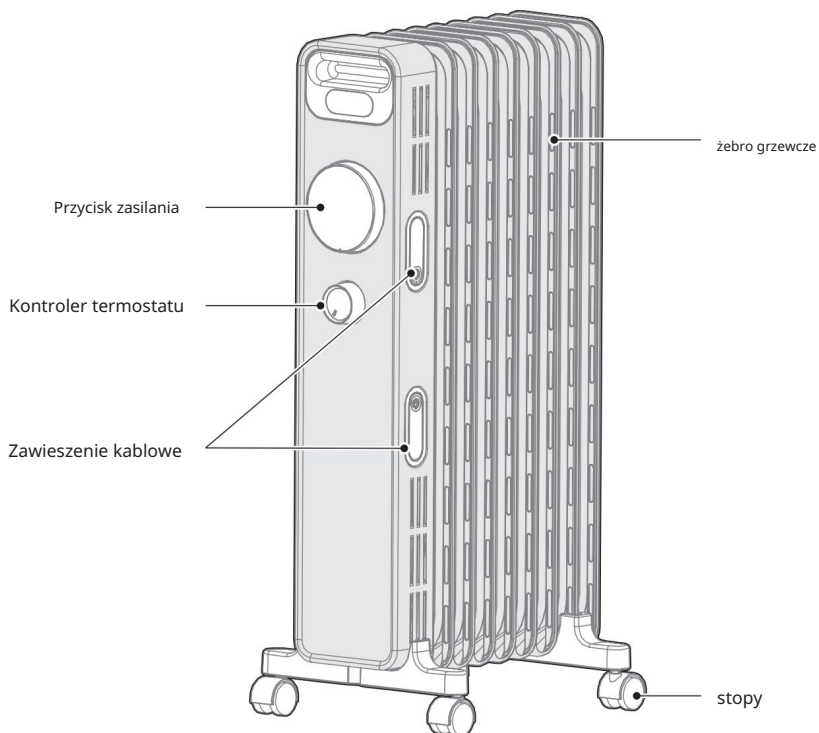

DE


● UWAGA

Wszystkie ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji służą wyłącznie celom poglądowym i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

INSTALACJA


Instrukcja użytkowania

- 1 Wyjmij nóżki z radiatorów i kółka z opakowania styropianowego. Następnie, jak pokazano na rysunku 1, wciśnij kółka do otworów montażowych w nóżkach.

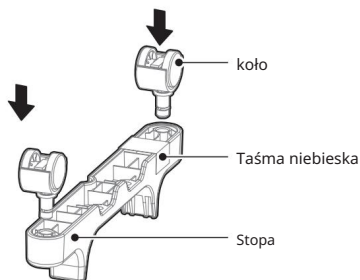


Rysunek 1

- 2 Najpierw odwróć grzejnik do góry nogami, jak pokazano na rysunkach 2 i 3, tak aby spód był skierowany do góry. Następnie wyrównaj dwa okrągłe otwory montażowe jednej nóżki ze śrubami na spodzie jednostki sterującej i umieść nóżkę na jednostce. Zdejmij niebieską taśmę ze stopek i przymocuj stopkę do jednostki za pomocą nakrętek skrzydełkowych. Następnie przymocuj drugą stopkę do pierwszego radiatora, jak pokazano.
- 3 Po zakończeniu montażu należy ponownie ustawić grzejnik na podłodze właściwą stroną do góry.

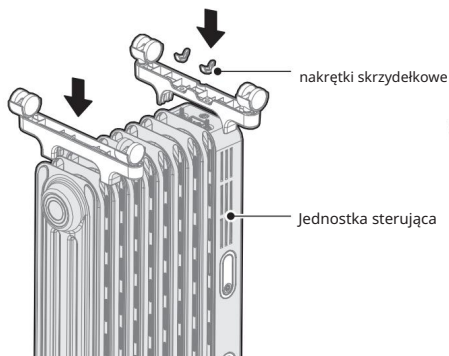

Rysunek 2



Rysunek 3

INSTRUKCJA UŻYCIA

Sprawdź przed rozpoczęciem

- 1 Przewód zasilający nie może być uszkodzony lub przerwany.
- 2 Przed użyciem upewnij się, że znamionowy prąd gniazdka spełnia wymagania podane w tabeli powyżej i że gniazdko ma urządzenie uziemiające. Jeśli nie, wymień gniazdko.

Włącz i dostosuj moc

1. Włącz

Podłącz przewód zasilający. Obróć pokrętkę termostatu zgodnie z ruchem wskazówek zegara do znaku „+”. Następnie włącz urządzenie za pomocą wyłącznika zasilania; urządzenie zacznie się nagrzewać.

2. Dostosuj moc

W normalnych warunkach wybierz najwyższe ustawienie, „III”, aby szybko nagrzać. Gdy pomieszczenie osiągnie pożądaną temperaturę, wybierz jedno z niższych ustawień, „II” lub „I”, aby zmniejszyć zużycie energii i zapobiec przegrzaniu pomieszczenia.

DE

Ogłoszenie

Przy pierwszym użyciu urządzenia lub ponownym podłączeniu wtyczki należy upewnić się, że wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka.

Rodzaj recenzji

Podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego i włącz urządzenie. Po około pół godzinie wyłącz urządzenie i odłącz je.

Sprawdź, czy styki wtyczki są gorące. Jeśli są (ponad 50°C), wymień wtyczkę, aby zapobiec jej spaleniu lub przegrzaniu z powodu słabego styku, co może spowodować pożar.

Ustaw temperaturę

Jeżeli chcesz obniżyć temperaturę podczas pracy urządzenia, ustaw ją w następujący sposób:

1. Za pomocą regulatora ustaw poziom „II” lub „I”.
2. Obróć pokrętkę termostatu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara na pewien punkt, w którym staje się oczywiste, że ustawiona temperatura jest niższa od temperatury wyświetlanej (gdy wyświetlacz jest bliższy „-”).

Skończyć

Ustaw wyłącznik zasilania w pozycji „0”, a następnie odłącz przewód zasilający.

Zmień urządzenie

Najpierw wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Pchnij urządzenie, aż rolki zaczną się poruszać.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Grzejnik należy regularnie czyścić, aby usunąć kurz z górnej części żeberek. W przeciwnym razie wydajność ogrzewania może być ograniczona.
2. Odłącz grzejnik i pozwól mu ostygnąć. Usuń kurz usuwać wilgotną ściereczką. Nie używać środków czyszczących ani materiałów ściernych.
3. Nie rysuj powierzchni żeber ostrymi lub twardymi przedmiotami. Może to uszkodzić powłokę i spowodować rdzę.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Podczas użytkowania urządzenia mogą pojawić się usterki.

Poniższy przegląd wyjaśnia możliwe przyczyny i proponowane rozwiązania potencjalnych problemów. Przeczytaj uważnie ten przegląd, aby zaoszczędzić czas i pieniądze dzwoniąc do obsługi klienta.

problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa prawidłowo po instalacji.	• Kabel zasilający jest nieprawidłowo podłączony lub jego styk jest słaby.	Podłącz prawidłowo przewód zasilający.
	• Przycisk zasilania nie jest włączony.	Włącz urządzenie za pomocą przycisku zasilania.

ZNAK FIRMOWY, PRAWA AUTORSKIE I INFORMACJA PRAWNA

Loga  **Midea**, znaki słowne, nazwy handlowe, szata graficzna i wszystkie wersje są cennymi aktywami Midea i jej podmiotów stowarzyszonych, w których Midea jest właścicielem znaków towarowych, praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, a także wszelkich aktywów wynikających z wykorzystania jakiegokolwiek części znaku towarowego Midea. Wykorzystanie znaku towarowego Midea w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Midea stanowi naruszenie znaku towarowego i nieuczciwą konkurencję, odpowiednio, i narusza obowiązujące przepisy prawa.

Niniejsza instrukcja została przygotowana przez Midea, a Midea zastrzega sobie wszelkie powiązane prawa autorskie. Żadna osoba prawna ani osoba fizyczna nie może używać, reprodukować, modyfikować, dystrybuować, łączyć ani sprzedawać niniejszej instrukcji, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Midea.

Wszystkie objaśnienia funkcji i instrukcji były aktualne w momencie druku.

UTYLIZACJA I RECYKLING

Ważne instrukcje

Zgodność z dyrektywą WEEE w sprawie utylizacji starego sprzętu:

To urządzenie jest zgodne z dyrektywą WEEE UE (2012/19/UE). Urządzenie jest oznaczone, co klasyfikuje je jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE).

Ten symbol oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi po zakończeniu jego okresu użytkowania. Należy go przekazać do oficjalnego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informacje o lokalizacji takich punktów zbiórki można uzyskać u lokalnych władz lub u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.



Gospodarstwa domowe wnoszą istotny wkład poprzez ponowne wykorzystanie i recykling starych urządzeń. Prawidłowa utylizacja urządzeń pomaga zapobiegać negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.



DE

Zgodność z dyrektywą RoHS

Zakupiony przez Państwa produkt jest zgodny z dyrektywą UE RoHS (2011/65/UE).

Produkt nie zawiera żadnych szkodliwych lub zabronionych materiałów wymienionych w dyrektywie.

Ważne instrukcje

Materiały opakowaniowe produktu zostały wyprodukowane z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych razem z odpadami domowymi ani innymi odpadami. Oddaj je do punktu zbiórki wyznaczonego przez lokalne władze w celu utylizacji materiałów opakowaniowych.



POLITYKA PRYWATNOŚCI

W celu realizacji usług uzgodnionych z klientem, Zobowiązujemy się do pełnego przestrzegania wszystkich postanowień obowiązującego prawa o ochronie danych w uzgodnionych krajach, w których świadczone są usługi na rzecz klienta, a także, w stosownych przypadkach, ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

Zasadniczo przetwarzamy Twoje dane w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie, ze względów bezpieczeństwa produktu oraz w celu ochrony Twoich praw związanych z gwarancją i kwestiami rejestracji produktu. W niektórych przypadkach, ale tylko wtedy, gdy zapewniona jest odpowiednia ochrona danych, dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem MideaDPO@midea.com. Aby skorzystać ze swoich praw, takich jak prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, skontaktuj się z nami pod adresem MideaDPO@midea.com. Więcej informacji można uzyskać za pośrednictwem kodu QR.

DE