

Podręcznik kamery 4G OKAM

Pierwsza instalacja kamery 4G będzie nieco skomplikowana, bądź cierpliwy, w razie jakichkolwiek problemów skontaktuj się z nami, pomożemy Ci rozwiązać problem.

Kilka punktów do zauważenia!!!

1—Przed podłączeniem panelu słonecznego zalecamy użycie ładowarki typu C do ładowania kamery przez 6-8 godzin.


2—Podłączając kamerę po raz pierwszy, należy włączyć przełącznik kamery. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetu przez 6-8 sekund. Gdy kamera jest offline, możesz również długo nacisnąć przycisk resetu, aby ponownie uruchomić kamerę.

3—Podłączając kamerę po raz pierwszy, podłącz telefon do 2 4GHz WiFi.

4—Przed podłączeniem możesz włożyć kartę SIM i upewnić się, że ma wystarczające środki i została aktywowana na telefonie

1.Połączenie

Podłącz zasilacz lub panel solarny, aby naładować baterię.

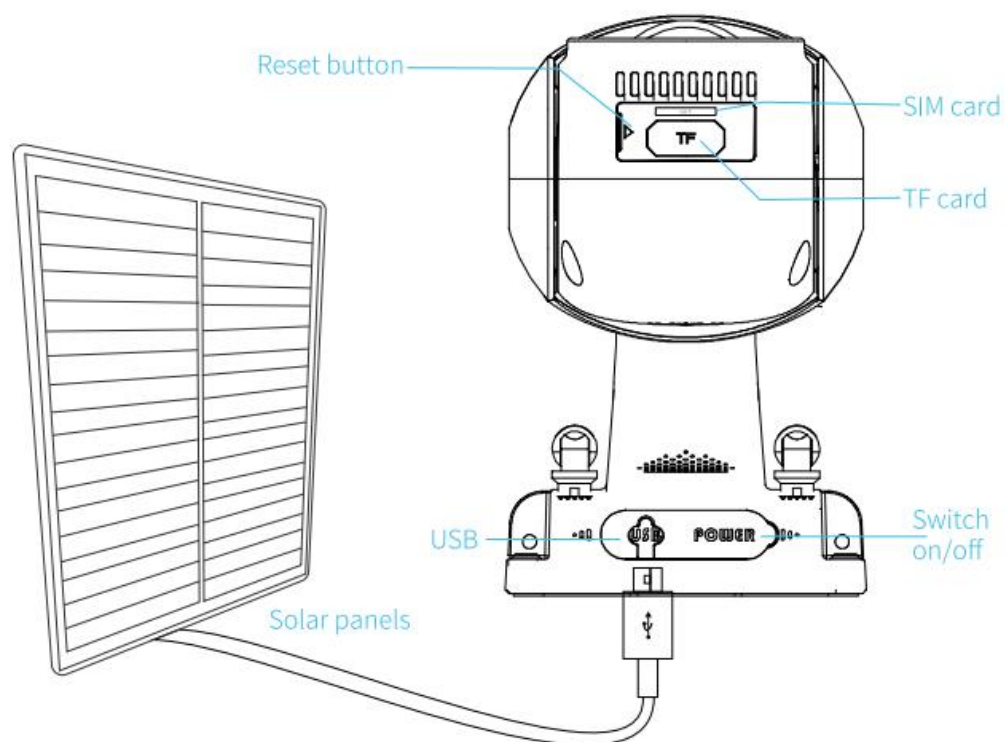

2. Włącz przełącznik kamery



3. Wstaw kartę SIM



4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetu przez 6-8 sekund



Instrukcje dotyczące transmisji głosowej

Stan urządzenia	Transmisja głosowa
Normalny start	Moduł 4G został pomyślnie uruchomiony - Wykrycie karty SIM powiodło się - połączenie sieciowe powiodło się, otwórz aplikację, aby dodać urządzenie
	Pomyślne uruchomienie modułu 4G - Wykrycie karty SIM powiodło się - połączenie sieciowe powiodło się
Normalny reset	Resetowanie zostało zakończone, urządzenie ma zamiar uruchomić się ponownie
Nieprawidłowy reset	Resetowanie nie powiodło się, zresetuj po połączeniu z Internetem lub usuń urządzenie na APP
Konfiguracja sieci z kodem QR	Zidentyfikuj ding transmisji~
Nadawanie alarmu	Dźwięk alarmu

5. Połączenie urządzenia

Pobierz aplikację

Ap kod QR poniżej, aby pobrać i zainstalować aplikację



Zarejestruj się i zaloguj się do aplikacji

(1)Proszę zarejestrować konto APP i zalogować się.

(2) Jeśli jesteś już zarejestrowany, zaloguj się bezpośrednio.

Dodaj urządzenie

Uwaga: Gdy urządzenie jest wyłączone, włóż do niego kartę SIM 4G z dostępem do Internetu.

(1) Metoda 1: Otwórz aplikację mobilną, kliknij "+" w prawym górnym rogu, aby zeskanować kod QR na aparacie i zakończ wiązanie urządzenia zgodnie ze wskazówkami telefonu komórkowego.

(2) Metoda 2: Otwórz aplikację mobilną, kliknij "+" w prawym górnym rogu i wybierz przycisk "Nie znaleziono kodu QR" - wybierz "Kamera 4G" i zakończ wiązanie urządzenia zgodnie ze wskazówkami telefonu komórkowego.

Zalecamy bezpośrednio zeskanowanie kodu QR na aparacie, aby dodać

Podczas połączenia po raz pierwszy należy umieścić urządzenie w miejscu o dobrych warunkach sieciowych

I proszę podłączyć swój telefon do 2.4GHz WIFI

Udostępnianie urządzenia



Otwórz uprawnienie do udostępniania urządzenia, osoba, która jest udostępniana, może ustawić funkcję urządzenia.

Jeśli uprawnienie jest wyłączone, możesz tylko oglądać wideo i nie można ustawić tej funkcji.