

展开尺寸：655*200MM 双面印刷 风琴折（4折5页）

封底


Instrukcja użytkowania automatycznego dozownika do karmy T216



Wypożażenie




Zawartość

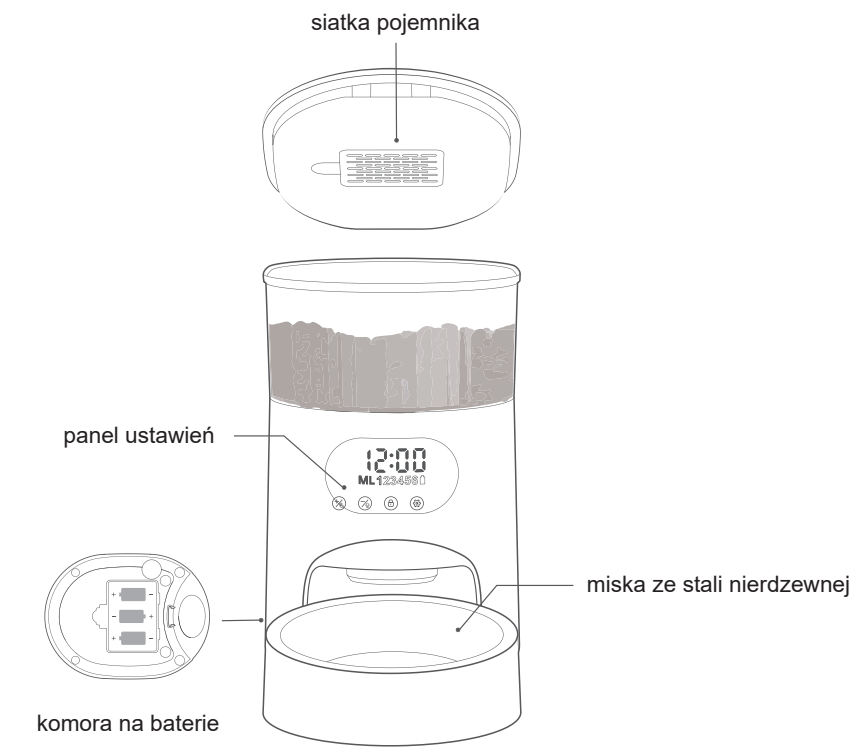


Instalacja automatycznego podajnika

1. Otwórz pokrywę i wyjmij akcesoria.




2. Zamontuj podstawę miski i włóż miskę ze stali nierdzewnej.

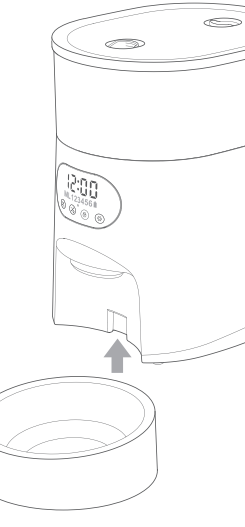


3. Opcje zasilania

Podłącz zasilacz


Trzy baterie typu D

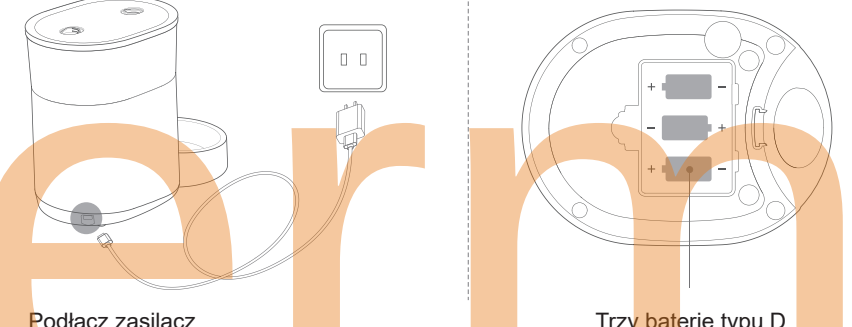

4. Put in the dry food and close the lid - Wsyp suchą karmę i zamknij pokrywę.

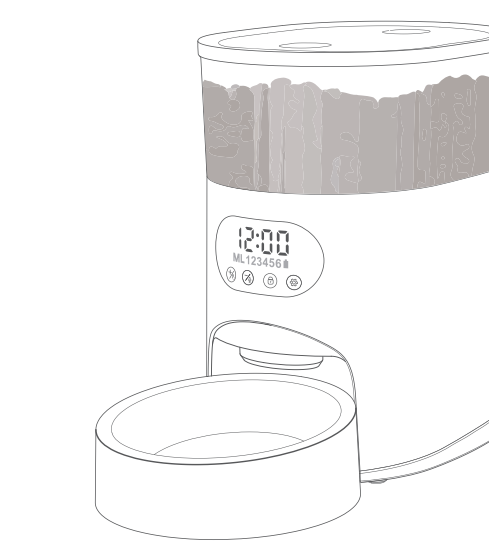

Interfejs obsługi

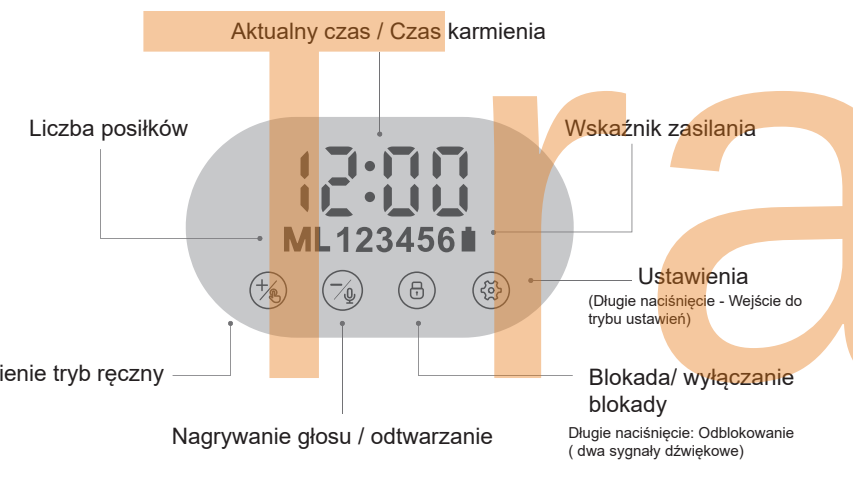

Stan wskaźnika zasilania

znaczenie wyświetlonego	komunikatu
Brak oznaczenia	Pełne naładowanie baterii
wskaznik miga	Brak baterii zapasowej
wskaznik świeci się	miski poziom baterii
Lampka wskaźnika miga powoli	natężenie wymenił baterie

automatyczne wyłączenie ekranu

W trybie gotowości, jeśli przez 3 minuty nie wykonasz żadnej operacji klawiszy, dioda LED automatycznie się wyłączy i zablokuje klawisze. Naciśnięcie dowolnego klawisza w tym czasie spowoduje, że dioda LED się zaświeci, ale klawisze nie zostaną odblokowane. Aby odblokować klawisze, naciśnij i przytrzymaj klawisz „lock”.

Skrócony tryb programowania

Najpierw upewnij się, że panel jest odblokowany – naciśnij „ON” aż usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe.

(1) Przed użyciem:

- Upewnij się, że dozownik jest normalnie zasilany.
- Krótkie naciśnięcie „ON” spowoduje natychmiastowe wydanie jednej porcji przez karmnik. Powtórz ten krok 3 razy, aby upewnić się, że karmnik działa prawidłowo.

(2) Ustawienie czasu:


Naciśnij i przytrzymaj „ON” aż cyfry zaczną migać. Naciśnij „1” lub „5” aby ustawić odpowiednią godzinę, a następnie krótko naciśnij „ON” aby zapisać. Powtórz, aby ustawić minuty.

Przykład: ustaw aktualny czas na 21:51



(2) Ustawienie godzin karmienia:

- Po ustawieniu godziny karmnik przełączy się na ustawienia czasu karmienia. Gdy „1” zacznie migać, naciśnij „1” lub „5” aby wybrać „ON” lub „OFF”. „ON” oznacza karmienie, „OFF” oznacza brak karmienia.
- Po ustawieniu „ON” dla pierwszego posiłku, krótko naciśnij przycisk ustawiania i powtórz krok 2) powyżej, aby ustawić godzinę karmienia.

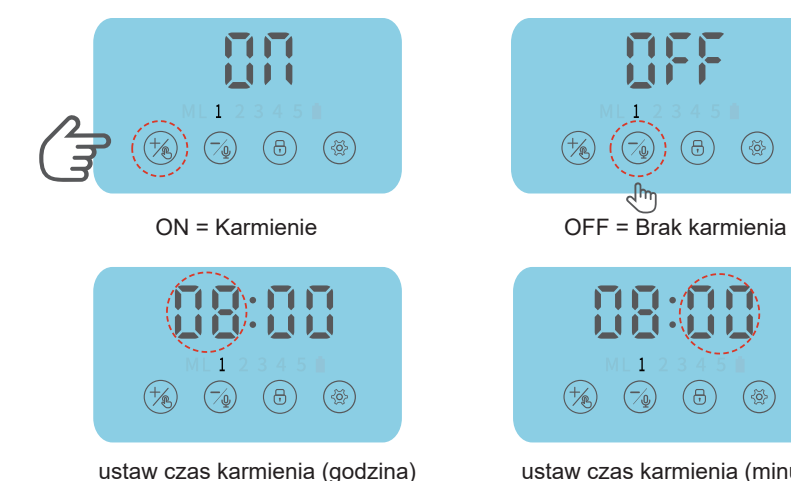

ON = Karmienie
OFF = Brak karmienia
ustaw czas karmienia (godzina)
ustaw czas karmienia (minuty)

(3) Po ustawieniu i zapisaniu czasu karmienia, dozownik przełączy się na tryb porcji. Ekran wyświetli „F-XX” (XX oznacza liczbę porcji 1/20 szklanki), np. dla porcji 1/2 szklanki wybierz F-10. Następnie naciśnij „ON” lub „5”, aby ustawić porcję, a następnie naciśnij „ON” ponownie, aby zapisać. Powtórz dla posiłków 2 do 5. Przytrzymaj „ON”, aby zapisać po ustawieniu wszystkich posiłków.



Dla porcji 50g wybierz F-10
Ustawienie karmienia drugiego posiłku

(4) Nagrywanie i odtwarzanie głosu:

1) Rozpocznij nagrywanie
W trybie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj „ON” aż usłyszysz „beep”, a następnie kontynuuj przytrzymywanie podczas nagrywania do 10 sekund. Zwolnij przycisk, gdy usłyszysz dźwięk „beep”, aby zakończyć nagrywanie. Twoja nagrana wiadomość zostanie odtworzona w celu przeglądu.

2) Odtwarzanie nagrania
W trybie oczekiwania, naciśnij „ON” aby usłyszeć nagraną wiadomość.

3) Anulowanie nagrywania
W trybie oczekiwania, długie naciśnięcie „ON” aż usłyszysz dźwięk „beep” i natychmiastowe zwolnienie przycisku anulują nagrywanie.



naciśnij dłużej aby nagrywać

(5) Blokowanie i odblokowanie przycisków

W trybie oczekiwania, długie naciśnięcie przycisku „ON” spowoduje usłyszenie długiego dźwięku „beep”, co zablokuje ekran. Ponowne długie naciśnięcie przycisku „ON” spowoduje usłyszenie dwóch dźwięków „beep”, co odblokuje



naciśnij dłużej aby zablokować/odblokować

Łatwe czyszczenie

1. Usunij każdą część karmnika.



Wskazówki:

1) Główna część nie może być myta wodą, ponieważ uszkodzi to komponenty elektroniczne.

2) Miska i pojemnik na karmę mogą być myte wodą.

FAQ

P1: Jak zresetować ustawienia fabryczne?

O: Gdy interfejs operacyjny jest odblokowany, przytrzymaj przycisk „Ustawienia”, jednocześnie naciskając przycisk „Ręczne” przez 2 sekundy. Po usłyszeniu dźwięku „di di di” karmnik zostanie zresetowany.

P2: Ile porcji odpowiada 1/2 szklanki?

O: Zależy to od wielkości karmy; sugerujemy przeprowadzenie kilku prób, aby upewnić się, że otrzymasz odpowiednie porcje.

P3: Czy ten dozownik jest odpowiedni dla dwóch kotów?

O: Tak, ten dozownik dla kotów pomiędzy 4 litry suchej karmy, co zazwyczaj wystarcza na około 2-3 dni dla dwóch kotów.