

FOTOKOMÓRKA DO BRAM



MODEL: AG574 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Fotokomórka - bariera podczerwieni składająca się z nadajnika i odbiornika. Znajduje zastosowanie w automatyce do bram czy garaży (do ich zamykania i otwierania) oraz w systemach alarmowych.


Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Prosta zasada działania zapewnia bezawaryjność!
- Po zasłonięciu wiązki podczerwieni uruchamiany jest przełącznik odbiornika.
- Niewielkie wymiary i estetyczny, uniwersalny wygląd.
- Bardzo łatwa instalacja i obsługa!
- Odbiornik i nadajnik są wodoodporne! Mogą z powodzeniem pracować na zewnątrz budynków.
- 2 tryby pracy przełącznika: NO (normalnie rozarty) i NC (normalnie zwarty), co można łatwo regulować zworką.
- W zestawie dołączone są również dodatkowe kołki montażowe!
- Opakowanie: kolorowe, estetyczne pudełko

Specyfikacja:


- Zasilanie: 12-24V prądu stałego DC lub zmiennego AC
- Zasięg fotokomórki: do 20 metrów pomiędzy czujnikami
- Wysokość montażu: od 20 cm do 200 cm
- Maksymalne obciążenie przełącznika (odbiornik): do 1A 36V
- **2 tryby pracy przełącznika: NO (normalnie rozarty) i NC (normalnie zwarty)**
- Długość fali podczerwieni: 940nm
- Częstotliwość: 1.92KHz
- Pobór energii - nadajnik: 15mA
- Pobór energii - odbiornik: 30mA
- Wymiary: 49 mm x 76 mm x 22 mm

2. Montaż

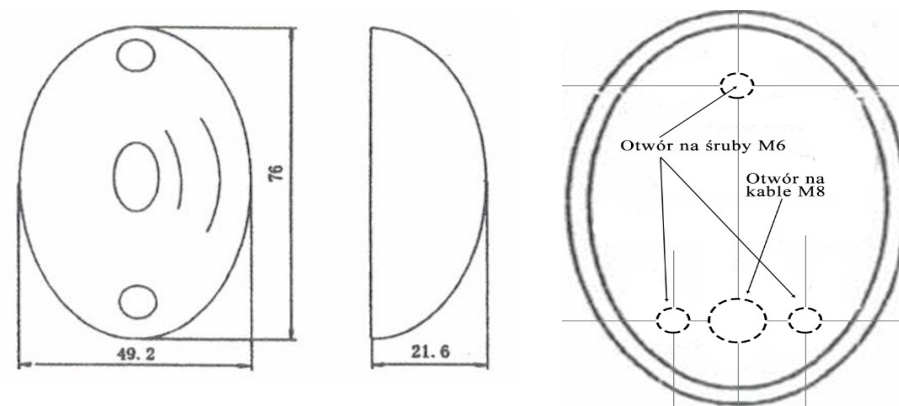

Wymiary i otwory montażowe (mm)


3. Podłączenie

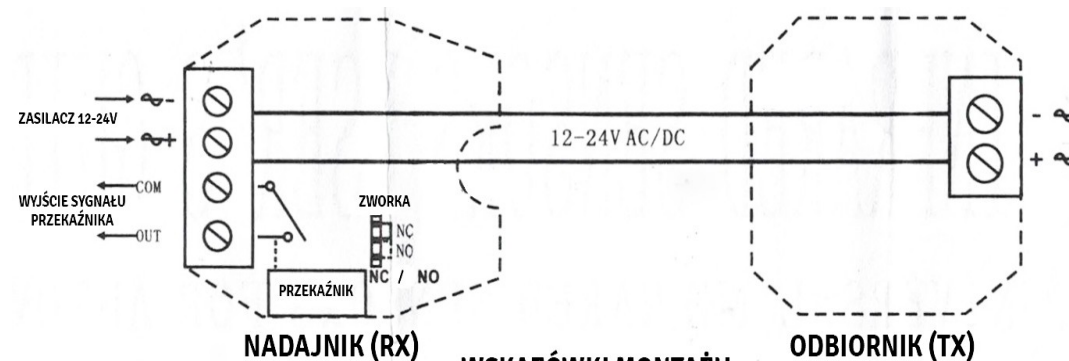

WSKAZÓWKI MONTAŻU:

Wysokość montażu: od 20 cm do 200 cm
Odległość pomiędzy czujnikami: do 20 metrów
Montaż w pozycji pionowej () w jednej linii poziomej ---
UWAGA: Światło słoneczne nie może padać bezpośrednio na czujniki (aby nie zakłócać ich pracy).

Sposób montażu

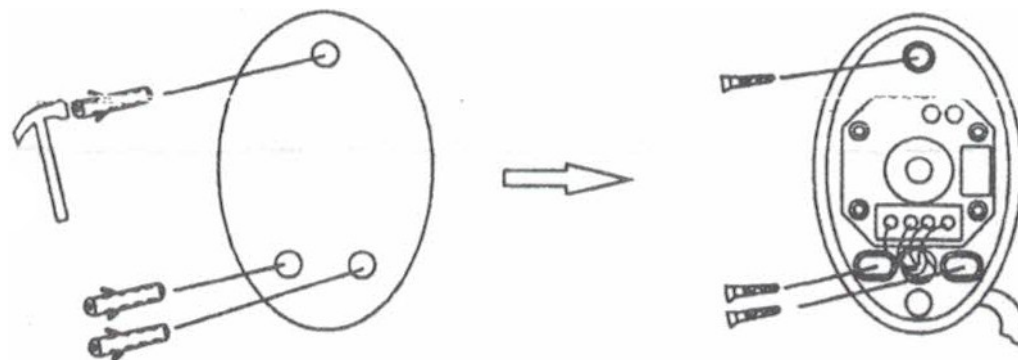

Zworka nałożona na pin środkowy i NC

W trybie NC złącza COM i OUT są zwarte w sytuacji, w której nic nie stoi na przeszkodzie czujek. Jeżeli coś stoi na przeszkodzie czujek to są rozłączone.

Zworka założona na pin środkowy i NO

W trybie NO złącza COM i OUT są rozłączone w sytuacji, w której nic nie stoi na przeszkodzie czujek. Jeżeli coś stoi na przeszkodzie czujek to są one zwarte.

4. Uwagi i środki ostrożności

- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury oraz bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie wilgoci, kurzu oraz dużych wahań temperatury i opadów atmosferycznych.
- Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej szmatki, bez użycia agresywnych detergentów!
- W razie wystąpienia awarii nie podejmuj samodzielnej próby naprawy (wiąże się to z utratą gwarancji oraz prawa do skorzystania z rękojmi).



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.