

AD 2 BATTERY (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)

Przeznaczony do szybkiego czyszczenia kominków, pieców oraz grilli. Podczas czyszczenia urządzenie nie wzbija pyłu. Nasz odkurzacz kominkowy AD 2 jest zasilany akumulatorowo. Posiada 18V wymienny akumulator Kärcher oraz ładowarkę.



Made in Europe



BRAK BATERII W ZESTAWIE



REAL TIME TECHNOLOGY



KÄRCHER ReBoost FILTER CLEANING

3 x PUSH

Numer katalogowy

1.348-300.0

- Czyszczenie filtra, pozycja pochylona
- Platforma akumulatorowa 18 V, metalowy pojemnik 14 l, wąż 1,2 m
- Ognioodporny płaski filtr falisty

Dane techniczne

Kod EAN		4054278662060
Urządzenie akumulatorowe		1
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 18 V
Znamionowa moc wejściowa	W	200
Moc ssania	W	45
Podciśnienie	mbar	maks. 95
Wydatek powietrza	l/s	maks. 22
Pojemność zbiornika	l	14
Rozmiar nominalny akcesoriów	mm	35
Typ baterii		Akumulator litowo-jonowy
Napięcie	V	18
Czas pracy na jednym ładowaniu	min	ok. 13 (2,5 Ah) / ok. 25 (5,0 Ah)
Poziom mocy akustycznej	dB(A)	78
Kolor		czarny
Waga bez akcesoriów	kg	3,9
Waga z opakowaniem	kg	6
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	328 x 343 x 431

Wyposażenie standardowe

Wersje		Nie zawiera akumulatora i ładowarki
Długość węża ssącego	m	1,2
Materiał węża ssącego		Metal, powlekany
Płaski filtr falisty		Poliester, żaroodporny
Filtr większych zanieczyszczeń		■
Filtr dużych zanieczyszczeń		Metal
Materiał zbiornika		Metal
Funkcja oczyszczania filtra		■
Uchwyt parkingowy na kolanko		■ ■
Wygodny uchwyt		■ ■
Schówek na drobne przedmioty		■ ■
■ Objęte dostawą.		■ ■



Wymienna bateria 18 V

- Maksymalna swoboda ruchu, dzięki bezprzewodowej pracy urządzenia.
- Technologia Real Time z wyświetlaczem LCD umożliwiającym monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.
- Kompatybilny z wszystkimi urządzeniami posiadającymi 18 V platformę baterijną Kärcher.



System oczyszczania filtra ReBoost – oczyszczanie filtra poprzez naciśnięcie dedykowanego przycisku


- Skuteczne czyszczenie filtra po naciśnięciu zaledwie jednego przycisku.
- Niezmienna moc ssania oraz możliwość odkurzania dużej ilości zabrudzeń.



Żaroodporny system filtrowania

- Z wytrzymałym, płaskim filtrem falistym i metalowym filtrem dużych zanieczyszczeń.
- Zbiornik jest łatwo opróżnić, bez kontaktu z brudem.
- Prosty i szybki demontaż filtra falistego.

AKCESORIA AD 2 BATTERY (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI) 1.348-300.0

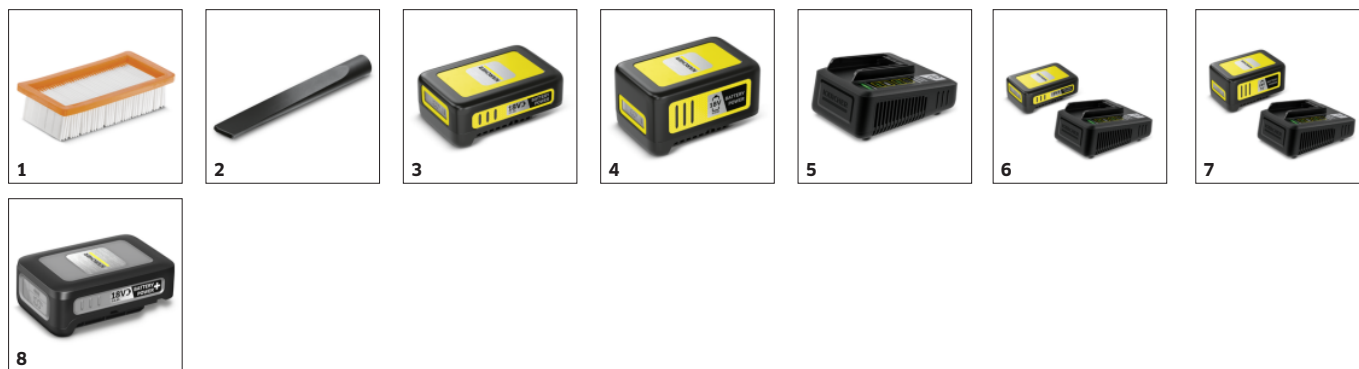

		Numer katalogowy	Opis	
ODKURZACZE				
Filtr				
Płaski filtr falisty do odkurzaczy kominkowych	1	6.415-953.0	Wytrzymały płaski filtr falisty zaprojektowany specjalnie do odkurzaczy kominkowych. Stała moc ssąca.	<input checked="" type="checkbox"/>
Dysze				
Długa ssawka szczelinowa do odkurzaczy AD	2	2.863-307.0	Długa ssawka szczelinowa (350 mm) wykonana z ognioodpornego materiału, przeznaczona do odkurzania zimnego popiołu. Przeznaczona do wszystkich odkurzaczy kominkowych z asortymentu Home & Garden.	<input type="checkbox"/>
AKUMULATORY				
Akumulator Battery Power 18 V / 2,5 Ah	3	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah litowo-jonowa akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	<input type="checkbox"/>
Akumulator Battery Power 18 V / 5,0 Ah	4	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah litowo-jonowy akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	<input type="checkbox"/>
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka 18 V	5	2.445-032.0	Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2,5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	<input type="checkbox"/>
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA				
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 2,5 Ah	6	2.445-062.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterię 18 V / 2,5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	<input type="checkbox"/>
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5,0 Ah	7	2.445-063.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterię 18 V / 5,0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	<input type="checkbox"/>
AKUMULATORY				
Akumulator Battery Power+ 18 V / 3,0 Ah	8	2.445-042.0	Z technologią czasu rzeczywistego wyświetlaną na ekranie LCD: bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy Battery Power+ 18 V. Szybki czas działania dzięki pojemności 3,0 Ah. Monitorowanie napięcia i stopień ochrony IPX5.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.