

Instrukcja obsługi

Mini kamera

Model: S3

Spis treści

1. [Środki ostrożności przy instalacji](#)
2. [Przygotowanie połączenia](#)
3. [Rejestracja i logowanie](#)
4. [Metoda połączenia: bezpośrednie połączenie AP](#)
5. [Ustawienia nagrywania alarmu](#)
6. [Przeglądanie lokalizacji wideo](#)
7. [Przedstawienie funkcji](#)
8. [Rozwiązywanie problemów](#)

Międzynarodowa wersja






Google Play: HDlivecam

Środki ostrożności przy instalacji


1. Przed instalacją proszę potwierdzić napięcie zasilania. Niezgodne zasilanie może uszkodzić urządzenie. Proszę sformatować kartę TF (TransFlash, czyli karta pamięci) po raz pierwszy, w przeciwnym razie może wystąpić błąd.
2. Kiedy niektóre nazwy i hasła WiFi zawierają chińskie znaki lub specjalne symbole, urządzenie może nie połączyć się. Proszę zmienić nazwę i hasło WiFi na litery i cyfry angielskie.
3. Podczas łączenia proszę umieścić kamerę, telefon komórkowy i router blisko siebie, aby zapobiec osłabieniu sygnału.

Przygotowanie połączenia

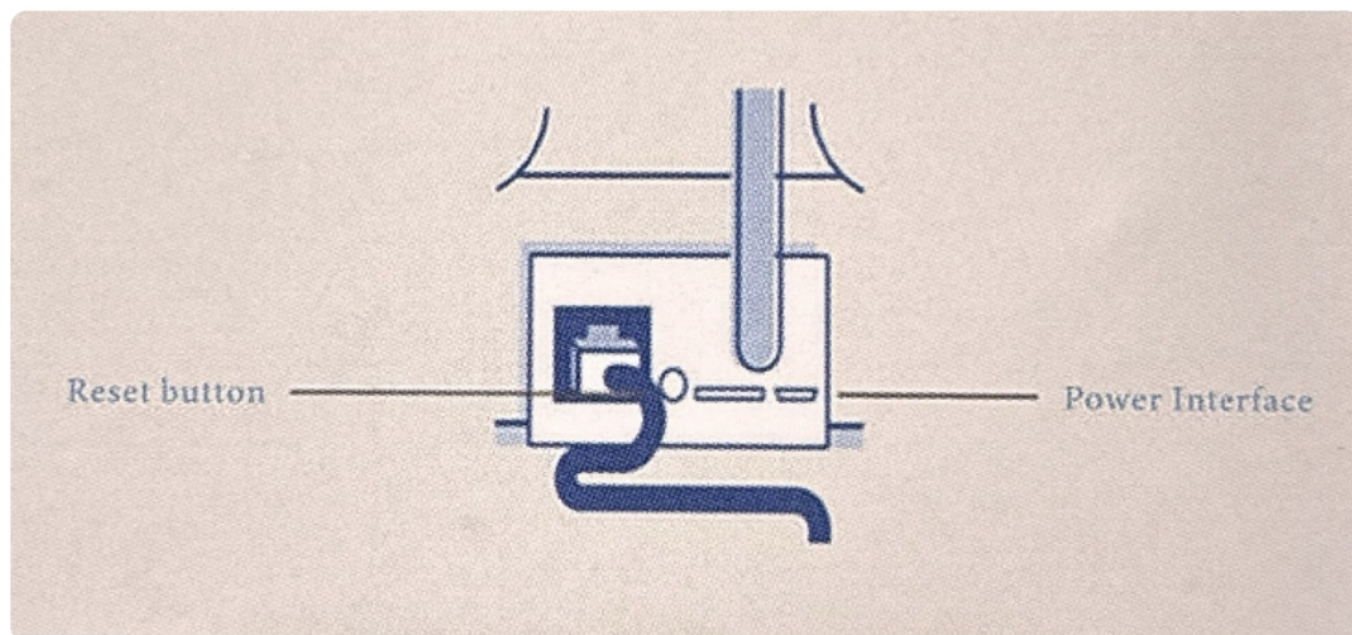

Po naciśnięciu przycisku RESET na kamerze przez 5 sekund (znajduje się on od wewnętrznej części kamery koło gniazdka), wskaźnik szybko miga i resetuje się, aż wskaźnik będzie zawsze włączony, co oznacza, że reset się powiódł.

Rejestracja i logowanie

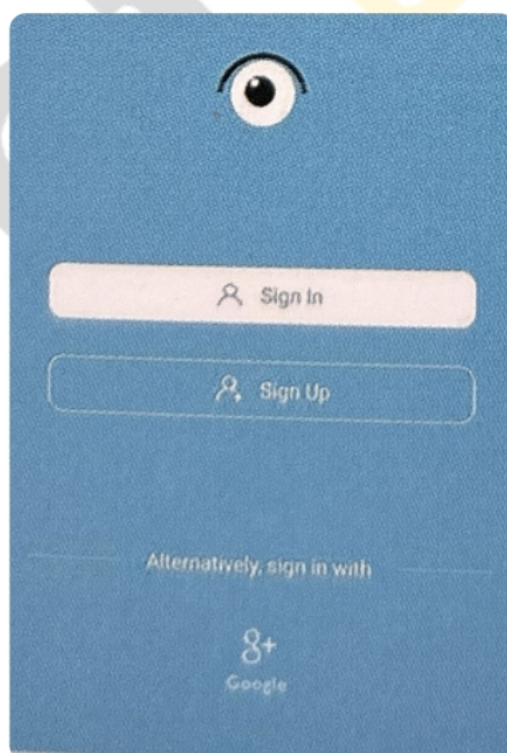


Zarejestruj i zaloguj się na konto (obsługa szybkiego logowania z użyciem konta zewnętrznego).

Alternatywnie, zaloguj się przy użyciu Google

Metoda połączenia: bezpośrednie połączenie AP

Pierwszy krok

Na interfejsie "Camera", kliknij "+" w prawym górnym rogu, aby dodać urządzenie.

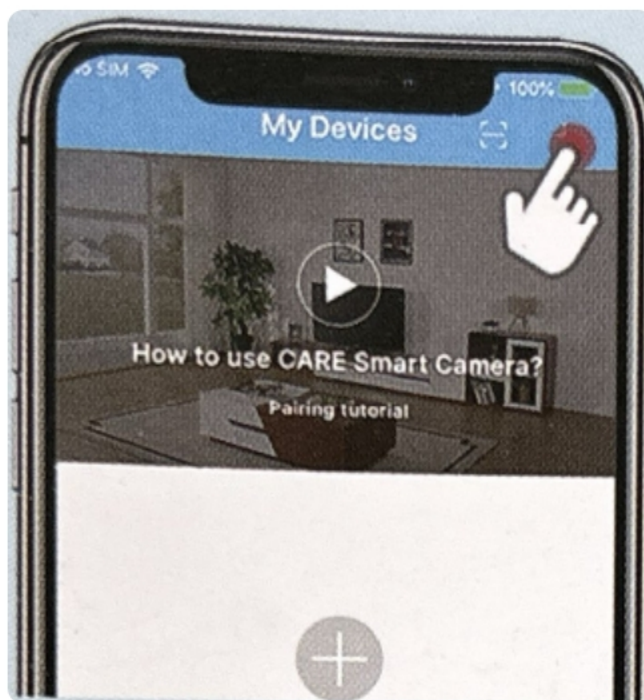

Drugi krok

Potwierdź, czy kamera jest zresetowana, i kliknij "Next". (Jeśli nie jest zresetowana, naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET na urządzeniu przez 5 sekund, wskaźnik zacznie szybko migać i resetuje się, aż wskaźnik będzie zawsze włączony).



Trzeci krok

Kliknij "Go to set WIFI", aby zmienić WiFi w smartfonie na "Care-APxxxxxxxx", a następnie wróć do aplikacji.



Czwarty krok

Przejdź do ustawień systemu telefonu i kliknij "WiFi". (Uwaga: telefony z Androidem pomijają ten krok i przechodzą bezpośrednio do strony wyboru WiFi).




Piąty krok

Przejdź do strony wyboru WiFi i wybierz hotspot urządzenia, Care-AP-xxxx (system Android przejdzie bezpośrednio do tej strony).




Szósty krok

Jeśli połączenie zakończy się sukcesem, pojawi się powiadomienie, że kamera połączyła się z WiFi. Kliknij, aby przejść do aplikacji LiveCamera.

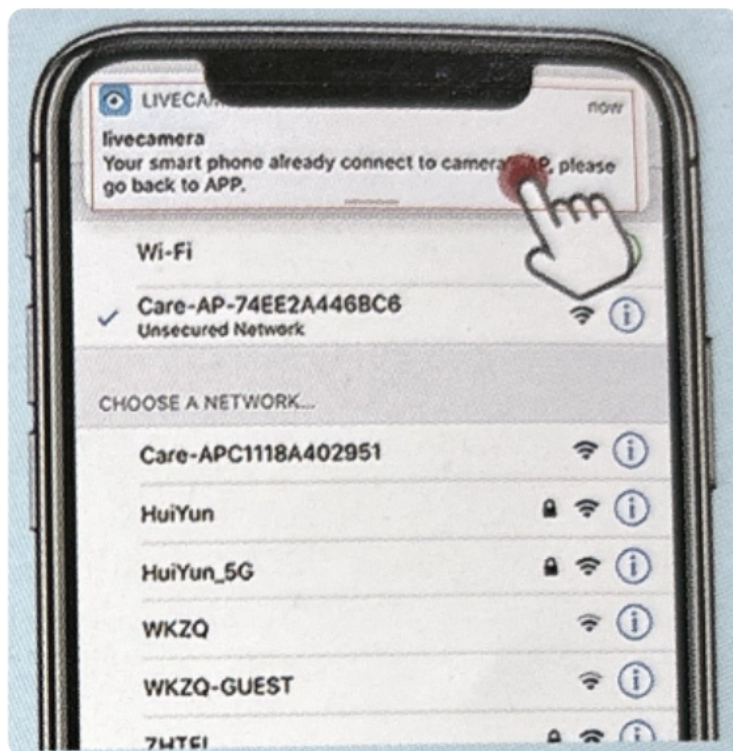

Siódmy krok

W trybie “AP connection” tylko kamera aktualnie podłączona do hotspotu będzie wyświetlana. Odłącz bieżący hotspot, a powrócisz do trybu normalnego.

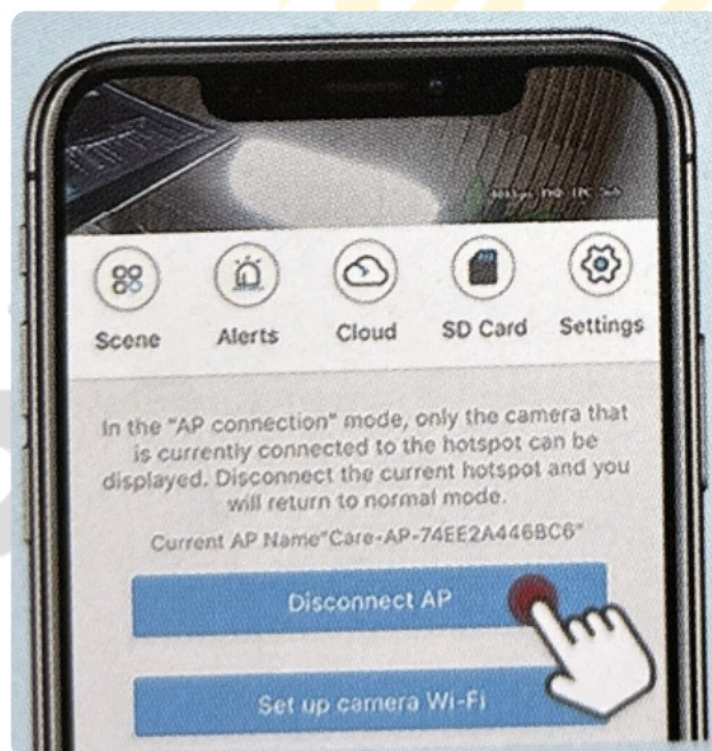


Ósmy krok

Kliknij “Set up Camera Wi-Fi”, aby oglądać kamerę online.



Dziewiąty krok

Otwórz opcję "WiFi" i wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć.

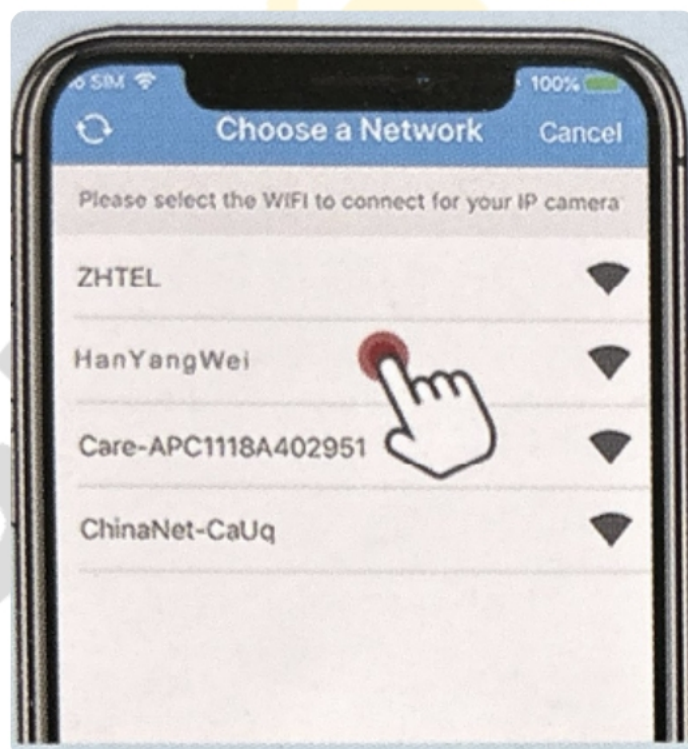

Dziesiąty krok

Wprowadź hasło do WiFi i kliknij "Connect".



Jedenasty krok

Podwójnie sprawdź, czy nazwa sieci WiFi i hasło są poprawne.




Dwunasty krok

Oczekiwanie na pomyślne zakończenie konfiguracji.




Ostatni krok

Wprowadź nazwę urządzenia, które chcesz skonfigurować, i kliknij "Next".

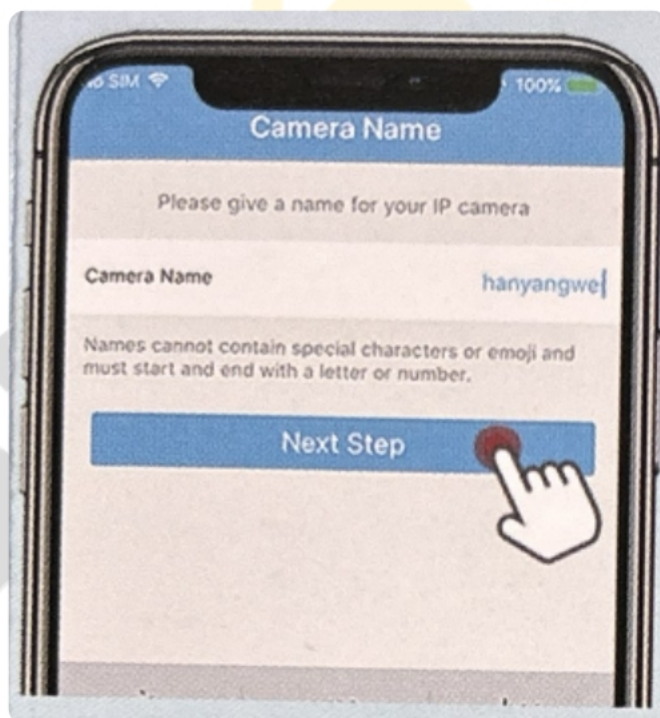

Zakończone


Możesz wykonywać więcej operacji na kamerze.

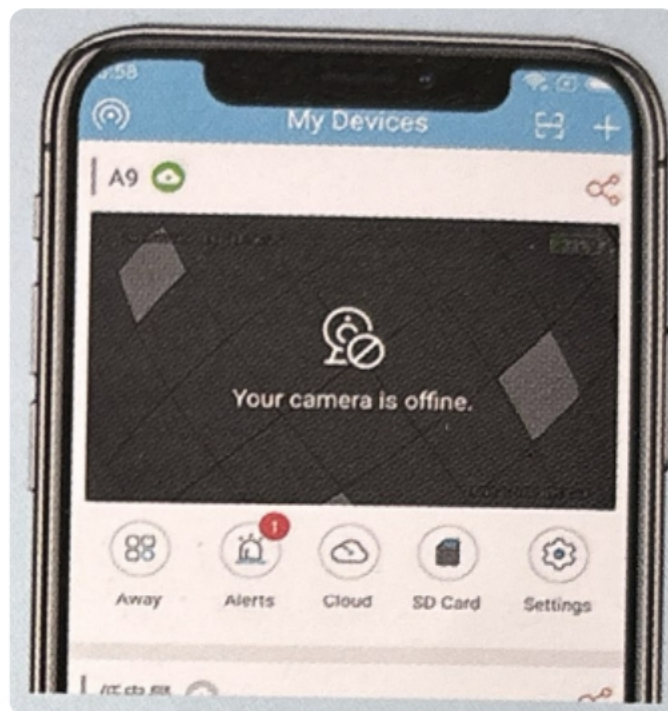

Ustawienia nagrywania alarmu


Pierwszy krok

Kliknij "Settings".

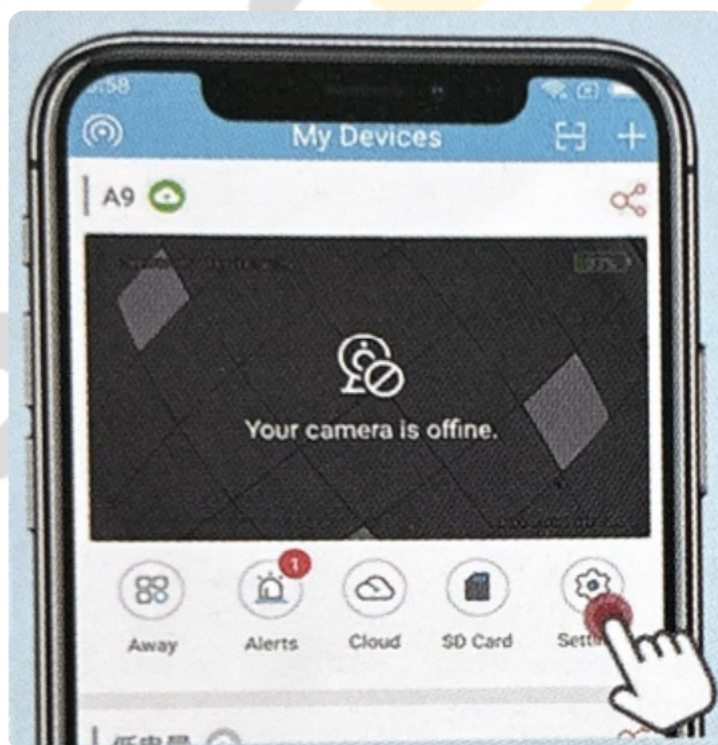

Drugi krok

Kliknij na "mobile police" i otwórz "motion detecting" (wykrywanie ruchu), następnie kliknij "save" (zapisz).

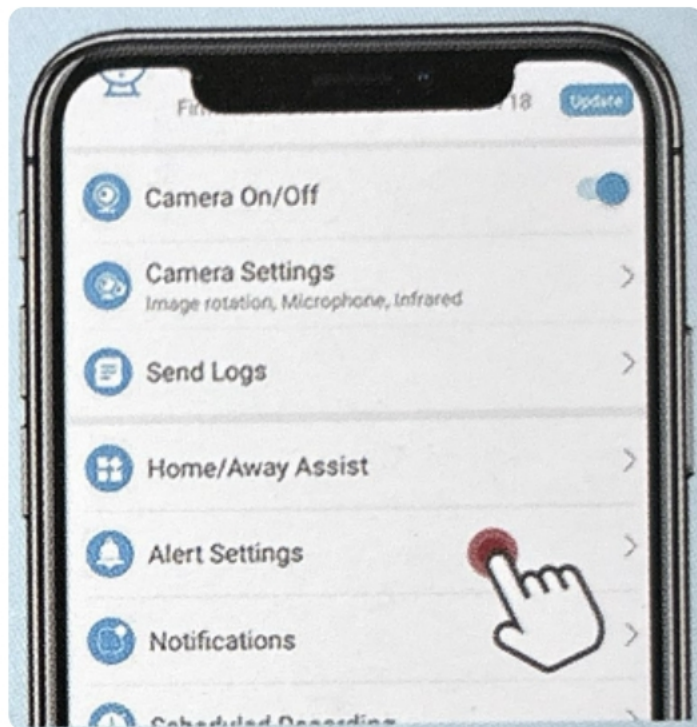


Trzeci krok

Otwórz "motion detection" i kliknij "save".



Czwarty krok


Kliknij "alarm notification" w ustawieniach.

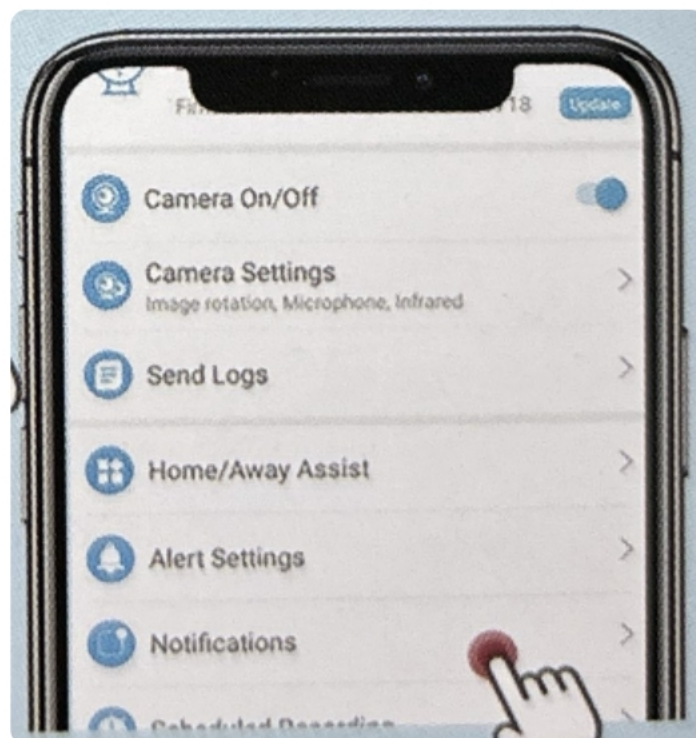

Przeglądanie lokalizacji wideo

Pierwszy krok

Kliknij na "Local Album".

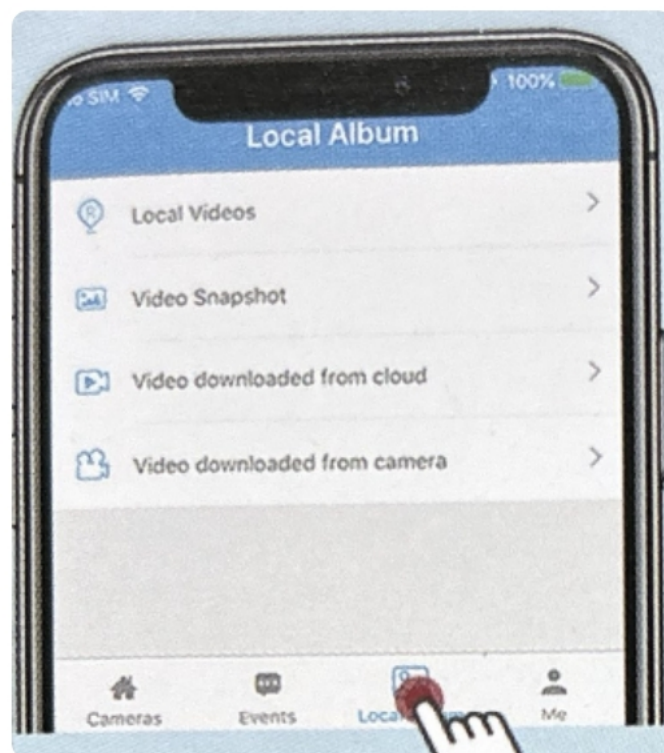

Drugi krok

Kliknij "Local Videos".



Trzeci krok

Znajdź nagrane wideo. Kliknij "delete" (usuń) lub "share" (udostępnij).



Czwarty krok


Kliknij "Local video screenshot", aby zobaczyć zrzut ekranu wideo.



Przedstawienie funkcji


Lista kamer

- **Scene switching** (Przełączanie scen)
- **Check the alarm information** (Sprawdź informacje o alarmie)
- **Cloud storage** (Przechowywanie w chmurze)
- **SD card query** (Zapytanie o kartę SD)
- **Setting** (Ustawienia)

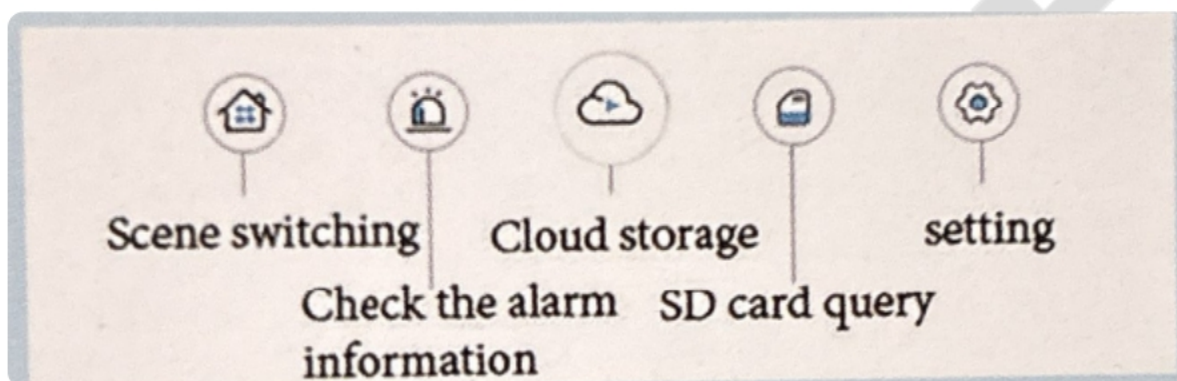


Monitor frame

- **Local video** (Lokalne wideo)
- **Screenshots** (Zrzuty ekranu)
- **Listening** (Słuchanie)
- **The image quality** (Jakość obrazu)
- **Full screen** (Pełny ekran)

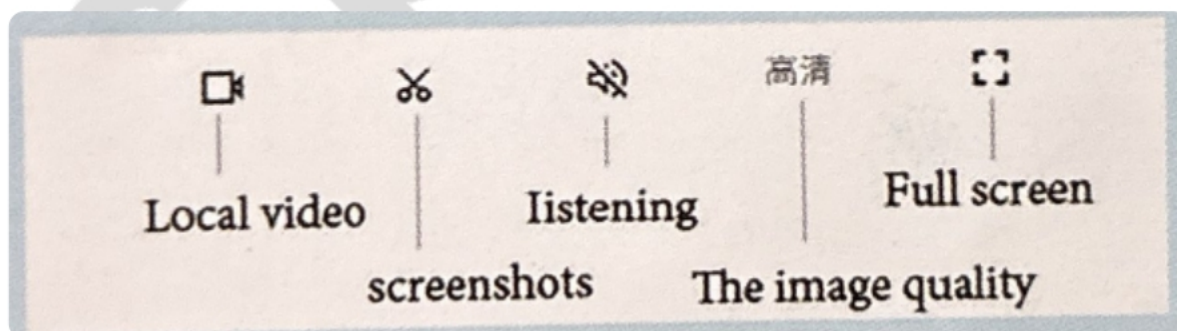

Dodatkowe funkcje

- **Video flip up and down** (Obrót wideo góra-dół)
- **Video flip left and right** (Obrót wideo lewo-prawo)
- **Off indicator** (Wskaźnik wyłączenia)

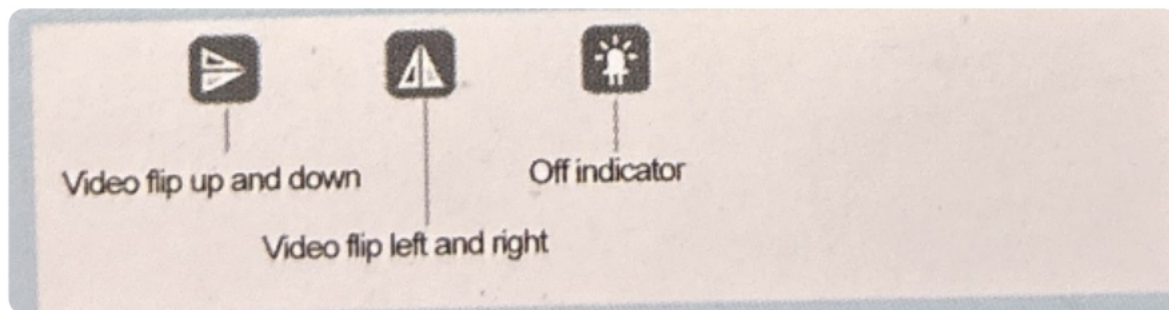

Rozwiązywanie problemów

Jeśli powyższa metoda nie może połączyć się normalnie, proszę sprawdzić:

1. Upewnij się, że router jest poprawnie podłączony. WiFi nie jest wyłączone ani ukryte.
2. Nazwa WiFi nie może zawierać chińskich znaków ani specjalnych symboli.
3. Upewnij się, że router jest w sieci 2.4G i nie obsługuje sieci 5G.