

Instrukcja Obsługi



Wideodomofon

Model: T9

Spis treści

1. [Funkcje](#)
2. [Wskaźnik LED](#)
3. [Konfiguracja Twojego Wideodomofonu](#)
4. [Tworzenie konta Aiiit w aplikacji](#)
5. [Konfiguracja urządzenia w aplikacji Aiiit](#)
6. [Instalacja Twojego Wideodomofonu](#)
7. [Konfiguracja dzwonka \(Opcjonalnie\)](#)
8. [Najczęściej zadawane pytania](#)

Funkcje

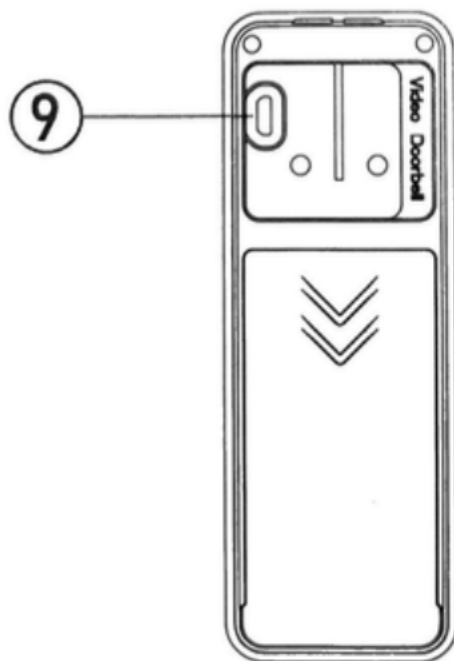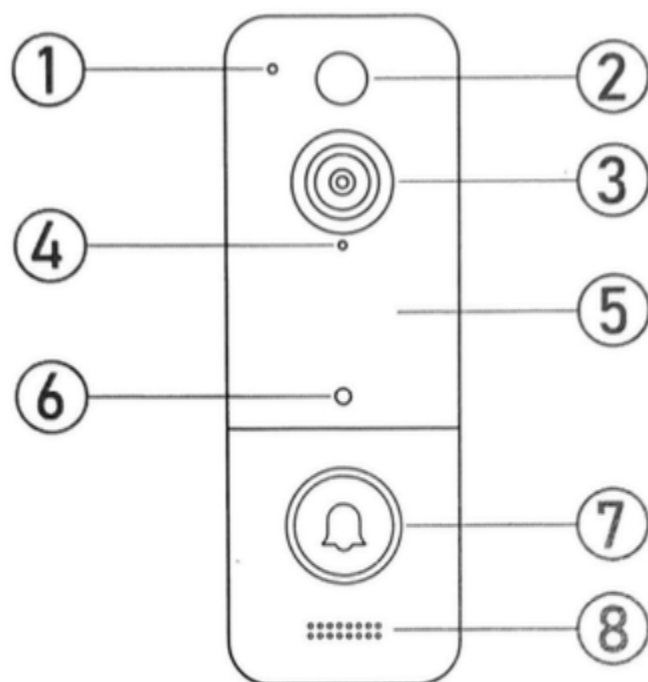


1. Mikrofon
2. Czujnik Ruchu
3. Obiektyw Szerokokątny
4. Wskaźnik LED
5. Światła Podczerwieni
6. Czujnik Światła
7. Przycisk Dzwonka

8. Głośnik

9. Port Micro USB (Ładowanie Baterii)


Wskaźnik LED

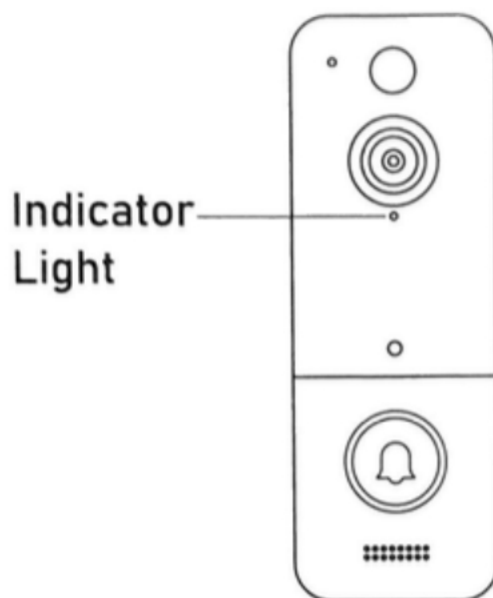

Znaczenie Wskaźników

- **Migający Czerwony:** Urządzenie jest odłączone od WiFi. Spróbuj połączyć się ponownie automatycznie. Jeśli to się nie uda, zresetuj urządzenie i sparuj ponownie w aplikacji.
- **Migający Czerwony i Niebieski na przemian:** Niski poziom baterii. Proszę naładować urządzenie.
- **Migający Niebieski:** Urządzenie nagrywa.

Konfiguracja Twojego Wideodomofonu

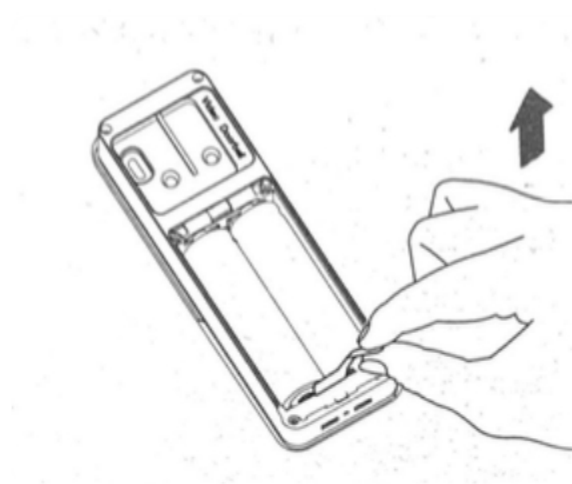

Krok 1: Usuń zakładkę baterii

Krok 2: Pobierz i zainstaluj aplikację Aiwit (dla urządzeń iOS) lub Kement (dla urządzeń Android)

Tworzenie konta w aplikacji




Krok 1

Otwórz aplikację na swoim telefonie. Kliknij **“Sign up” (Zarejestruj się)**.


Krok 2

Wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie kliknij **"Sign up"**.

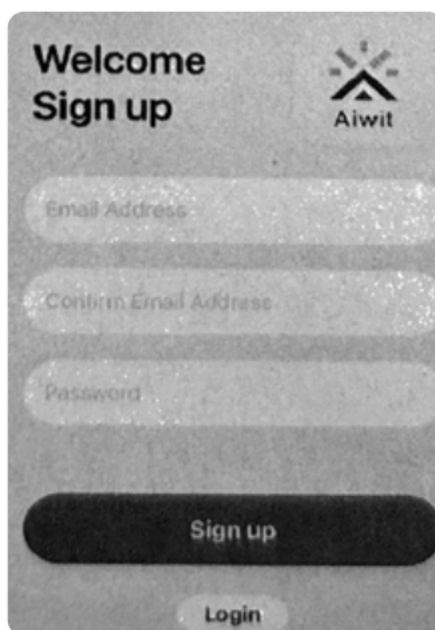

Krok 3

Otrzymasz e-mail z linkiem aktywacyjnym. Otwórz swój e-mail i kliknij link, aby potwierdzić. Następnie kliknij **"Go to login"**(Przejdź do logowania).

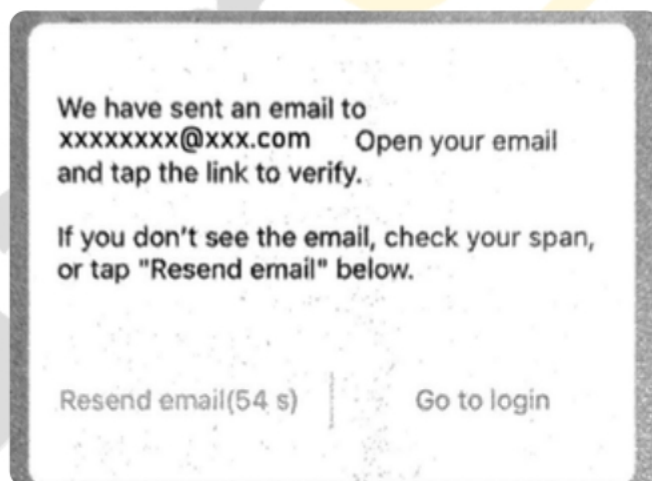

Krok 4

Przejdź do logowania. Wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie kliknij **"Login"** (Zaloguj się).




Konfiguracja urządzenia w aplikacji

Proszę włączyć Bluetooth w telefonie przed rozpoczęciem konfiguracji urządzenia.

1. Otwórz aplikację i zaloguj się na swoje konto.
2. Aby dodać kamerę, wybierz ikonę **+**.
3. Wybierz typ urządzenia "Video Doorbell" (Wideodomofon), następnie wybierz model z ikoną Bluetooth.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk dzwonnka aż zacznie migać czerwone światło, a następnie naciśnij "Yes" (Tak).
5. Poczekaj na połączenie Bluetooth, następnie wprowadź swoją sieć Wi-Fi 2,4GHz i hasło do Wi-Fi, a następnie kliknij "Next" (Dalej). (5GHz nie jest obsługiwane).
6. Naciśnij "Confirm" (Potwierdź) po zakończeniu konfiguracji Wi-Fi.


Instalacja Twojego Wideodomofonu

Krok 1

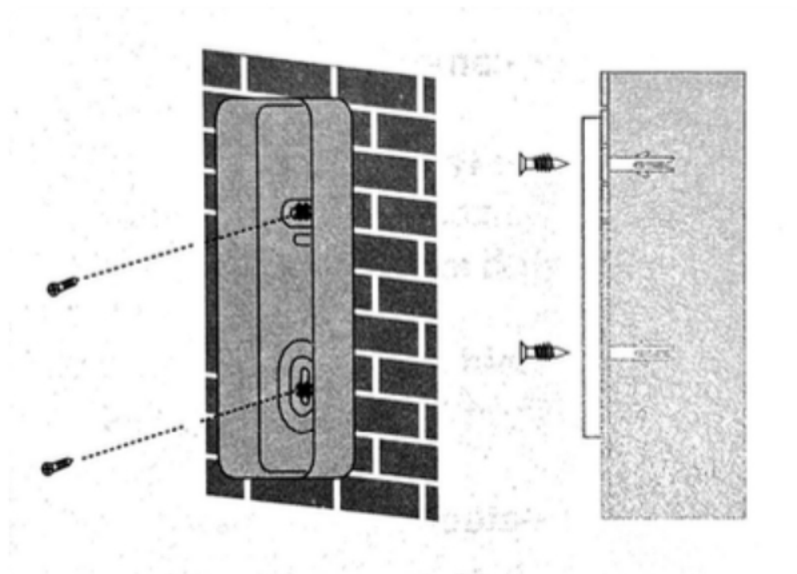

Zaznacz miejsca na otwory wiertnicze i użyj wiertła, aby wywiercić otwory w ścianie. Włóż kołki rozporowe i przymocuj wideodomofon za pomocą śrub montażowych i zabezpieczających.

Krok 2

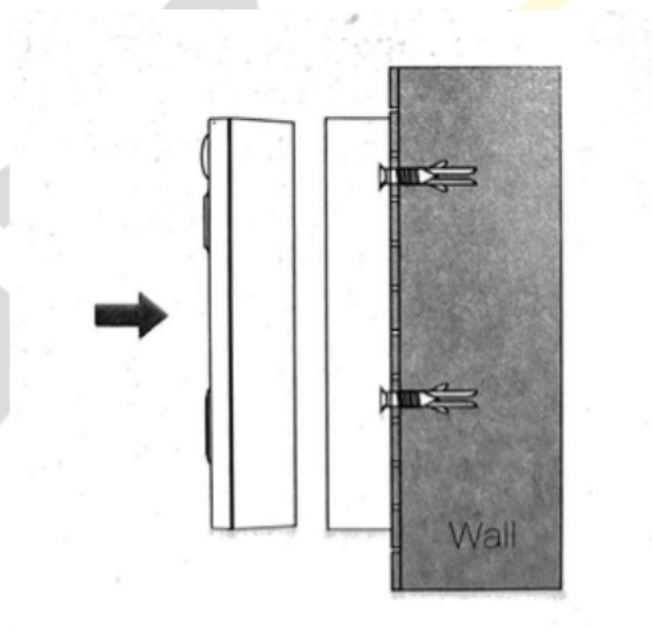

Przymocuj wideodomofon do ściany.

Konfiguracja dzwonka (Opcjonalnie)

Podłącz wideodomofon do dzwonka i otrzymuj natychmiastowe powiadomienia w domu, gdy ktoś zadzwoni do drzwi. Dzwonek podłącza się do dowolnego portu USB 5V, możesz go umieścić w dowolnym miejscu w domu.

Podstawowe informacje



Front



Back




Side

Pairing Button



- Przód
- Tył
- Bok
- Przycisk parowania

Konfiguracja dzwonka

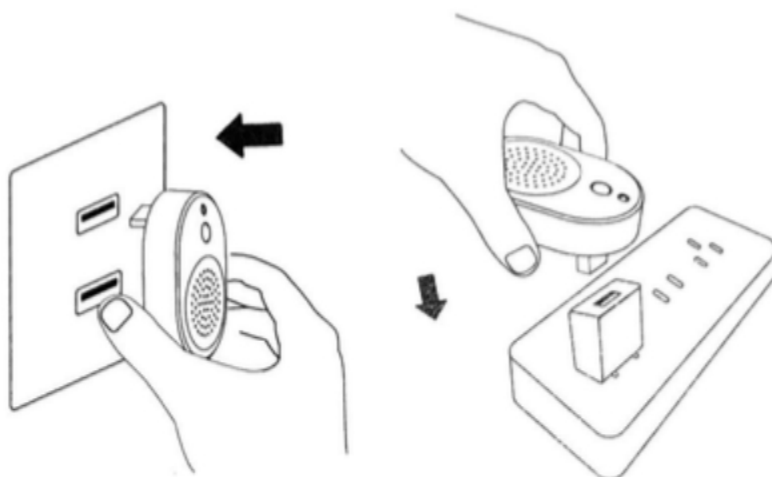


Krok 1

Przed rozpoczęciem procesu konfiguracji, upewnij się, że wideodomofon jest połączony z telefonem. Następnie podłącz dzwonek do portu USB.




Krok 2

Naciśnij przycisk parowania.

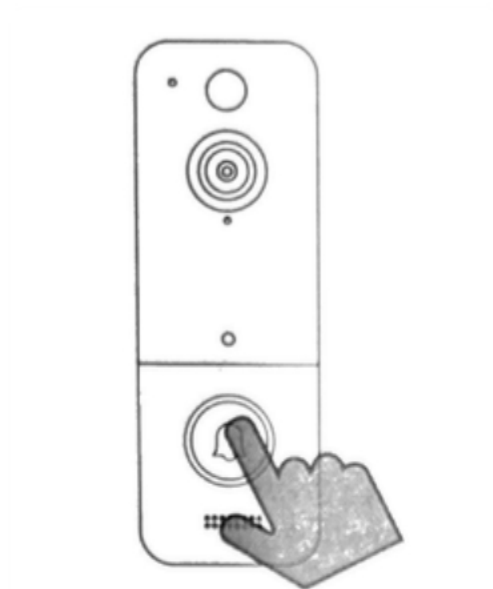

Krok 3

Naciśnij przycisk dzwonka, aby sparować.

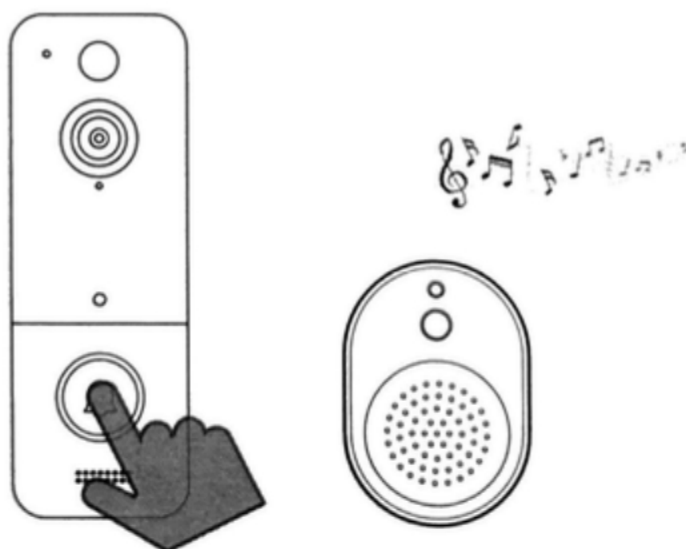

Krok 4

Naciśnij ponownie przycisk dzwonka, aby sprawdzić, czy dzwonek i wideodomofon działają poprawnie.

Głośność dzwonka nie jest regulowana.

Najczęściej zadawane pytania

Jak udostępnić urządzenie rodzinie?

1. Otwórz aplikację Aiwiit. Stuknij ikonę Ustawienia, a następnie stuknij ikonę Udostępnianie, aby przejść do strony Udostępnianie urządzenia.
2. Na stronie Udostępnianie urządzenia możesz udostępnić urządzenie przez e-mail lub skanowanie kodu QR, a także możesz przenieść urządzenie.
3. Nowy użytkownik musi pobrać aplikację Aiwiit i utworzyć własne konto.

Udostępnianie przez kod QR:

- Stuknij opcję Udostępnij przez kod QR, wyświetli się kod QR na twoim telefonie.
- Otwórz aplikację Aiwiit na telefonie nowego użytkownika, stuknij ikonę , a następnie stuknij ikonę Skanowania w prawym górnym rogu, zeskanuj kod QR.
- Zobaczysz komunikat "Udostępniono pomyślnie". Nowy użytkownik zobaczy udostępnione urządzenie na swoim koncie.

Udostępnianie przez e-mail:

- Stuknij opcję Udostępnij przez e-mail, a następnie wprowadź adres e-mail nowego użytkownika.
- Stuknij "Potwierdź". Zobaczysz komunikat "Udostępniono pomyślnie". Nowy użytkownik zobaczy udostępnione urządzenie na swoim koncie.

Przeniesienie urządzenia

- Stuknij ikonę Transfer, a następnie wprowadź adres e-mail nowego użytkownika. Jeśli chcesz przenieść urządzenie na swoje współdzielone konto, po prostu wybierz współdzielone konto.
- Stuknij "Potwierdź". Następnie transfer zostanie pomyślnie zakończony.

Uwaga:

Tylko konto właściciela może zmieniać ustawienia, usuwać filmy i udostępniać urządzenie. Konta współdzielone nie mają tych opcji.

Ilu użytkowników może jednocześnie oglądać urządzenie?

Konto właściciela może udostępniać urządzenie 8 innym kontom. Do

3 użytkowników może jednocześnie oglądać transmisję wideo, ale tylko 1 użytkownik może korzystać z interkomu.

Czy Wi-Fi 5GHz jest obsługiwane?

Nie, urządzenie działa tylko z Wi-Fi 2.4GHz.

Dlaczego sygnał Wi-Fi jest słaby?

Twoje urządzenie może być zbyt daleko od routera bezprzewodowego lub mogą występować przeszkody między nimi, które osłabiają sygnał. Spróbuj zmienić położenie routera lub uzyskać wzmacniacz sygnału/repeater do swojego routera bezprzewodowego.

Dlaczego moje urządzenie jest offline?

Offline oznacza, że urządzenie jest odłączone. Mogą być dwa powody:

1. Urządzenie się rozładuje. Proszę spróbować naładować urządzenie.
2. Wi-Fi było słabe i urządzenie rozłączyło się z Wi-Fi. Proszę ponownie połączyć się z Wi-Fi. Urządzenie działa tylko z Wi-Fi 2.4GHz. Proszę upewnić się, że Wi-Fi jest stabilne i rozważyć zmianę położenia routera w celu uzyskania mocniejszego połączenia.

Kiedy Wi-Fi nie jest stabilne, urządzenie może często przechodzić w tryb offline lub doświadczać znacznych opóźnień. Restartowanie routera może rozwiązać te problemy.

Jak dostosować czułość wykrywania ruchu?

Z ekranu głównego, stuknij ikonę Ustawienia, a następnie stuknij ikonę Wykrywanie ruchu.

Są dwa tryby wykrywania: normalne wykrywanie ruchu i wykrywanie humanoidów.

Normalne wykrywanie ruchu:

Wideodomofon może wykrywać wszelkiego rodzaju ruchy, w tym ludzi, samochody, drzewa itp. Czułość normalnego wykrywania ruchu jest ustawieniem domyślnym, które nagrywa i powiadamia Cię o każdym ruchu, i jest niezmienna.

Wykrywanie humanoidów:

- **Wysoka czułość:** Wyższa pewność kształtu człowieka; nagrywa mniej.
- **Średnia czułość:** Średnia pewność kształtu człowieka.
- **Niska czułość:** Niższa pewność kształtu człowieka; nagrywa więcej.

Jak włączyć powiadomienia na telefonie?

Istnieją ustawienia powiadomień w aplikacji Aiwiit oraz w ustawieniach telefonu:

1. Otwórz aplikację Aiwiit. Z ekranu urządzenia, stuknij ikonę Ustawienia, a następnie stuknij ikonę Wykrywanie ruchu. Możesz wybrać, aby włączyć/wyłączyć powiadomienia o ruchu.
2. Otwórz ustawienia telefonu. Znajdź Zarządzanie aplikacjami i Ustawienia powiadomień, a następnie znajdź aplikację Aiwiit. Upewnij się, że wszystkie uprawnienia i powiadomienia są włączone dla aplikacji Aiwiit.