

medion

Krótki podręcznik



Radio DAB+/Bluetooth® na placu budowy

MEDION E66877 (MD 43877)

- Informacje o tym krótkim podręczniku

Niniejsza krótka instrukcja stanowi skróconą wersję drukowaną pełnej instrukcji użytkownika.



OSTRZEŻENIE!

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa i pełną instrukcję obsługi. Należy przestrzegać ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu i w instrukcji obsługi, aby zapobiec uszkodzeniu osób i mienia. Należy trzymać dokumenty pod ręką, a jeśli przekazujesz ten produkt innej osobie, należy również przekazać jej dokumenty, ponieważ są one niezbędnym elementem produktu.



Gdzie znajdę pełną instrukcję obsługi?

Pełną instrukcję obsługi można wyświetlić i pobrać, skanując wyświetlony kod QR.



Jak skontaktować się z działem obsługi klienta? Dane

kontaktowe można znaleźć w pełnej instrukcji użytkownika.

-.- Wyjaśnienie symboli



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie: ryzyko śmiertelnych obrażeń!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie: ryzyko śmiertelnych obrażeń i/lub poważnych nieodwracalnych obrażeń!



OGŁOSZENIE!

Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami!



Bardziej szczegółowe informacje dotyczące korzystania z urządzenia



Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi!

-. Prawidłowe użycie

Radio witryny służy do odtwarzania materiałów audio, które można odtwarzać przez Bluetooth lub AUX. Ponadto można odtwarzać stacje radiowe.

Podany zakres częstotliwości odbioru przedstawia techniczne możliwości urządzenia. Informacje otrzymane poza tym zakresem nie mogą być wykorzystywane ani dalej rozpowszechniane. Należy przestrzegać odpowiednich przepisów krajowych.

Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użytkowania.

Każde inne zastosowanie jest uważane za niewłaściwe i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

-. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

PRZECHOWYWAJ TĘ INSTRUKCJĘ UŻYTKOWNIKA W BEZPIECZNYM MIEJSCU

Należy stosować się do wszystkich informacji podanych w niniejszej instrukcji obsługi, zwłaszcza do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Stosuj wyłącznie części zamienne i akcesoria dostarczone przez nas lub przez nas zatwierdzone.

Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnego sprzętu pomocniczego, który nie został przez nas zatwierdzony lub dostarczony.

Odłącz urządzenie od zasilania podczas burzy lub jeśli nie zamierzasz go używać przez dłuższy czas.

Radio zasilane bateryjnie ze zintegrowanymi bateriami można ładować wyłącznie za pomocą określonej ładowarki. Ładowarka przeznaczona do określonego typu baterii może spowodować pożar, jeśli jest używana do innych baterii.

Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami ładowania i nie ładuj akumulatora poza określonym zakresem temperatur. Jeśli ładujesz akumulator nieprawidłowo lub poza prawidłową temperaturą, istnieje zwiększone ryzyko pożaru.

Zasilacz sieciowy jest urządzeniem rozdzielającym i musi być zawsze dostępny.

Nie używaj produktu przy dużej głośności przez długi czas. Wybierz umiarkowane ustawienie głośności, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.

Ekran LCD zawiera płyn, który może powodować podrażnienia skóry i zatrucia. Jeśli płyn dostanie się do oczu, ust lub na skórę, przemyj dotknięte obszary wodą i skonsultuj się z lekarzem.

Chroń produkt przed deszczem i wilgocią. Wnikanie wody może zwiększyć ryzyko porażenia prądem.

Ten produkt nie nadaje się do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące korzystania z produktu od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci muszą być nadzorowane, aby mieć pewność, że nie bawią się produktem. Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci.

Nie używaj urządzenia w atmosferach potencjalnie wybuchowych. Dotyczy to stacji benzynowych, magazynów paliw i obszarów, w których przetwarzane są rozpuszczalniki. Tego urządzenia nie wolno również używać w obszarach z powietrzem zawierającym cząstki stałe (na przykład mąka lub pył drzewny).

Chroń radio przed ciepłem i ogniem. Nie pozostawiaj go w gorącym miejscu, np. w bezpośrednim sąsiedztwie źródła ciepła, w bezpośrednim świetle słonecznym lub wewnątrz pojazdu zaparkowanego w bezpośrednim świetle słonecznym. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru, wybuchu i obrażeń.

-. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów

Radio na miejscu jest zasilane wbudowaną baterią akumulatorową, której użytkownicy nie mogą po prostu wymienić sami. Nigdy nie próbuj samodzielnie wymieniać baterii. Należy pamiętać o następujących kwestiach:



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko wybuchu!

Istnieje ryzyko wybuchu, jeśli akumulator zostanie wymieniony nieprawidłowo. Wymieniaj akumulatory tylko na taki sam lub równoważny typ.

**Nie wrzucaj urządzenia do ognia, nie
zwieraj go i nie rozmontowuj.**

Nie należy pozostawiać radia stacjonarnego bez nadzoru
podczas ładowania.

-. Informacje o znaku towarowym

Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i są używane przez firmę MEDION na podstawie licencji.

Pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

- Zawartość opakowania



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko udławienia i uduszenia!

Folię opakowaniową można połknąć lub niewłaściwie użyć, co stwarza ryzyko zadławienia i uduszenia.

Wszystkie materiały opakowaniowe (worki, kawałki styropianu itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.


Wyjmij produkt z opakowania i usuń wszystkie materiały opakowaniowe. Sprawdź swój zakup, aby upewnić się, że wszystkie elementy są dołączone i w idealnym stanie. Jeśli czegoś brakuje lub jest uszkodzone, skontaktuj się z nami w ciągu -- dni od zakupu. W przypadku uszkodzenia, używaj urządzenia tylko po konsultacji z obsługą klienta.

Wraz z produktem dostarczane są następujące elementy:

- Radio na miejscu
- Antena DAB
- Przewód audio (-.- mm)
- Zasilacz sieciowy
- Instrukcja krótka


-•. Części urządzenia

-.-. Przód

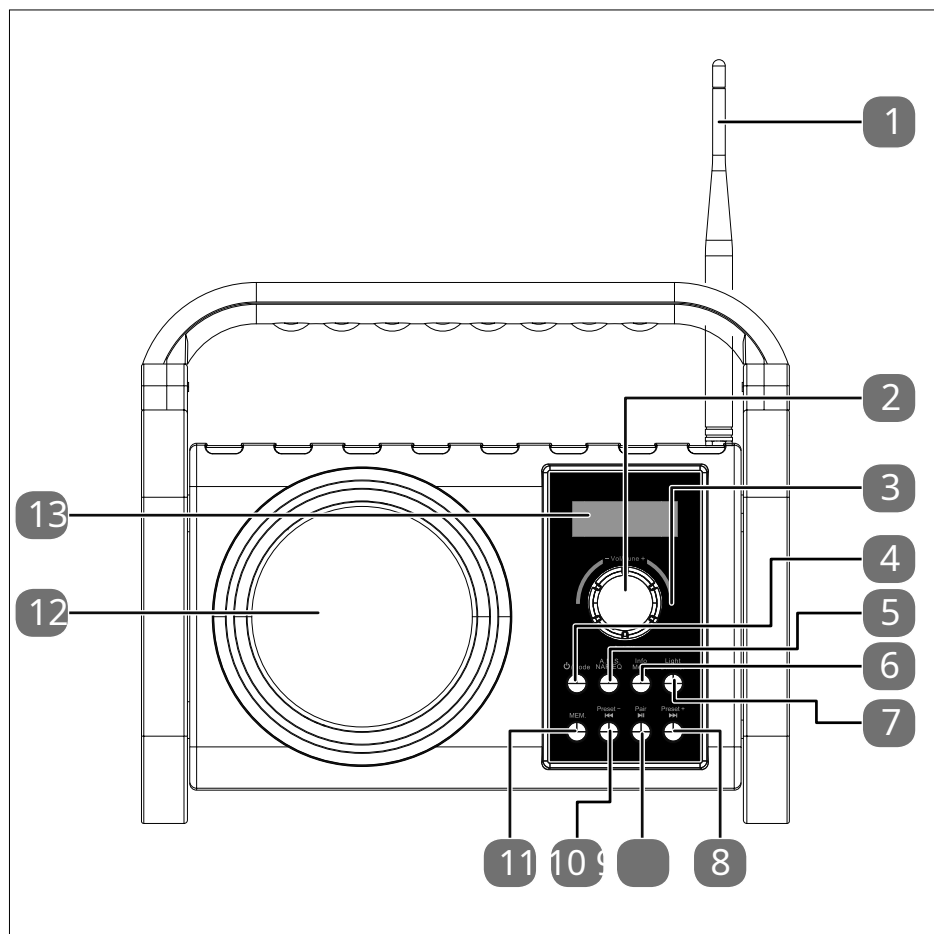

-	Antena	
-	- GŁOŚNOŚĆ/STROJENIE +  /OK	Zmniejszanie/zwiększanie głośności/częstotliwości Odbieranie/ kończenie połączeń, potwierdzanie wyboru menu
-	Mikrofon	
-	 /TRYB	Włączanie/wyłączanie urządzenia, wybór trybu pracy
-	AMS NAP/EQ	Wykonaj wyszukiwanie stacji Ustaw timer NAP, wybierz ustawienia korektora
-	INFORMACJE MENU	Informacje o aktualnej stacji, Wywołanie ustawień systemowych, Wybierz wyższy poziom menu, Poziom naładowania baterii, Timer snu
-	ŚWIATŁO OPORNIK	Włącz/wyłącz światło Ustaw ściemniacz oświetlenia wyświetlacza
-	USTAWIENIE WSTĘPNE +	Poruszaj się po menu, następny utwór/stacja
-	 /PARA	Rozpocznij/wstrzymaj odtwarzanie, otwórz menu
--	USTAWIENIA WSTĘPNE -	Poruszaj się po menu, poprzedni utwór/stacja
--	PAMIĘĆ.	Zapisywanie/wywoływanie stacji
--	Głośnik	
--	Wyświetlacz	

--- Tył

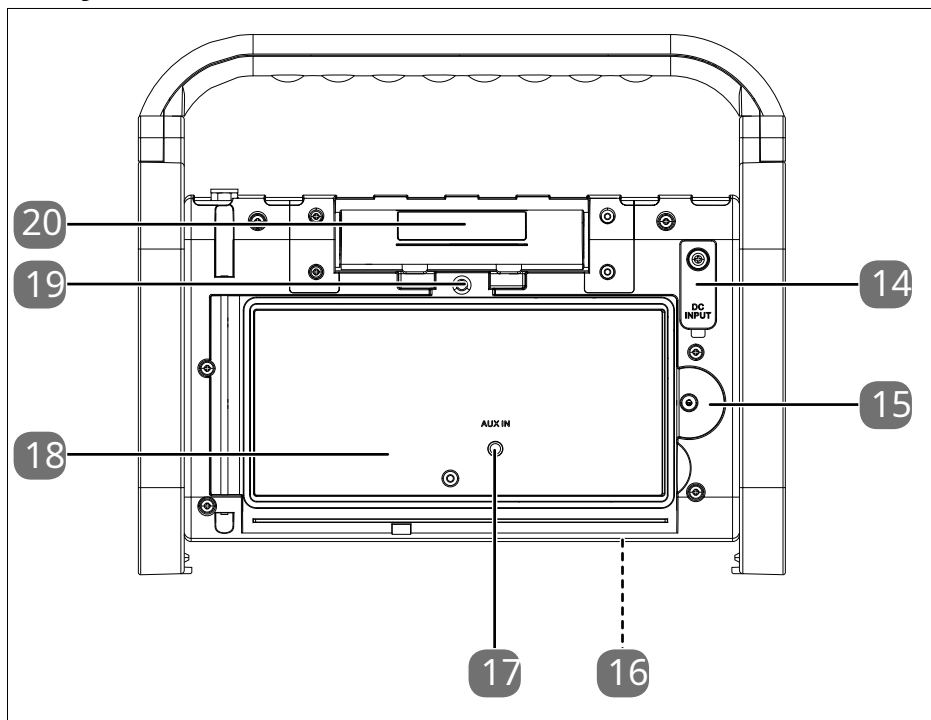

- **Wejście prądu stałego -V** Podłączenie do zasilacza sieciowego
- Zamek schowka
- Tabliczka znamionowa (pod spodem)
- **Wejście AUX** Złącze audio dla urządzenia zewnętrznego (w schowku)
- Schowek na urządzenia zewnętrzne
- Śruba radełkowana do zamka schowka
- Lampa robocza LED

- . Pierwsze kroki

- . - . Praca sieciowa

Do podłączenia radia należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza sieciowego. Zasilacz sieciowy ma tabliczkę znamionową z odpowiednimi informacjami.

Podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego do urządzenia. **Wejście**

prądu stałego -Vpodłączenie kabla zasilającego.

Podłącz zasilacz sieciowy do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego ----- V ~ ----- Hz.



Jeśli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas, wyłącz je. Odłącz zasilacz sieciowy od gniazdka ściennego.

- . - . Włączanie/wyłączanie urządzenia

Naciśnij  przycisk włączający radio.

Naciśnij i przytrzymaj  przycisk, aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania.

Na wyświetlaczu pokazywana jest godzina i data.

- . Korzystanie z urządzenia

- . - . Wybór trybu

Naciśnij**TRYB**Naciskaj przycisk kilkakrotnie z rzędu, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany tryb pracy.

Można ustawić następujące tryby pracy:

Tryb	Opis
ZIMNICA	Odtwarzanie stacji radiowych cyfrowych
FM	Odtwarzanie stacji radiowych analogowych
Pomocniczy	Odtwarzanie zewnętrznego źródła dźwięku poprzez złącze AUX
Bluetooth	Odtwarzanie źródła dźwięku z zewnętrznego urządzenia obsługującego technologię Bluetooth Sterowanie połączeniami w telefonie komórkowym z włączoną technologią Bluetooth

-.-. Ustawianie głośności

Gdy urządzenie jest używane, należy je wyłączyć. -**Tom** +kontroler w kierunku-aby zmniejszyć głośność.

Gdy urządzenie jest używane, należy je wyłączyć. -**Tom** +kontroler w kierunku+aby zwiększyć głośność.

Ustawiona głośność będzie wyświetlana na wyświetlaczu przez ok. - sekund.

--. Tryb DAB

--.-. Pierwsze uruchomienie wyszukiwania stacji DAB

Naciśnij  przycisk włączający urządzenie.

W razie potrzeby naciśnij **TRYB** przycisk kilkakrotnie, aż do **ZIMNICA** tryb pracy jest pokazywany na wyświetlaczu.

Rozpoczyna się wyszukiwanie stacji DAB.

Po zakończeniu wyszukiwania

- wyświetlana jest liczba zapisanych stacji;
- stacje są sortowane alfabetycznie na liście stacji;
- automatycznie odtwarzana jest pierwsza stacja DAB z listy stacji;
- wyświetlana jest nazwa stacji;
- bieżący utwór wyświetlany jest jako tekst przewijany.

--. Tryb FM

--.-. Rozpoczęcie wyszukiwania stacji

Naciśnij i przytrzymaj **AMS** przycisk.

Rozpoczyna się wyszukiwanie stacji FM, a znalezione stacje są zapisywane na liście stacji. Po zakończeniu wyszukiwania

- wyświetlana jest liczba zapisanych stacji;
- częstotliwości transmisji są zapisywane w pamięci stacji w kolejności rosnącej numerycznie
- automatycznie odtwarzana jest pierwsza stacja FM z pamięci stacji;
- wyświetlana jest częstotliwość stacji, a w przypadku niektórych stacji także jej nazwa;
- dla niektórych stacji bieżący utwór jest wyświetlany w postaci tekstu przewijanego.

--. Tryb Bluetooth®

Za pomocą Bluetootha możesz odtwarzać utwory z urządzeń zewnętrznych (np. odtwarzaczy MP3 z Bluetooth lub telefonów komórkowych) na tym radiu internetowym.

Po podłączeniu radia stacjonarnego do telefonu komórkowego przez Bluetooth można odbierać połączenia przychodzące i używać radia stacjonarnego jako zestawu głośnomówiącego.

--.-. Pierwsze parowanie urządzeń Bluetooth®



Znane urządzenia zewnętrzne, które zostały już sparowane, zostaną automatycznie połączone ponownie w przyszłości. Nie ma potrzeby ponownego parowania urządzeń. Aby ponownie się połączyć, wystarczy aktywować tryb Bluetooth na obu urządzeniach.

Wybierz **BLUETOOTH** tryb pracy. Aktywuj wyszukiwanie urządzeń na swoim urządzeniu Bluetooth.

Radiotelefon został wykryty, jeżeli jest wymieniony na Twoim urządzeniu Bluetooth pod identyfikatorem **Lekarz** -----.

Wprowadź odpowiednie ustawienia na swoim urządzeniu Bluetooth, aby sparować je z radiem danej lokalizacji.

Twoje urządzenie Bluetooth zostało pomyślnie sparowane z radiem w witrynie, gdy **POŁĄCZENIE BLUETOOTH** jest wyświetlany na wyświetlaczu. Odtwarzanie dźwięku rozpocznie się automatycznie.

--.-.-.Zakończenie odtwarzania Bluetooth

Naciśnij **TRYB** przycisk i przełącz na inny tryb.

Alternatywnie możesz również zakończyć połączenie Bluetooth na urządzeniu zewnętrznym.

--. Tryb AUX

Możesz użyć **Wejście AUX** gniazdo z połączeniem kablowym do zewnętrznego urządzenia odtwarzającego (na przykład smartfona lub odtwarzacza MP3).

--.-. Korzystanie z lampy roboczej



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko uszkodzenia oczu!

Nie patrz bezpośrednio w źródło światła przez dłuższy czas podczas pracy. Może to uszkodzić Twoje oczy.

Nie patrz bezpośrednio w źródło światła. Wyłączaj lampę roboczą, gdy nie jest używana.

--.-.-. Włączanie światła roboczego

Obróć lampę roboczą tak, aby była skierowana od urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj **ŚWIATŁO** przycisk, aż do włączenia światła roboczego.

--.-.-. Wyłączanie światła roboczego

Naciśnij i przytrzymaj **ŚWIATŁO** przycisk, aż światło robocze zostanie wyłączone. Obróć światło robocze tak, aby było skierowane w stronę urządzenia.

--. Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ZARADZIĆ
Urządzenie może nie przełączać NA.	• Bateria może być rozładowana. • Zasilacz sieciowy nie jest prawidłowo podłączony. wcześniej.	Sprawdź, czy zasilacz sieciowy jest prawidłowo podłączony.
Nieprawidłowe wyjaśnienie gra czasu i daty	• Data i godzina są ustawione nieprawidłowo.	Ustaw żądany czas. W ustawieniach wybierz automatyczną synchronizację czasu.
Urządzenie wyłącza się gdy jest używany.	• Bateria może być rozładowana.	Podłącz urządzenie za pomocą zasilacza sieciowego lub naładuj akumulator. Zmień ustawienia wyłącznika czasowego.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ZARADZIĆ
Brak lub słaby odbiór radia	• Sygnały stacji są zbyt słabe.	Dostosuj częstotliwość stacji. W razie konieczności zmień lokalizację urządzenia.
Brak dźwięku.	• Głośność jest ustawiona zbyt nisko.	Zwiększ głośność w razie potrzeby.

--. Utylizacja



OPAKOWANIE

Twoje urządzenie zostało zapakowane w celu ochrony przed uszkodzeniem podczas transportu. Opakowanie jest wykonane z materiałów, które można poddać recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska.



URZĄDZENIE

Urządzenie jest wyposażone w zintegrowaną baterię akumulatorową. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych śmieci domowych. Zamiast tego skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby dowiedzieć się, jak pozbyć się go w sposób przyjazny dla środowiska w punktach zbiórki złomu elektrycznego i elektronicznego.

--. Specyfikacje techniczne

Zasilacz sieciowy	
Producent	Hung Kay Importer: MEDION AG Na Zehnthofe -- ----- Essen Niemcy Numer HR: HRB -----
Nazwa modelu	HKP-----dV

Napięcie wejściowe / prąd / częstotliwość prądu przemiennego wejściowego	Prąd przemienny ----- V ~ --/-- Hz -.- A MAKS.
Napięcie/prąd wyjściowy	Prąd stały - V  -A,
Moc wyjściowa	- W   
Średnia wydajność podczas pracy	--.-%
Pobór mocy przy zerowym obciążeniu	-.--- W

Akumulator ładowalny	
Producent	Huizhou Huiyi New Energy Co., Ltd
Model	HY-FY-----.-V -INR--/--
Napięcie wyjściowe	Prąd stały -.- V  ---- mAh, --.- Wh

Radio	
Zasilacz	Prąd stały - V  - A
Moc wyjściowa	-x - W RMS
Pasma częstotliwości DAB/DAB+	Pasma III ----- MHz
Pasma częstotliwości FM	--.----- MHz
Częstotliwość pracy Bluetooth	Wersja -.-/----- MHz
Maksymalna moc transmisji Bluetooth	- -.-- dBm
Warunki środowiskowe	Podczas pracy: --°C ~ +--°C < --% Wilgotność Nieużywane: ---°C ~ +--°C < --% Wilgotność
Klasa ochrony	IP--
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Przybliżone --- x --- x --- mm
Waga	Około -.-- kg
 Pełna deklaracja zgodności UE jest dostępna na stronie: www.medion.com/conformity.	