

Instrukcja obsługi

Mini kamera w wzmacniaczu sygnału

Model: EX02 WiFi

Spis treści

1. [Instalacja aplikacji](#)
 2. [Połączenie w trybie AP](#)
 3. [Dodawanie kamery w aplikacji](#)
 4. [Podgląd obrazu i funkcje](#)
 5. [Konfiguracja zdalnego dostępu \(Wi-Fi\)](#)
 6. [Ustawienia Wi-Fi](#)
 7. [Ważne uwagi](#)
 8. [Zawartość zestawu](#)
 9. [Specyfikacja techniczna](#)
-

1. Instalacja aplikacji

Metoda 1 – skanowanie kodu QR

1. Zeskanuj kod QR (rys. 1) i przejdź do strony pobierania (rys. 2).
2. Wybierz wersję odpowiednią dla systemu operacyjnego Twojego telefonu (Android / iOS).

Kod QR dla urządzeń Android



Kod QR dla urządzeń Apple



Metoda 2 – sklep z aplikacjami


1. Otwórz **Google Play** lub **Apple App Store**.
2. Wyszukaj **LookCam** i zainstaluj aplikację.

Po instalacji na ekranie pojawi się ikona **LookCam**.

2. Połączenie w trybie AP

1. Wejdź w **Ustawienia** → **Wi-Fi** w telefonie.
2. Znajdź sieć Wi-Fi kamery (zwykle zaczyna się od **F...** lub **G...**).
Przykład: **F955612ZSRWG** – sieć niezabezpieczona.
3. Połącz się z tą siecią.

Telefon może ostrzegać o braku internetu – zignoruj ostrzeżenie.

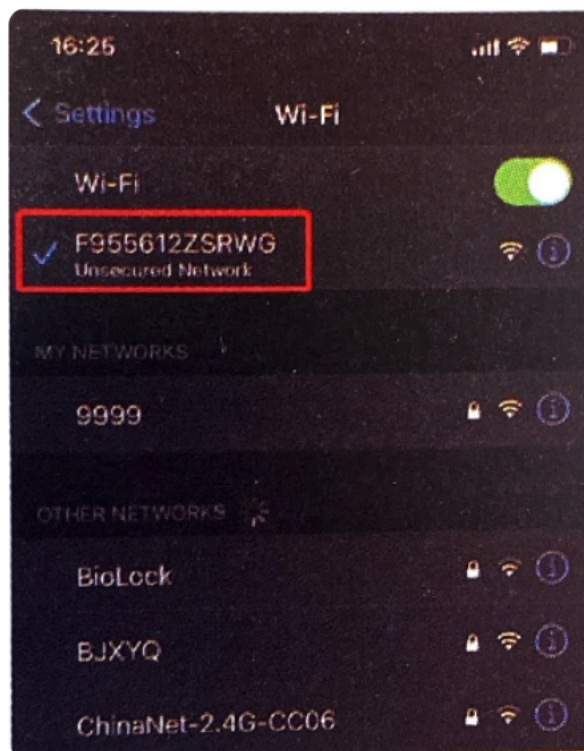

3. Dodawanie kamery w aplikacji

1. Otwórz aplikację **LookCam**.
2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę „+” (**Dodaj**).
3. Wybierz **Add new online Camera** (**Dodaj nową kamerę online**).

- **Chcesz używać kamery tylko lokalnie (bez routera)?**

Wybierz **Connection to the device Wi-Fi** (**Połączenie z Wi-Fi urządzenia**).

- **Chcesz podłączyć kamerę do domowej sieci Wi-Fi?**

Wybierz **Setup devices Wi-Fi connection** (**Konfiguracja połączenia Wi-Fi**) i przejdź do sekcji 10.



4. Podgląd obrazu i funkcje


Oglądanie w trybie AP


1. Po dodaniu urządzenia wybierz **Add by LAN (Dodaj przez sieć lokalną)**.
2. Na liście pojawi się Twoja kamera (np. **F955612ZSRWG**).

3. Kliknij ją, aby zobaczyć obraz na żywo.

Dostępne ikony podczas podglądu

Ikona	Funkcja (PL)	Opis
Snap (Zrzut ekranu)	Robi zdjęcie bieżącego kadru	
Record (Nagrywanie)	Rozpoczyna/kończy nagrywanie wideo	
Cloud Service (Usługa chmurowa)	Przechowywanie w chmurze – dostępne w wybranych regionach	
SD Files (Pliki SD)	Przegląd nagrań zapisanych na karcie SD	
Talk (Rozmowa dwukierunkowa)	Umożliwia komunikację głosową	
More (Więcej opcji)	Dodatkowe ustawienia	

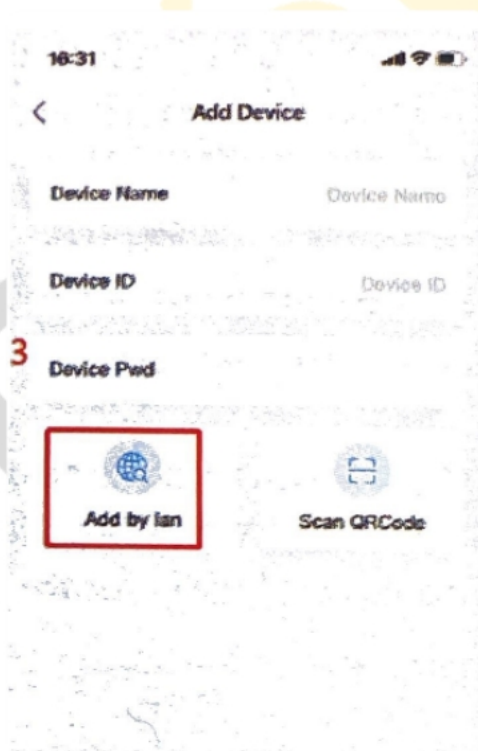

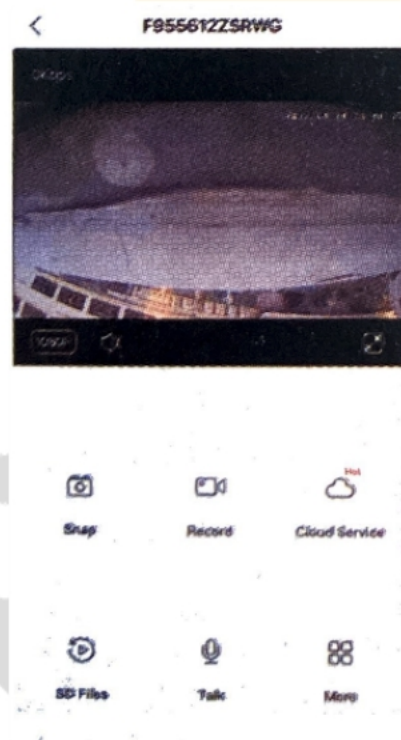


5. Konfiguracja zdalnego dostępu (Wi-Fi)

Aby uzyskać **zdalny** dostęp do kamery:

1. W aplikacji **LookCam** kliknij **Settings (Ustawienia)** obok nazwy urządzenia.
2. Wybierz **Device Setting (Ustawienia urządzenia)** → **Wi-Fi Setting (Ustawienia Wi-Fi)**.
3. Z listy sieci wybierz swój router, wpisz hasło i kliknij **OK**.

4. Kamera zrestartuje się (ok. 40 sekund).

Po restarcie status zmieni się z **offline** na **online**.

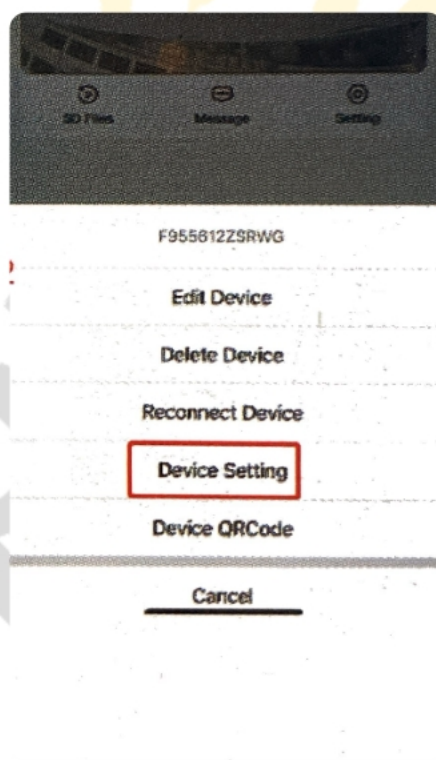



6. Ustawienia Wi-Fi



1. **Settings → Device Setting → Wi-Fi Setting.**

2. Wybierz domową sieć Wi-Fi (2.4 GHz).

Upewnij się, że sieć **nie jest ukryta** i działa w paśmie 2.4 GHz – kamera nie obsługuje 5 GHz.

3. Wprowadź hasło i kliknij **OK**.
4. Poczekaj ~30 sekund na ponowne połączenie.

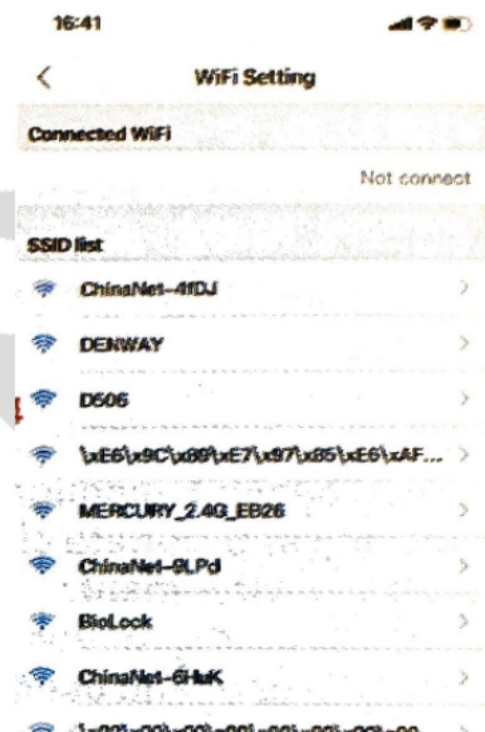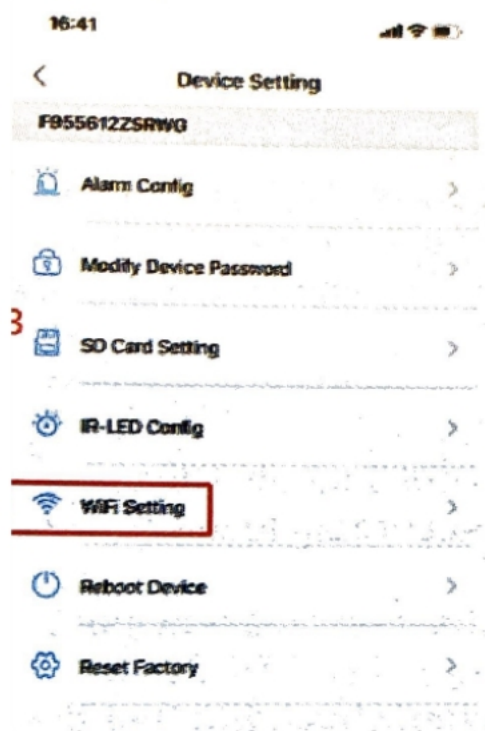

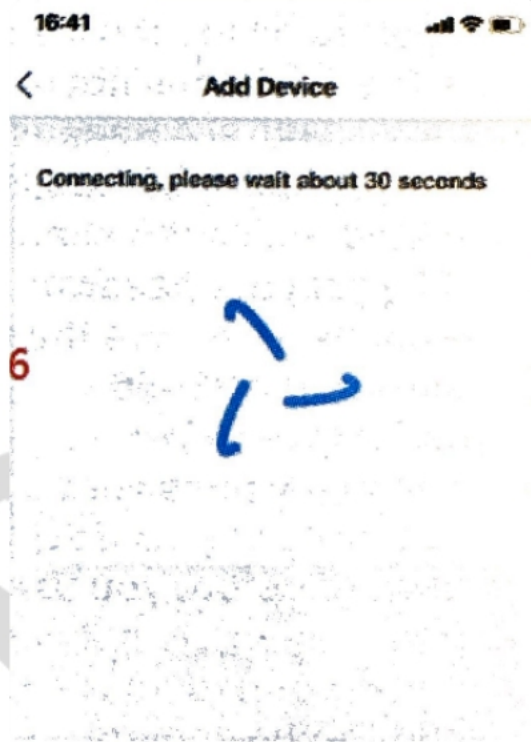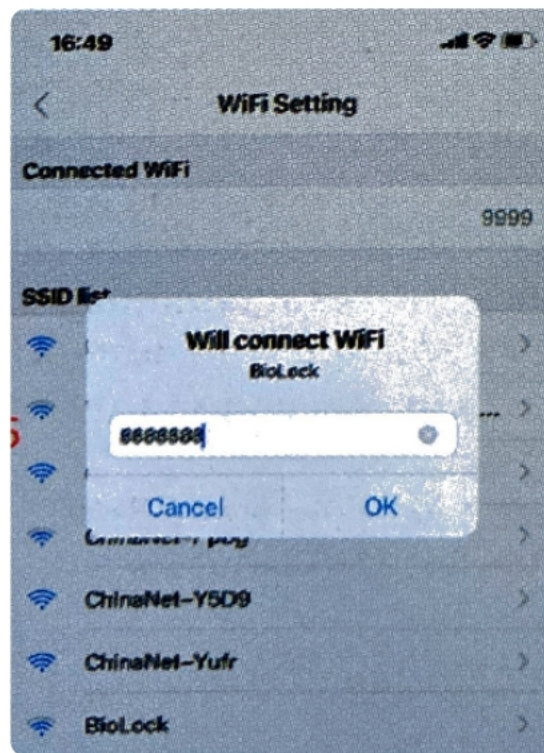

7. Ważne uwagi

1. Używaj **oryginalnego kabla ładującego** dołączonego do zestawu.
2. **Sygnalizacja LED**
 - Kamera włączona: zielona dioda miga powoli.
 - Ładowanie: świeci czerwona dioda.
 - Pełne naładowanie: czerwona dioda gaśnie.

3. **Tryb routera** – po konfiguracji Wi-Fi zielona dioda świeci światłem ciągłym.

8. Zawartość zestawu

- Kamera HorizonCam
- Bateria (wbudowana lub wymienna - zależnie od wersji)
- Kabel USB do ładowania
- Oryginalne opakowanie
- Niniejsza instrukcja obsługi

9. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość / opis
Rozdzielczość nagrywania	1920 × 1080 (Full HD)
Format wideo	DAT
Liczba klatek	30 kl./s
Wi-Fi	2,4 GHz – zdalny podgląd przez smartfon (Android / iOS)
Tryb AP	Tak – wbudowany punkt dostępowy (działa bez routera Wi-Fi)
Obsługa kart pamięci	microSD / TF do 128 GB (brak w zestawie)
Nagrywanie w pętli	Tak – automatyczne nadpisywanie najstarszych nagrań
Detekcja ruchu z alarmem	Tak – powiadomienie w aplikacji
Mikrofon	Wbudowany – nagrywanie audio zsynchronizowane z wideo
Format audio	WAV (PCM 24 kHz, 16 bit)
Zasilanie	AC 110–240V (lub z akumulatora)
Pojemność akumulatora	1500 mAh

Parametr	Wartość / opis
Czas pracy na akumulatorze	do 4 godzin (zależnie od trybu pracy)
Czas pełnego ładowania	ok. 5 godzin
Aplikacja mobilna	Horizon Cam (Android / iOS)
Wymiary	87 × 55 × 33 mm – pasuje do standardowej puszki elektrycznej
Waga	77 g
Kolory	Biały, czarny
Materiał obudowy	ABS

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**