

Instrukcja Obsługi

Dopuszkowy włącznik światła

Model: M01-1

Spis Treści

1. [Zawartość Opakowania](#)
 2. [Specyfikacja Techniczna](#)
 3. [Diagram Produktu](#)
 4. [Schemat Podłączenia](#)
 5. [Znaczenie Wskaźnika Świetlnego](#)
 6. [Instalacja Aplikacji "Smart Life"](#)
 7. [Przewodnik Konfiguracji](#)
 - [Szybka Konfiguracja](#)
 - [Konfiguracja Połączenia Urządzenia](#)
 - [Szybkie Miganie \(Zalecane\)](#)
 - [Wolne Miganie \(Alternatywa\)](#)
 8. [Objaśnienie Interfejsu Aplikacji](#)
-


Zawartość Opakowania

- 1 × Moduł przełącznika Wi-Fi
 - 1 × Instrukcja obsługi
-


Specyfikacja Techniczna

Parametr	Wartość
Typ	Moduł przełącznika Wi-Fi
Model	M01-1E
Tryb zasilania	Neutralny + przewód fazowy
Napięcie znamionowe	AC 220-240 V ~50 Hz
Maksymalne obciążenie	LED 150 W / 10 A
Częstotliwość Wi-Fi	2,4 GHz
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Wymiary	40,3 × 43 × 22,5 mm


Diagram Produktu

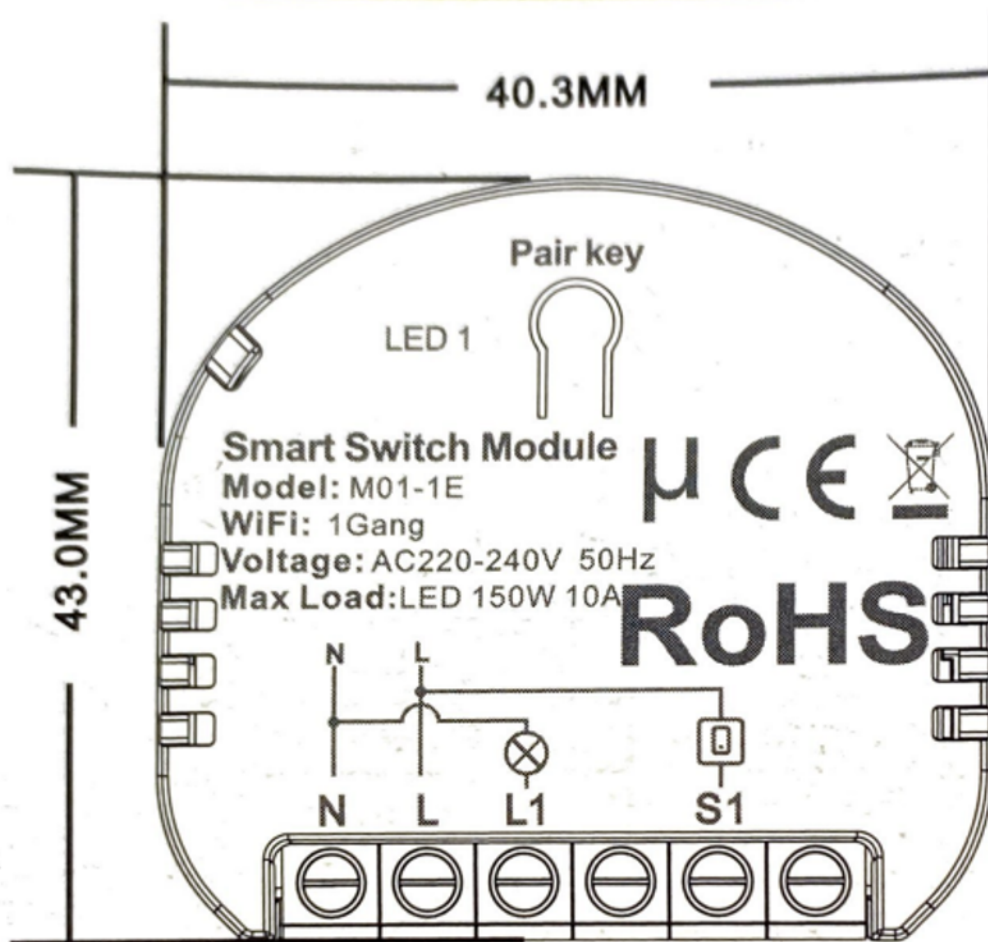

Umiejscowienie przewodu

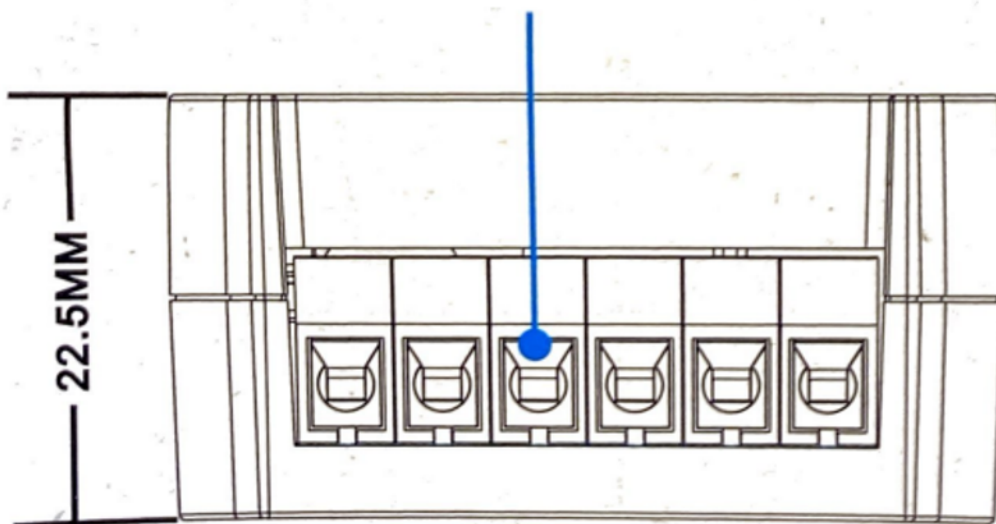

Schemat Podłączenia

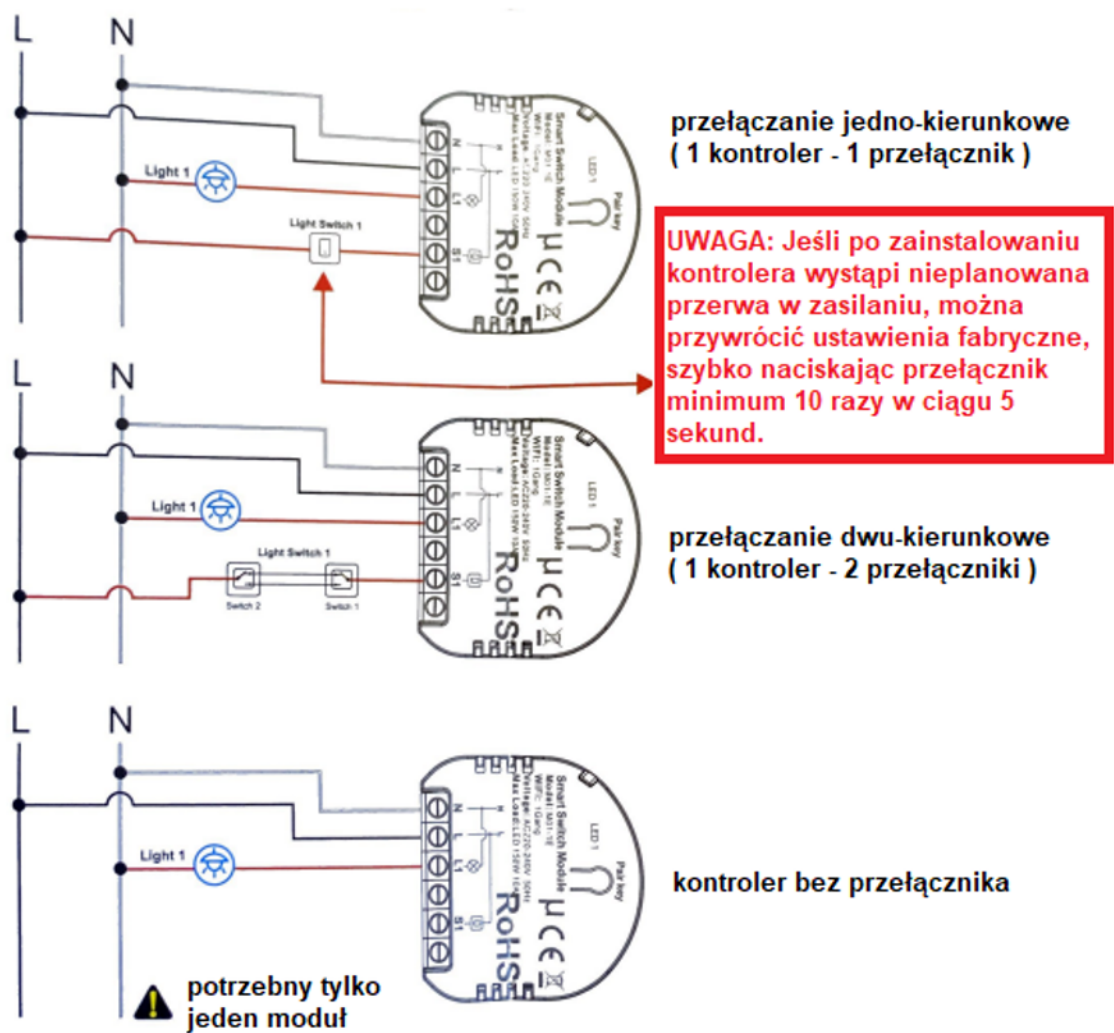

⚠️ **Uwaga:** Przed rozpoczęciem instalacji **odłącz zasilanie!**

Znaczenie Wskaźnika Świetlnego

Wskaźnik	Status	Opis
Niebieskie światło	Szybkie miganie (2 razy na sekundę)	Gotowy do połączenia (tylko tryb domyślny)

Wskaźnik	Status	Opis
Niebieskie światło	Wolne miganie (raz na 3 sekundy)	Gotowy do połączenia (tylko tryb AP)

Instalacja Aplikacji “Smart Life”

1. **Pobierz i zainstaluj aplikację Smart Life** z App Store lub Google Play, lub zeskanuj poniższy kod QR.

(Bezpłatna aplikacja “Smart Life” jest kompatybilna z urządzeniami mobilnymi z systemem iOS 8.0 lub nowszym oraz Android 4.4 lub nowszym).



- **Wyszukaj:** Smart Life
- **Pobierz z:**
 - [Google Play](#)
 - [App Store](#)

2. **Utwórz nowe konto** w aplikacji.
3. **Połącz swoje urządzenie mobilne z siecią Wi-Fi 2,4 GHz.**

Uwaga: Ten produkt obsługuje tylko sieci Wi-Fi 2,4 GHz.

Przewodnik Konfiguracji

Szybka Konfiguracja

1. W aplikacji wybierz ikonę [+] w prawym górnym rogu.



2. Wybierz typ urządzenia **“Electrical” (Elektryczny)**, a następnie stuknij **“Switch (Wi-Fi)” (Przełącznik Wi-Fi)**.



Konfiguracja Połączenia Urządzenia

Szybkie Miganie (Zalecane)


1. **Wejść w tryb parowania:** Przytrzymaj przycisk **pair key**, aż wskaźnik zacznie **szybko migać** (3 razy na sekundę).
 2. **Wprowadź hasło Wi-Fi** w aplikacji, aby połączyć się z siecią.
 3. **Potwierdź wybór**, stukając **“Blink Quickly” (Szybkie Miganie)**.
 4. **Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie**, aby zakończyć konfigurację.
-

Wolne Miganie (Alternatywa)

1. **Wejść w tryb parowania:** Przytrzymaj przycisk **pair key**, aż wskaźnik zacznie **wolno migać** (1 raz na 3 sekundy).
2. **Wprowadź hasło Wi-Fi** w aplikacji, aby połączyć się z siecią.
3. **Potwierdź wybór**, stukając **“Blink Slowly” (Wolne Miganie)**.
4. **Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie**, aby zakończyć konfigurację.

Uwaga: Wybór trybu migania (szybkie lub wolne) może zależeć od preferencji lub specyficznych wymagań urządzenia. Oba tryby służą do łączenia urządzenia z siecią Wi-Fi.

Objaśnienie Interfejsu Aplikacji

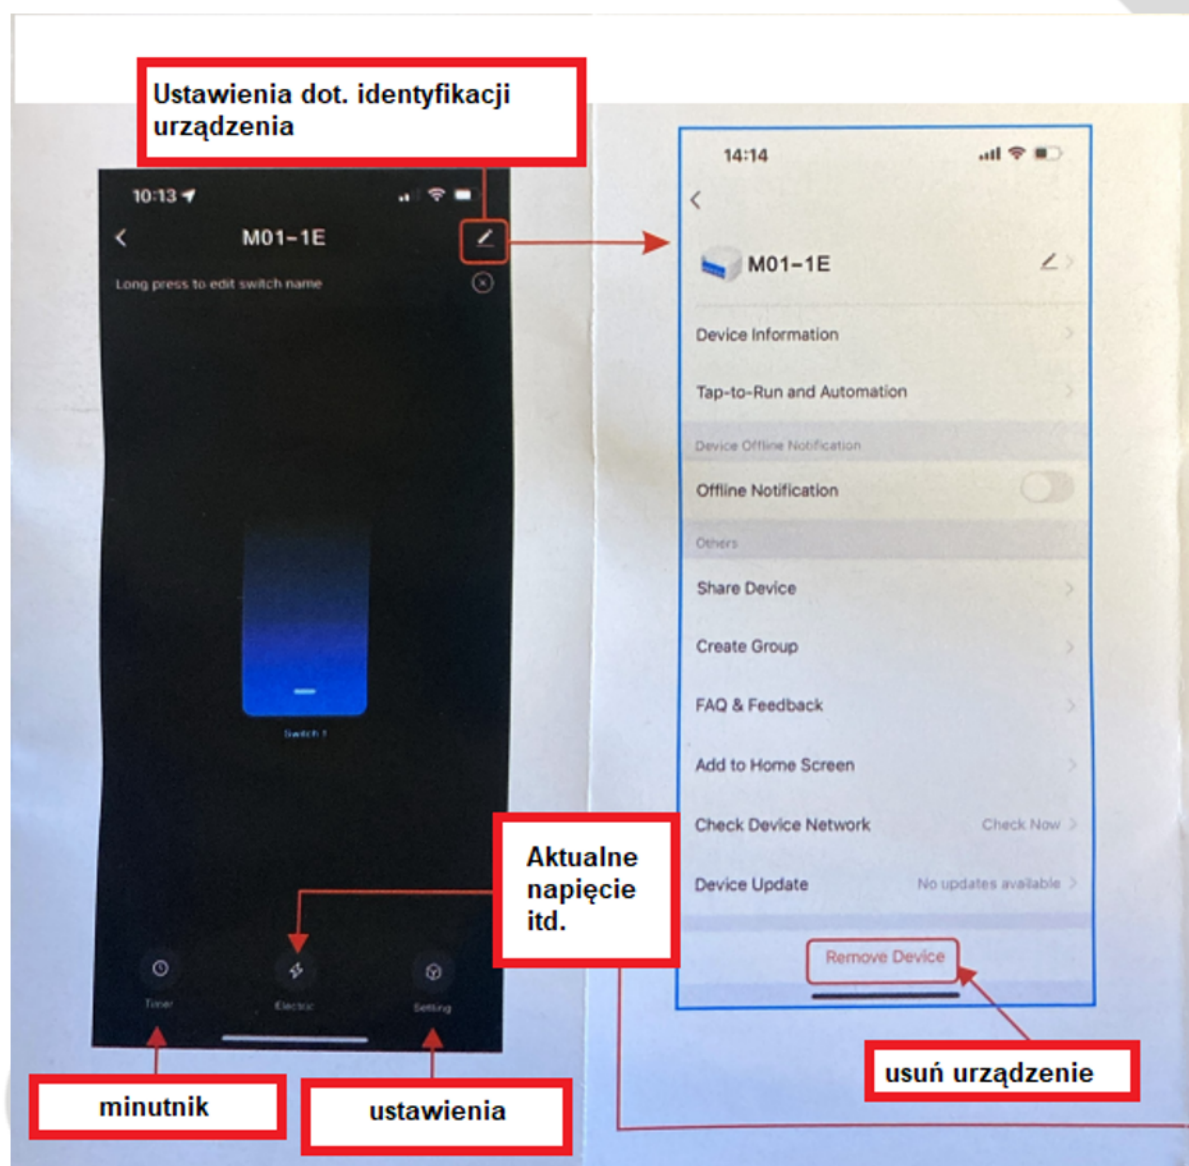

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!