

Instrukcja obsługi

Mini kamera w nawilżaczu powietrza

Model: SPC02

Aplikacja: HDLiveCam

Spis treści

1. [Wprowadzenie produktu](#)
 2. [Parametry produktu](#)
 3. [Specyfikacja techniczna](#)
 4. [Instrukcja obsługi nawilżacza](#)
 5. [Instrukcja obsługi kamery](#)
 6. [Uwagi i środki ostrożności](#)
 7. [Instalacja aplikacji HDLiveCam](#)
 8. [Najczęściej zadawane pytania \(FAQ\)](#)
-

1. Wprowadzenie produktu

Mini nawilżacz powietrza z kolorowym podświetleniem nocnym.

Zasilanie wejściowe: **5V 1A**.

Technologia **ultradźwiękowego nano-rozpylania** skutecznie redukuje wysuszanie powietrza, zmniejsza ładunki elektrostatyczne oraz poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach.

2. Parametry produktu

- **Moc:** 4–5 W
- **Materiał:** ABS + PP (tworzywo sztuczne odporne na wysoką temperaturę)
- **Zasilanie wejściowe:** DC 5V / 1A
- **Pojemność zbiornika na wodę:** 120 ml
- **Kolor obudowy:** Ciemne drewno

3. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Format wideo	AVI
Liczba klatek na sekundę	30 kl./s
Detekcja ruchu	Tak
Matryca	5 MP CMOS
Rozdzielczość zdjęć	4K, 1080P, 720P
Mikrofon	Wbudowany
Format audio	AVI
Pamięć	microSD – do 128 GB
Kompresja	H.264
Aplikacja mobilna	HDLiveCam (Android / iOS)
Wymiary	90 × 155 mm
Waga	223 g

4. Instrukcja obsługi nawilżacza

1. **Zdejmij pokrywę.**
2. **Wlej wodę do zbiornika.**
 - Nie przekraczaj oznaczenia **MAX** (maksymalnego poziomu wody). **Przekroczenie grozi zalaniem elektroniki.**
 - Możesz dodać kilka kropli olejku eterycznego.
3. **Założ pokrywę i podłącz urządzenie** do źródła zasilania (np. zasilacz USB, komputer, powerbank).
4. **Uruchomienie urządzenia:**
 - Naciśnij przycisk zasilania (**Power – zasilanie**) – dyfuzor rozpocznie pracę.
5. **Sterowanie podświetleniem:**
 - 1× naciśnij – włączy się kolorowe podświetlenie, kolory będą zmieniać się automatycznie,
 - 2× naciśnij – wybrany kolor zostanie zatrzymany (blokada zmiany).
6. **Sterowanie rozpylaniem:**
 - 1× naciśnij – ciągłe rozpylanie,
 - 2× naciśnij – tryb czasowy: 1 godzina,
 - 3× naciśnij – tryb czasowy: 3 godziny,
 - 4× naciśnij – tryb czasowy: 6 godzin.

5. Instrukcja obsługi kamery

Cała elektronika znajduje się pod zbiornikiem wodnym

1. W nawilżaczu nie może znajdować się woda.
2. Cienkim śrubokrętem rozmontuj produkt na spodzie urządzenia.
3. Delikatnie unieś pokrywę.
4. W środku znajdują się wejście na kartę pamięci, przycisk RESET, przełącznik ON/OFF kamery oraz wejście microUSB.
5. Przycisk RESET znajduje się również na zewnątrz pod spodem urządzenia dla większego komfortu użytkowania.

6. Uwagi i środki ostrożności

- **Nigdy nie uruchamiaj urządzenia bez wody.**
- **Dodawanie olejków eterycznych:** możesz dodać kilka kropli, ale nie przekraczaj zalecanego poziomu wody. Zbyt duża ilość olejku może uszkodzić urządzenie.
- **Automatyczne wyłączenie:** gdy w zbiorniku zabraknie wody, urządzenie automatycznie przestanie działać.
- **Czyszczenie:**
 - nie płucz urządzenia pod bieżącą wodą (ryzyko zwarcia),
 - używaj miękkiej, bawełnianej ściereczki lekko zwilżonej wodą,
 - nie stosuj silnych detergentów ani alkoholu.
- **Bezpieczeństwo:**
 - urządzenie nie jest zabawką,
 - dzieci poniżej 10. roku życia nie powinny korzystać z niego samodzielnie,
 - nie używaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub w bardzo wilgotnym środowisku (np. w łazience).

7. Instalacja aplikacji HDLiveCam

Metoda 1 – skanowanie kodu QR

1. Zeskanuj kod QR.
2. Wybierz wersję odpowiednią dla systemu operacyjnego Twojego telefonu (Android / iOS).





Google Play: HDlivecam


Metoda 2 – sklep z aplikacjami

1. Otwórz **Google Play** lub **Apple App Store**.
2. Wyszukaj **HDLiveCam** i zainstaluj aplikację.

Po instalacji na ekranie pojawi się ikona **HDLiveCam**.


Metoda połączenia – AP (Access Point / Punkt dostępowy)

1. Kliknij ikonę **+** w aplikacji, aby dodać urządzenie.
2. Upewnij się, że kamera jest zresetowana i kliknij **Next (Dalej)**.
3. Wejdź w ustawienia telefonu → WiFi i wybierz hotspot urządzenia **Care-AP-xxxx**.
4. Wróć do aplikacji i przejdź kolejne kroki konfiguracji.
5. Wprowadź hasło do swojej sieci WiFi i kliknij **Connect (Połącz)**.
6. Po zakończeniu konfiguracji nadaj nazwę swojemu urządzeniu.

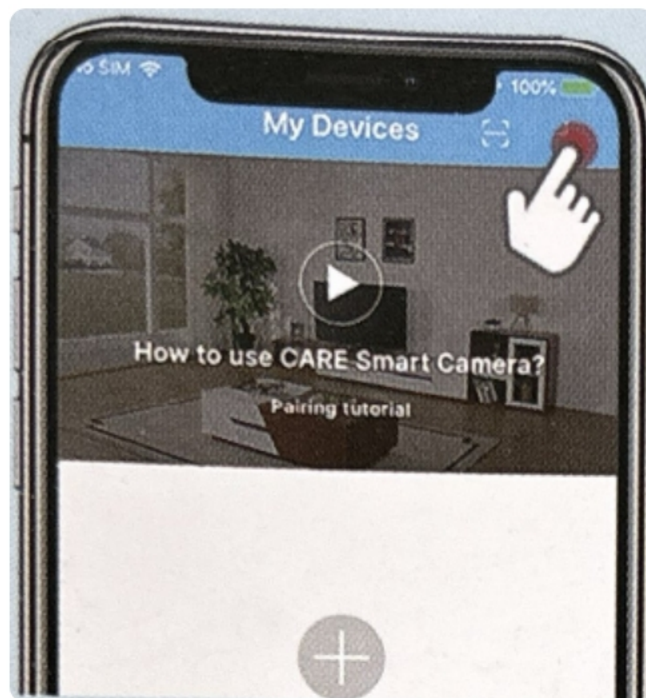


Ustawienia nagrywania alarmu

1. Wejdź w **Settings (Ustawienia)**.
2. Włącz opcję **motion detecting (wykrywanie ruchu)**.
3. Zapisz ustawienia i aktywuj powiadomienia alarmowe.

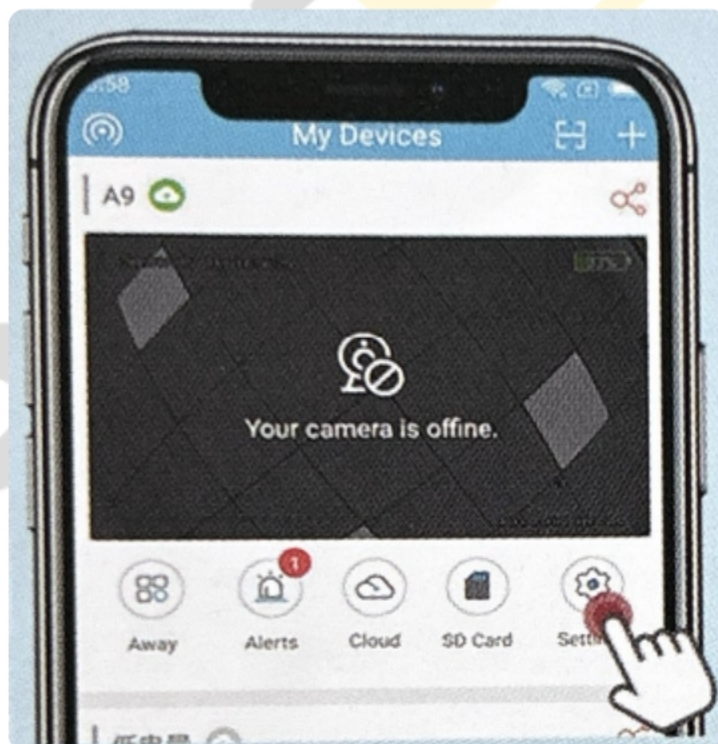

Przeglądanie nagrań lokalnych


1. Kliknij **Local Album (Album lokalny)** → **Local Videos (Lokalne wideo)**.
2. Wybierz nagranie, usuń je lub udostępnij.
3. Możesz także przeglądać zrzuty ekranu z nagrań.

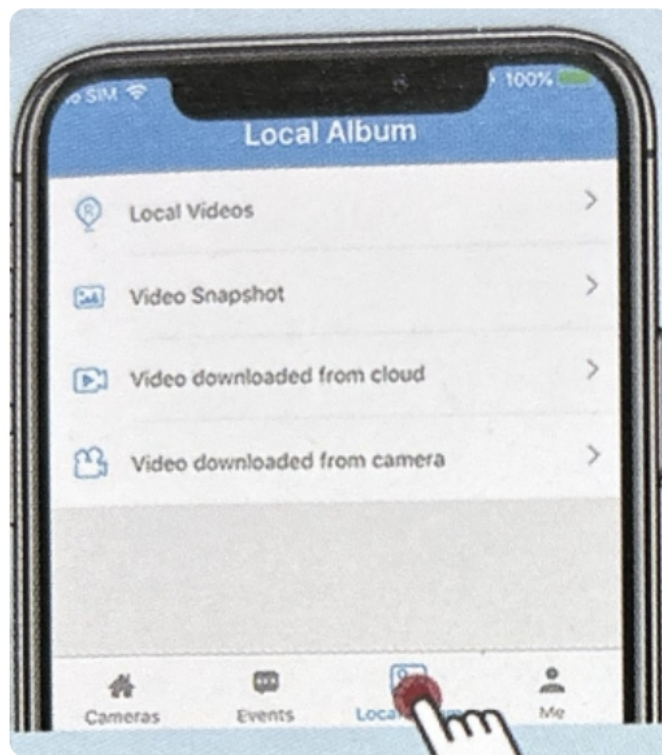

Przegląd funkcji aplikacji


Lista kamer

- Przełączanie scen
- Informacje o alarmach
- Przechowywanie w chmurze (Cloud storage)
- Podgląd karty SD
- Ustawienia

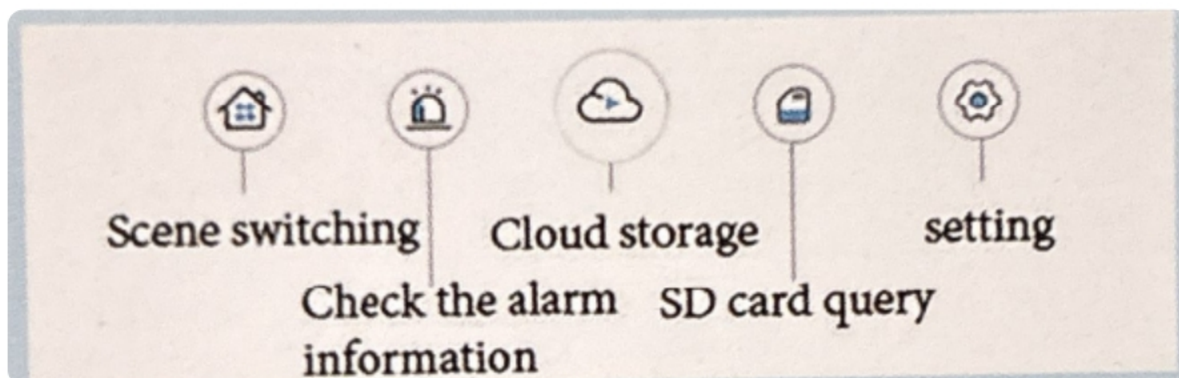


Monitor frame (okno podglądu)

- Lokalny podgląd wideo
- Zrzuty ekranu
- Odsłuch audio
- Zmiana jakości obrazu
- Tryb pełnoekranowy

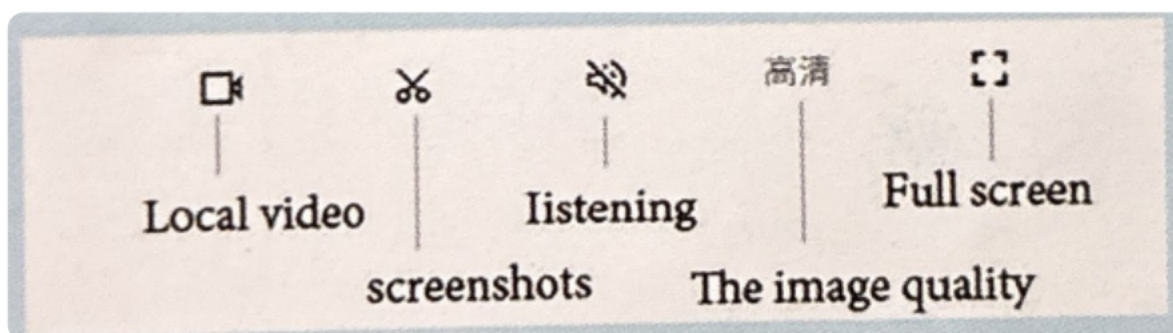

Dodatkowe funkcje

- Obrót obrazu góra–dół
- Obrót obrazu lewo–pravo
- Wyłączenie wskaźnika świetlnego

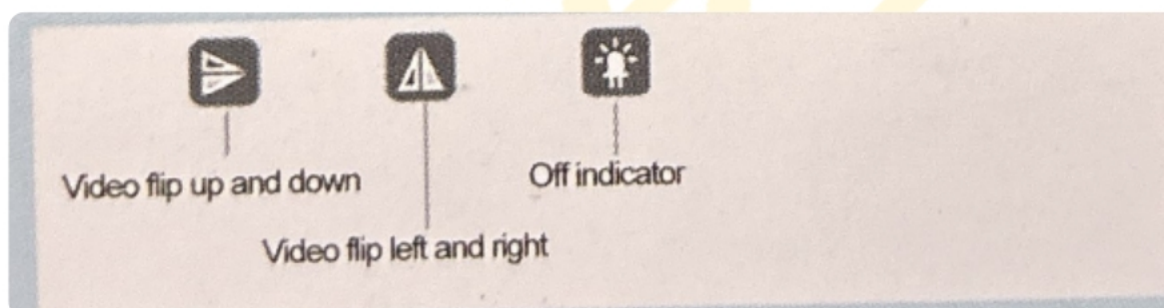

8. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Obraz nie jest płynny

- Obniż jakość wideo lub sprawdź stabilność sieci.

2. Problemy z kartą SD

- Użyj karty **microSD (TF) klasy 10**; przed pierwszym użyciem sformatuj ją w aplikacji.

3. Brak połączenia z Wi-Fi

- Sprawdź hasło i potwierdź, że router działa w paśmie **2.4 GHz**.

4. Aplikacja nie odtwarza zdalnie nagrań z karty SD

- Telefon może nie obsługiwać wysokiej rozdzielczości; zmniejsz jakość nagrania.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta** -

